



KOJCE GRUPOWE PRZEGRODY ŻYWIENIOWE



INSTRUKCJA MONTAŻU **PLANOWANIE SEKTORÓW KOJCÓW GRUPOWYCH**

**07-300 Ostrów Maz.
ul. Różańska 45
tel. (029) 645-74-00
fax (029) 645-74-70**

Każdy budynek dla trzody chlewnej podzielony jest na kojce. Są to w większości kojce grupowe, głównie dla prosiąt, warchlaków, oraz tuczników. Zazwyczaj program produkcji zakłada wielkość i ilość grup, które jako elementy stałe decydują o podziale pomieszczeń inwentarskich na kojce. Podział ten uzależniony jest od grupy wiekowej świń. Dla każdej z nich używane są różne przegrody, tak pod względem rodzaju materiału, jak i wysokości. Rozpatrując przeznaczenie i przydatność przegród, bierzemy pod uwagę ich funkcjonalność, obejmującą przede wszystkim ochronę przed przeciągami, możliwość demontażu, łatwość czyszczenia i dezynfekcji, trwałość itp., a także koszt wykonania. Przegrody kojców mogą być pełne, ażurowe lub po części lite i ażurowe.



Kojce dla prosiąt - Prosiaki są odstawione od loch po około czterech tygodniach (waha się od 3 do 6 tygodni). Zара po tym jak trzymane są w małych grupach. Następnie prosiaki przebywają w grupach od 8 do 12 sztuk w osobnych kojcach do osiągnięcia 30 kg wagi. Kojce dla prosiaków na ogół mają podłogę całkowicie lub częściowo rusztową. Przegrody kojców są pełne, wykonane z profili deskowych.

Kojce dla Warchlaków i Tuczników

Pomieszczenia dla warchlaków i tuczników można porównać z boksami dla prosiaków z wyjątkiem przegród. Przegrody w tych kojcach są ażurowe, wykonane są najczęściej z elementów metalowych. Wielkość prześwitu w przegrodach ażurowych między kojcowych wynosi 7 cm.

Warchlakarnia jest pomieszczeniem, do którego trafiają prosięta odsadzone o wadze około 9 kg. Grupowane one są w kojce mieszczące 30-40 sztuk. W warchlakarni zwierzęta przebywają do wagi 25-30 kg.

Tuczarnia - Pomieszczenie, do którego trafiają warchlaki w wadze około 30 kg. Przebywają one w kojcach grupowych po 30-40 sztuk. Tuczniaki po osiągnięciu wagi 95-100 kg kierowane są na ubój do określonych zakładów mięsnych prowadzących skup.

3.

Całość wzmocnić montując górne rury wsporne do słupków kojca. Do montażu stosować jarzmo montażowe C 33. Rury będą biegły nad profilem deskowym.



KOJCE GRUPOWE AŻUROWE

ELEMENTY KOJCA GRUPOWEGO (AŻUROWEGO) :

Przegroda kojca grupowego





Dane techniczne:

- wysokość przegrody: 1000 mm;
- długość: 2000 - 4000 mm;
- zabezpieczenie antykorozyjne: malowane proszowo lub ocynkowane ogniowo.



Słupek kojca grupowego

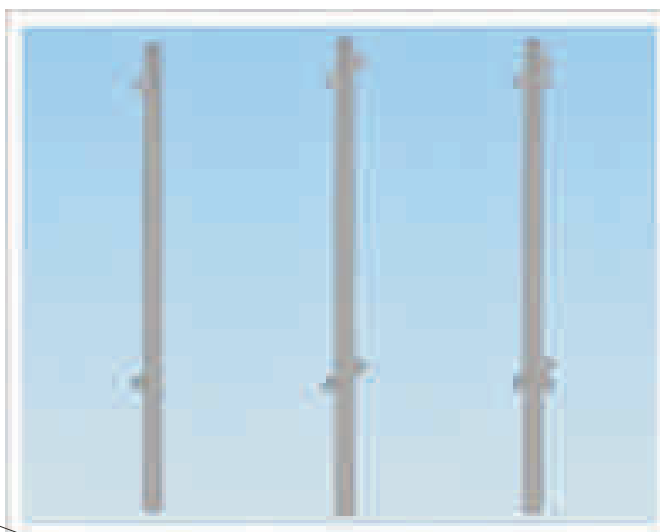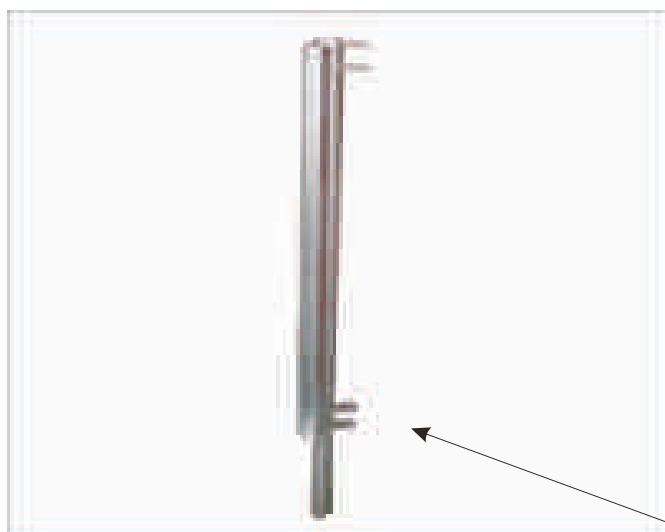

Dane techniczne:

- wysokość słupka: 1300 mm;
- zabezpieczenie antykorozyjne: malowane proszkowo lub ocynkowane ogniowo.

* słupki montażowe mają różne ilości wypustek łączeniowych, zależne jest to ilości i układu kojców w sektorze hodowlanym

**Elementy kojca grupowego z
przegrodami pełnymi :
(dla prosiąt, warchlaków)**

- profile deskowe;
- słupki montażowe kojca;
- rury wsporne.

**Elementy
montażowe:**

- jarzmo C33;
- kołki rozporowe;
- stopki słupka.

ETAPY MONTAŻU

1.

Rozstawić i przymocować słupki do rusztu za pomocą kołków rozporowych i stopek:

- a) **Słupek narożny** przeznaczony do montażu ścian kojca z profili deskowych
- b) **Słupek drzwiowy L/P** przeznaczony do montażu drzwi kojca z profili deskowych; (wersja lewa i prawa.)
- c) **Słupek czołowy** przeznaczony do montażu drzwi z profili deskowych;
- d) **Stabilizator** przeznaczony do stabilizacji ściany kojca z profili deskowych;

*Stopka słupka przeznaczona do montażu słupków

2.

Przymocować profile deskowe do słupków tworząc ściany kojca porodowego.



*(Do wygrodzeń można użyć desek, płyt ze sklejki wodoodpornej, czy płyt z tworzywa. Zaletą takiego rozwiązania jest dogodność montażu i demontażu oraz możliwość dowolnego łączenia lub dzielenia sąsiadujących dwóch lub więcej kojców, usytuowanych w jednym rzędzie w zależności od potrzeb, tj. od liczby grup technologicznych)

Elementy montażowe :

- kołki rozporowe
- przetyczka lub śruba M10
(służące do łączenia przegród kojca ze słupkami)

ETAPY MONTAŻU

1.

W zależności od wymiarów przegród oraz układu sektora hodowlanego rozstawić słupki i przymocować przy pomocy kołków rozporowych do podłoża.



2.

Następnie stosując przetyczki (lub śruby) montować przegrody do słupków tworząc ściany kojców grupowych. W narożniku jednej ze ścian znajdują się drzwiczki kojca grupowego.




KOJEC GRUPOWY

**Dane techniczne:**




- wysokość max. kojca: 1150 mm;
- zabezpieczenie antykorozyjne: malowane proszkowo lub ocynkowane ogniowo.

PLANOWANIE SEKTORÓW KOJCÓW GRUPOWYCH

Grupy hodowlane w których wykorzystywane są kojce grupowe to oprócz sekcji loch, sektor odchowu prosiąt, Warchlakarnia oraz Tuczarnia. Kojce najczęściej są rozmieszczone z przejściem z jednej strony, albo z przejściem pośrodku między dwoma rzędami kojców. Nie ma jednak gotowych rozmieszczeń kojców grupowych w poszczególnych sekcjach technologicznych. Kompleksowe rozwiązania wynikają zazwyczaj z potrzeb indywidualnych hodowcy oraz warunków budowlanych obiektu inwentarskiego.

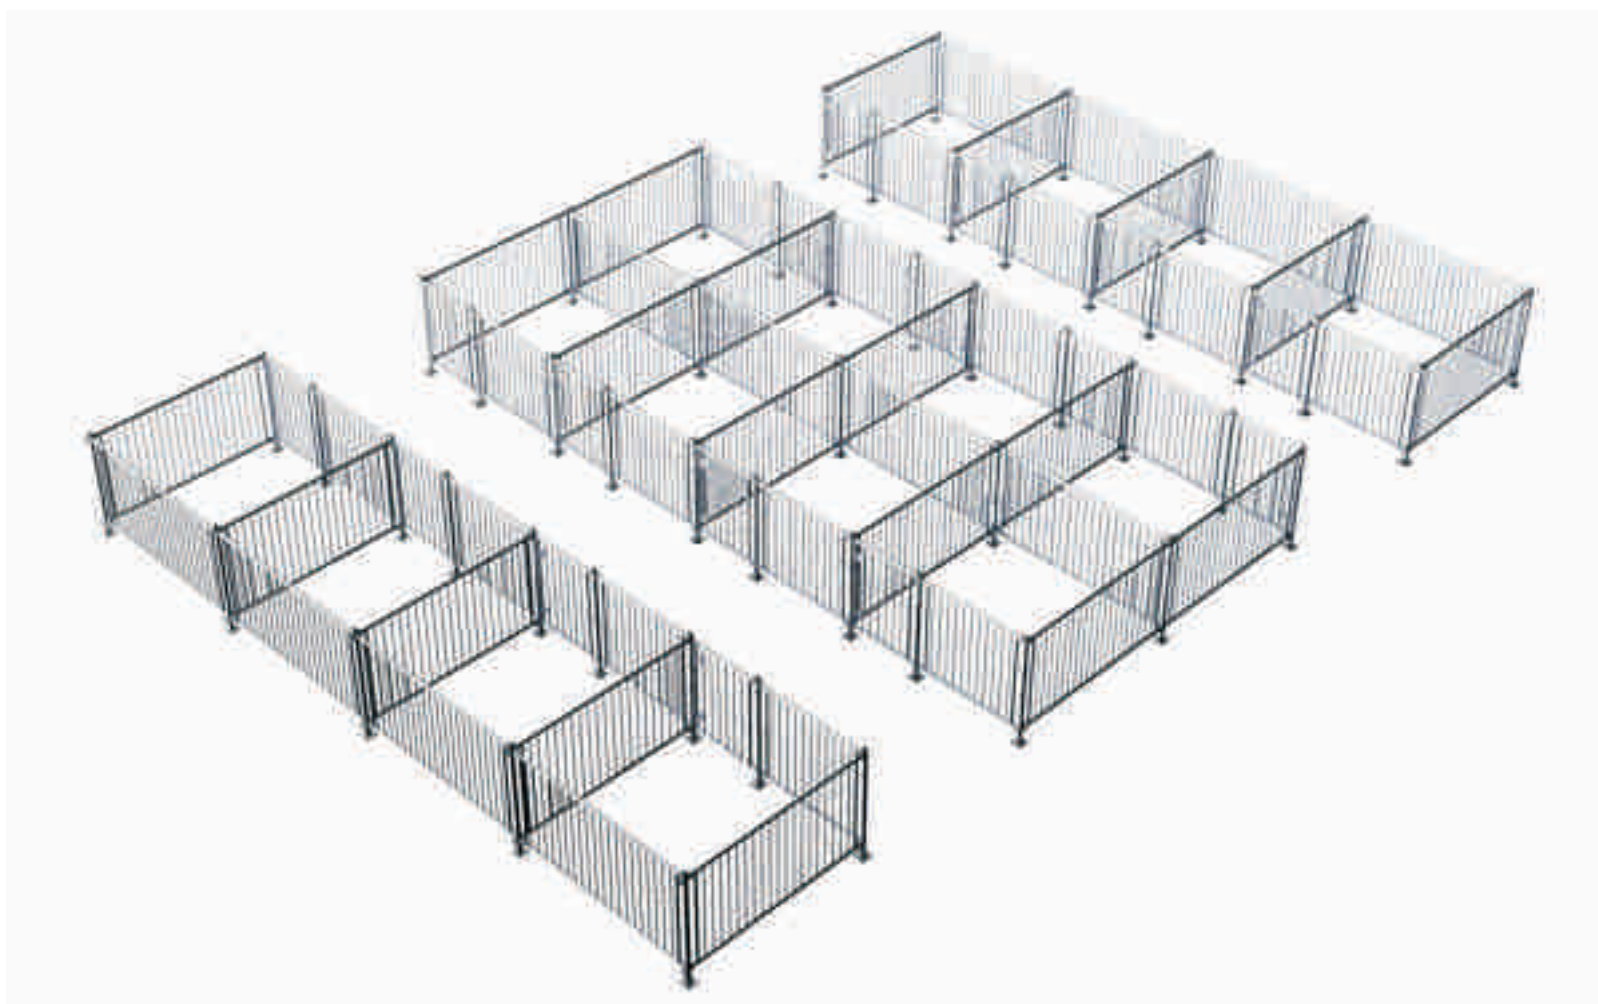

*Sektor kojców grupowych, ażurowych- układ wielorzędowy (dwa zewnętrzne rzędy pojedyncze oraz bliźniaczy rząd środkowy).

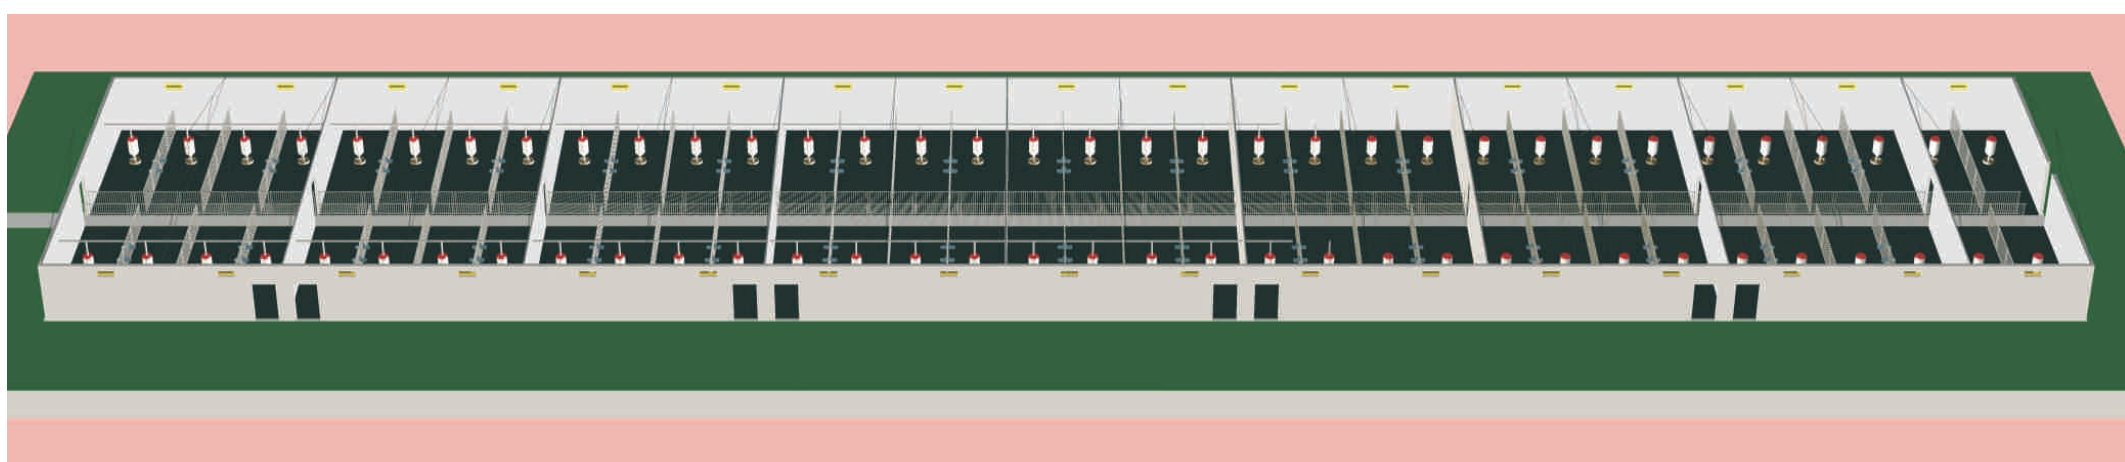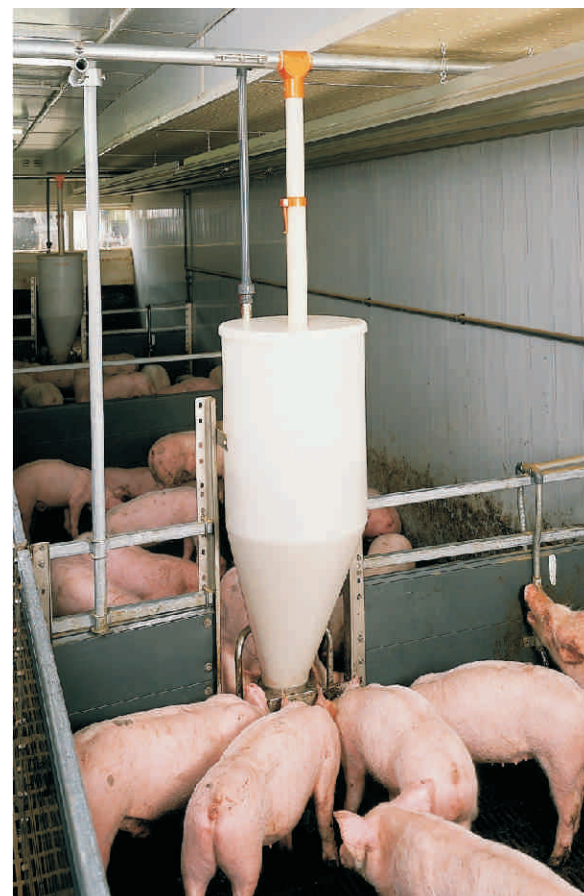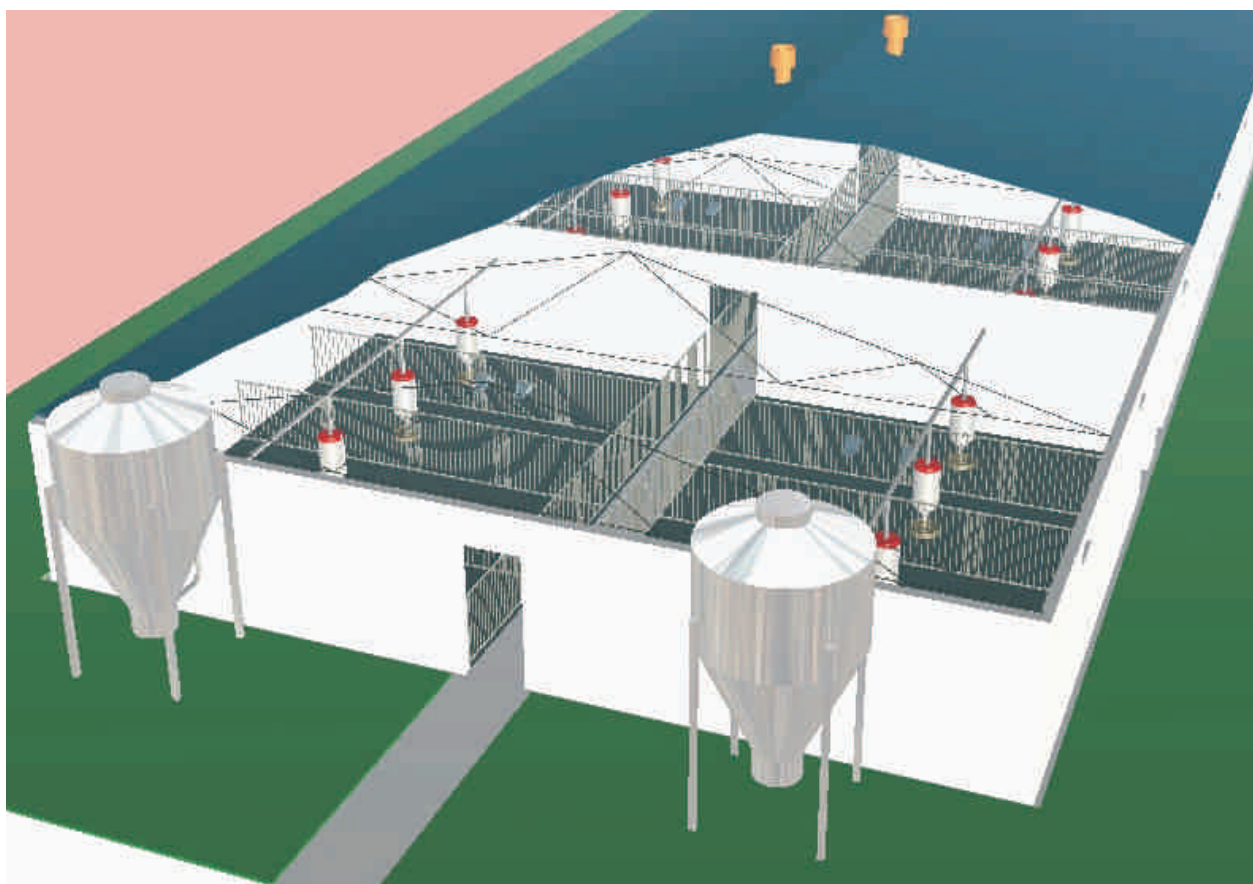

PRZEGRODY ŻYWIENIOWE

Przegrody żywieniowe mają zastosowanie w kojach grupowych. Głównym celem stosowania przegród żywieniowych jest izolacja zwierząt w trójce pobierania paszy, Eliminuje to rywalizację zwierząt między sobą co ma znaczący wpływ na ich prawidłowy rozwój.



PRZEGRODA ŻYWIENIOWA L-30

Dane techniczne:

- szerokość przegrody: 650 - 750 mm;
- długość przegrody: 300 mm;
- wysokość przegrody: 1150 mm;
- wersja do koryta paszowego: 300 mm;
- zabezpieczenie antykorozyjne:
malowane proszkowo
lub ocynkowane ogniowo.



PRZEGRODA ŻYWIENIOWA L-40

Dane techniczne:

- szerokość przegrody: 650 - 750 mm;
- długość przegrody: 400 mm;
- wysokość przegrody: 1150 mm;
- wersja do koryta paszowego: 300 mm;
- zabezpieczenie antykorozyjne:
malowane proszkowo
lub ocynkowane ogniowo.



PRZEGRODA ŻYWIENIOWA L-60

Dane techniczne:

- szerokość przegrody: 650 - 750 mm;
- długość przegrody: 600 mm;
- wysokość przegrody: 1020 mm;
- wersja do koryta paszowego: 300 mm;
- zabezpieczenie antykorozyjne:
malowane proszkowo
lub ocynkowane ogniowo.



MONTAŻ

Elementy montażowe :

- kołek rozporowy;
- jarzmo C 33;
- frontowa rura wsporna 1 ”.



Przegrody żywieniowe podobnie jak przegrody kojców indywidualnych montuje się do posadzki wykonanej z betonu klasy B-20 za pomocą kołków rozporowych.

Łącząc kolejne przegrody w baterie kojców stosujemy frontowe rury wsporne. Mocując je jarzmem C 33 do przedniej blachy wsporczej przegrody.

