


## CZOCHRADŁA DLA BYDŁA

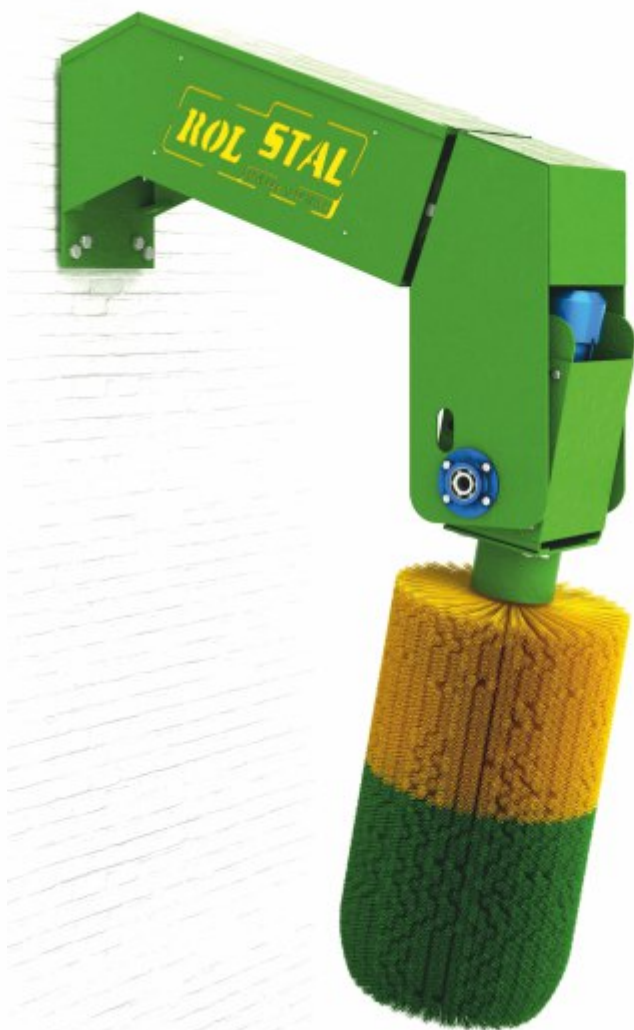

## DANE TECHNICZNE TYP SL-1

- kąt wychylenia 360 stopni;
- długość szczotki 70 cm;
- średnica szczotki 40 cm;
- silnik elektryczny jednofazowy 0,285 kW;
- napięcie znamionowe 230 V;
- średnia prędkość obrotowa szczotki 26 obr/min;
- waga 80 kg.
- zabezpieczenie antykorozyjne - malowane proszkowo;
- zalecana wielkość stada dla jednego czochradła - 40/50 sztuk;
- urządzenie posiada automatyczny (przeciążeniowy) wyłącznik bezpieczeństwa z funkcją zmiany obrotów.

## DANE TECHNICZNE SL-6

- długość szczotki 160 cm;
- średnica szczotki 60 cm;
- waga -180 kg;
- silnik elektryczny jednofazowy 0,55 kW lub 3-fazowy;
- napięcie znamionowe 230 V lub 400V;
- zabezpieczenie antykorozyjne - malowane proszkowo;
- zalecana wielkość stada dla jednego czochradła 60/80 sztuk
- średnia prędkość obrotowa szczotki 26 obr/min;
- automatyczne uruchamianie i zatrzymanie szczotki z wykorzystaniem funkcji detekcji ruchu;
- urządzenie posiada automatyczny (przeciążeniowy) wyłącznik bezpieczeństwa z funkcją zmiany obrotów.


1 **W19-06-01** Czochradło dla bydła SL-1 szt.

1 **W19-06-06** Czochradło dla bydła SL-6 szt.

oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - malowane proszkowo