



LINOWY ZGARNIACZ OBORNIKA EL-120

DANE TECHNICZNE:

- zasilanie 3-fazowe 400 V;
- moc stacji napędowej - 0,9 kW /1,1 kW;
- lina ze stali kwasoodpornej 10 mm;
- szybkość usuwania obornika od 4 do 6 mb/min;
- długość maksymalna ciągu:
 - 120 mb dla obór bezściółkowych;
 - 30 mb dla obór ściółkowych;
- szerokość kanału - 120 ÷ 600 cm;
- zabezpieczenie antykorozyjne - malowany proszkowo;
- dopuszczalne obciążenie jednostki napędowej - 1800 kg.





ELEMENTY SYSTEMU



Listwa zgarniająca - stała
- wersja malowana
- wersja z stali kwasoodpornej



Listwa zgarniająca - łamana



Stacja napędowa



Osłona rolki narożnej poziomej



Rolka narożna - pozioma



Rolka narożna - pionowa




Skrzynka sterownicza




Skrzynka sterownicza, pomocnicza (opcja)

PRZYKŁADOWE UKŁADY PRACY ZGARNIACZA LINER EL-120

Układ dwurzędowy ze środkowym kanałem odbiorczym, wersja z łamaną listwą zgarniającą

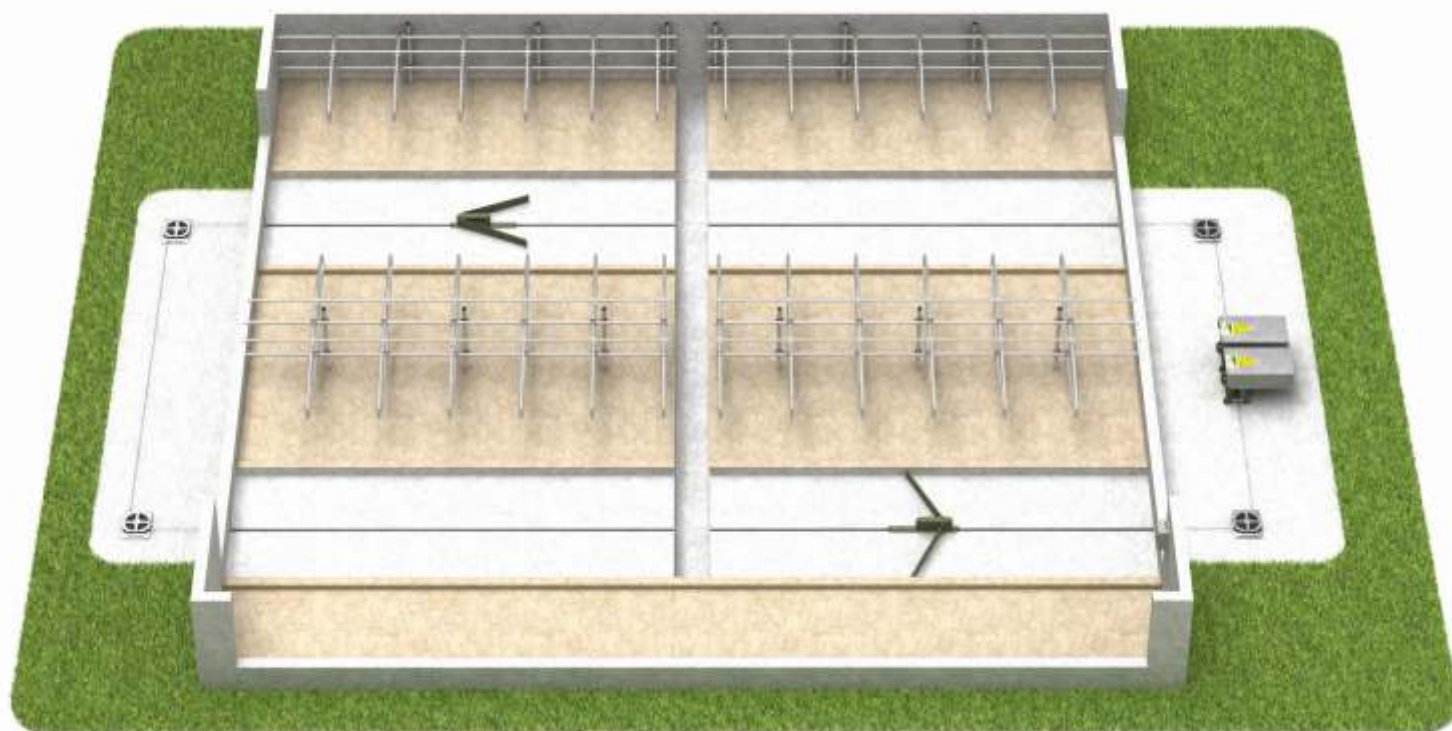


Układ dwurzędowy ze środkowym kanałem odbiorczym, wersja ze stałą listwą zgarniającą

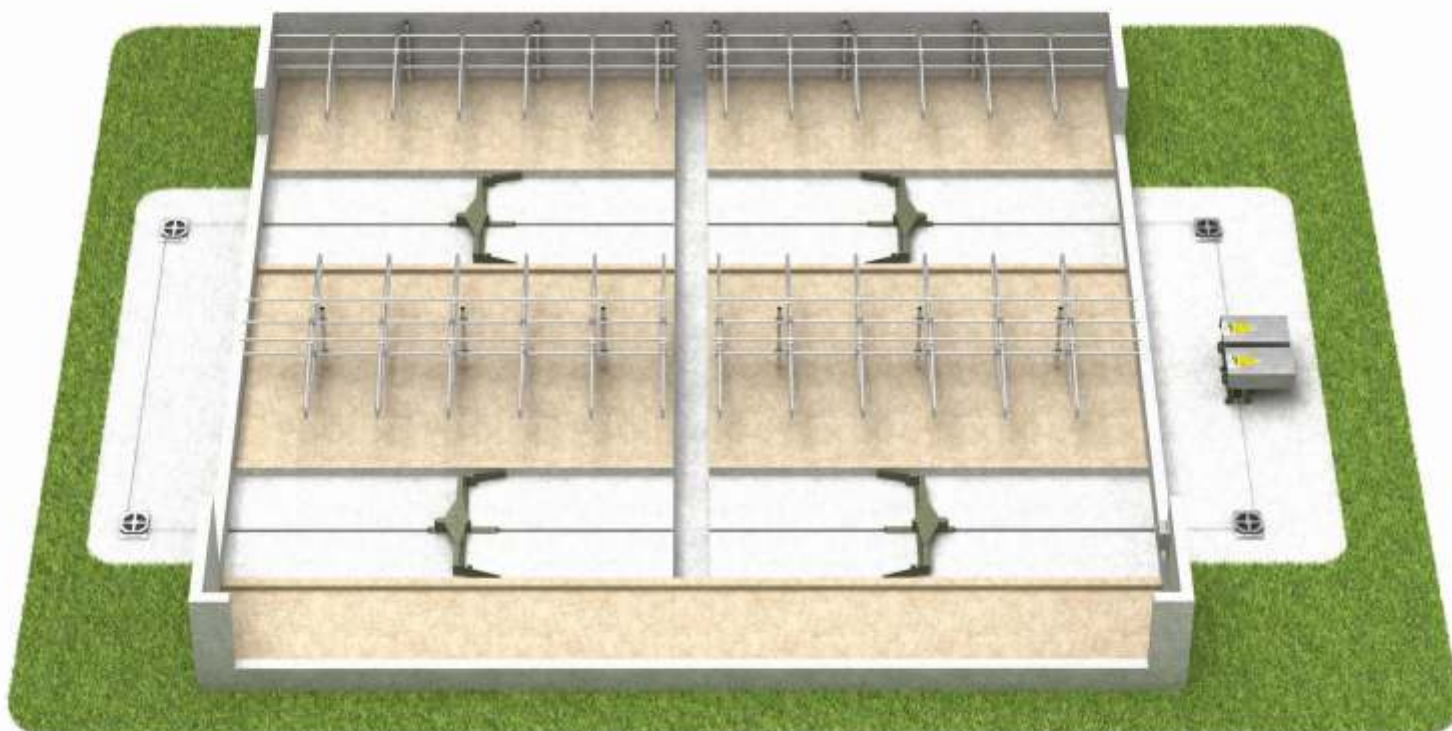



Układ trzyczęściowy ze skrajnym kanałem odbiorczym

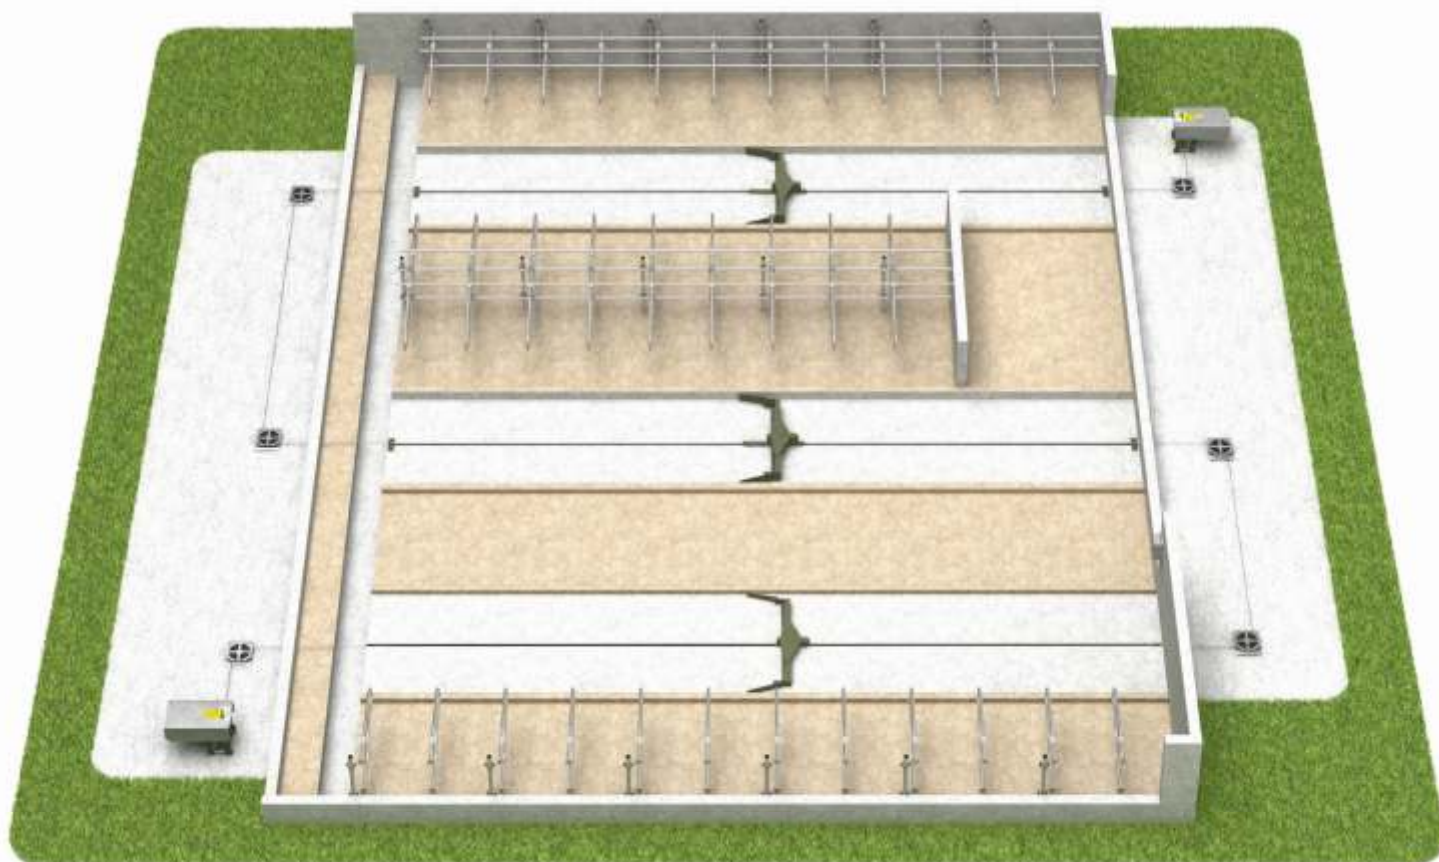

Układ pojedynczy ze skrajnym kanałem odbiorczym

