




PAŚNIKI ŁĄKOWE

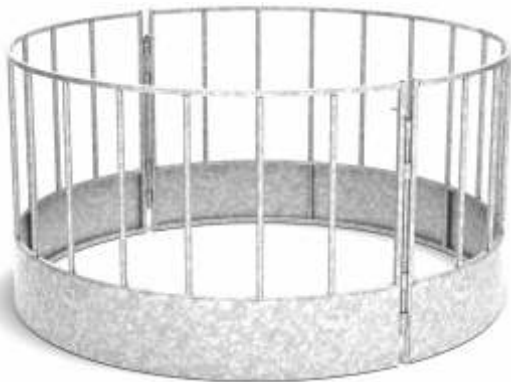

PAŚNIK ŁĄKOWY PŁOP-1


DANE TECHNICZNE:

- ilość stanowisk paszowych - 24;
- średnica zewnętrzna 170 cm;
- wysokość całkowita - 90 cm;
- składa się z dwóch elementów łukowych;
- odstępny między szczebelkami 19 cm.

PAŚNIK ŁĄKOWY SKOŚNY PŁSO-1

DANE TECHNICZNE:

- ilość stanowisk paszowych - 20;
- średnica zewnętrzna 170 cm;
- wysokość całkowita - 90 cm;
- składa się z dwóch elementów łukowych;
- odstępny między szczebelkami 20 cm.

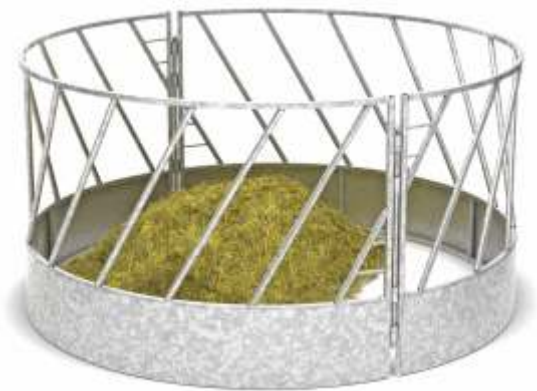

PAŚNIK ŁĄKOWY PALISADOWY PŁP-1

DANE TECHNICZNE:


- ilość stanowisk paszowych - 8;
- średnica zewnętrzna 145 cm;
- wysokość paśnika - 120 cm;
- wysokość palisad - 65 cm;
- składa się z dwóch elementów łukowych;
- uchwyt (TUZ) do transportu ciągnikiem.



PAŚNIK ŁĄKOWY PALISADOWY PŁP-2

DANE TECHNICZNE:

- ilość stanowisk paszowych - 12;
- średnica zewnętrzna 230 cm;
- wysokość paśnika - 120 cm;
- wysokość palisad - 65 cm;
- składa się z trzech elementów łukowych;
- uchwyt (TUZ) do transportu ciągnikiem.

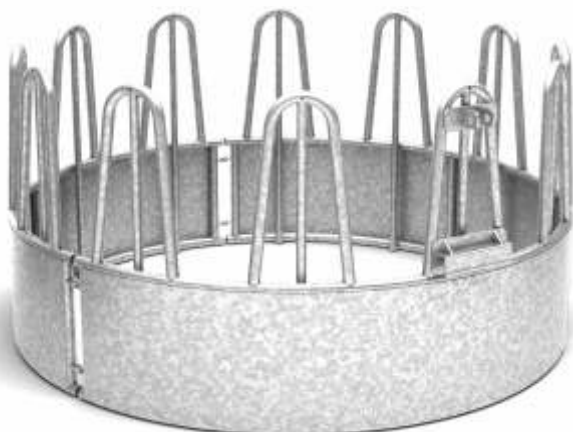

- | | | | |
|---|---------------------|------------------------------------|------|
| 1 | W10-08-12-04 | Paśnik łąkowy PŁOP-1 oc. | szt. |
| 2 | W10-08-12-02 | Paśnik łąkowy skośny PŁSO-1 oc. | szt. |
| 3 | W10-08-15 | Paśnik łąkowy palisadowy PŁP-1 oc. | szt. |
| 4 | W10-08-18 | Paśnik łąkowy palisadowy PŁP-2 oc. | szt. |

oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane ogniowo.

**PAŚNIK ŁĄKOWY PALISADOWY PŁP-3****DANE TECHNICZNE:**

- ilość stanowisk paszowych - 16;
- wysokość 120 cm;
- długość 362 cm;
- szerokość 200 cm;
- wysokość palisad - 65 cm;
- składa się z dwóch elementów łukowych i dwóch elementów prostych.

PAŚNIK ŁĄKOWY SKOŚNY PŁS-1**DANE TECHNICZNE:**

- ilość stanowisk paszowych - 14;
- średnica zewnętrzna 145 cm;
- wysokość - 147 cm;
- szerokość między szczebelkami - 24 cm;
- montowany z dwóch elementów łukowych;
- uchwyt (TUZ) do transportu ciągnikiem.

**PAŚNIK ŁĄKOWY SKOŚNY PŁS-2****DANE TECHNICZNE:**

- ilość stanowisk paszowych - 18;
- średnica zewnętrzna 230 cm;
- wysokość - 138 cm;
- szerokość między szczebelkami - 25 cm;
- montowany z trzech elementów łukowych;
- uchwyt (TUZ) do transportu ciągnikiem.



5	W10-08-52	Paśnik łukowy palisadowy PŁP-3 oc.	szt.
6	W10-08-03	Paśnik łukowy skośny PŁS-1 oc.	szt.
7	W10-08-06	Paśnik łukowy skośny PŁS-2 oc.	szt.

oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane ogniowo