

**ROLSTAL Pawłowski sp. z o.o.**  
**07-300 Ostrów Mazowiecka**  
**ul. Różańska 45**  
**tel. (029) 645 74 00**  
**fax (029) 645 74 70**  
**POLAND**





# **KATALOG DRZWI**



**[www.rolstal.com](http://www.rolstal.com)**  
**e-mail: [bydlo@rolstal.pl](mailto:bydlo@rolstal.pl)**



## 1. DRZWI UCHYLNE JEDNOSKRZYDŁOWE **DS-1**

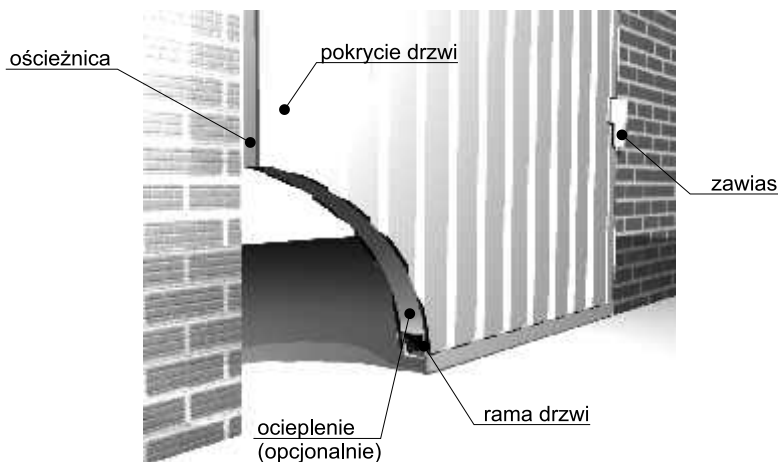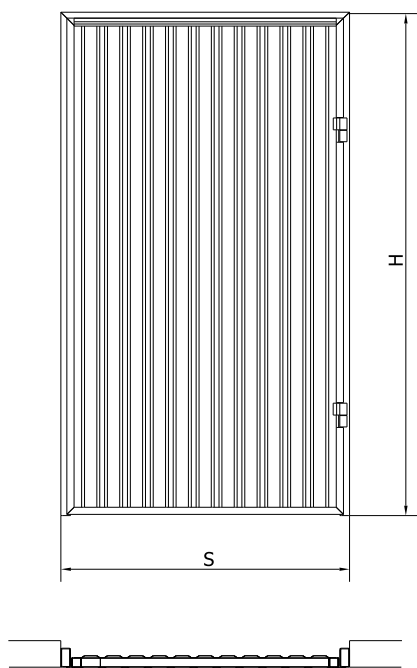

### Dane techniczne:

- ościeznica - kształtownik 80x40;
- rama drzwi - kształtownik 40;
- zamknięcie - zamek + klamka + wkładka standard lub zasuwa;
- zawiasy - toczone  $\varnothing 20 \div 35$ ;
- pokrycie - blacha trapezowana T-8 alucynk lub powlekana;
- zabezpieczenie antykorozyjne: malowane proszkowo lub ocynkowane ogniowo.


## 2. DRZWI UCHYLNE DWUSKRZYDŁOWE **DS-2**

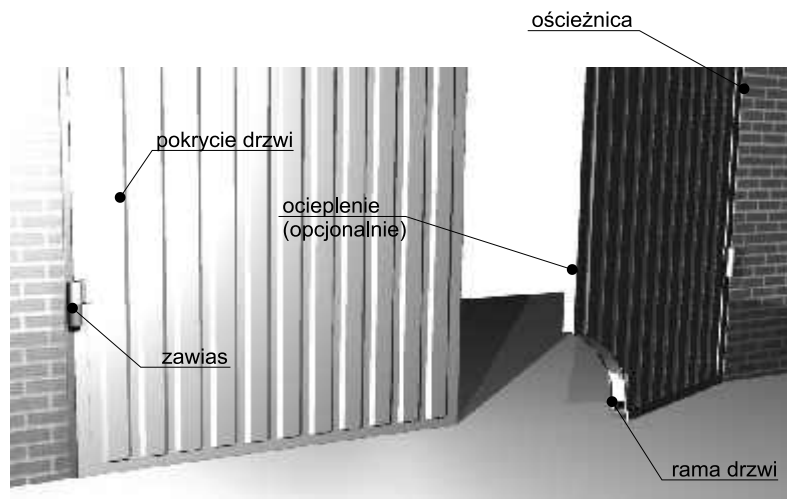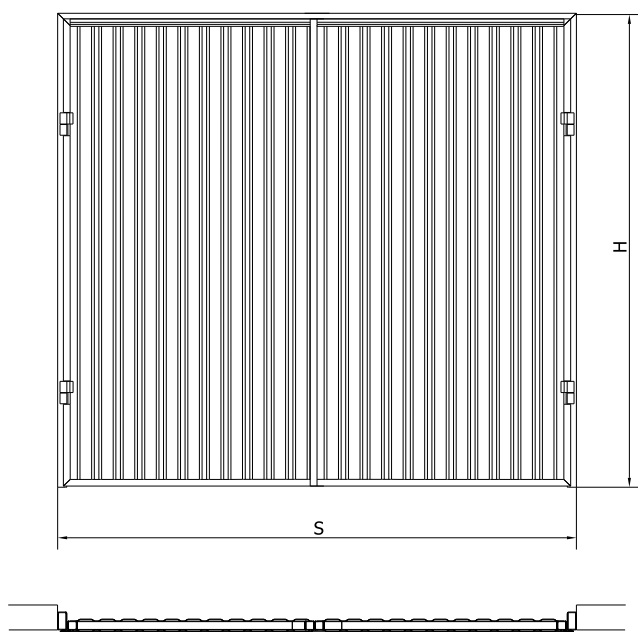

### Dane techniczne:

- ościeznica - ceownik g/w 65 lub 80;
- rama drzwi - kształtownik 40;
- zamknięcie - zamek lub zasuwa;
- zawiasy - toczone  $\varnothing 20 \div 35$ ;
- pokrycie - blacha trapezowana T-8 alucynk lub powlekana;
- zabezpieczenie antykorozyjne: malowane proszkowo lub ocynkowane ogniowo.

## 3. DRZWI UCHYLNE JEDNOSKRZYDŁOWE DWUDZIELNE DS-3

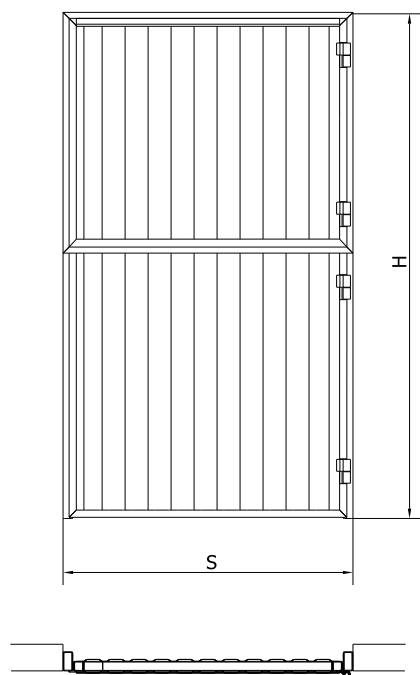

ościeżnica



wyłożenie drzwi


zawias

rama drzwi


### Dane techniczne:

- ościeżnica - kształtownik 80x40;
- rama drzwi - kształtownik lub ceownik 40;
- zamknięcie - zamek + klamka + wkładka standard lub zasuwą;
- zawiasy - toczone  $\varnothing 20 \div 35$ ;
- wyłożenie drzwi - tarcica sosnowa obustronnie strugana;
- zabezpieczenie antykorozyjne: malowane proszkowo lub ocynkowane ogniowo.

## 4. DRZWI UCHYLNE DWUSKRZYDŁOWE DWUDZIELNE DS-4

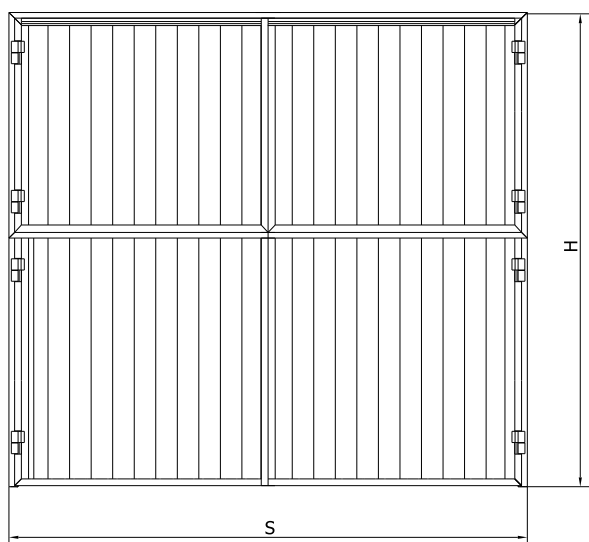

ościeżnica

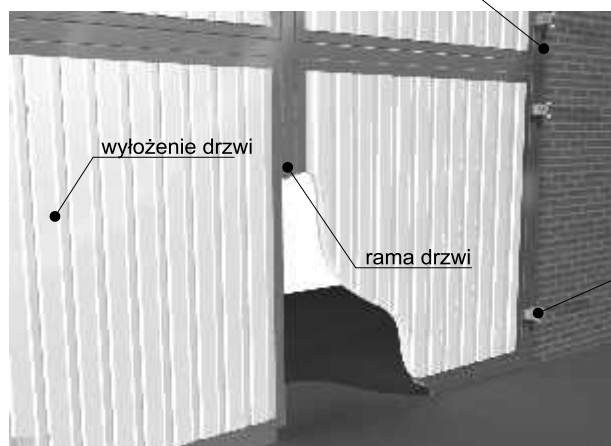

wyłożenie drzwi



rama drzwi

zawias

### Dane techniczne:

- ościeżnica - ceownik g/w 65 lub 80;
- rama drzwi - kształtownik lub ceownik 40;
- zamknięcie - zamek lub zasuwą;
- zawiasy - toczone  $\varnothing 20 \div 35$ ;
- wyłożenie drzwi - tarcica sosnowa obustronnie strugana;
- zabezpieczenie antykorozyjne: malowane proszkowo lub ocynkowane ogniowo.



**5. SZKIELET DRZWI UCHYLNYCH JEDNOSKRZYDŁOWYCH  
DO WYPEŁNIENIA TARCICĄ SOSNOWĄ *DSW-1***

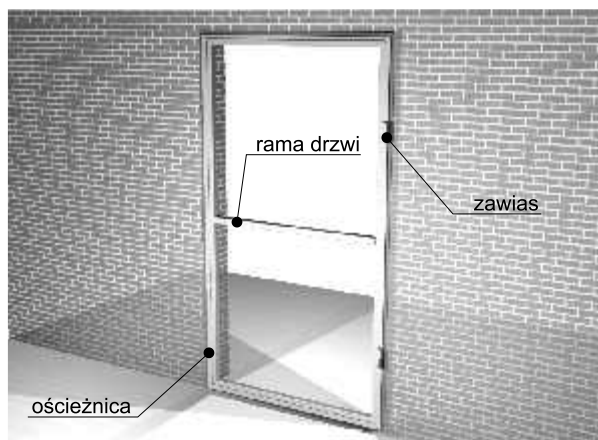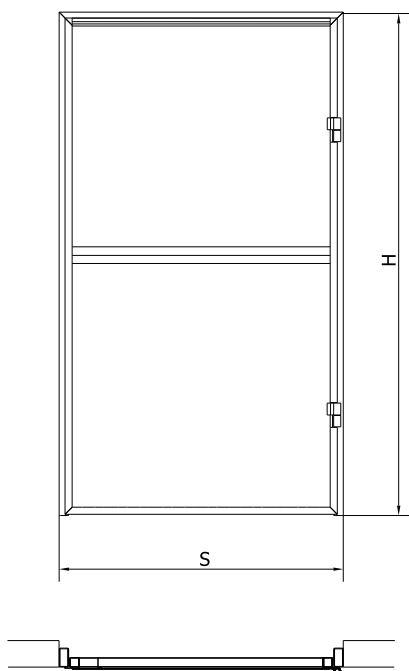

**Dane techniczne:**

- ościeżnica - kształtownik 80x40;
- rama drzwi - kształtownik lub ceownik 40;
- zamknięcie - zamek + klamka + wkładka standard lub zasuwą;
- zawiasy - toczone  $\varnothing 20 \div 35$ ;
- zabezpieczenie antykorozyjne: malowane proszkowo lub ocynkowane ogniowo.



**6. SZKIELET DRZWI UCHYLNYCH DWUSKRZYDŁOWYCH  
DO WYPEŁNIENIA TARCICĄ SOSNOWĄ *DSW-2***

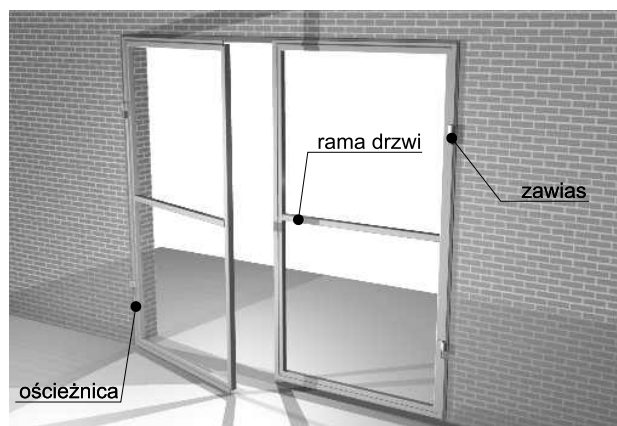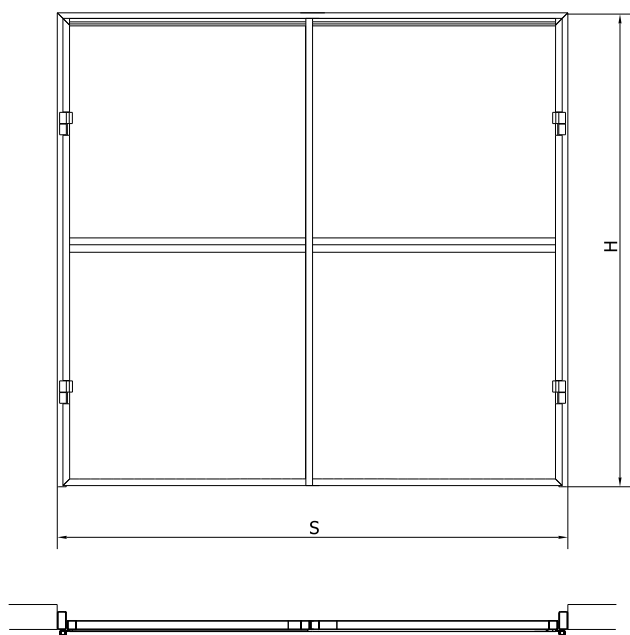

**Dane techniczne:**

- ościeżnica - ceownik g/w 65 lub 80;
- rama drzwi - kształtownik 40;
- zamknięcie - zamek lub zasuwą;
- zawiasy - toczone  $\varnothing 20 \div 35$ ;
- zabezpieczenie antykorozyjne: malowane proszkowo lub ocynkowane ogniowo.



## 7. SZKIELET DRZWI UCHYLNYCH JEDNOSKRZYDŁOWYCH DWUDZIELNYCH DO WYPEŁNIENIA TARCICĄ SOSNOWĄ **DSW-3**

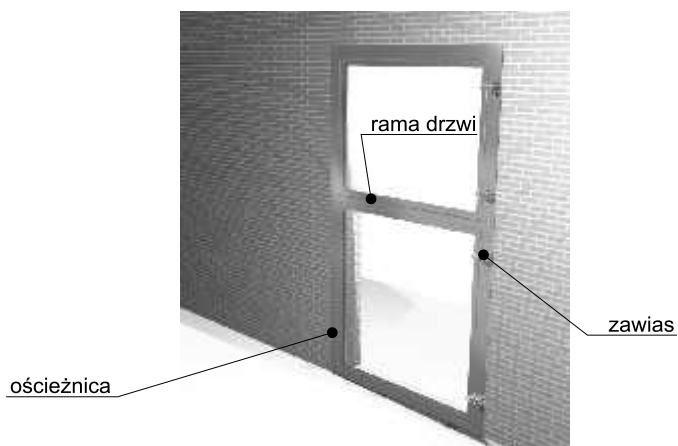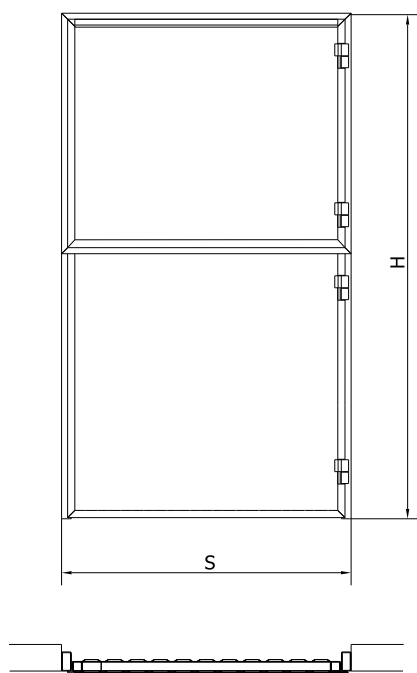

### Dane techniczne:

- ościeżnica - kształtownik 80x40;
- rama drzwi - kształtownik lub ceownik 40;
- zamknięcie - zamek (2 szt.) + klamka + wkładka standard lub zasuwa;
- zawiasy na śrubach oczkowych;
- wyłożenie drzwi - tarcica sosnowa obustronnie strugana;
- zabezpieczenie antykorozyjne: malowane proszkowo lub ocynkowane ogniowo.



## 8. SZKIELET DRZWI UCHYLNYCH DWUSKRZYDŁOWYCH DWUDZIELNYCH DO WYPEŁNIENIA TARCICĄ SOSNOWĄ **DSW-4**

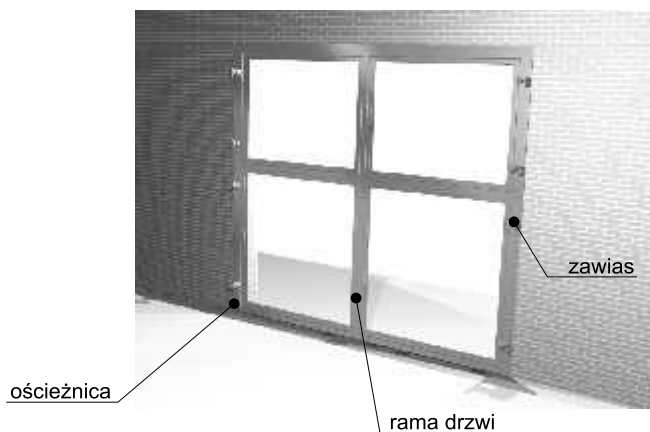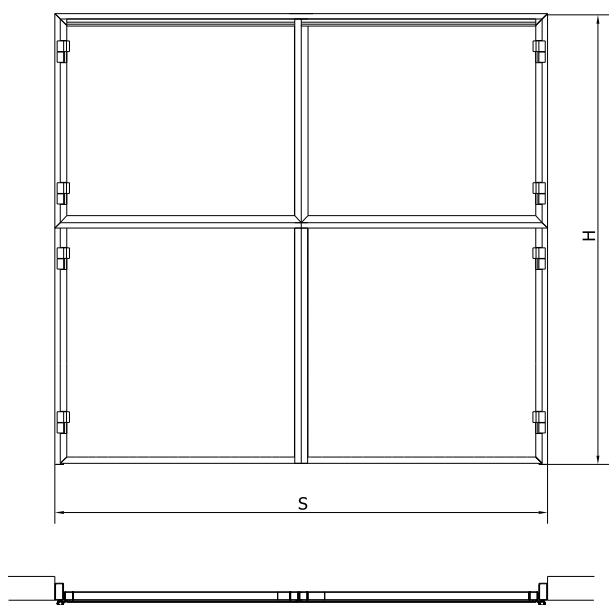

### Dane techniczne:

- ościeżnica - ceownik g/w 65 lub 80;
- rama drzwi - kształtownik lub ceownik 40;
- zamknięcie - zamek (4 szt.) lub zasuwa;
- zawiasy na śrubach oczkowych;
- wyłożenie drzwi - tarcica sosnowa obustronnie strugana;
- zabezpieczenie antykorozyjne: malowane proszkowo lub ocynkowane ogniowo.



**9. DRZWI PRZESUWNE JEDNOSKRZYDŁOWE DP-1**

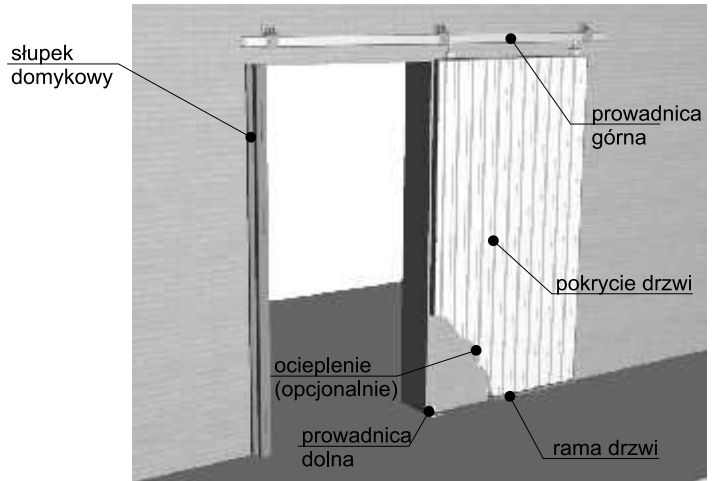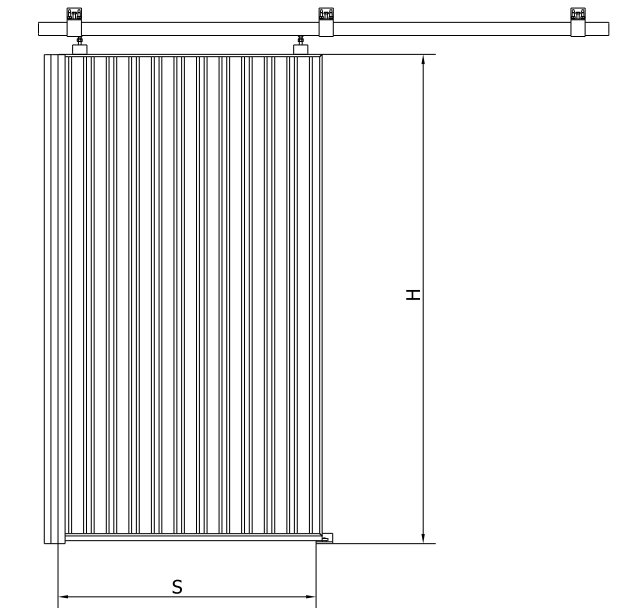

**Dane techniczne:**

- prowadnica górna - ceownik półzamknięty;
- rama drzwi - kształtownik 40;
- zamknięcie - zamek hakowy standard;
- pokrycie - blacha trapezowana T-8 alucynk lub powlekana;
- zabezpieczenie antykorozyjne: malowane proszkowo lub ocynkowane ogniowo.


**10. DRZWI PRZESUWNE DWUSKRZYDŁOWE DP-2**

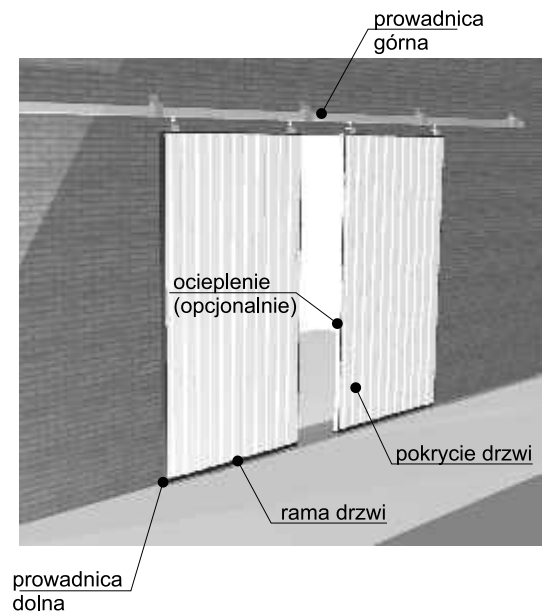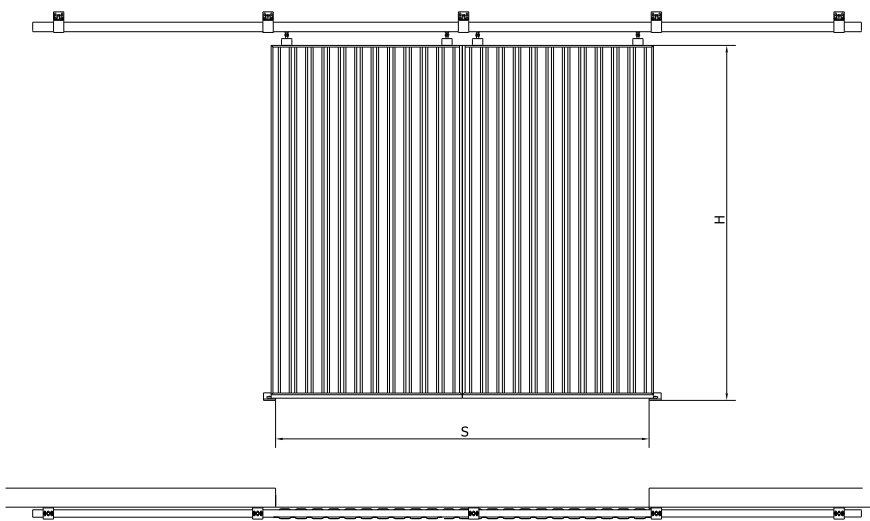


**Dane techniczne:**

- prowadnica górna - ceownik półzamknięty;
- rama drzwi - kształtownik 40;
- zamknięcie - zamek hakowy standard;
- pokrycie - blacha trapezowana T-8 alucynk lub powlekana;
- zabezpieczenie antykorozyjne: malowane proszkowo lub ocynkowane ogniowo.

## 11. SZKIELET DRZWI PRZEUWNYCH JEDNOSKRZYDŁOWYCH DO WYPEŁNIENIA TARCICĄ SOSNOWĄ **DPW-1**

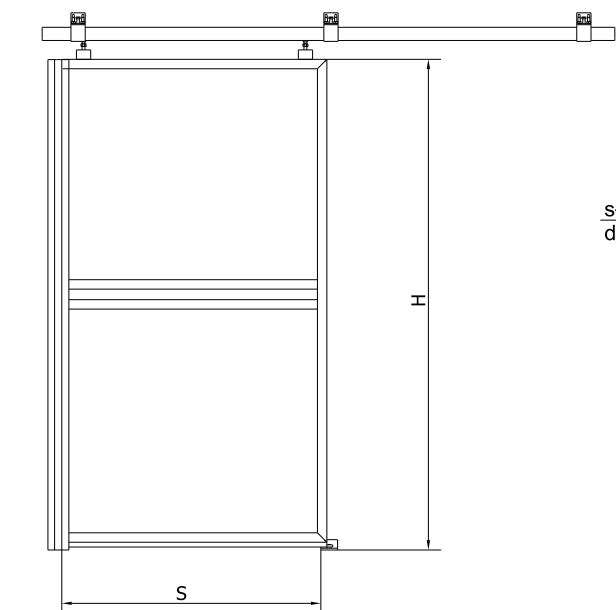


słupek dymkowy

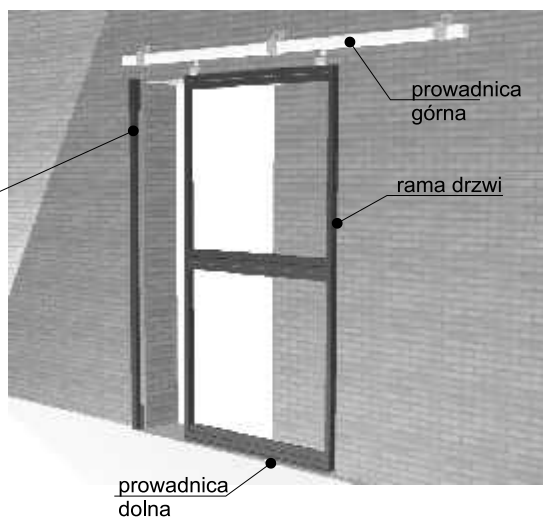

### Dane techniczne:


- prowadnica górna - ceownik półzamknięty;
- rama drzwi - kształtownik i ceownik 40;
- zamknięcie - zamek hakowy standard;
- zabezpieczenie antykorozyjne: malowane proszkowo lub ocynkowane ogniowo.

## 12. SZKIELET DRZWI PRZESUWNYCH DWUSKRZYDŁOWYCH DO WYPEŁNIENIA TARCICĄ SOSNOWĄ **DPW-2**

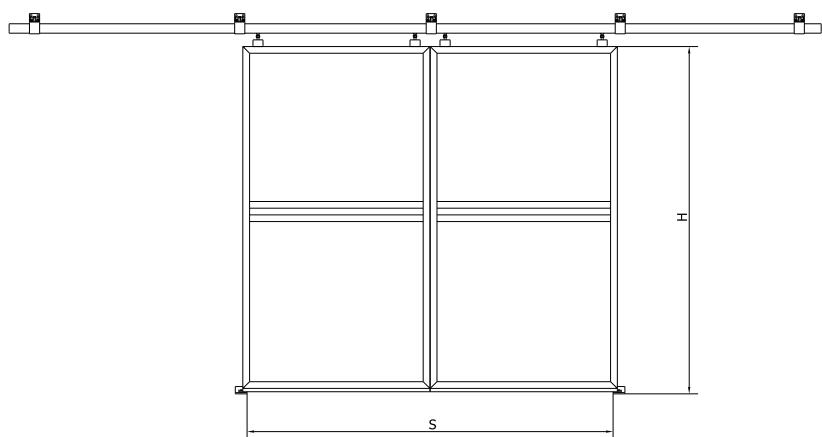

### Dane techniczne:

- prowadnica górna - ceownik półzamknięty;
- rama drzwi - kształtownik i ceownik 40;
- zamknięcie - zamek hakowy standard;
- zabezpieczenie antykorozyjne: malowane proszkowo lub ocynkowane ogniowo.

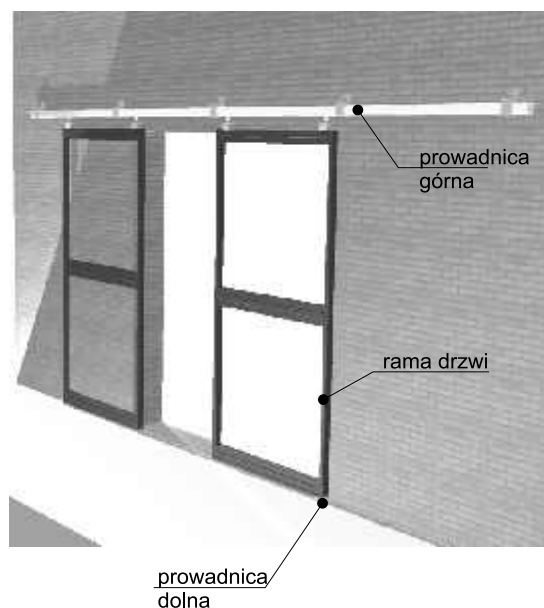

prowadnica dolna

## FORMULARZ ZAMÓWIENIA DRZWI

1. Dokładna nazwa i adres Zamawiającego:

.....  
.....

Tel. .... NIP: .....

2. Nazwa i adres Inwestora:


.....

3. Lokalizacja inwestycji:

.....

Jednoskrzydłowe   Dwuskrzydłowe

Dwudzielne   
Jednoczęściowe

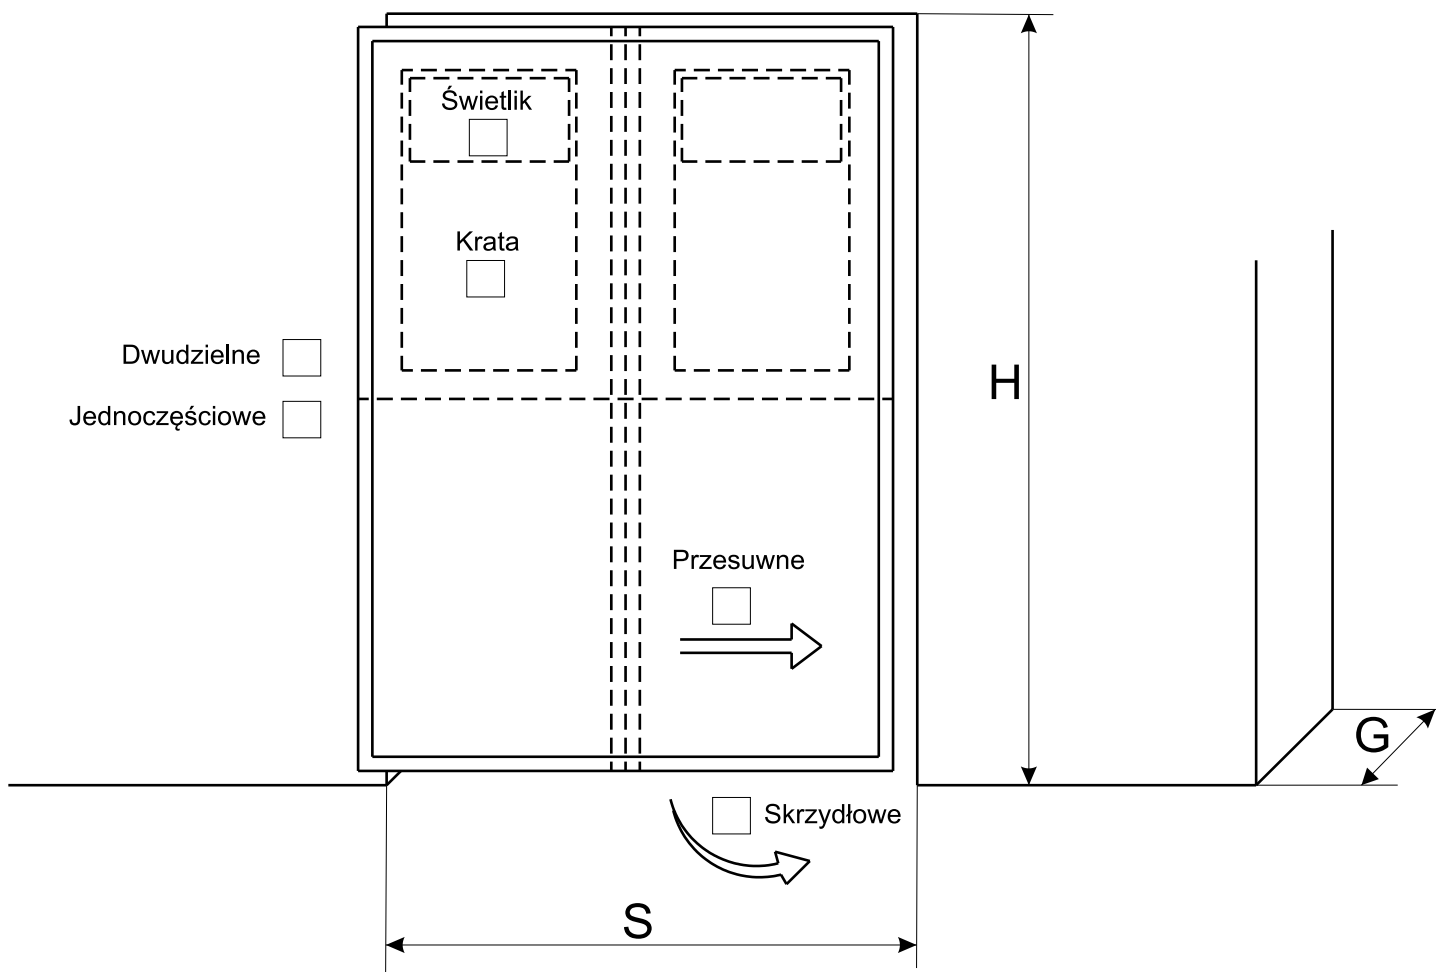

DRZWI UCHYLENE  
DRZWI PRZESUWNE  
FORMULARZ ZAMÓWIENIA



4. Szerokość światła wjazdu **S**: ..... m
5. Wysokość światła wjazdu **H**: ..... m
6. Grubość muru **G**: .....m      Rodzaj muru .....
7. Typ drzwi <sup>1</sup>:       skrzydłowe       przesuwne
8. Rodzaj drzwi <sup>1</sup>:       jednoskrzydłowe       dwuskrzydłowe
9. Kierunek otwierania patrząc od strony zewnętrznej <sup>1</sup>:       prawy       lewy
10. Zamek z klamką <sup>1</sup>:       skrzydło prawe       skrzydło lewe
11. Zasuwa zewnętrzna (rygiel poziomy) <sup>1</sup>:       skrzydło prawe       skrzydło lewe
12. Zasuwa wewnętrzna (rygiel poziomy) <sup>1</sup>:       skrzydło prawe       skrzydło lewe
13. Rygiel drzwiowy od wewnątrz <sup>1</sup>:  skrzydło prawe góra       skrzydło lewe góra       skrzydło prawe dół       skrzydło lewe dół
14. Blokada skrzydeł przed zamknięciem ryglami pionowymi dolnymi <sup>1</sup>:       tak       nie
15. Świetlik <sup>1</sup>:       tak       nie
16. Ocieplenie drzwi <sup>1</sup>:       tak       nie
17. Kolor blachy pokrycia:      RAL .....
18. Pokrycie antykorozyjne<sup>1</sup>:       ocynkowane       malowane (RAL ..... )

\_\_\_\_\_  
 Pieczętka i podpis Inwestora

\_\_\_\_\_  
 Pieczętka i podpis przedstawiciela Rolstal

<sup>1</sup> niepotrzebne skreślić