






WYPOSAŻENIE KŁATKI PORODOWEJ

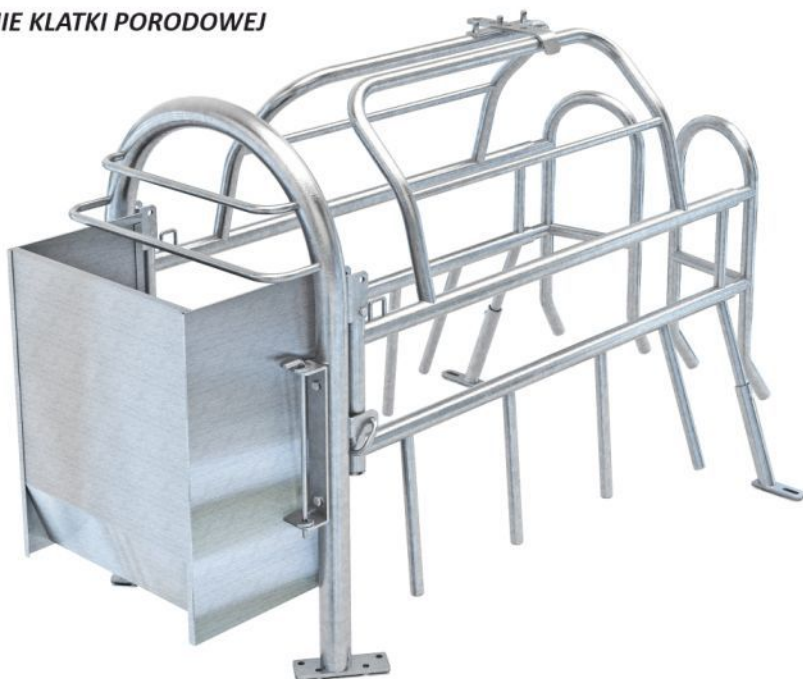

DODATKOWE AKCESORIA



KARMNIK DO KŁATKI PORODOWEJ

1 2



UCHWYT DO MOCOWANIA KARMNIKA

3



STOPKA DO MONTOWANIA KŁATKI

4


- | | | | |
|---|------------------|----------------------------------|------|
| 1 | W11-06-81 | Karmnik do klatki porodowej oc. | szt. |
| 2 | W11-06-82 | Karmnik do klatki porodowej k/o | szt. |
| 3 | W11-06-94 | Uchwyt do mocowania karmnika oc. | kpl. |
| 4 | W11-06-87 | Stopka do mocowania klatki oc. | kpl. |
- oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane ogniowo
k/o - zabezpieczenie antykorozyjne - stal kwasoodporna



WYPOSAŻENIE KLATKI PORODOWEJ



DODATKOWE AKCESORIA

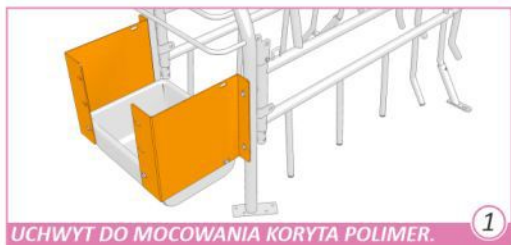

UCHWYT DO MOCOWANIA KORYTA POLIMER.



STOPKA DO MOCOWANIA KARMNIK

1 **W11-06-84**

Uchwyt do mocowania koryta polimerobetonowego oc.

kpl.

2 **W11-06-87**

Stopka do mocowania klatki oc.

kpl.



oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane ogniowo



WYPOSAŻENIE KLATKI PORODOWEJ



DODATKOWE AKCESORIA

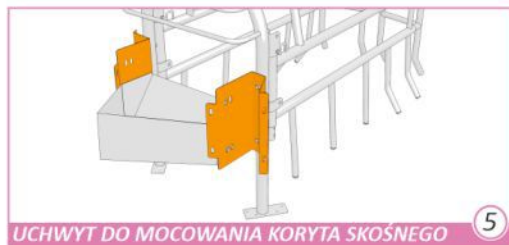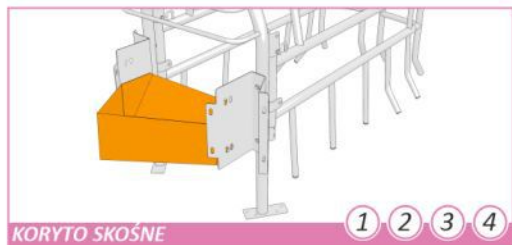

- | | | | |
|---|------------------|---|------|
| 1 | W11-06-71 | Koryto skośne prawe oc. | szt. |
| 2 | W11-06-74 | Koryto skośne lewe oc. | szt. |
| 3 | W11-06-72 | Koryto skośne prawe k/o | szt. |
| 4 | W11-06-75 | Koryto skośne lewe k/o | szt. |
| 5 | W11-06-92 | Uchwyt do mocowania koryta skośnego oc. | kpl. |
- oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane ogniowo
k/o - zabezpieczenie antykorozyjne - stal kwasoodporna


KLATKI PORODOWE
KLATKA PORODOWA EKO

DANE TECHNICZNE:

- regulacja szerokości boków klatki w zakresie: 52 ÷ 65 cm;
- regulacja długości boków klatki w zakresie: 135 ÷ 175 cm;
- wysokość: 100 cm;
- możliwość pionowego podniesienia boków klatki;
- możliwość całkowitego rozchylenia boków klatki;
- posiada możliwość mocowania do koryta skośnego dla narożnych ukośnych ustawień klatki lub do karmnika dla klatki ustawionej prosto w kojcu porodowym;
- możliwość zamontowania koryta stalowego lub polimerobetonowego;
- mocowanie do podłoża kołkami rozporowymi M10 (nie wchodzi w skład klatki).

KLATKA PORODOWA EKO-2

DANE TECHNICZNE:

- regulacja szerokości boków klatki w zakresie: 52 ÷ 65 cm;
- regulacja długości boków klatki w zakresie: 135 ÷ 175 cm;
- wysokość: 116 cm;
- możliwość pionowego podniesienia boków klatki;
- możliwość całkowitego rozchylenia boków klatki;
- posiada możliwość mocowania do koryta skośnego dla narożnych ukośnych ustawień klatki lub do karmnika dla klatki ustawionej prosto w kojcu porodowym;
- możliwość zamontowania koryta stalowego lub polimerobetonowego;
- mocowanie do podłoża kołkami rozporowymi M10 (nie wchodzi w skład klatki).

- | | | | |
|---|------------------|---------------------------|------|
| 1 | W11-06-12 | Klatka porodowa Eko oc. | szt. |
| 2 | W11-06-15 | Klatka porodowa Eko-2 oc. | szt. |
- oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane ogniowo

**KLATKA PORODOWA MAX-1****DANE TECHNICZNE:**

- regulacja szerokości boków klatki w zakresie: 56 ÷ 72 cm;
- stała długość klatki: 200 cm;
- wysokość: 105 cm;
- regulowana dolna rura odbojowa boków klatki, zapobiegająca przygniataaniu prosiąt;
- mocowanie do karmnika dla klatki ustawionej prosto;
- mocowanie do podłoża kołkami rozporowymi M10 (nie wchodzi w skład klatki).

KLATKA PORODOWA MAX-2**DANE TECHNICZNE:**

- regulacja szerokości boków klatki w zakresie: 56 ÷ 72 cm;
- stała długość klatki: 200 cm;
- wysokość: 105 cm;
- nieruchome dolne pałki zabezpieczające;
- mocowanie do karmnika dla klatki ustawionej prosto;
- klatka posiada odbojniki, zapobiegające przygniataaniu prosiąt oraz poziome rury uniemożliwiające siadanie lochy na posadzce;
- mocowanie do podłoża kołkami rozporowymi M10 (nie wchodzi w skład klatki).

3 **W11-06-22** Klatka porodowa Max-1 oc. szt.

4 **W11-06-24** Klatka porodowa Max-2 oc. szt.

oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane ogniwowo


KLATKA PORODOWA STANDARD

DANE TECHNICZNE:

- regulacja szerokości boków klatki w zakresie: 52 ÷ 65 cm;
- regulacja długości boków klatki w zakresie: 135 ÷ 175 cm;
- wysokość: 110 cm;
- możliwość pionowego podniesienia boków klatki;
- możliwość całkowitego rozchylenia boków klatki;
- mocowanie do koryta skośnego dla narożnych ukośnych ustawień klatki lub do karmnika dla klatki ustawionej prosto w kojcu porodowym;
- możliwość zamontowania koryta stalowego lub polimerobetonowego;
- mocowanie do podłoża kołkami rozporowymi M10 (nie wchodzi w skład klatki).


 1 **W-11-06-03**

Klatka porodowa Standard oc.

szt.

ELEMENTY WYPOSAŻENIA KLATEK PORODOWYCH

①



②



③



④


 1 **W11-06-84**

Uchwyt do mocowania koryta polimerobetonowego oc.

kpl.

 2 **W11-06-94**

Uchwyt do mocowania karmnika oc.

kpl.

 3 **W11-06-92**

Uchwyt do mocowania koryta skośnego oc.

kpl.

 4 **W11-06-87**

Stopka do mocowania klatki oc.

kpl.

oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane ogniowo