


**Kryte padoki treningowe**

*Hala okrągła o średnicy 16 m.*

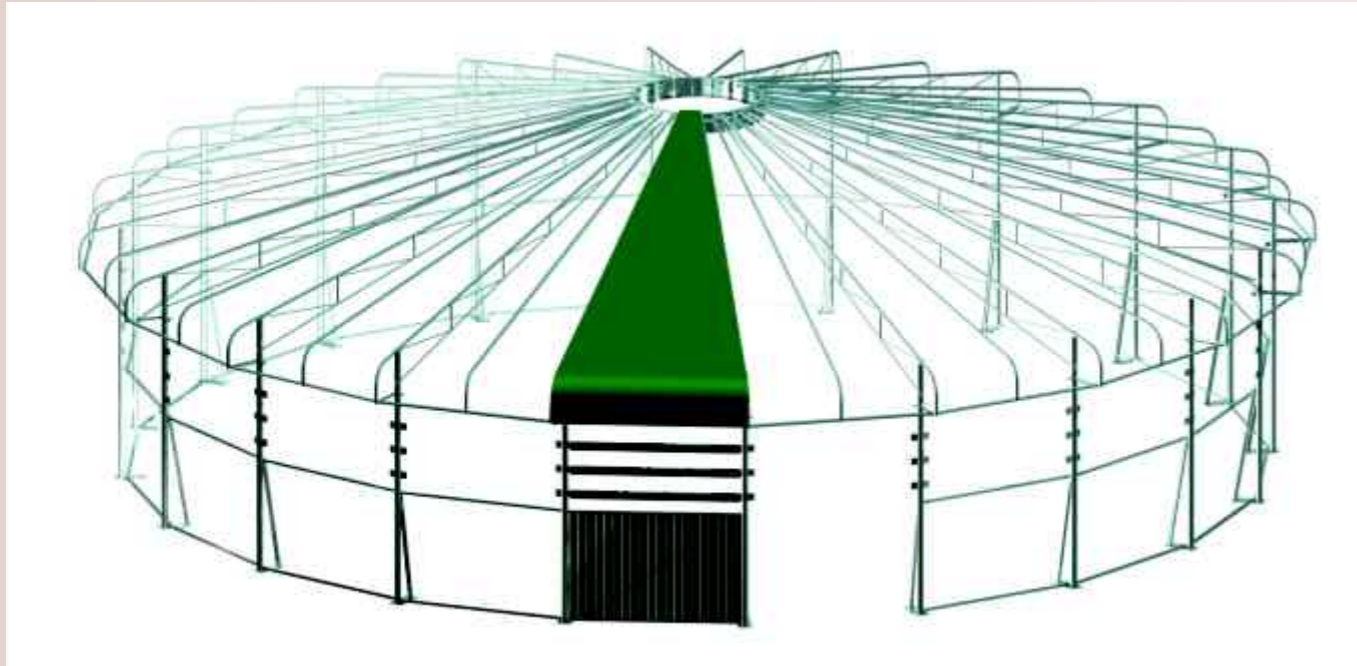


Wysokość słupa 3,5 m

Cechy charakterystyczne:

Główną cechą konstrukcji jest geometryczny rozstaw ram wykonanych z rur ocynkowanych ogniowo.  
Ramy w ilości 20 szt. ustawione są pod kątem 18°.  
Okap dachowy wysunięty jest 60 cm poza ścianę.  
Pochylenie połaci dachowej wynosi 25%. Dach pokryty jest plandeką.  
W kalenicy przewidziano pierścienie wsporcze na wypadek zamontowania elektrycznej karuzeli treningowej lub/i daszka wywietrzaka.  
Na całym obwodzie konstrukcja związana jest ryglami drewnianymi i stalowymi.  
W jednym z pół pomiędzy słupami przewidziano wrota skrzydłowe.

*Hala okrągła o średnicy 18 lub 21 m.*

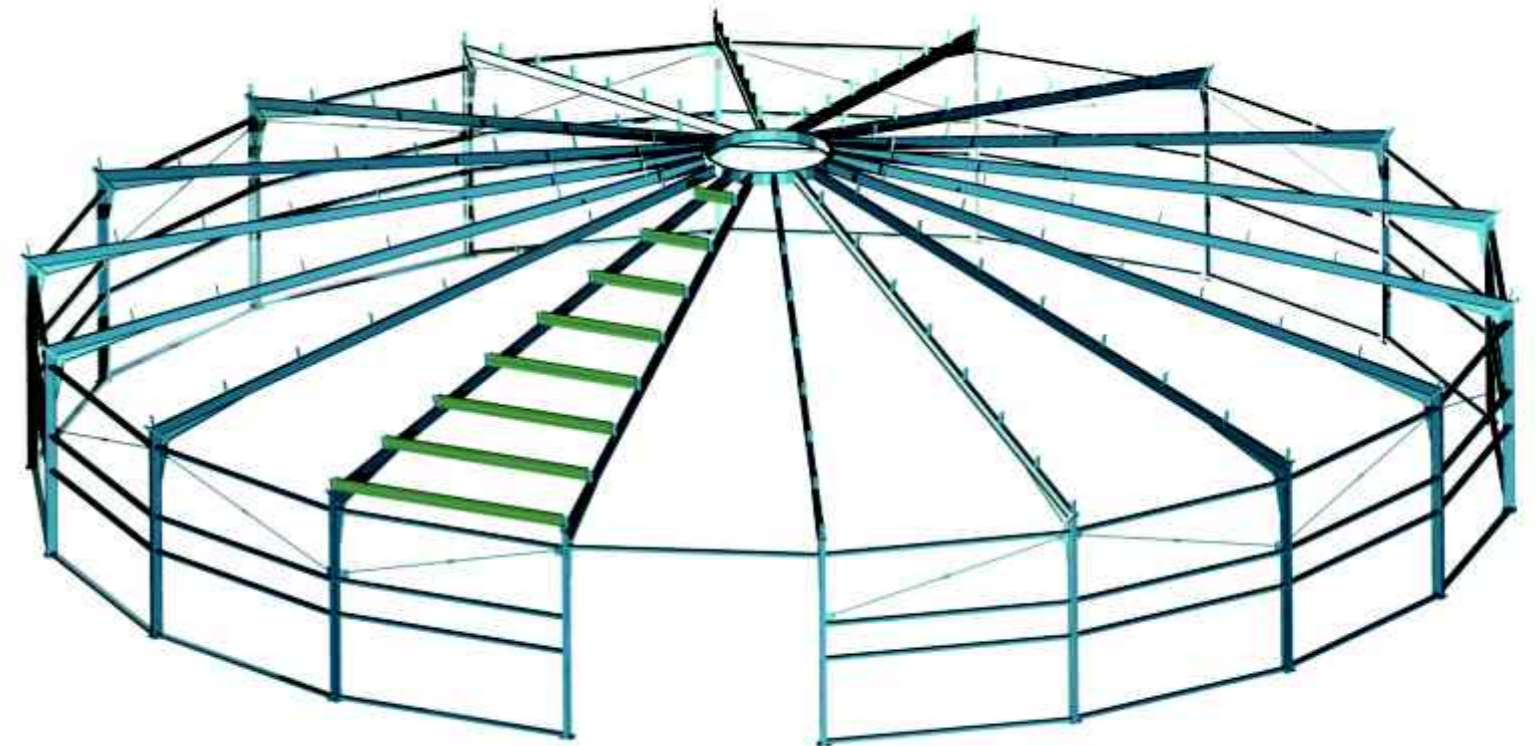

Wysokość słupa 3,1 m

Cechy charakterystyczne:

Główną cechą konstrukcji jest geometryczny rozstaw ram wykonanych z kształtowników stalowych ocynkowanych ogniowo.  
Ramy w ilości 18 szt. ustawione są pod kątem 20°. Pochylenie połaci dachowej wynosi 25%.  
W kalenicy przewidziano pierścienie wsporcze na wypadek zamontowania elektrycznej karuzeli treningowej lub/i daszka wywietrzaka.  
Na całym obwodzie konstrukcja związana jest ryglami i stalowymi.  
W jednym z pół pomiędzy słupami przewidziano wrota skrzydłowe.

