ROLSTAL Pawłowski sp. z o.o.
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. Różańska 45
tel. (029) 645 74 00 fax (029) 645 74 70
POLAND

Kryte padoki treningowe

Hala okrągła o średnicy 16 m.

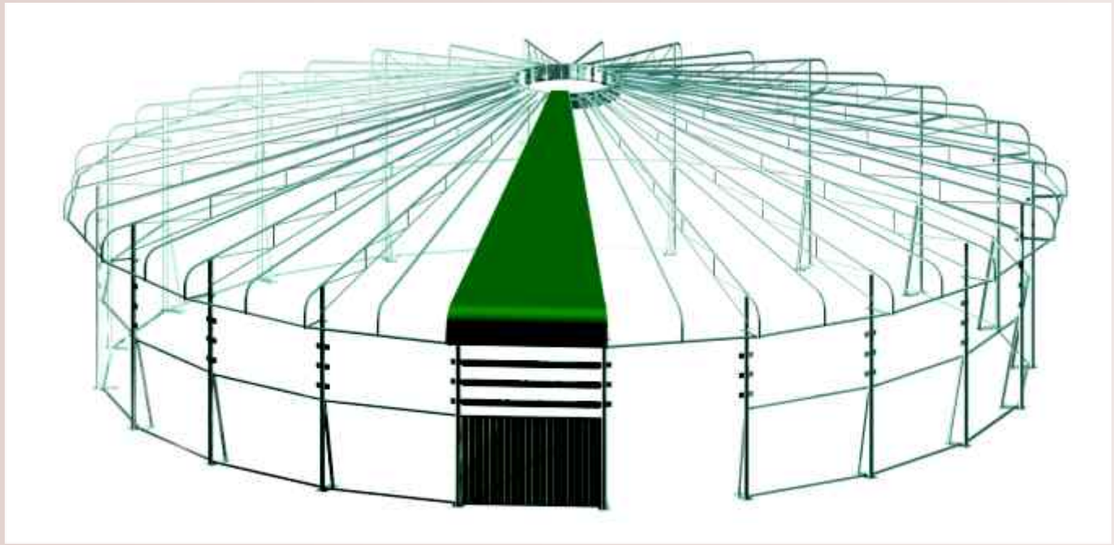

Wysokość słupa 3,5 m

Cechy charakterystyczne:

Główną cechą konstrukcji jest geometryczny rozstaw ram wykonanych z rur ocynkowanych ogniowo.
Ramy w ilości 20 szt. ustawione są co 18°.
Okap dachowy wysunięty jest 60 cm poza ścianę.
Pochylenie połaci dachowej wynosi 25%. Dach pokryty jest plandeką.
W kalenicy przewidziano pierścień wsporczy na wypadek zamontowania elektrycznej karuzeli treningowej lub/i daszka wywietrzaka.
Na całym obwodzie konstrukcja związana jest ryglami drewnianymi i stalowymi.
W jednym z pól pomiędzy słupami przewidziano wrota skrzydłowe.

Hala okrągła o średnicy 18 lub 21 m.

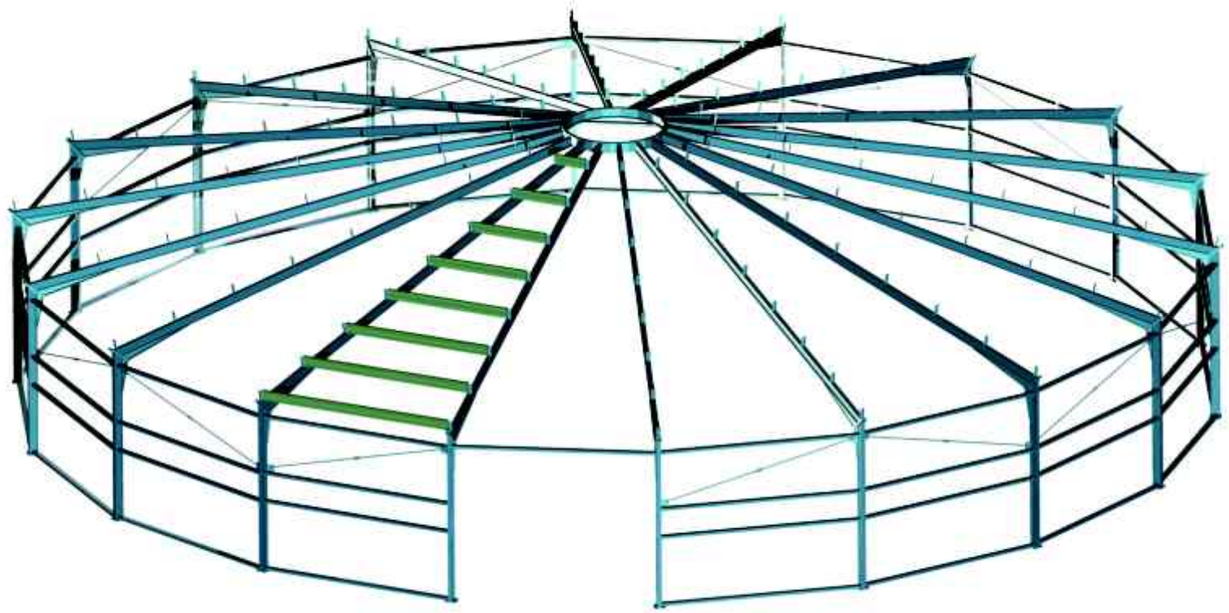

Wysokość słupa 3,1 m

Cechy charakterystyczne:

Główną cechą konstrukcji jest geometryczny rozstaw ram wykonanych z kształtowników stalowych ocynkowanych ogniowo.
Ramy w ilości 18 szt. ustawione są co 20°. Pochylenie połaci dachowej wynosi 25%.
W kalenicy przewidziano pierścień wsporczy na wypadek zamontowania elektrycznej karuzeli treningowej lub/i daszka wywietrzaka.
Na całym obwodzie konstrukcja związana jest ryglami i stalowymi.
W jednym z pól pomiędzy słupami przewidziano wrota skrzydłowe.