

POSKROM WETERYNARYJNY PW-H



DANE TECHNICZNE:

1

- długość (zewnętrzna/wewnętrzna): 290/180 cm;
- szerokość (zewnętrzna/wewnętrzna): 160/90 cm;
- wysokość (zewnętrzna/wewnętrzna): 215/165 cm;
- waga: 1000 kg;
- zasilacz hydrauliczny: zasilanie 230V.

- hydrauliczne podnoszenie i opuszczanie pasów - przód i tył niezależnie;
- hydrauliczny ściągacz kopyta przedniego ze stabilizatorem - 2 szt.;
- hydrauliczny ściągacz kopyt tylnych ze stabilizatorem (praca niezależna) - 2 szt.;
- cztery koła w tym dwa skrętne;
- rozdzielacze hydrauliczne połączone szeregowo co pozwala na niezależną pracę wielu operatorom jednocześnie;
- wciągarka przednia krowy do poskromu, służąca również do wciągania poskromu na przyczepę;
- hydrauliczne podnoszenie całego poskromu na wys. 50 cm;
- automatyczne wyłączenie podnoszenia poskromu po osiągnięciu max. wysokości;
- otwierane hydraulicznie na boki drzwi przednie;
- drzwi tylne otwierane hydraulicznie do góry;
- trzy gniazda robocze 230V do podłączenia osprzętu;
- awaryjna pompa ręczna (w sytuacji zanikania zasilania);
- możliwość regulacji ciśnienia hydraulicznego na każdej sekcji;
- możliwość hydraulicznego pozycjonowania każdej racicy (racica w położeniu zablokowanym);
- hydrauliczny wózek napędowy służący do przemieszczania poskromu w budynku inwentarskim;
- układ hydrauliczny wyposażony w chłodnicę;
- hydrauliczne pozycjonowanie zablokowanej racicy.

1

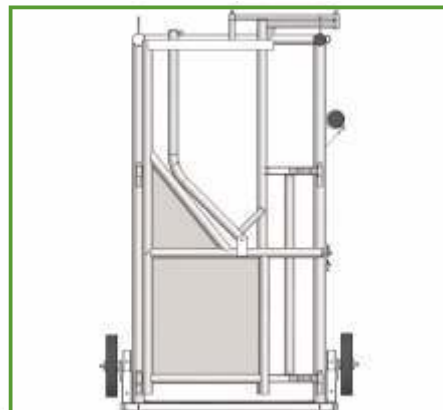
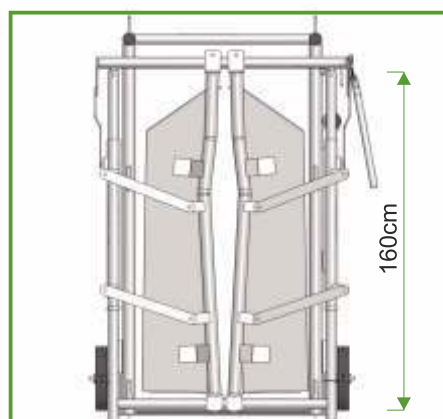

1 **W19-10-40** Poskrom hydrauliczny PW-H kpl.

2 **W19-10-41** Wózek napędowy PW-H szt.

oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane ogniowo.

POSKROMY

POSKROM WETERYNARYJNY PW-2


Drzwi D2

Drzwi D3

DODATKOWE AKCESORIA


W19-10-79
3

W19-10-87
4

W19-10-92
5

DANE TECHNICZNE:

- długość (zewn./wewn.): 225,5 / 185 cm;
- szerokość (zewn./wewn.): 132 / 80 cm;
- wysokość (zewn./wewn.): 188 / 170 cm;
- tylna furtka uchylna ze ściągaczem kopyta;
- korba samohamowna;
- dwa pasy blokujące - przekładnia S20;
- demontowalne koła gumowe pełne;
- wspornik i ściągacz (zamiennie) kopyta przedniego - korba samohamowna;
- podłoga drewniana, w tylnej części stalowa - antypoślizgowa;
- drzwi D2 lub D3 z blokadą tba.

ELEMENTY ZESTAWU

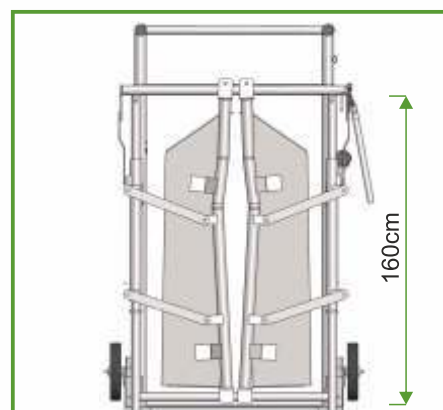
- | | | | |
|---|---------------------|--|------|
| 1 | W19-10-06 | Poskrom weterynaryjny PW-2 / D2 oc. | szt. |
| 2 | W19-10-06-10 | Poskrom weterynaryjny PW-2 / D-3 oc. | szt. |
| 3 | W19-10-79 | Zaczep ciągnikowy do poskromu PW-2 oc. | szt. |
| 4 | W19-10-87 | Uchwyt pachwinowy do poskromu PW-2 oc. | szt. |
| 5 | W19-10-92 | Uchwyt ręczny do transportu mal. | szt. |
- oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane ogniowo.



POSKROM WETERYNARYJNY PW-3



Drzwi D2



Drzwi D3

DODATKOWE AKCESORIA



W19-10-81

3



W19-10-89

4



W19-10-92

5

DANE TECHNICZNE:

- długość (zewn./wewn.): 250 / 205 cm;
- szerokość (zewn./wewn.): 146 / 90 cm;
- wysokość (zewn./wewn.): 208 / 190 cm;
- tylna furtka uchylna ze ściągnaczem kopyta - korba samohamowna;
- dwa pasy blokujące - przekładnia S24;
- demontowalne koła gumowe pełne;
- wspornik i ściągnacz (zamiennie) kopyta przedniego - korba samohamowna;
- podłoga drewniana, w tylnej części stalowa - antypoślizgowa;
- drzwi D2 lub D3 z blokadą tba.

ELEMENTY ZESTAWU

1	W19-10-11	Poskrom weterynaryjny PW-3 / D2 oc.	szt.
2	W19-10-11-10	Poskrom weterynaryjny PW-3 / D-3 oc.	szt.
3	W19-10-81	Zaczep ciągnikowy do poskromu PW-3 oc.	szt.
4	W19-10-89	Uchwyt pachwinowy do poskromu PW-3 oc.	szt.
5	W19-10-92	Uchwyt ręczny do transportu mal.	szt.
oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane ogniowo.			