




7. Стальные кормушки для свиней **PIII; PIV**

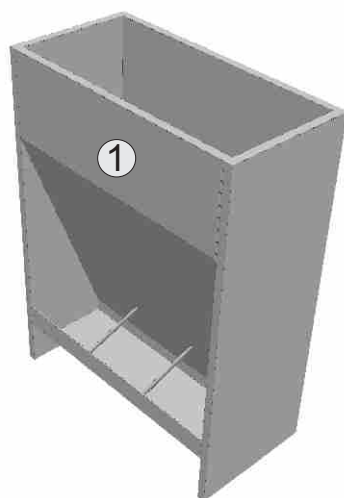

Технические данные:

- длина: 36 см;
- ширина: 17 см;
- высота: 45 см;
- нет регулировки (гравитационная система подана карма);
- корыто разделено на 3 секции.

Стальная кормушка PIII



Технические данные:


- длина: 50 см;
- ширина: 17 см;
- высота: 45 см;
- нет регулировки (гравитационная система подана карма);
- корыто разделено на 4 секции.

Стальная кормушка PIV

№ п/п	КОДЫ	НАЗВАНИЕ	Ед.
1	W11-01-13	Стальная кормушка PIII крашеная	шт.
2	W11-01-21	Стальная кормушка PIV крашеная	шт.



8. Станок для опороса **STANDARD**

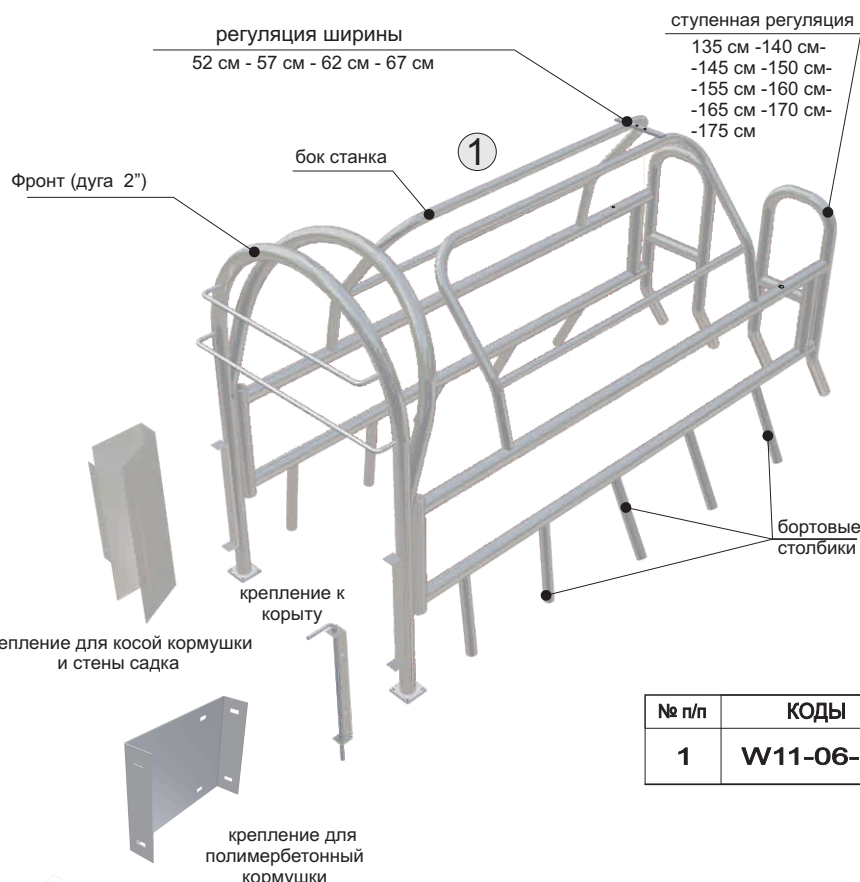


Технические данные:


- регулировка ширины от 52 по 65 см;
- регулировка длины от 135 по 175 см;
- рабочая высота: 100 см;
- возможность вертикального подъема боков станка;
- возможность открытия боков станка;
- возможность крепления углового или прямого корыта;
- возможность крепления стального или полимербетонного корыта;
- станок имеет боковые столбики, препятствующие продавливанию поросят;
- крепление к полу дюбелями Ø10.



№ п/п	КОДЫ	НАЗВАНИЕ	Ед.
1	W11-06-03	Станок для опороса Standard оцинк.	шт.

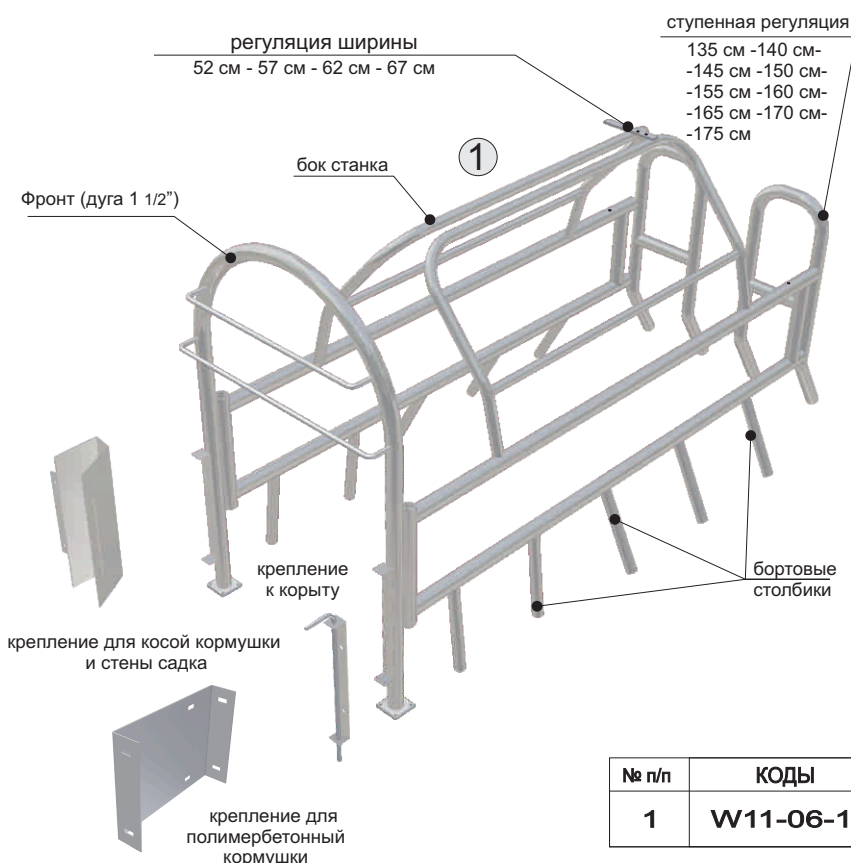


Станок для опороса **ЕКО**



Технические данные:

- регулировка ширины от 52 по 65 см;
- регулировка длины от 135 по 175 см;
- рабочая высота: 100 см;
- возможность вертикального подъема боков станка;
- возможность открытия боков станка;
- возможность крепления углового или прямого корыта;
- возможность крепления стального или полимербетонного корыта;
- станок имеет боковые столбики, препятствующие продавливанию поросят;
- крепление к полу дюбелями Ø10.

№ п/п	КОДЫ	НАЗВАНИЕ	Ед.
1	W11-06-12	Станок для опороса Еко оцинк.	шт.

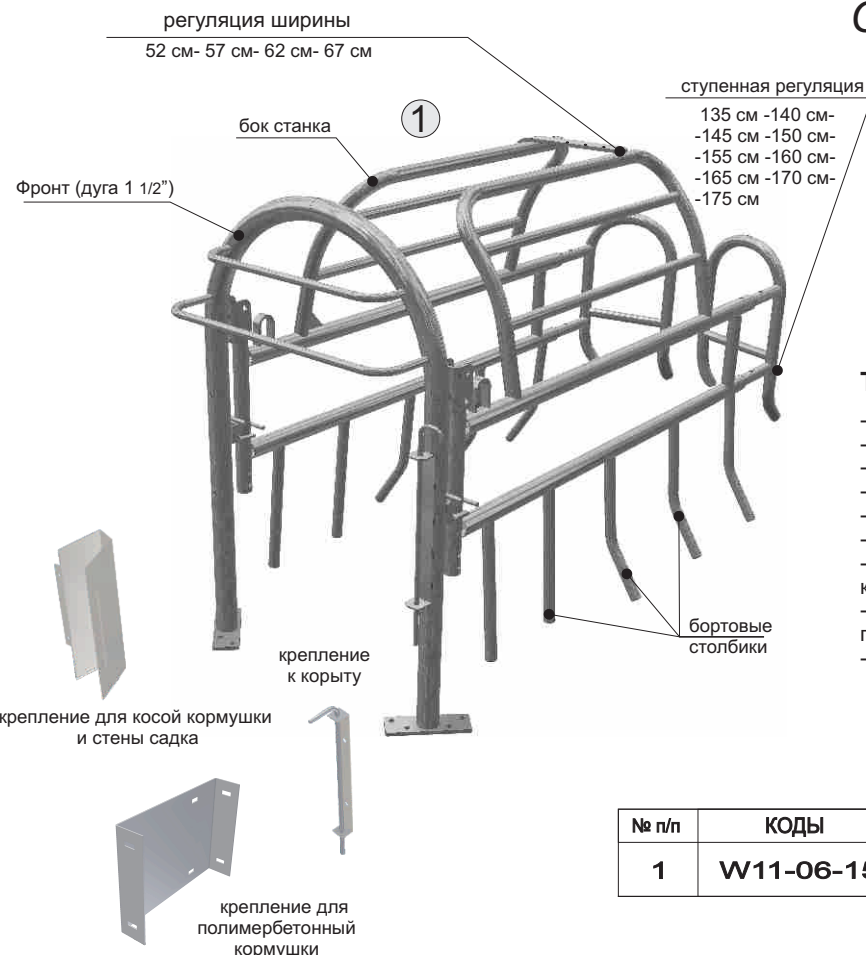

Станок для опороса **ЕКО-2**



Технические данные:


- регулировка ширины от 52 по 65 см;
- регулировка длины от 135 по 175 см;
- рабочая высота: 116 см;
- возможность вертикального подъема боков станка;
- возможность открытия боков станка;
- возможность крепления углового или прямого корыта;
- возможность крепления стального или полимербетонного корыта;
- станок имеет боковые столбики, препятствующие продавливанию поросят;
- крепление к полу дюбелями Ø10.

№ п/п	КОДЫ	НАЗВАНИЕ	Ед.
1	W11-06-15	Станок для опороса Еко-2 оцинк.	шт.



Станок для опороса **MAX**


Станок для опороса Max-1

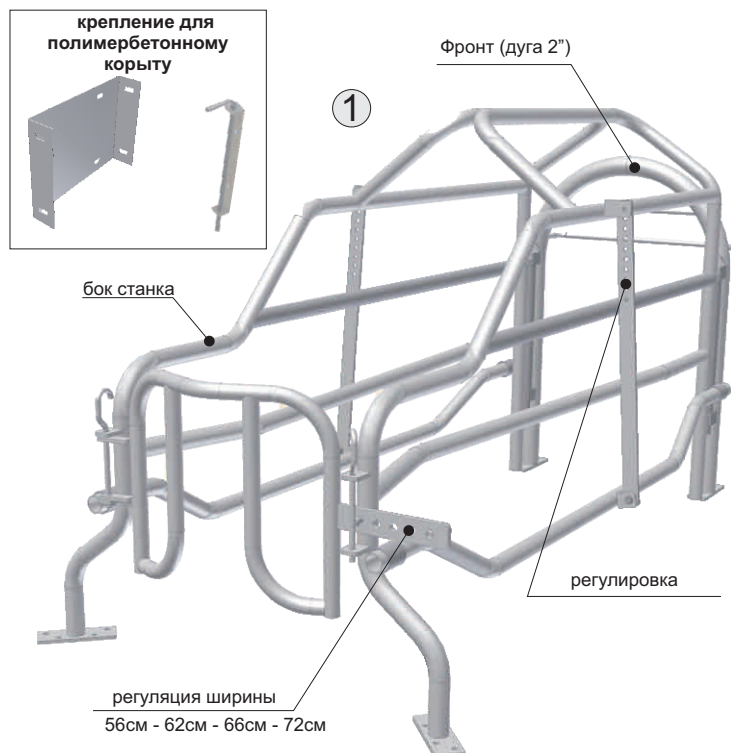

Технические данные:

- регулировка ширины от 56 по 72см;
- длина станка: 200см;
- высота станка: 105см;
- регулируемая нижняя труба для защиты поросят от придавливания;
- крепление корыта к станку;
- крепление к полу дюбелями Ø10.

Станок для опороса Max-2

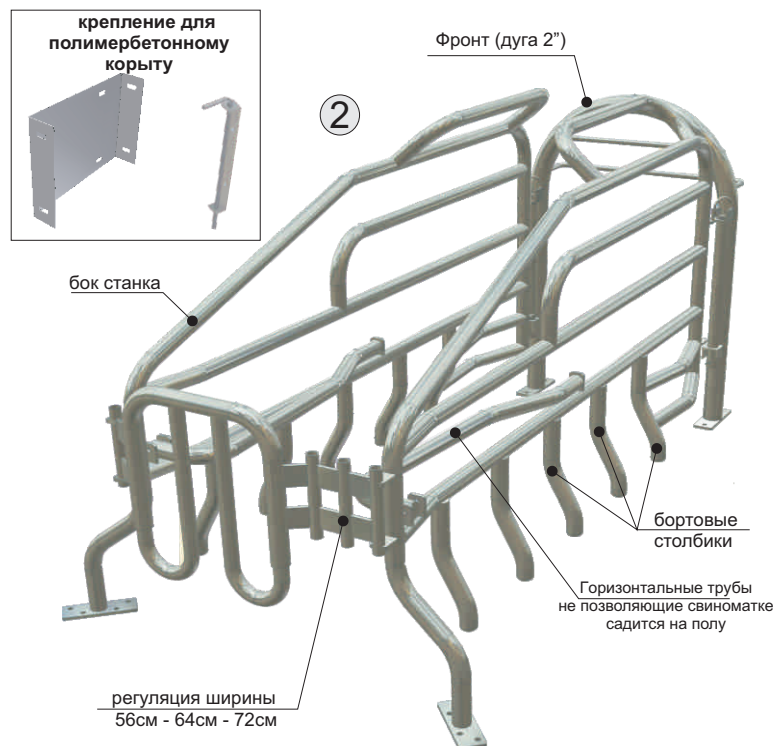

Технические данные:

- регулировка ширины от 56 по 72см;
- длина станка: 200см;
- высота станка: 105см;
- крепление прямого корыта к станку;
- станок оснащен столбиками препятствующими придавливанию поросят и трубой препятствующей свиноматке садится на полу;
- крепление к полу дюбелями Ø10.

№ п/п	КОДЫ	НАЗВАНИЕ	Ед.
1	W11-06-22	Станок для опороса Max-1 оцинк.	шт.
1	W11-06-25	Станок для опороса Max-2 оцинк.	шт.

