



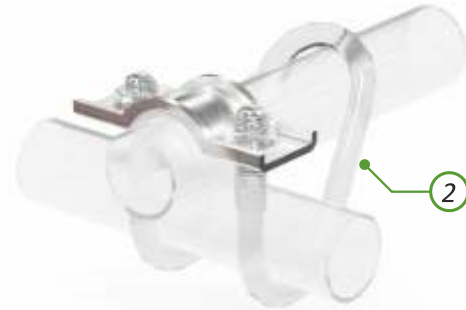
## ELEMENTY ZŁĄCZNE

**1**

**Zastosowanie:**

- do mocowania rur karkowych przegród wolnostanowiskowych.

- 1 **W10-90-06** Obejma krzyżowa oc.
- 2 **T10-90-340** Jarzmo krzyżowe 33 INOX
- 2.1 **T10-90-370** Jarzmo krzyżowe 48 INOX
- 2.2 **T10-90-390** Jarzmo krzyżowe 60 INOX

**2**

**Zastosowanie:**

- do mocowania rur karkowych przegród wolnostanowiskowych.

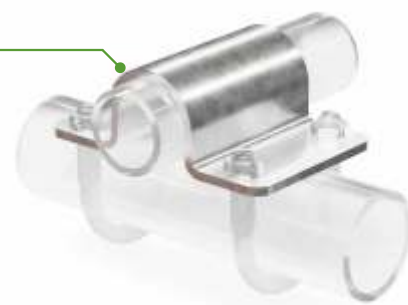
- kpl.
- szt.
- szt.
- szt.

**3**

**Zastosowanie:**

 - do montażu drabin paszowych;  
 - do montażu rur nośnych przegród wolnostanowiskowych.

- |     |                  |                                    |         |      |
|-----|------------------|------------------------------------|---------|------|
| 3   | <b>W10-90-46</b> | Nakładka montażowa jarzma oc.      | 60 - 76 | szt. |
| 3.1 | <b>W10-90-51</b> | Nakładka montażowa mała oc.        | 42 - 60 | szt. |
| 4   | <b>W10-91-35</b> | Złączka kątowa 1 1/2" - 2" oc.     |         | szt. |
| 4.1 | <b>W10-91-39</b> | Złączka kątowa 1 1/2" - 1 1/2" oc. |         | szt. |
| 4.2 | <b>W10-91-41</b> | Złączka kątowa 2" - 2" oc.         |         | szt. |
| 4.3 | <b>W10-91-43</b> | Złączka kątowa 2,5" - 2" oc.       |         | szt. |

**Zakres**
**4**

**Zastosowanie:**

 - do mocowania rur karkowych przegród wolnostanowiskowych;  
 - do mocowanie rur poprzecznych 1 1/2", 2", 2 1/2".

**5**

**Zastosowanie:**

 - do montażu łuku kombiboksu z przegrodą kombiboksu;  
 - do mocowania drabin paszowych z rur 1 1/2" oraz 2";  
 - do montażu rur 1 1/2" oraz 2";  
 - do mocowania rur nośnych przegród typ VII oraz X.

- |     |                   |                       |       |      |
|-----|-------------------|-----------------------|-------|------|
| 5   | <b>T10-90-140</b> | Jarzmo C 42 INOX      |       | szt. |
| 5.1 | <b>T10-90-150</b> | Jarzmo C 48 INOX      | 25 mm | szt. |
| 5.2 | <b>T10-90-160</b> | Jarzmo C 60 INOX      | 35 mm | szt. |
| 5.3 | <b>T10-90-180</b> | Jarzmo C 76 INOX      | 40 mm | szt. |
| 5.4 | <b>T10-90-190</b> | Jarzmo C 90 INOX      | 75 mm | szt. |
| 5.5 | <b>T10-90-270</b> | Jarzmo C 133 INOX     | 70 mm | szt. |
| 5.6 | <b>T10-90-290</b> | Jarzmo C 159 INOX     | 70 mm | szt. |
| 5.7 | <b>T10-90-320</b> | Jarzmo C 250 INOX     | 70 mm | szt. |
| 5.8 | <b>T10-90-330</b> | Jarzmo C 300 INOX     | 70 mm | szt. |
| 6   | <b>W10-92-14</b>  | Uchwyt ścienny 48 oc. |       | szt. |
| 6.1 | <b>W10-92-17</b>  | Uchwyt ścienny 60 oc. |       | szt. |

oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane ogniowo.

**6**

**Zastosowanie:**

 - do mocowania drabin paszowych z rur 1 1/2" oraz 2" do ściany;  
 - do mocowania rur karkowych przegród typ VII, III, IX, X do ściany.



7



Zastosowanie:

- do mocowania przegród typ VII oraz X do rury nośnej.

- |     |                   |                                  |      |
|-----|-------------------|----------------------------------|------|
| 7   | <b>T10-91-68</b>  | Złączka teowa 2" x 2" oc.        | kpl. |
| 7.1 | <b>T10-91-720</b> | Złączka teowa 2 1/2 x 1 1/2" oc. | kpl. |
| 7   | <b>T10-91-725</b> | Złączka teowa 2 1/2 x 2" oc.     | kpl. |
| 8.1 | <b>W10-91-83</b>  | Złączka krzyżowa 2" / 2" oc.     | kpl. |

8



Zastosowanie:

- do czołowego łączenia przegród typ VII oraz X z rurą nośną w legowiskach podwójnych

9



Zastosowanie:

- do łączenia rur karkowych przegród typ III, VII, IX oraz X;  
- do łączenia rur nośnych przegród typ III, VII, IX oraz X;  
- do łączenia rury karkowej wykorzystanej zamiast drabiny paszowej.

- |      |                  |                           |      |
|------|------------------|---------------------------|------|
| 9    | <b>W10-92-26</b> | Łącznik rury 1,5" oc.     | szt. |
| 9.1  | <b>W10-92-27</b> | Łącznik rury 2" oc.       | szt. |
| 10   | <b>W10-91-12</b> | Złączka prosta 1 1/2" oc. | kpl. |
| 10.1 | <b>W10-91-14</b> | Złączka prosta 2" oc.     | kpl. |

10



Zastosowanie:

- do łączenia rur karkowych przegród typ III, VII, IX oraz X;  
- do łączenia rur nośnych przegród typ III, VII, IX oraz X;  
- do łączenia rury karkowej wykorzystanej zamiast drabiny paszowej.

11



Zastosowanie:

- mocowanie rur równoległych  
- mocowanie kótek podporowych furtek

- |    |                  |                              |      |
|----|------------------|------------------------------|------|
| 11 | <b>W10-09-45</b> | Obejma równoległa 1,5"-2"x   | kpl. |
| 12 | <b>W10-92-30</b> | Wieszak rurowy 100 - 160 oc. | szt. |
- oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane ogniowo

12



Zastosowanie:

- do mocowania rur poziomych 2";  
- do mocowania drabin paszowych w pozycji pochylonej.