

UJEŹDŹALNIE, STAJNIE WYPOSAŻENIE DO HODOWLI KONI





1. FASADA BOKSU PRZESUWNA FBP-1



1. Fasada boksu przesuwna FBP-1 oc.
bez wypełnienia drewnem

2. Fasada boksu
przesuwna FBP-1D oc.
wypełniona tarcicą sosnową
obustronnie struganą,
impregnowaną o grubości 42 mm



Dane techniczne (wersja standard):

- długość - 300 cm;
- wysokość max - 225 cm;
- drzwi przesuwne z prowadnicą górną,
blokadą zamknięcia oraz
zabezpieczeniem dolnym;
- niezależnie otwierana kratka
w drzwiach przesuwnych;
- wysokość karmidła - 113 cm.

KOLORYSTYKA DREWNA NA KOŃCU KATALOGU




L.p.	Nr Indeksu	Nazwa	J.m.
1.	W12-01-22	Fasada boksu przesuwna FBP-1 oc.	szt.
2.	W12-01-23	Fasada boksu przesuwna FBP-1D oc.	szt.
3.	W12-10-12	Karmidło obrotowe boksowe k/o	szt.
4.	W12-10-03	Karmidło proste boksowe k/o	szt.
5.	W12-01-90	Dolna szczelina wentylacyjna	szt.

zabezpieczenie antykorozyjne: oc - ocynkowane ogniowo
k/o - stal kwasoodporna

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

3. Karmidło obrotowe boksowe

wym: 48 x 25 x 25 cm



4. Karmidło proste boksowe

wym: 73 x 34 x 30 cm



5. Dolna szczelina wentylacyjna




wysokość - 15 cm






2. FASADA BOKSU PRZESUWNA FBP-2

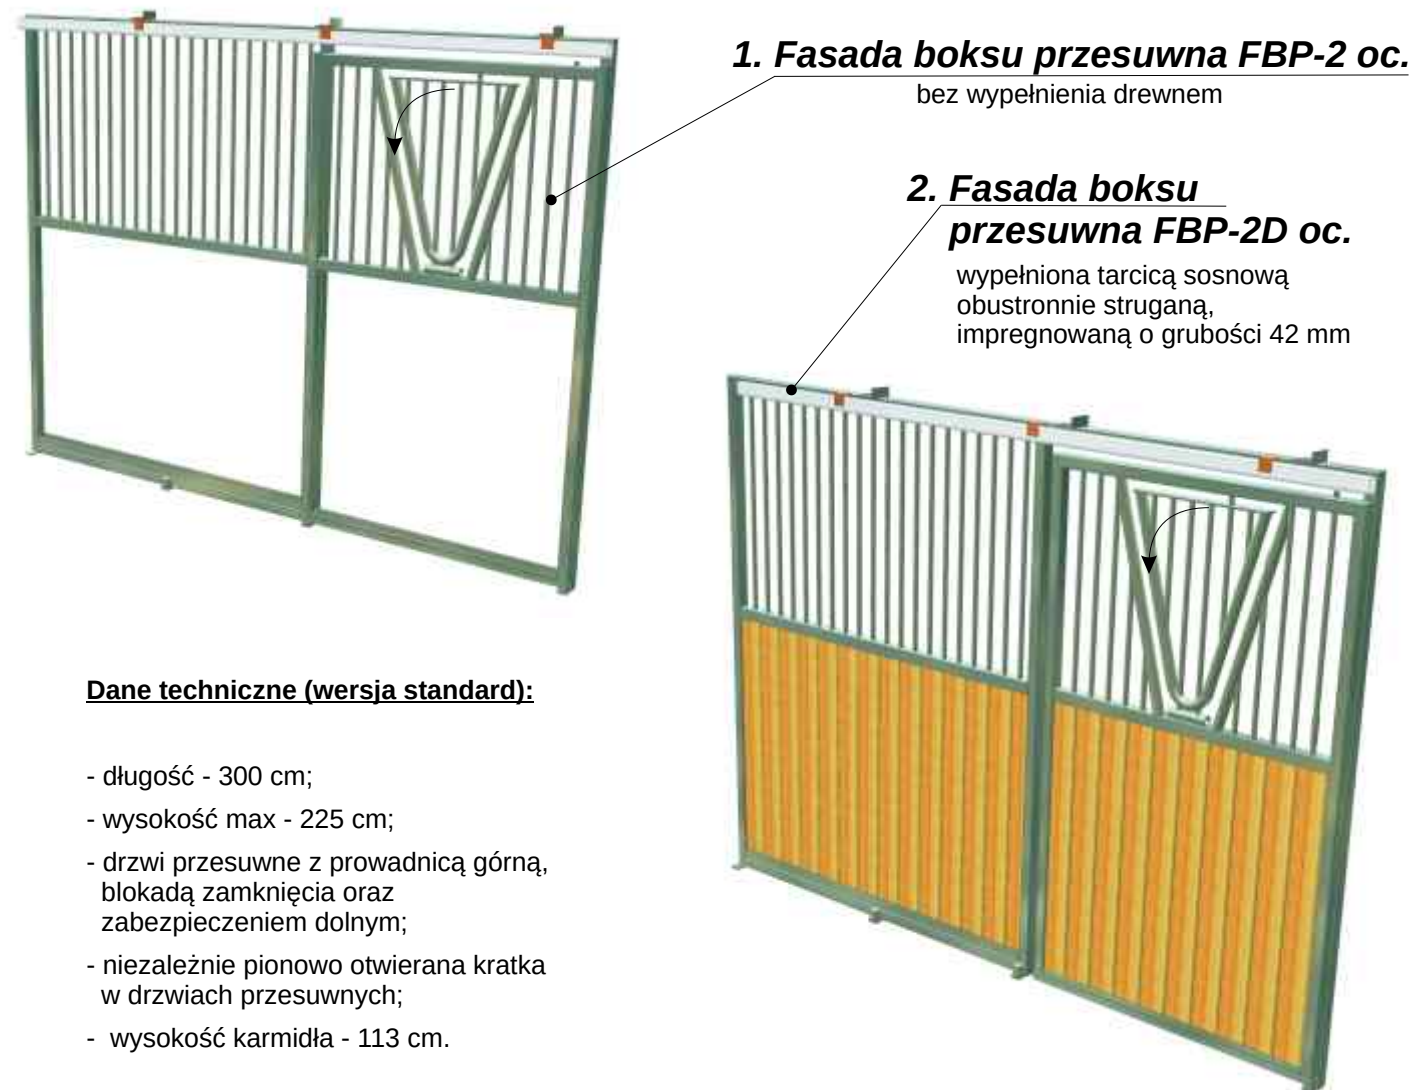

Dane techniczne (wersja standard):

- długość - 300 cm;
- wysokość max - 225 cm;
- drzwi przesuwne z prowadnicą górną, blokadą zamknięcia oraz zabezpieczeniem dolnym;
- niezależnie pionowo otwierana kratka w drzwiach przesuwnych;
- wysokość karmidła - 113 cm.

KOLORYSTYKA DREWNA NA KOŃCU KATALOGU

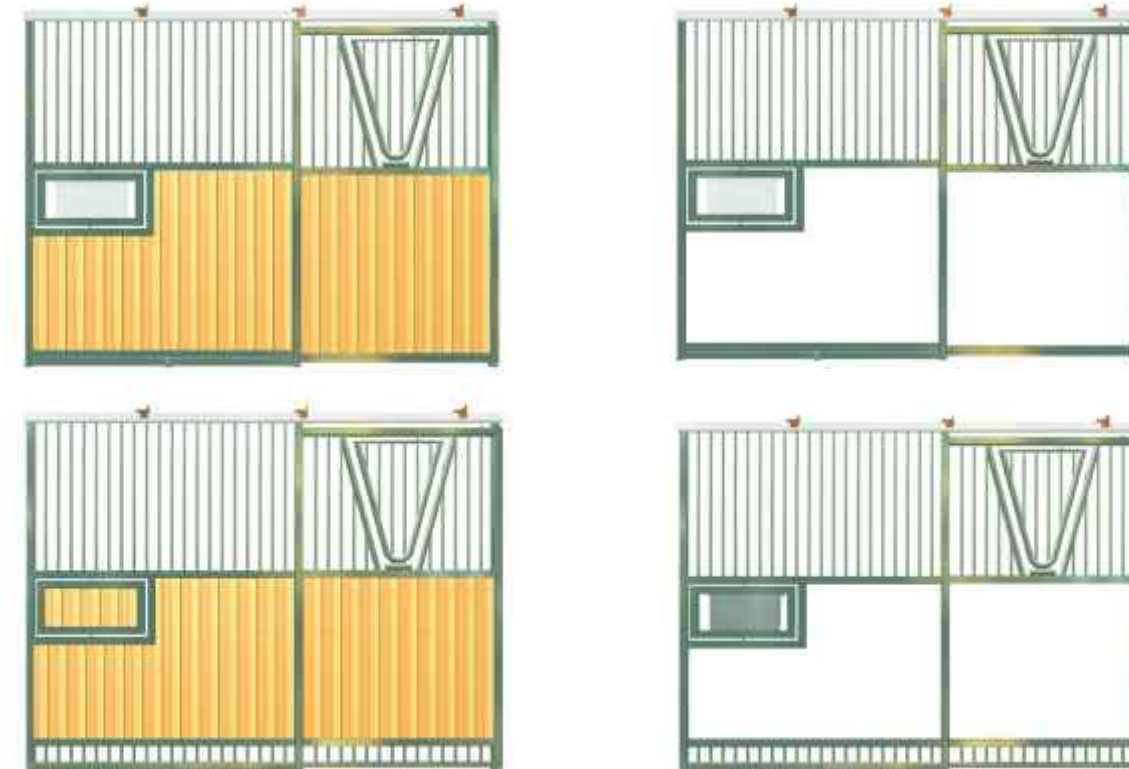


L.p.	Nr Indeksu	Nazwa	J.m.
1.	W12-01-26	Fasada boku przesuwana FBP-2 oc.	szt.
2.	W12-01-27	Fasada boku przesuwana FBP-2D oc.	szt.
3.	W12-10-12	Karmidło obrotowe boksowe k/o	szt.
4.	W12-10-03	Karmidło proste boksowe k/o	szt.
5.	W12-01-90	Dolna szczelina wentylacyjna	szt.

zabezpieczenie antykorozyjne: oc - ocynkowane ogniowo
k/o - stal kwasoodporna

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

3. Karmidło obrotowe boksowe

wym: 48 x 25x 25 cm



4. Karmidło proste boksowe

wym: 73 x 34 x 30 cm




5. Dolna szczelina wentylacyjna

wysokość - 15 cm






3. FASADA BOKSU PRZESUWNA **FBP-3**

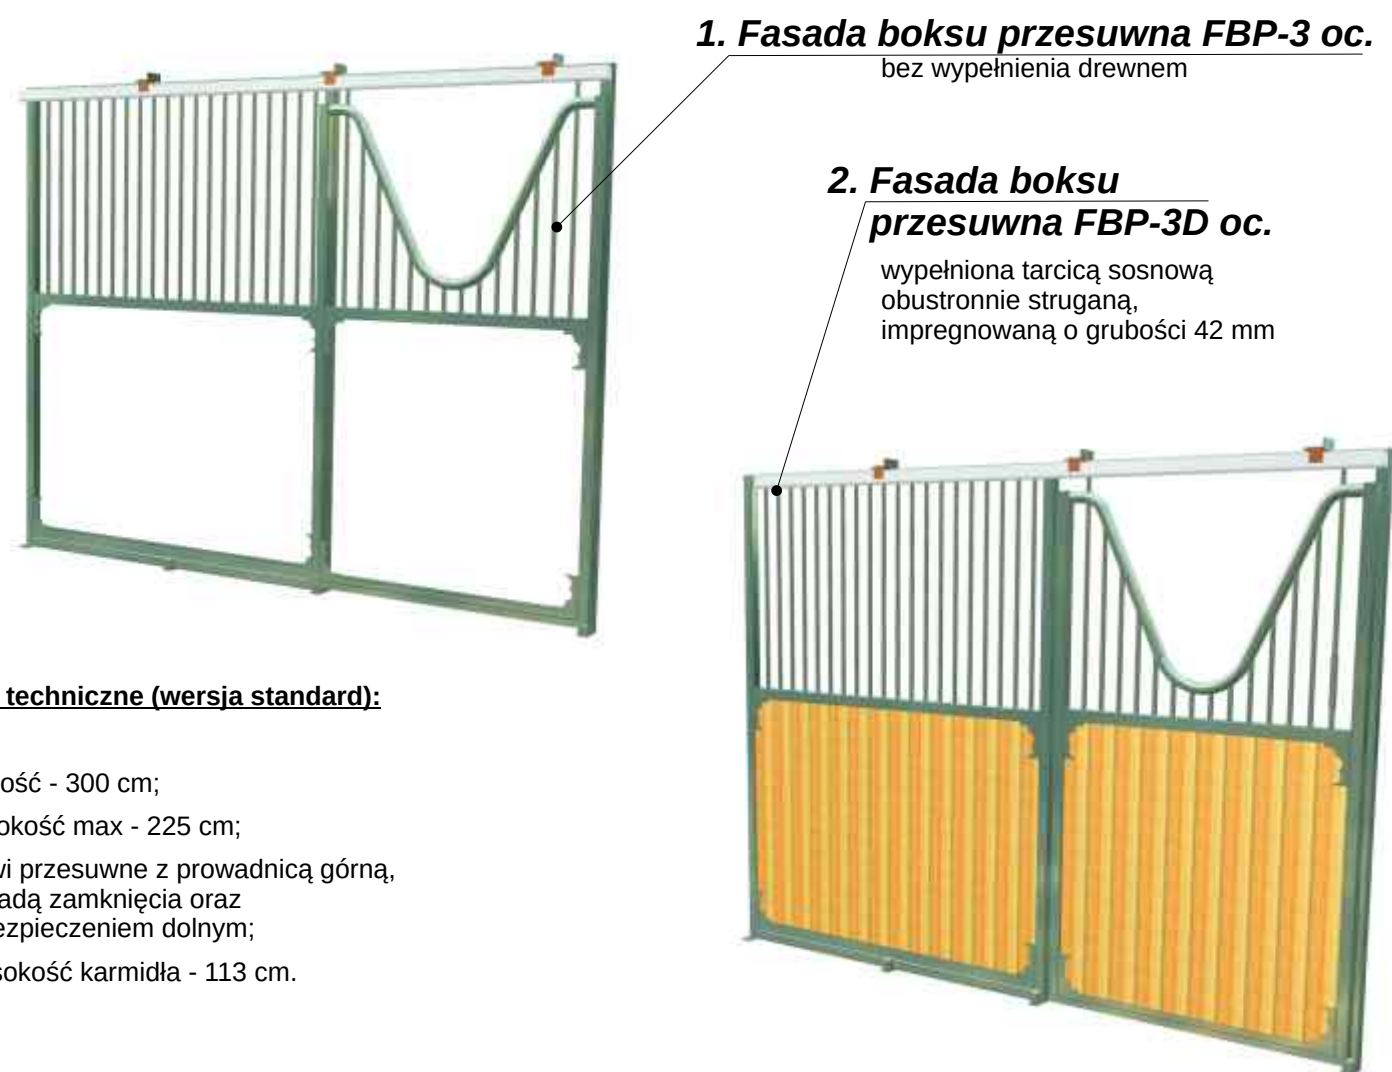

Dane techniczne (wersja standard):

- długość - 300 cm;
- wysokość max - 225 cm;
- drzwi przesuwne z prowadnicą górną, blokadą zamknięcia oraz zabezpieczeniem dolnym;
- wysokość karmidła - 113 cm.

KOLORYSTYKA DREWNA NA KOŃCU KATALOGU

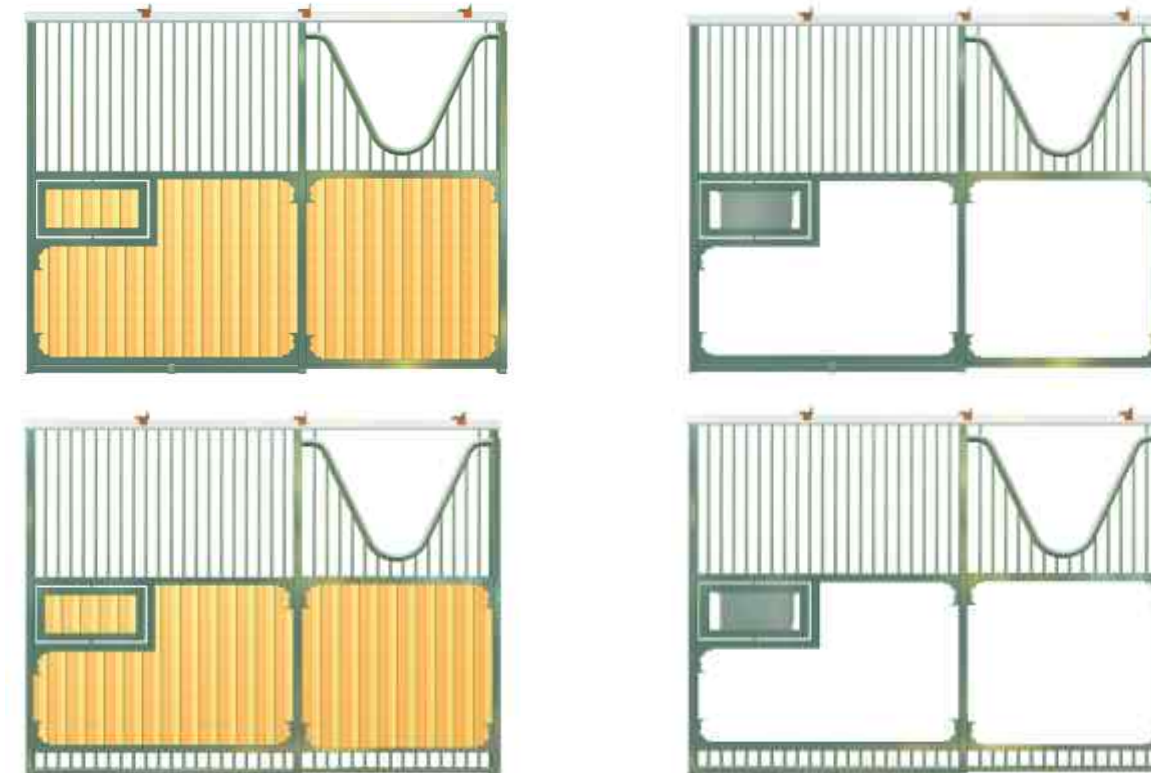


L.p.	Nr Indeksu	Nazwa	J.m.
1.	W12-01-29	Fasada boksu przesuwna FBP-3 oc.	szt.
2.	W12-01-30	Fasada boksu przesuwna FBP-3D oc.	szt.
3.	W12-10-12	Karmidło obrotowe boksowe k/o	szt.
4.	W12-10-03	Karmidło proste boksowe k/o	szt.
5.	W12-01-90	Dolna szczelina wentylacyjna	szt.

zabezpieczenie antykorozyjne: oc. - ocynkowane ogniowo
k/o - stal kwasoodporna

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

3. **Karmidło obrotowe boksowe**

wym: 48 x 25 x 25 cm



4. **Karmidło proste boksowe**

wym: 73 x 34 x 30 cm




5. **Dolna szczelina wentylacyjna**

wysokość - 15 cm






4. FASADA BOKSU PRZESUWNA FBP-4

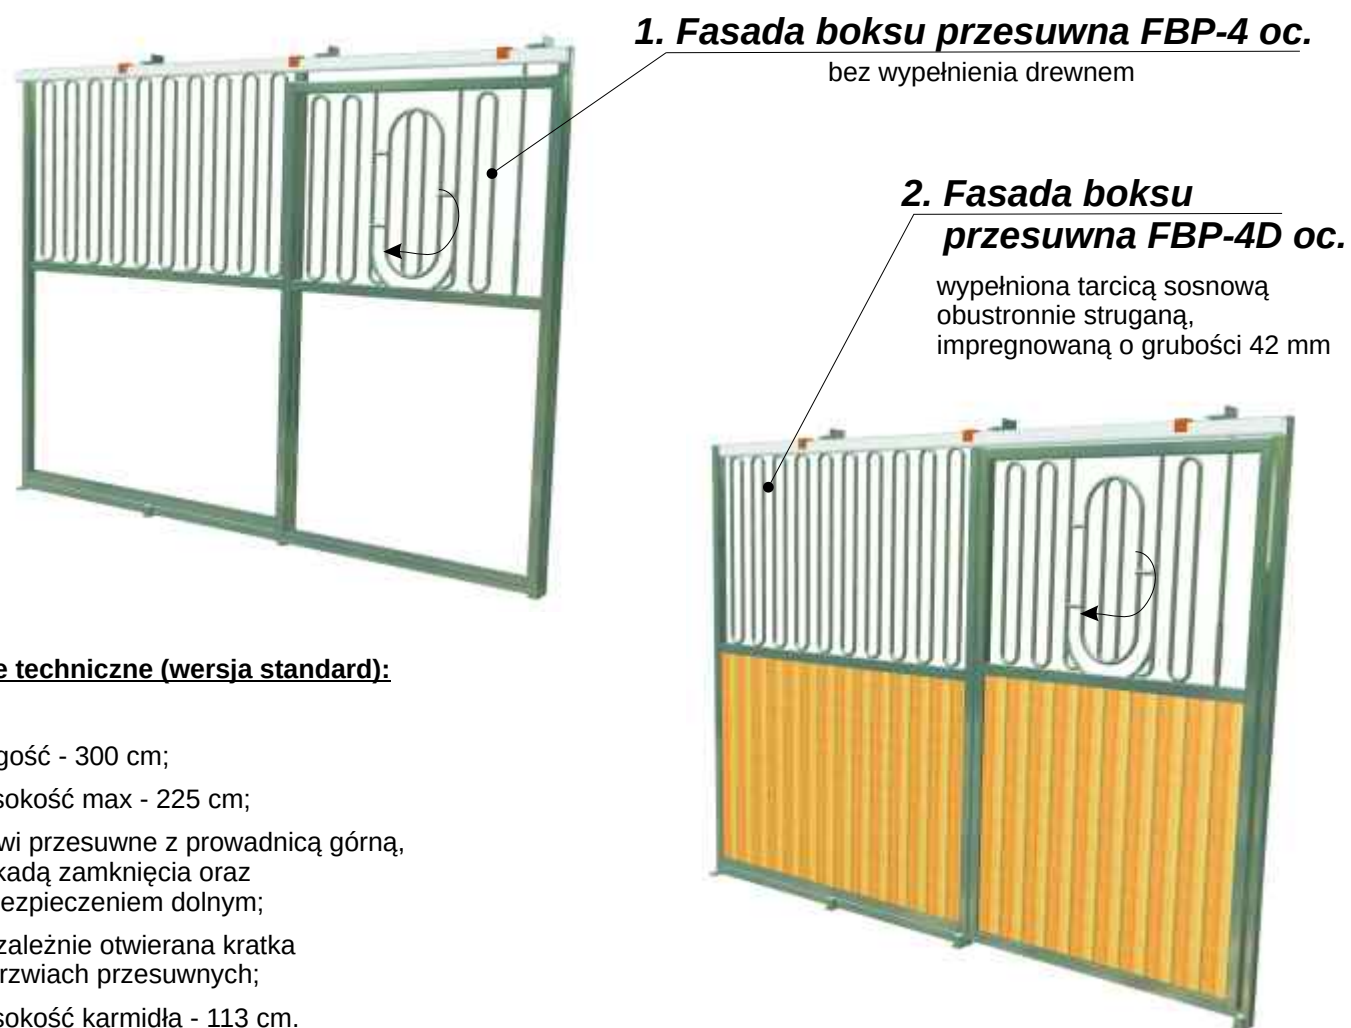

Dane techniczne (wersja standard):

- długość - 300 cm;
- wysokość max - 225 cm;
- drzwi przesuwne z prowadnicą górną, blokadą zamknięcia oraz zabezpieczeniem dolnym;
- niezależnie otwierana kratka w drzwiach przesuwnych;
- wysokość karmidła - 113 cm.

KOLORYSTYKA DREWNA NA KOŃCU KATALOGU

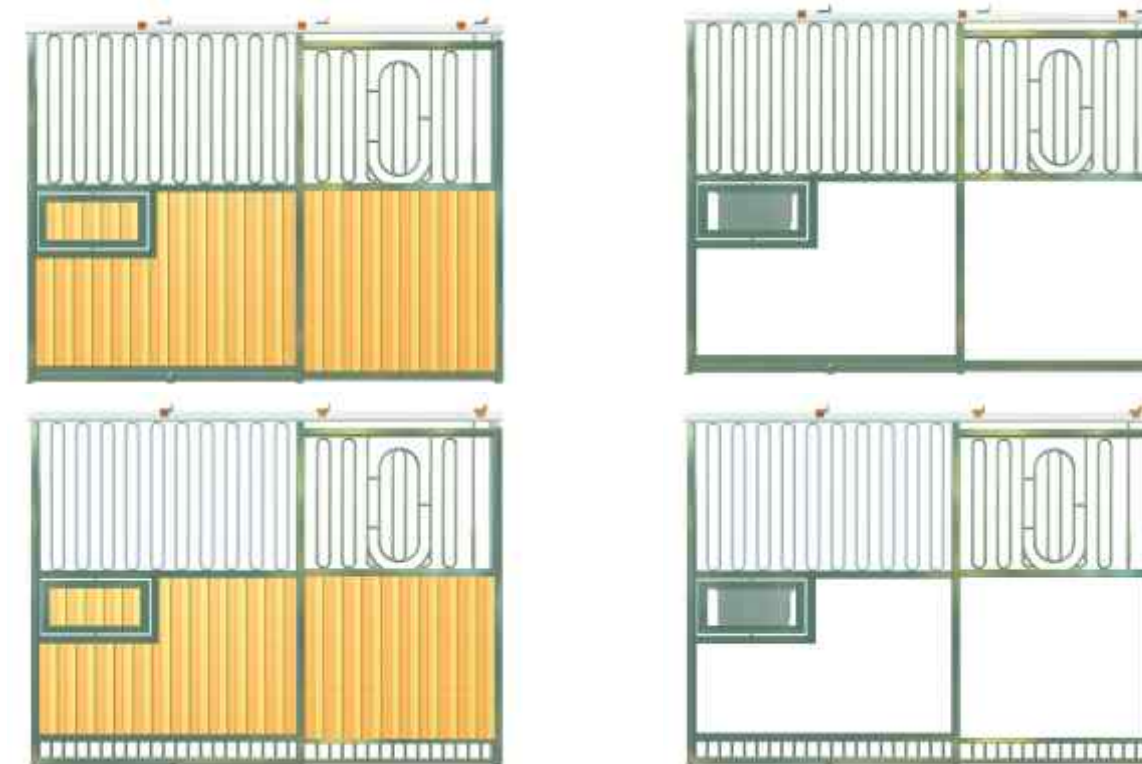


L.p.	Nr Indeksu	Nazwa	J.m.
1.	W12-10-32	Fasada boksu przesuwna FBP-4 oc.	szt.
2.	W12-10-33	Fasada boksu przesuwna FBP-4D oc.	szt.
3.	W12-10-12	Karmidło obrotowe boksowe k/o	szt.
4.	W12-10-03	Karmidło proste boksowe k/o	szt.
5.	W12-01-90	Dolna szczelina wentylacyjna	szt.

zabezpieczenie antykorozyjne: oc. - ocynkowane ogniowo
k/o - stal kwasoodporna

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

3. Karmidło obrotowe boksowe

wym: 48 x 25 x 25 cm



4. Karmidło proste boksowe

wym: 73 x 34 x 30 cm



5. Dolna szczelina wentylacyjna

wysokość - 15 cm





5. FASADA BOKSU PRZESUWNA FBP-5



1. Fasada boksu przesuwna FBP-5 oc.
bez wypełnienia drewnem


2. Fasada boksu
przesuwna FBP-5D oc.
wypełniona tarcicą sosnową
obustronnie struganą,
impregnowaną o grubości 42 mm



Dane techniczne (wersja standard):

- długość - 300 cm;
- wysokość max - 225 cm;
- drzwi przesuwne z prowadnicą górną, blokadą zamknięcia oraz zabezpieczeniem dolnym;
- niezależnie otwierana kratka w drzwiach przesuwnych.

KOLORYSTYKA DREWNA NA KOŃCU KATALOGU

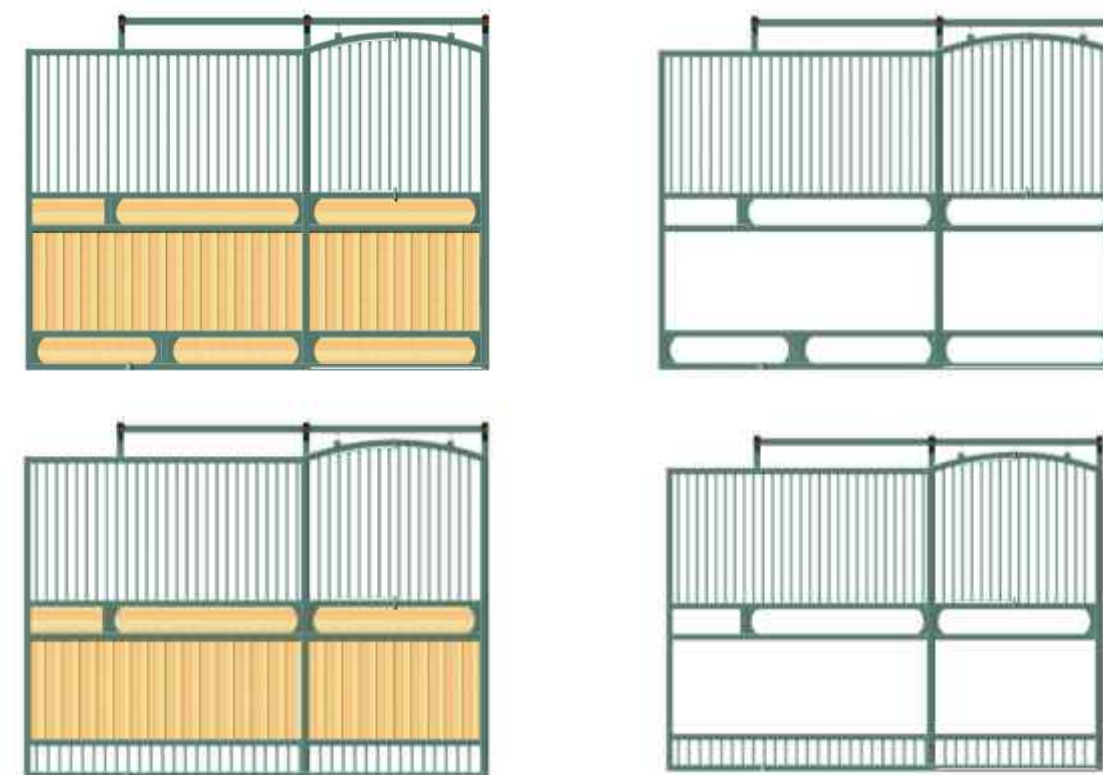

L.p.	Nr Indeksu	Nazwa	J.m.
1.	W12-01-35	Fasada boksu przesuwna FBP-5 oc.	szt.
2.	W12-01-36	Fasada boksu przesuwna FBP-5D oc.	szt.
3.	W12-10-03	Karmidło proste boksowe k/o	szt.
4.	W12-01-90	Dolna szczelina wentylacyjna	szt.

zabezpieczenie antykorozyjne: oc - ocynkowane ogniowo
k/o - stal kwasoodporna

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

3. Karmidło proste
boksowe

wym: 73 x 34 x 30 cm



4. Dolna szczelina
wentylacyjna



wysokość - 15 cm





6. FASADA BOKSU SKRZYDŁOWA **FBS-1**



1. Fasada boksu skrzydłowa **FBS-1 oc.**
bez wypełnienia drewnem







2. Fasada boksu
skrzydłowa **FBS-1D oc.**
wypełniona tarcicą sosnową
obustronnie struganą,
impregnowaną o grubości 42 mm

Dane techniczne (wersja standard):

- długość - 300 cm;
- wysokość max - 225 cm;
- drzwi skrzydłowe z regulowanymi zawiasami śrubowymi;
- zamek ryglowy dwupunktowy;
- niezależnie otwierana górna kratka w drzwiach skrzydłowych;
- wysokość karmidła - 113 cm.

KOLORYSTYKA DREWNA NA KOŃCU KATALOGU

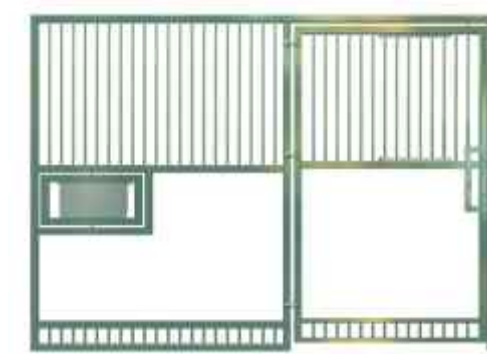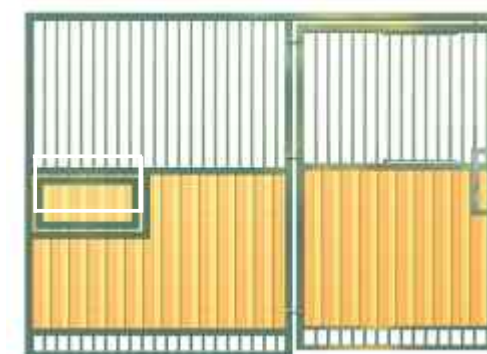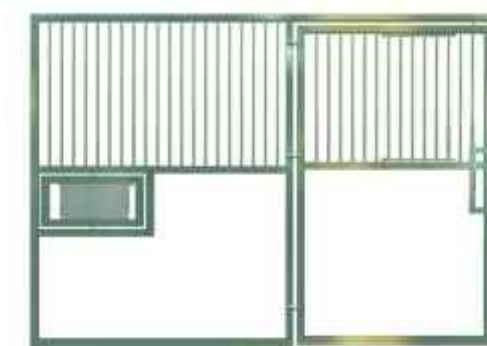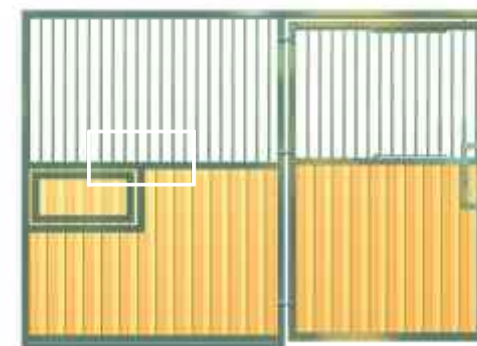


L.p.	Nr Indeksu	Nazwa	J.m.
1.	W12-01-01	Fasada boksu skrzydłowa FBS-1 oc.	szt.
2.	W12-01-02	Fasada boksu skrzydłowa FBS-1D oc.	szt.
3.	W12-10-12	Karmidło obrotowe boksowe k/o	szt.
4.	W12-10-03	Karmidło proste boksowe k/o	szt.
5.	W12-01-90	Dolna szczelina wentylacyjna	szt.

zabezpieczenie antykorozyjne: oc. - cynkowane ogniowo
k/o - stal kwasoodporna

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

3. Karmidło obrotowe boksowe

wym: 48 x 25 x 25 cm



4. Karmidło proste boksowe

wym: 73x 34 x 30 cm



5. Dolna szczelina wentylacyjna




wysokość - 15 cm





7. FASADA BOKSU SKRZYDŁOWA **FBS-2**

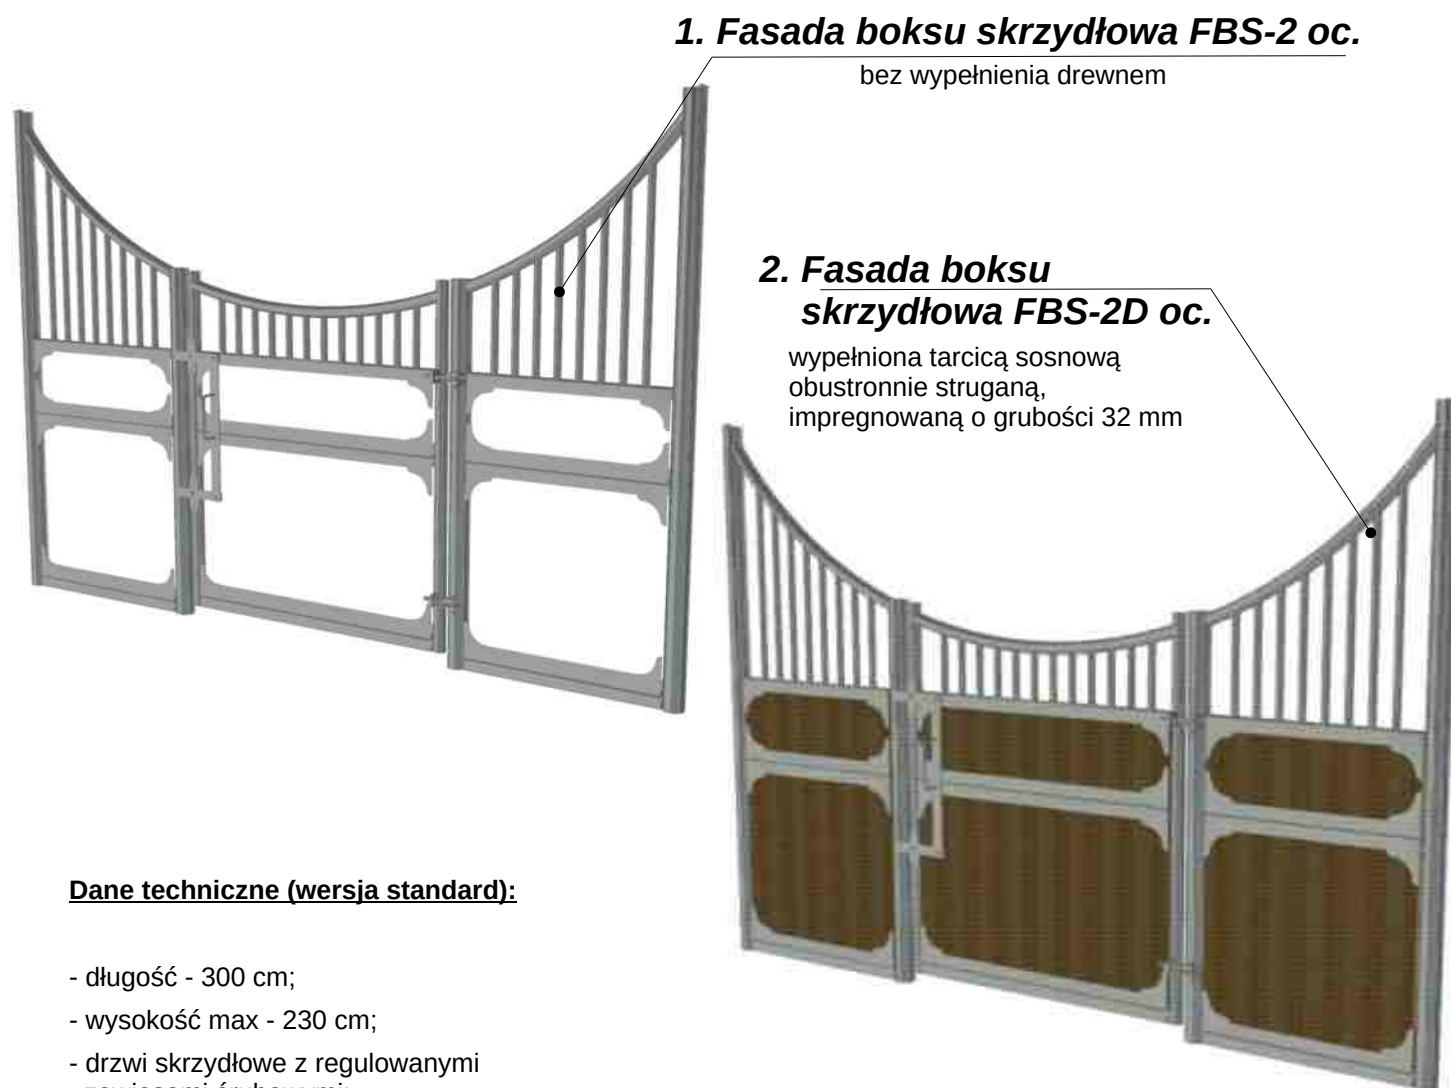

1. Fasada boksu skrzydłowa **FBS-2 oc.**

bez wypełnienia drewnem


2. Fasada boksu
skrzydłowa **FBS-2D oc.**

wypełniona tarcicą sosnową
obustronnie struganą,
impregnowaną o grubości 32 mm

Dane techniczne (wersja standard):

- długość - 300 cm;
- wysokość max - 230 cm;
- drzwi skrzydłowe z regulowanymi zawiasami śrubowymi;
- zamek ryglowy dwupunktowy;
- wysokość karmidła - 93 cm.

KOLORYSTYKA DREWNA NA KOŃCU KATALOGU

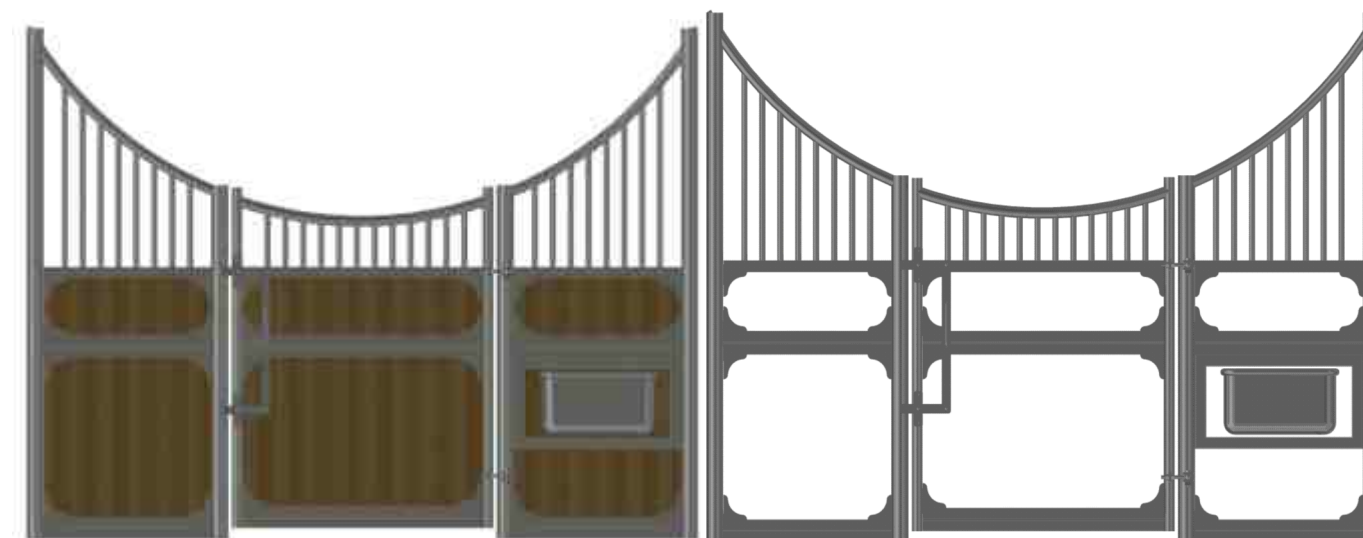


L.p.	Nr Indeksu	Nazwa	J.m.
1.	W12-01-04	Fasada boksu skrzydłowa FBS-2 oc.	szt.
2.	W12-01-05	Fasada boksu skrzydłowa FBS-2D oc.	szt.
3.	W12-10-12	Karmidło obrotowe boksowe k/o	szt.
4.	W12-10-03	Karmidło proste boksowe k/o	szt.

zabezpieczenie antykorozyjne: oc. - ocynkowane ogniowo
k/o - stal kwasoodporna

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

3. Karmidło obrotowe
boksowe

wym: 48 x 25 x 25 cm



4. Karmidło proste
boksowe

wym: 73 x 34 x 30 cm





8. FASADA BOKSU SKRZYDŁOWA **FBS-3**



1. Fasada boksu skrzydłowa **FBS-3 oc.**
bez wypełnienia drewnem


2. Fasada boksu
skrzydłowa **FBS-3D oc.**
wypełniona tarcicą sosnową
obustronnie struganą,
impregnowaną o grubości 42 mm



Dane techniczne (wersja standard):

- długość - 300 cm;
- wysokość max - 230 cm;
- drzwi skrzydłowe z regulowanymi zawiasami śrubowymi;
- zamek ryglowy dwupunktowy;
- wysokość karmidła - 113 cm.

KOLORYSTYKA DREWNA NA KOŃCU KATALOGU

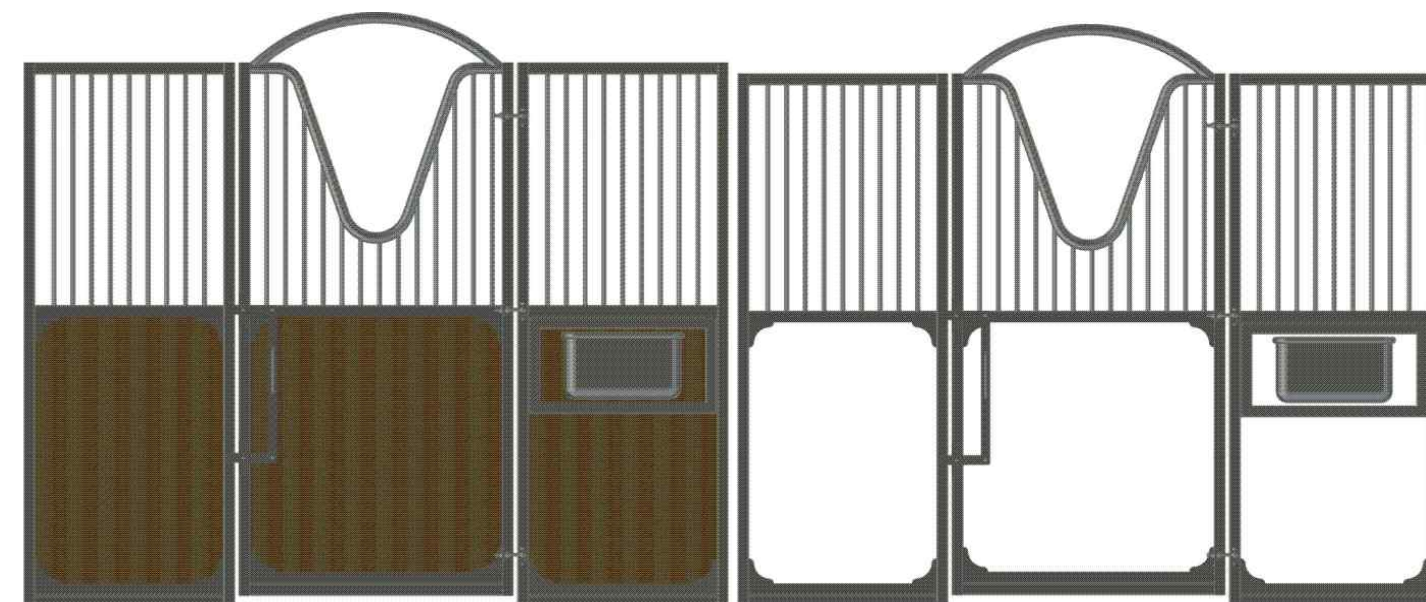


L.p.	Nr Indeksu	Nazwa	J.m.
1.	W12-01-07	Fasada boksu skrzydłowa FBS-3 oc.	szt.
2.	W12-01-08	Fasada boksu skrzydłowa FBS-3D oc.	szt.
3.	W12-10-12	Karmidło obrotowe boksowe k/o	szt.
4.	W12-10-03	Karmidło proste boksowe k/o	szt.

zabezpieczenie antykorozyjne: oc. - ocynkowane ogniowo
k/o - stal kwasoodporna

WYPOSAŻENIE DODATKOWE


3. Karmidło obrotowe boksowe

wym: 48 x 25 x 25 cm




4. Karmidło proste boksowe

wym: 73 x 34 x 30 cm





9. FASADA BOKSU SKRZYDŁOWA **FBS-4**

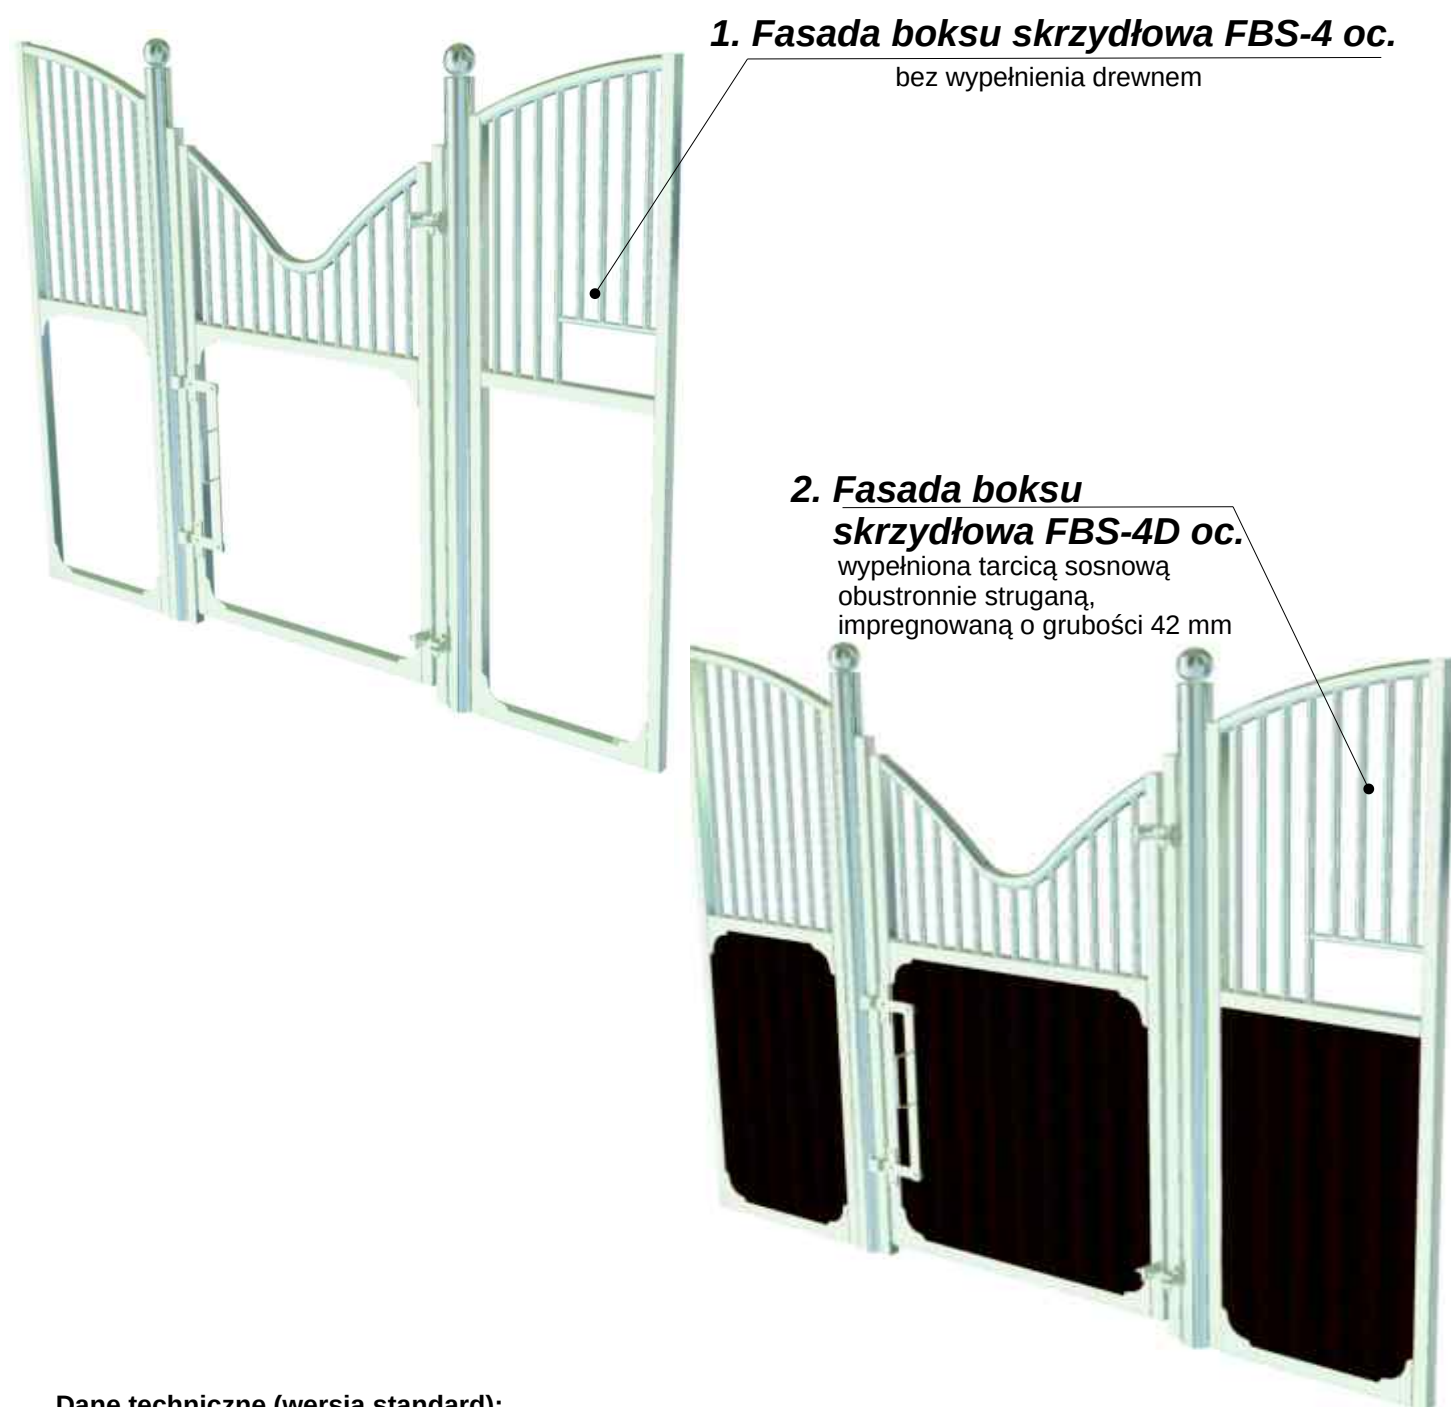

Dane techniczne (wersja standard):



KOLORYSTYKA DREWNA NA KOŃCU KATALOGU


L.p.	Nr Indeksu	Nazwa	J.m.
1.	W12-01-10	Fasada boksu skrzydłowa FBS-4 oc.	szt.
2.	W12-01-11	Fasada boksu skrzydłowa FBS-4D oc.	szt.
3.	W12-10-12	Karmidło obrotowe boksowe k/o	szt.
4.	W12-10-03	Karmidło proste boksowe k/o	szt.

zabezpieczenie antykorozyjne: oc. - ocynkowane ogniowo
k/o - stal kwasoodporna

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

3. Karmidło obrotowe boksowe

wym: 48 x 25 x 25 cm




4. Karmidło proste boksowe

wym: 73 x 34 x 30 cm






10. FASADA BOKSU SKRZYDŁOWA **FBS-5**


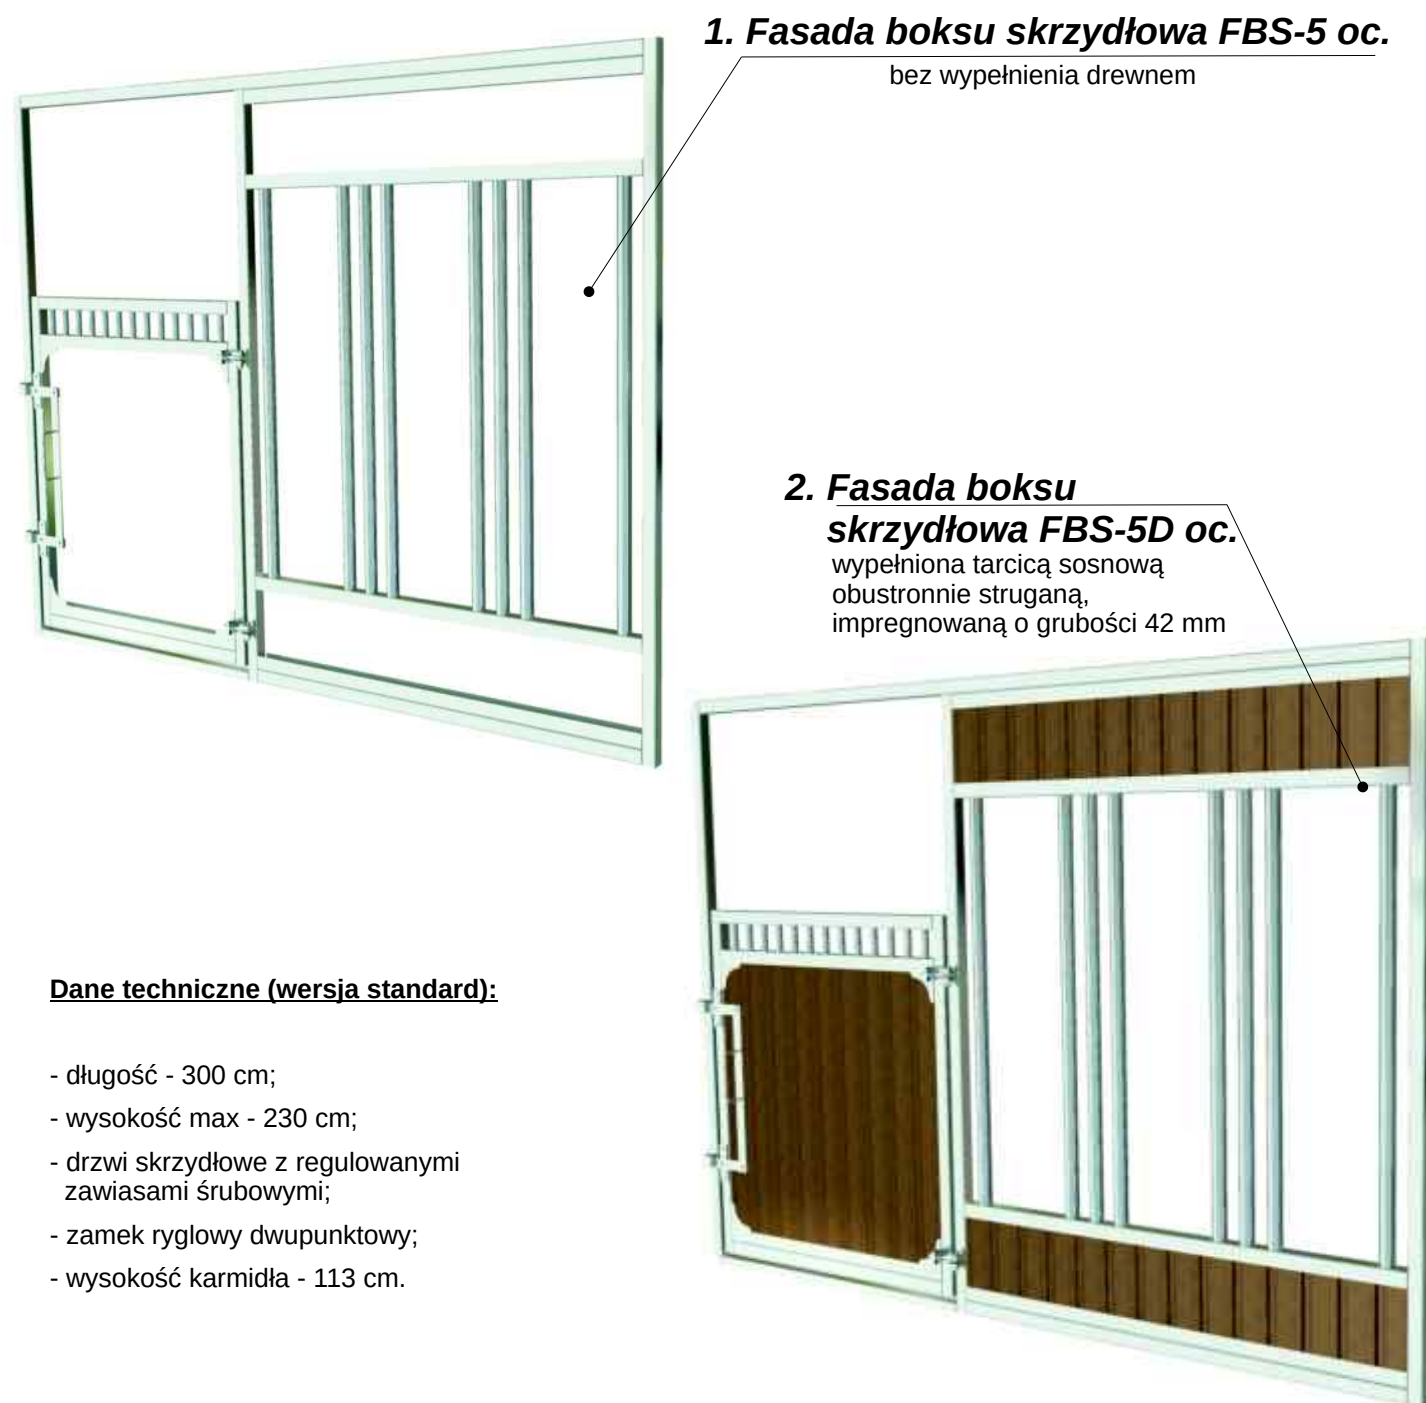


Dane techniczne (wersja standard):

- długość - 300 cm;
- wysokość max - 230 cm;
- drzwi skrzydłowe z regulowanymi zawiasami śrubowymi;
- zamek ryglowy dwupunktowy;
- wysokość karmidła - 113 cm.

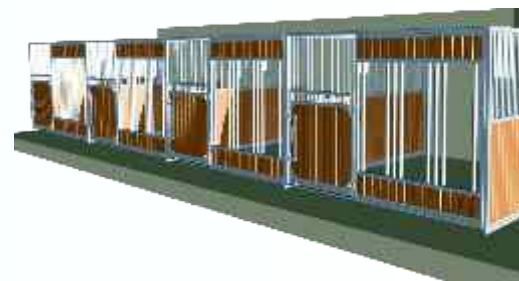

KOLORYSTYKA DREWNA NA KOŃCU KATALOGU

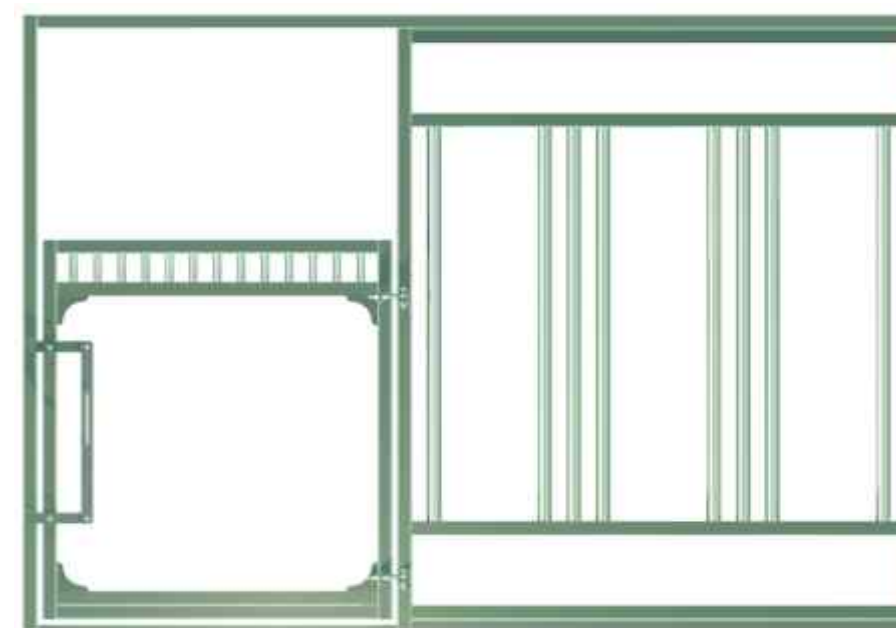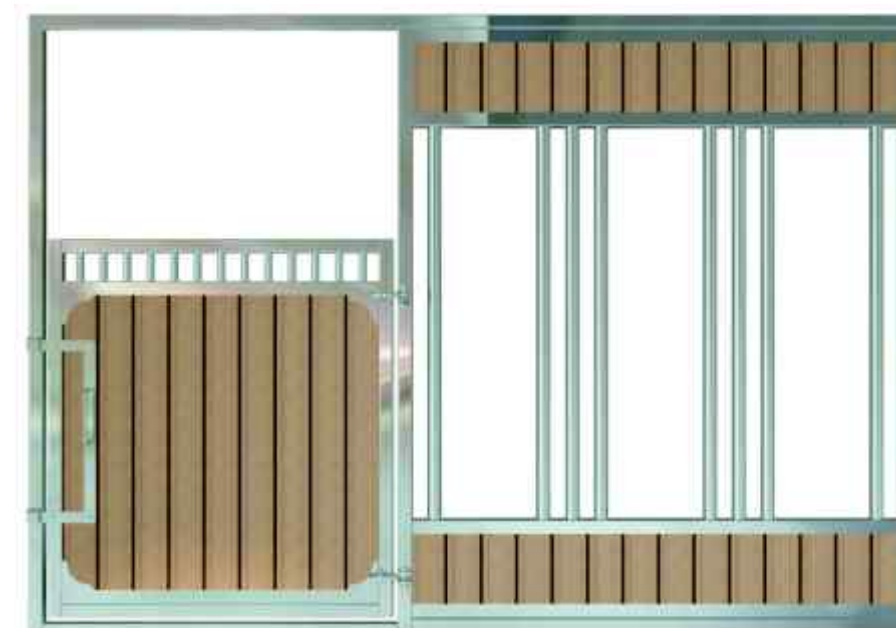

L.p.	Nr Indeksu	Nazwa	J.m.
1.	W12-01-12	Fasada boksu skrzydłowa FBS-5 oc.	szt.
2.	W12-01-13	Fasada boksu skrzydłowa FBS-5D oc.	szt.
3.	W12-10-12	Karmidło obrotowe boksowe k/o	szt.
4.	W12-10-03	Karmidło proste boksowe k/o	szt.

zabezpieczenie antykorozyjne: oc. - ocynkowane ogniowo
k/o - stal kwasoodporna



11. PRZEGRODA BOKSU **PB-1**



1. Przegroda boku PB-1 oc.
bez wypełnienia drewnem


2. Przegroda boku PB1-D oc.
wypełniona tarcicą sosnową
obustronnie struganą,
impregnowaną o grubości 42 mm



Dane techniczne (wersja standard):

- długość - 300 cm;
- wysokość - 225 cm;
- możliwość montażu przegrody do ściany murowanej lub słupów stalowych.

KOLORYSTYKA DREWNA NA KOŃCU KATALOGU

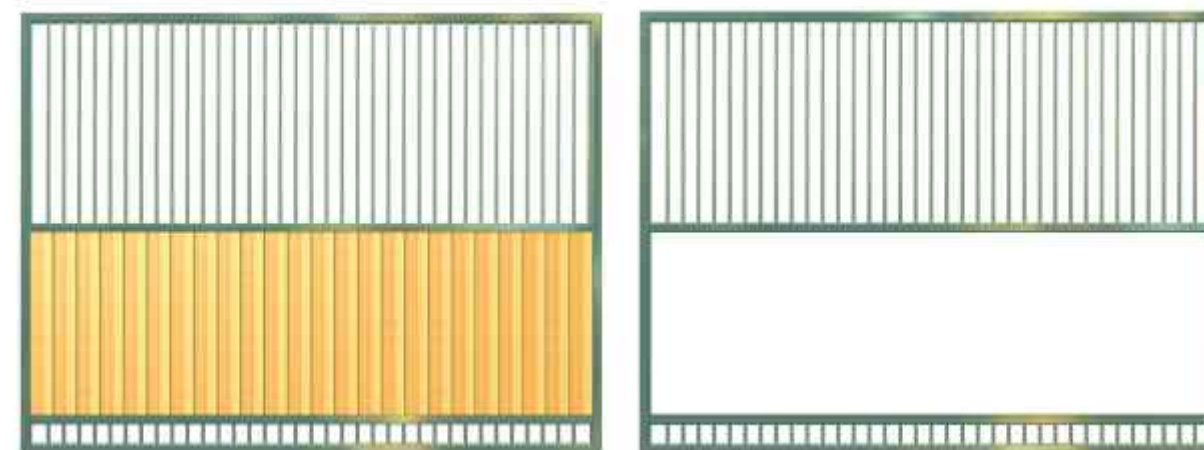

L.p.	Nr Indeksu	Nazwa	J.m.
1.	W12-01-60	Przegroda boku PB-1 oc.	szt.
2.	W12-01-61	Przegroda boku PB-1D oc.	szt.
3.	W12-01-90	Dolna szczelina wentylacyjna	szt.

oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane ogniowo

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

3. Dolna szczelina wentylacyjna




wysokość - 15 cm





12. PRZEGRODA BOKSU PB-2

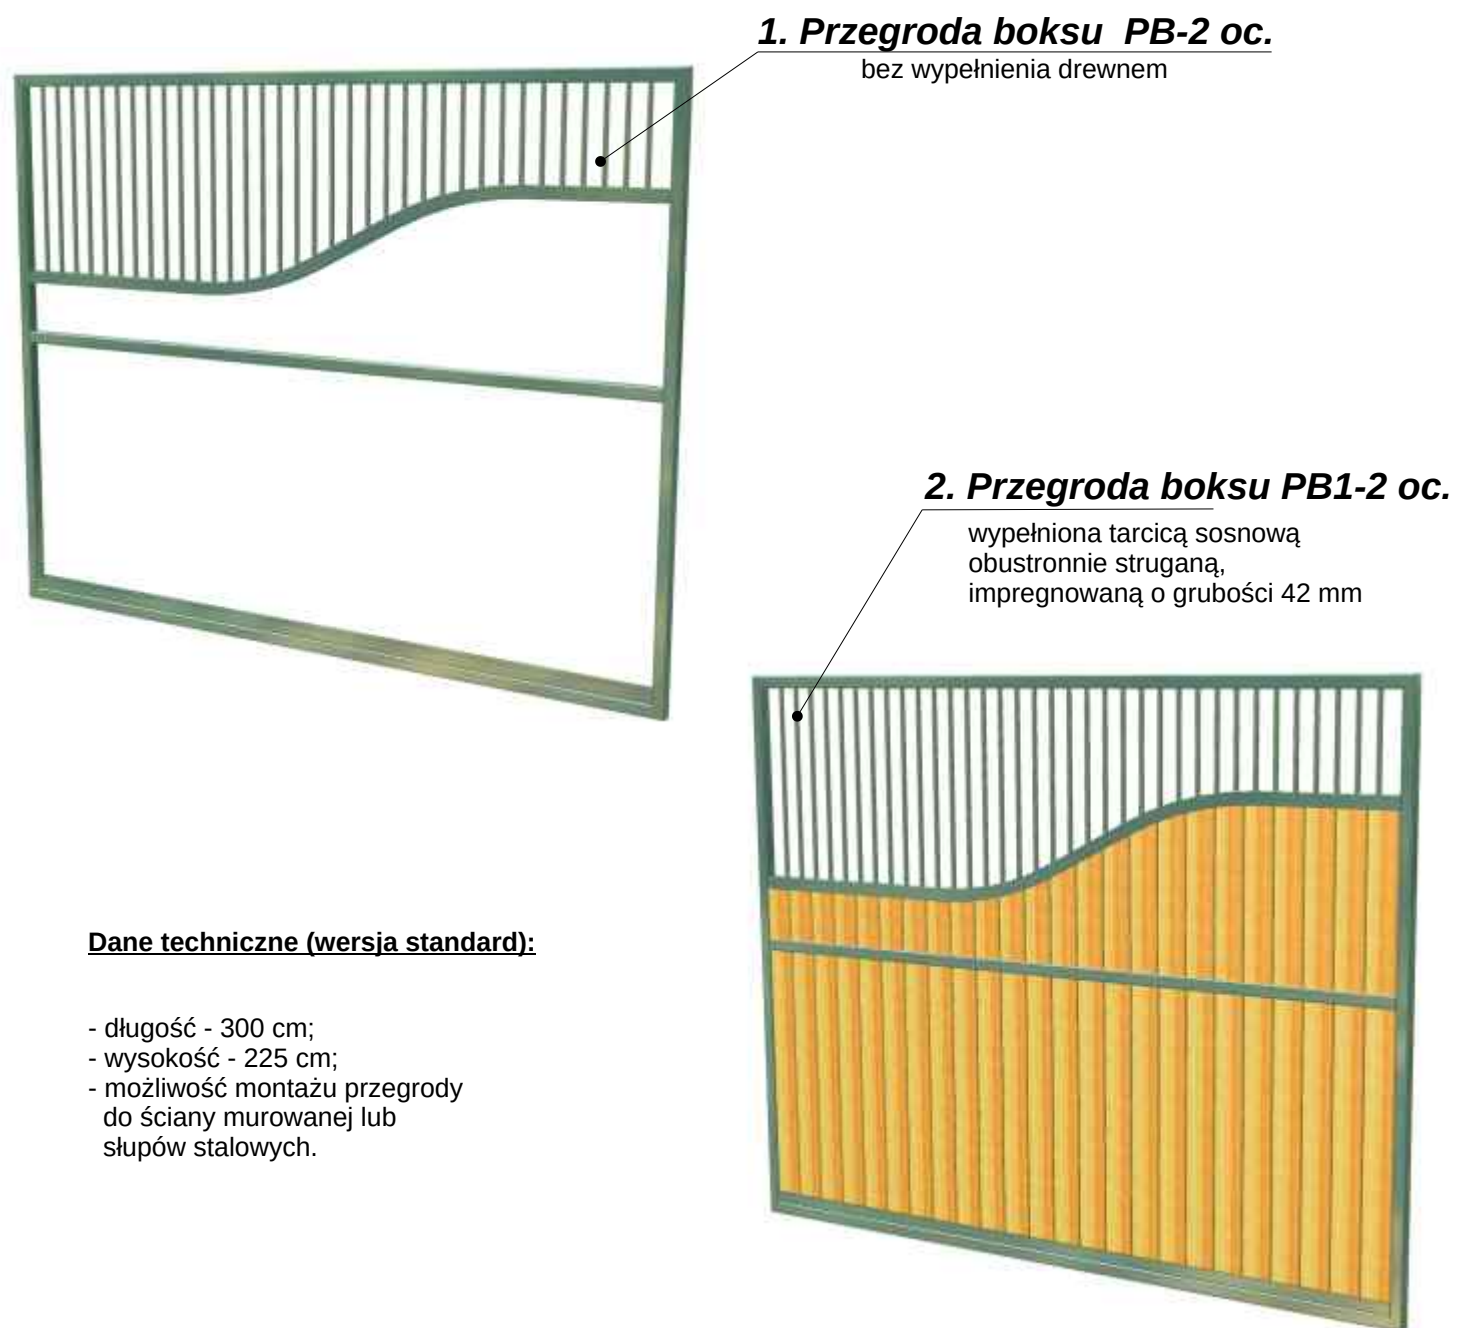

Dane techniczne (wersja standard):

- długość - 300 cm;
- wysokość - 225 cm;
- możliwość montażu przegrody do ściany murowanej lub słupów stalowych.

KOLORYSTYKA DREWNA NA KOŃCU KATALOGU



L.p.	Nr Indexu	Nazwa	J.m.
1.	W12-01-66	Przegroda boksu PB-2 oc.	szt.
2.	W12-01-67	Przegroda boksu PB-2D oc.	szt.
3.	W12-01-90	Dolna szczelina wentylacyjna	szt.

oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane ogniowo

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

3. Dolna szczelina wentylacyjna




wysokość - 15 cm





13. PRZEGRODA BOKSU Z PAŚNIKIEM PB-3

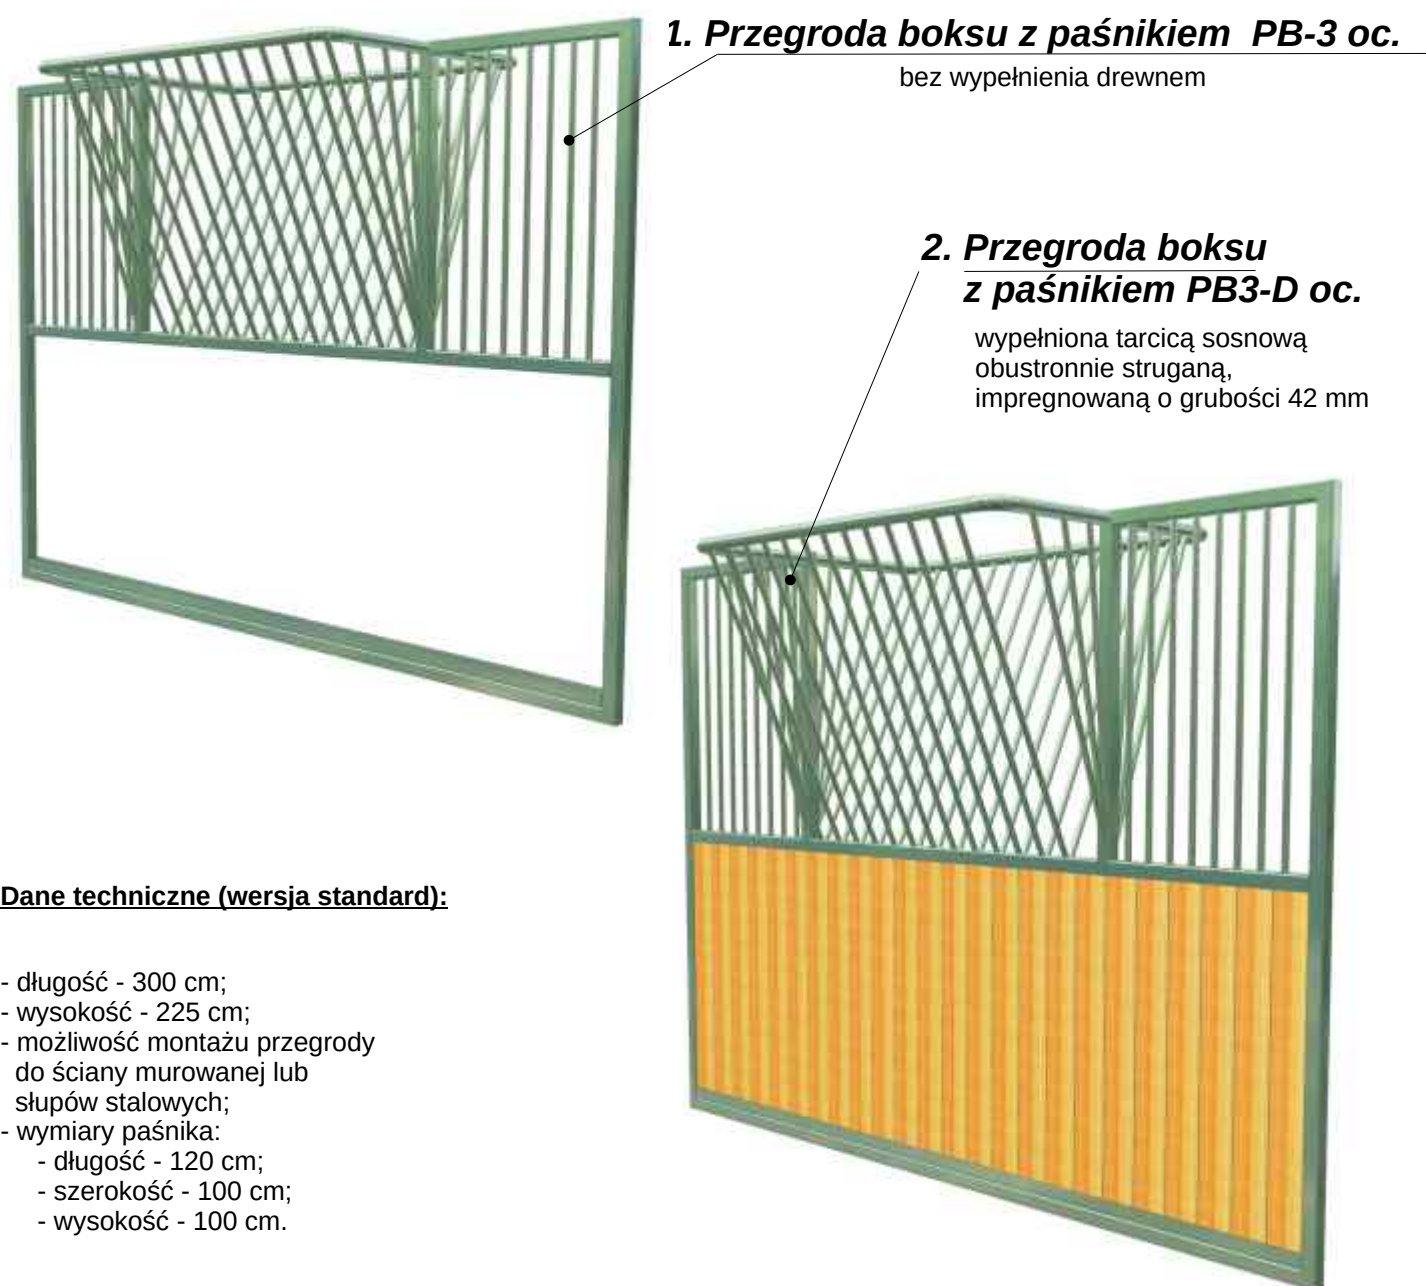

Dane techniczne (wersja standard):

- długość - 300 cm;
- wysokość - 225 cm;
- możliwość montażu przegrody
do ściany murowanej lub
słupów stalowych;
- wymiary paśnika:
 - długość - 120 cm;
 - szerokość - 100 cm;
 - wysokość - 100 cm.

KOLORYSTYKA DREWNA NA KOŃCU KATALOGU



L.p.	Nr Indeksu	Nazwa	J.m.
1.	W12-01-63	Przegroda boksu z paśnikiem PB-3 oc.	szt.
2.	W12-01-64	Przegroda boksu z paśnikiem PB-3D oc.	szt.
3.	W12-01-90	Dolna szczelina wentylacyjna	szt.


oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane ogniowo

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

3. Dolna szczelina wentylacyjna



wysokość - 15 cm

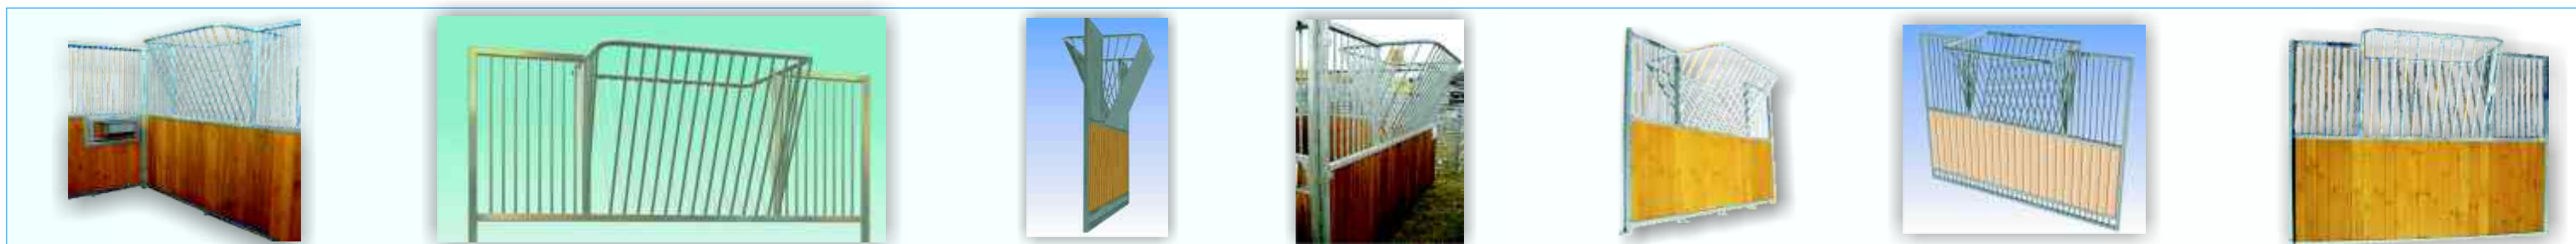



14. PRZEGRODA BOKSU PRZESUWNA PBP-1

1. Przegroda boksu przesuwna PBP-1 oc.
bez wypełnienia drewnem



2. Przegroda boksu
przesuwna PBP-1D oc.
wypełniona tarcicą sosnową
obustronnie struganą,
impregnowaną o grubości 42 mm



Dane techniczne (wersja standard):

- długość - 300 cm;
- wysokość max - 225 cm;
- trzy wózki prowadzące + rolka kierująca;
- prowadnica górna;
- dolne kółko prowadzące.

L.p.	Nr Indeksu	Nazwa	J.m.
1.	W12-01-60-60	Przegroda boksu przesuwna PBP-1 oc.	szt.
2.	W12-01-61-60	Przegroda boksu przesuwna PBP-1D oc.	szt.

zabezpieczenie antykorozyjne: oc - ocynkowane ogniowo

KOLORYSTYKA DREWNA NA KOŃCU KATALOGU

zabezpieczenie antykorozyjne: oc - ocynkowane ogniowo



15. PRZEGRODA BOKSU PRZESUWNA PBP-2

1. Przegroda boksu przesuwna PBP-2 oc.
bez wypełnienia drewnem



2. Przegroda boksu
przesuwna PBP-2D oc.
wypełniona tarcicą sosnową
obustronnie struganą,
impregnowaną o grubości 42 mm



Dane techniczne (wersja standard):


- długość - 300 cm;
- wysokość max - 225 cm;
- trzy wózki prowadzące + rolka kierująca;
- prowadnica górna;
- dolne kółko prowadzące.

L.p.	Nr Indeksu	Nazwa	J.m.
1.	W12-01-66-60	Przegroda boksu przesuwna PBP-2 oc.	szt.
2.	W12-01-67-60	Przegroda boksu przesuwna PBP-2D oc.	szt.



16. DRZWI STAJENNE DS-1, DS-2

1. Drzwi stajenne DS-1

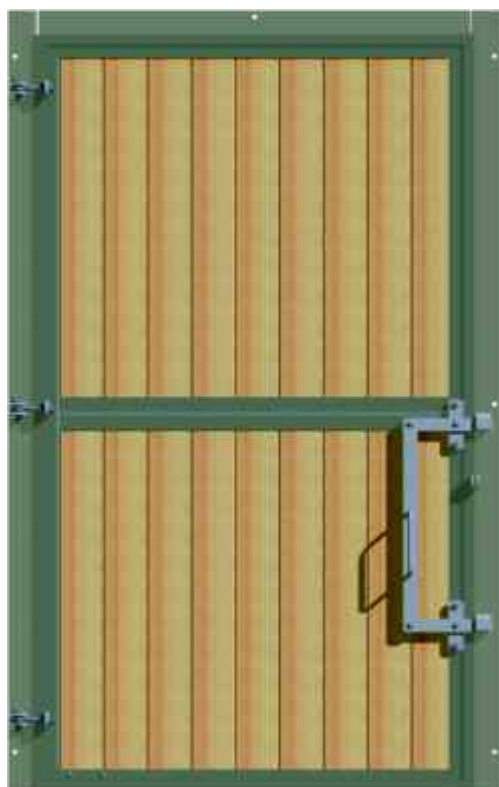

Dane techniczne (wersja standard):

- drzwi jednoskrzydłowe;
- szerokość – 120 cm w świetle drzwi;
- wysokość -230 cm w świetle drzwi;
- futryna – kątownik z blachy z/g.

L.p.	Nr Indeksu	Nazwa	J.m.
1.	W12-05-01	Drzwi stajenne DS-1 oc.	szt.
2.	W12-05-03	Drzwi stajenne DS-2 oc.	szt.

zabezpieczenie antykorozyjne: oc - ocynkowane ogniowo

2. Drzwi stajenne DS-2



Dane techniczne (wersja standard):

- drzwi jednoskrzydłowe dwudzielne;
- szerokość – 120 cm w świetle drzwi;
- wysokość -230 cm w świetle drzwi;
- każde skrzydło otwierane niezależnie od siebie;
- futryna – kątownik z blachy z/g.

17. DRZWI STAJENNE DSD-1, DSD2

3. Drzwi stajenne DSD-1 oc.




Dane techniczne (wersja standard):

- drzwi dwuskrzydłowe;
- szerokość – 250 cm w świetle drzwi;
- wysokość -270 cm w świetle drzwi;
- futryna – kątownik z blachy z/g.

Dane techniczne (wersja standard):

- drzwi dwuskrzydłowe dwudzielne;
- szerokość – 250 cm w świetle drzwi;
- wysokość -270 cm w świetle drzwi;
- każde skrzydło otwierane niezależnie od siebie;
- futryna – kątownik z blachy z/g.

4. Drzwi stajenne DSD-2 oc.

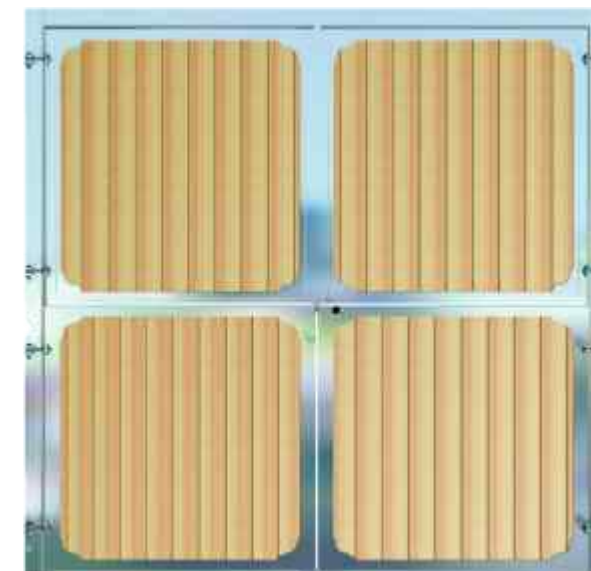

L.p.	Nr Indeksu	Nazwa	J.m.
1.	W12-05-05	Drzwi stajenne DSD-1 oc.	szt.
2.	W12-05-06	Drzwi stajenne DSD-2 oc.	szt.


zabezpieczenie antykorozyjne: oc - ocynkowane ogniowo





18. DRZWI STAJENNE DSŁ-1, DSŁ-2


1. Drzwi stajenne DSŁ-1

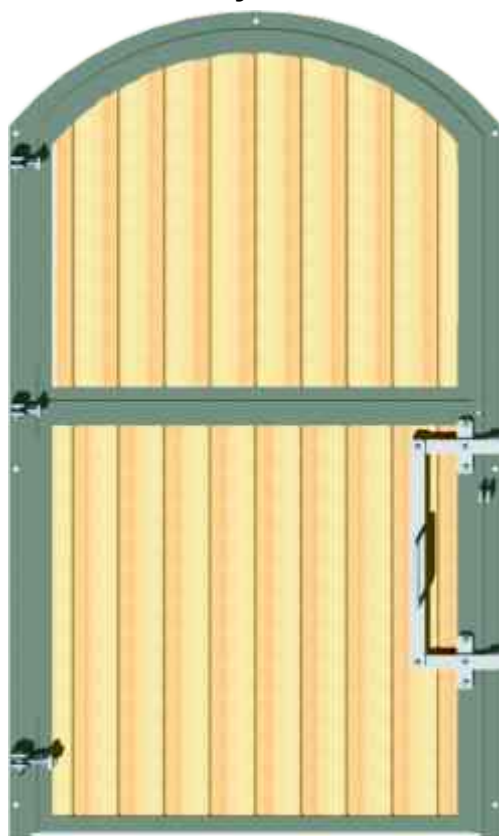

Dane techniczne (wersja standard):

- drzwi jednoskrzydłowe;
- szerokość – 120 cm w świetle drzwi,
- wysokość -230 cm w świetle drzwi,
- futryna – kątownik z blachy z/g.

2. Drzwi stajenne DSŁ-2

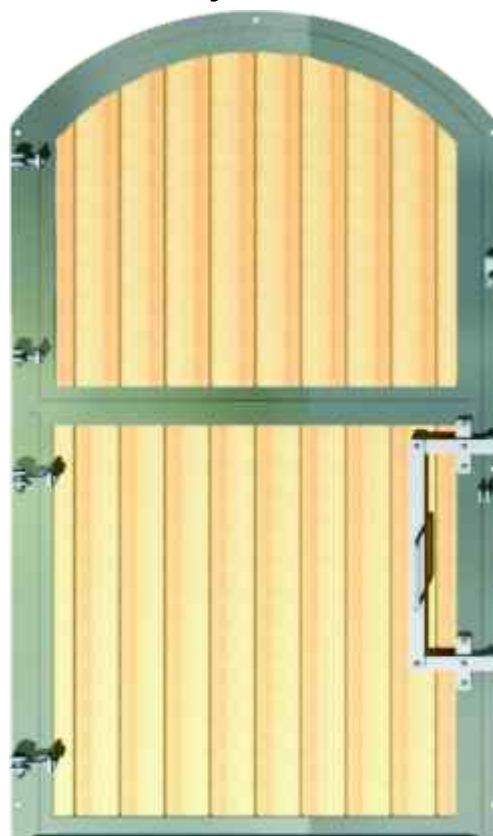

Dane techniczne (wersja standard):

- drzwi jednoskrzydłowe dwudzielne;
- szerokość – 120 cm w świetle drzwi,
- wysokość -230 cm w świetle drzwi,
- każde skrzydło otwierane niezależnie od siebie;
- futryna – kątownik z blachy z/g.

L.p.	Nr Indeksu	Nazwa	J.m.
1.	W12-05-01	Drzwi stajenne DSŁ-1 oc.	szt.
2.	W12-05-08	Drzwi stajenne DSŁ-2 oc.	szt.

zabezpieczenie antykorozyjne: oc - ocynkowane ogniowo

19. DRZWI STAJENNE DSP-1, DSP-2

1. Drzwi stajenne DSP-1



Dane techniczne (wersja standard):

- drzwi jednoskrzydłowe;
- szerokość – 120 cm w świetle drzwi,
- wysokość -230 cm w świetle drzwi,
- futryna – kątownik z blachy z/g.

2. Drzwi stajenne DSP-2



Dane techniczne (wersja standard):

- drzwi jednoskrzydłowe dwudzielne;
- szerokość – 120 cm w świetle drzwi,
- wysokość - 230 cm w świetle drzwi,
- każde skrzydło otwierane niezależnie od siebie;
- górne skrzydło dodatkowo z niezależnie otwieraną kratą oraz poliwęglanem;
- futryna – kątownik z blachy z/g.

L.p.	Nr Indeksu	Nazwa	J.m.
1.	W12-05-09	Drzwi stajenne DSP-1 oc.	szt.
2.	W12-05-10	Drzwi stajenne DSP-2 oc.	szt.

zabezpieczenie antykorozyjne: oc - ocynkowane ogniowo

KOLORYSTYKA DREWNA NA KOŃCU KATALOGU





20. PRZEGRODY ZEWNĘTRZNE



Łączenie
przy pomocy
złącza śrubowego
(przegrody typu PZ-1)



Możliwość zestawienia
dowolnych konfiguracji przegród

Łączenie
przy pomocy
złączki
(przegrody
typu PZ-2)



1. Przegroda zewnętrzna PZ-1

Dane techniczne:

- wykonane z rury 1";
- wysokość - 160 cm;
- długość - 300 cm.



2. Przegroda zewnętrzna z furtką PZF-1

Dane techniczne:

- wykonane z rury 1";
- długość - 300 cm;
- wysokość - 160 /235 cm;
- furtka skrzydłowa
z zamkiem ryglowym.




3. Złącze śrubowe do przegród zewnętrznych



4. Przegroda zewnętrzna PZ-2

Dane techniczne:

- wykonane z rury 1 1/4";
- wysokość - 160 cm;
- długość - 300 cm.

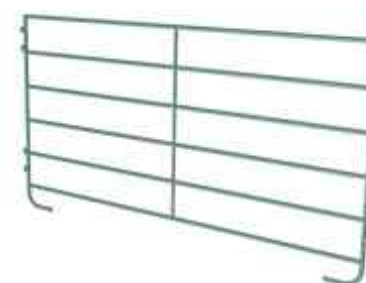

5. Przegroda zewnętrzna z furtką PZF-2

Dane techniczne:

- wykonane z rury 1 1/4";
- długość - 300 cm;
- wysokość - 160 /235 cm;
- furtka skrzydłowa
z zamkiem ryglowym.




L.p.	Nr Indeksu	Nazwa	J.m.
1.	W12-02-03	Przegroda zewnętrzna PZ-1 oc.	szt.
2.	W12-02-12	Przegroda zewnętrzna z furtką PZF-1 oc.	szt.
3.	W12-02-99	Złącze śrubowe do przegród zewnętrznych oc.	kpl.
4.	W12-02-06	Przegroda zewnętrzna PZ-2 oc.	szt.
5.	W12-02-14	Przegroda zewnętrzna z furtką PZF-2 oc.	szt.

oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane ogniowo





21. BOKS ZEWNĘTRZNY BZ-1

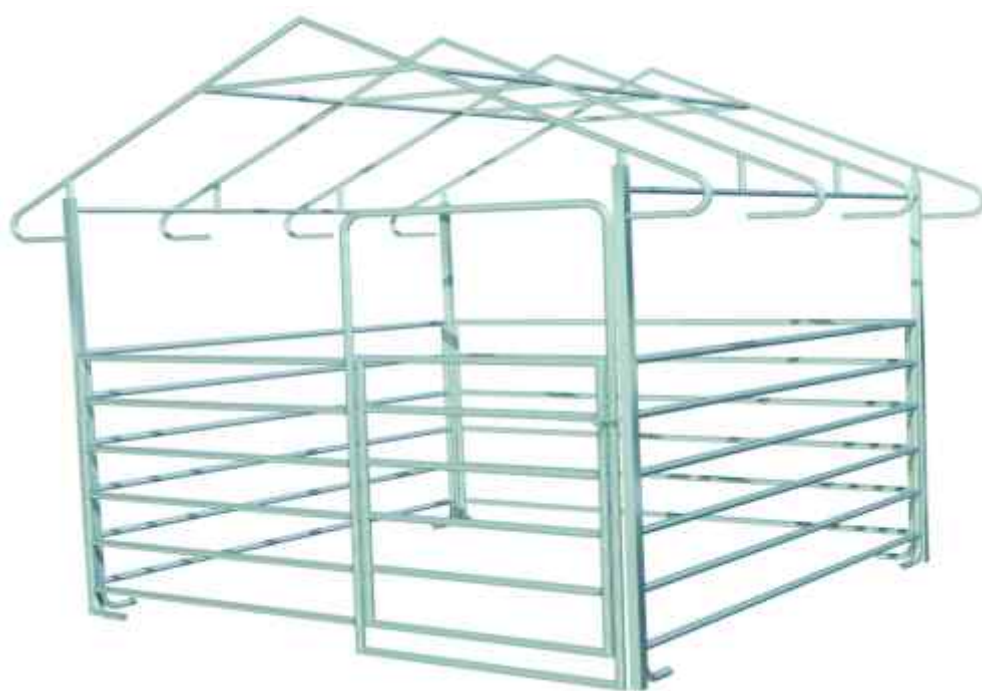

1. Boks zewnętrzny BZ-1

Dane techniczne:

- długość: 300 cm;
- szerokość: 300 cm;
- wysokość: 320 cm;
- ilość stanowisk boksowych - 1;
- boks wyposażony w drzwi skrzydłowe z rygłem;
- boks demontowalny w całości -
-montaż za pomocą złączy śrubowych.



2. Boks zewnętrzny BZP-1

Dane techniczne:

- długość: 300 cm;
- szerokość: 300 cm;
- wysokość: 320 cm;
- ilość stanowisk boksowych - 1;
- boks wyposażony w drzwi skrzydłowe z rygłem;
- boks demontowalny w całości -
-montaż za pomocą złączy śrubowych;
- pokrycie dachu - plandeka.



3. Boks zewnętrzny BZZ-1

Dane techniczne:

- długość: 300 cm;
- szerokość: 300 cm;
- wysokość: 320 cm;
- ilość stanowisk boksowych - 1;
- boks wyposażony w drzwi skrzydłowe z rygłem;
- boks demontowalny w całości -
-montaż za pomocą złączy śrubowych;
- pokrycie dachu - plandeka;
- obudowa ścian - sklejka wodoodporna.

L.p.	Nr Indeksu	Nazwa	J.m.
1.	W12-02-50	Boks zewnętrzny ze stelażem BZ-1 oc.	kpl.
2.	W12-02-51	Boks zewnętrzny ze stelażem i plandeką BZP-1 oc.	kpl.
3.	W12-02-60	Boks zewnętrzny zabudowany BZZ-1 oc.	kpl.

oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane ogniowo





22. BOKS ZEWNĘTRZNY BZ-2



1. Boks zewnętrzny BZ-2

Dane techniczne:

- długość: 600 cm;
- szerokość: 300 cm;
- wysokość: 320 cm;
- ilość stanowisk boksowych - 2;
- każde stanowisko wyposażone w drzwi skrzydłowe z rygłem;
- boks demontowalny w całości -
-montaż za pomocą złączy śrubowych.

2. Boks zewnętrzny BZP-2

Dane techniczne:

- długość: 600 cm;
- szerokość: 300 cm;
- wysokość: 320 cm;
- ilość stanowisk boksowych - 2;
- każde stanowisko wyposażone w drzwi skrzydłowe z rygłem;
- boks demontowalny w całości -
-montaż za pomocą złączy śrubowych;
- pokrycie dachu - plandeka.


3. Boks zewnętrzny BZZ-2

Dane techniczne:

- długość: 600 cm;
- szerokość: 300 cm;
- wysokość: 320 cm;
- ilość stanowisk boksowych - 2;
- każde stanowisko wyposażone w drzwi skrzydłowe z rygłem;
- boks demontowalny w całości -
-montaż za pomocą złączy śrubowych;
- pokrycie dachu - plandeka;
- obudowa ścian - sklejka wodoodporna.


L.p.	Nr Indeksu	Nazwa	J.m.
1.	W12-02-54	Boks zewnętrzny ze stelażem BZ-2 oc.	kpl.
2.	W12-02-55	Boks zewnętrzny ze stelażem i plandeką BZP-2 oc.	kpl.
3.	W12-02-62	Boks zewnętrzny zabudowany BZZ-2 oc.	kpl.

oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane ogniowo

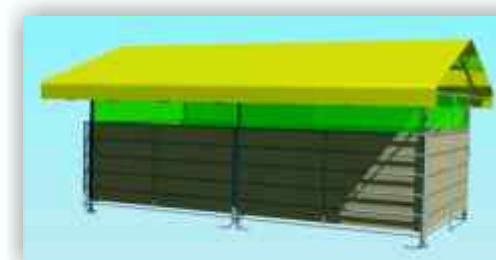



23. BOKS ZEWNĘTRZNY BZ-4

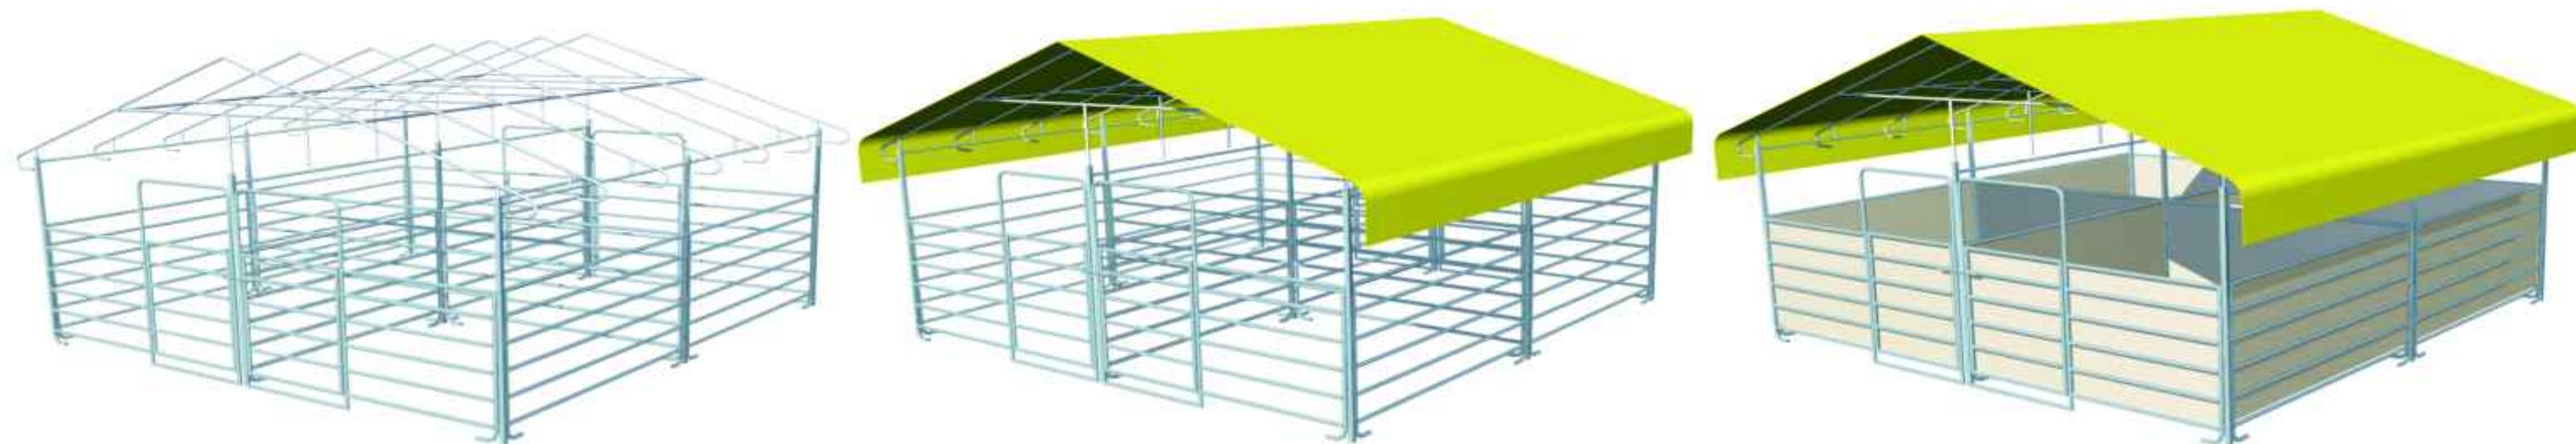

1. Boks zewnętrzny BZ-4

Dane techniczne:

- długość: 600 cm;
- szerokość: 600 cm;
- wysokość: 330 cm;
- ilość stanowisk boksowych - 4;
- każde stanowisko wyposażone w drzwi skrzydłowe z rygłem;
- boks demontowalny w całości -
-montaż za pomocą złączy śrubowych.

2. Boks zewnętrzny BZP-4

Dane techniczne:

- długość: 600 cm;
- szerokość: 600 cm;
- wysokość: 330 cm;
- ilość stanowisk boksowych - 4;
- każde stanowisko wyposażone w drzwi skrzydłowe z rygłem;
- boks demontowalny w całości -
-montaż za pomocą złączy śrubowych;
- pokrycie dachu - plandeka.

3. Boks zewnętrzny BZZ-4

Dane techniczne:

- długość: 600 cm;
- szerokość: 600 cm;
- wysokość: 330 cm;
- ilość stanowisk boksowych - 4;
- każde stanowisko wyposażone w drzwi skrzydłowe z rygłem;
- boks demontowalny w całości -
-montaż za pomocą złączy śrubowych;
- pokrycie dachu - plandeka;
- obudowa ścian - sklejka wodoodporna.


L.p.	Nr Indeksu	Nazwa	J.m.
1.	W12-02-52	Boks zewnętrzny ze stelażem BZ-4 oc.	kpl.
2.	W12-02-53	Boks zewnętrzny ze stelażem i plandeką BZP-4 oc.	kpl.
3.	W12-02-65	Boks zewnętrzny zabudowany BZZ-4 oc.	kpl.

oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane ogniowo





24. BOKS ZEWNĘTRZNY BZ-6

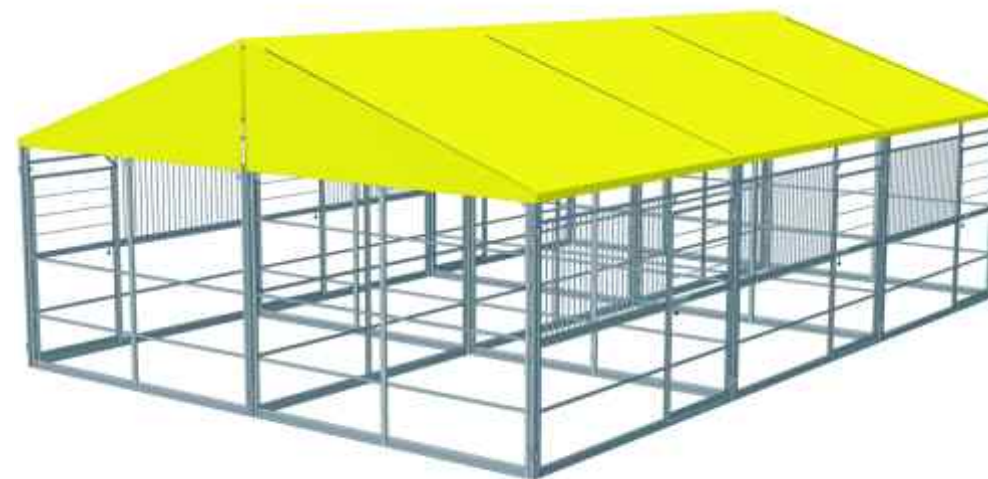

1. Boks zewnętrzny BZ-6

Dane techniczne:

- długość: 900 cm;
- szerokość: 600 cm;
- wysokość max - 330 cm;
- ilość stanowisk boksowych - 6;
- każde stanowisko wyposażone w drzwi skrzydłowe z rygłem;
- boks demontowalny w całości -
-montaż przy pomocy sworzni i tulei.



2. Boks zewnętrzny BZP-6

Dane techniczne:

- długość: 900 cm;
- szerokość: 600 cm;
- wysokość max - 330 cm;
- ilość stanowisk boksowych - 6;
- każde stanowisko wyposażone w drzwi skrzydłowe z rygłem;
- boks demontowalny w całości -
-montaż przy pomocy sworzni i tulei;
- materiał pokryciowy - plandeka.

3. Boks zewnętrzny BZZ-6

Dane techniczne:

- długość: 900 cm;
- szerokość: 600 cm;
- wysokość max - 330 cm;
- ilość stanowisk boksowych - 6;
- każde stanowisko wyposażone w drzwi skrzydłowe z rygłem;
- boks demontowalny w całości -
-montaż przy pomocy sworzni i tulei;
- materiał pokryciowy - plandeka;
- obudowa ścian - płyta PVC.


L.p.	Nr Indeksu	Nazwa	J.m.
1.	W12-02-80	Boks zewnętrzny ze stelażem BZ-6 oc.	kpl.
2.	W12-02-81	Boks zewnętrzny ze stelażem i plandeką BZP-6 oc.	kpl.
3.	W12-02-82	Boks zewnętrzny zabudowany BZZ-6 oc.	kpl.

oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane ogniowo





25. BOKS ZEWNĘTRZNY BZ-30

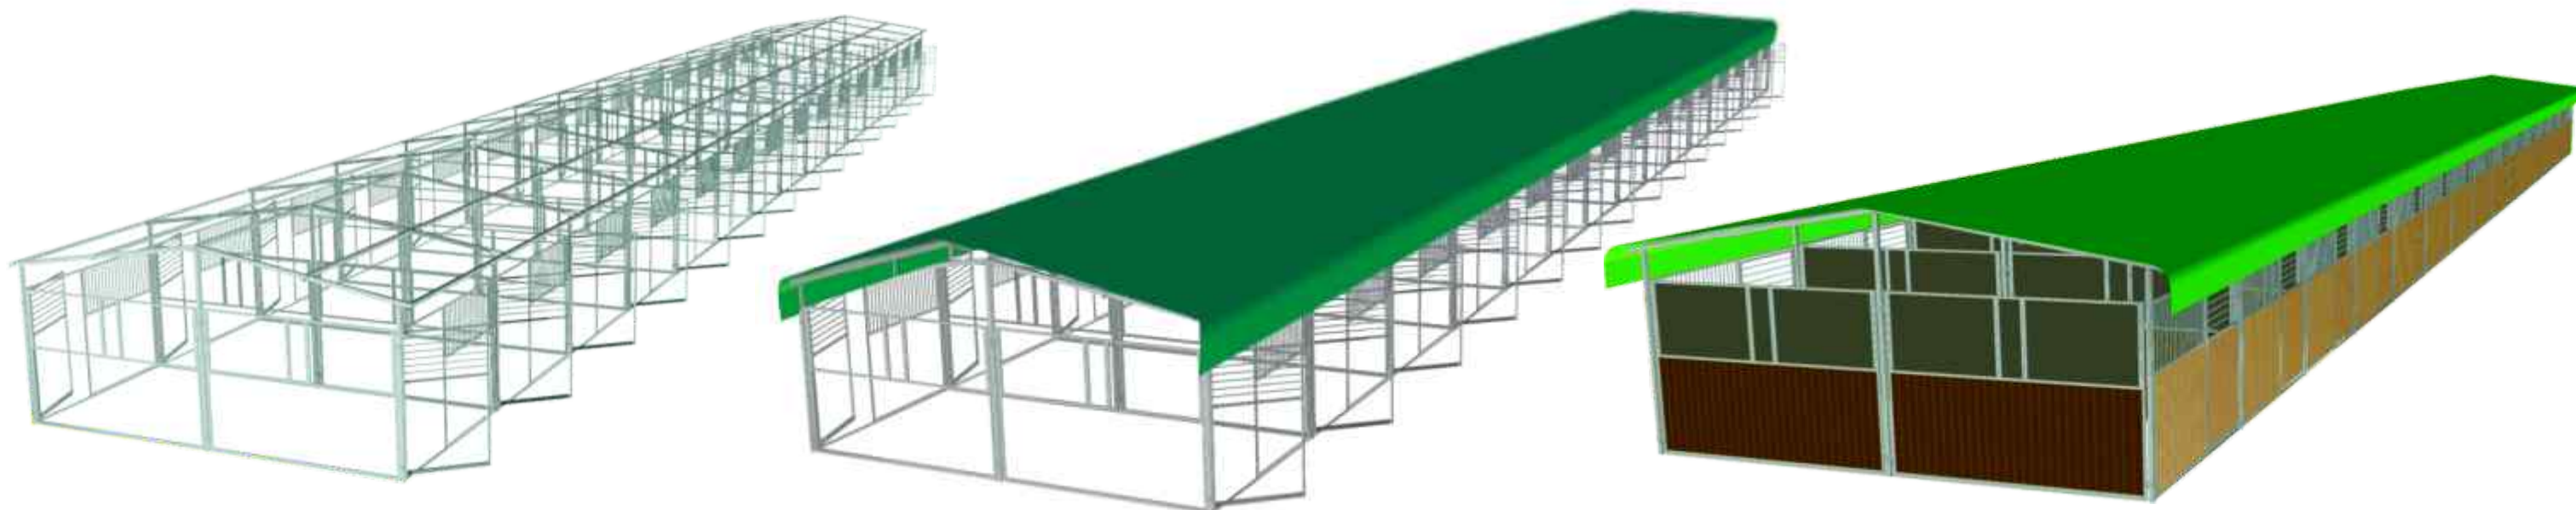

1. Boks zewnętrzny BZ-30

Dane techniczne:

- długość: 4500 cm;
- szerokość: 600 cm;
- wysokość max - 330 cm;
- ilość stanowisk boksowych - 30;
- każde stanowisko wyposażone w drzwi skrzydłowe z rygłem;
- boks demontowalny w całości -
-montaż przy pomocy sworzni i tulei.



2. Boks zewnętrzny BZP-30

Dane techniczne:

- długość: 4500 cm;
- szerokość: 600 cm;
- wysokość max - 330 cm;
- ilość stanowisk boksowych - 30;
- każde stanowisko wyposażone w drzwi skrzydłowe z rygłem;
- boks demontowalny w całości -
-montaż przy pomocy sworzni i tulei;
- materiał pokryciowy - plandeka.

3. Boks zewnętrzny BZZ-30

Dane techniczne:

- długość: 4500 cm;
- szerokość: 600 cm;
- wysokość max - 330 cm;
- ilość stanowisk boksowych - 30;
- każde stanowisko wyposażone w drzwi skrzydłowe z rygłem;
- boks demontowalny w całości -
-montaż przy pomocy sworzni i tulei;
- materiał pokryciowy - plandeka;
- obudowa ścian - płyta PVC.

L.p.	Nr Indeksu	Nazwa	J.m.
1.	W12-02-70	Boks zewnętrzny ze stelażem BZ-30 oc.	kpl.
2.	W12-02-68	Boks zewnętrzny ze stelażem i plandeką BZP-30 oc.	kpl.
3.	W12-02-67	Boks zewnętrzny zabudowany BZZ-30 oc.	kpl.

oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane ogniowo






26. FURTKI PADOKOWE TELESKOPOWE *FPT*

1. Furtka padokowa dwuskrzydłowa FPT-1

2. Furtka padokowa teleskopowa FPT-2

3. Furtka padokowa teleskopowa FPT-3


4. Zamek furtki padokowej ZFP

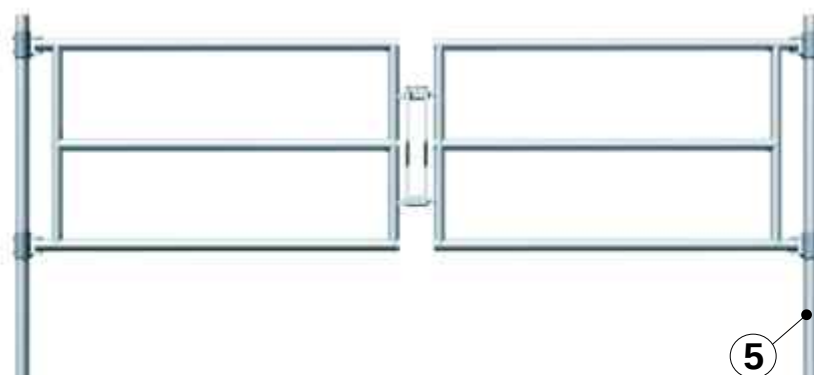

5

Dane techniczne:

- dwie rury poziome;
- długość regulowana teleskopowo;
- wysokość furtki: 80 cm;
- zawiasy na rurę 2 1/2";
- zamek z uchwytem na rurę 2".

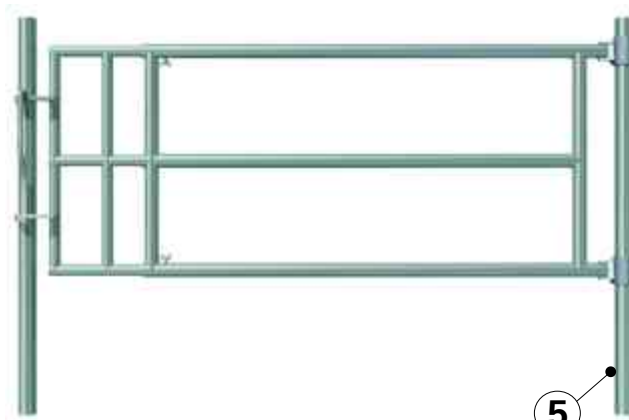

5

Dane techniczne:

- trzy rury poziome;
- długość regulowana teleskopowo + 20 cm;
- wysokość furtki: 100 cm;
- zawiasy na rurę 2 1/2";
- zamek z uchwytem na rurę 2 1/2".



5

Dane techniczne:

- cztery rury poziome;
- długość regulowana teleskopowo + 20 cm;
- wysokość furtki: 110 cm;
- zawiasy na rurę 2 1/2";
- zamek z uchwytem na rurę 2 1/2".



Dane techniczne:

- zamek przesuwny z gałką;
- tuleja na rurę 2 1/2".

L.p.	Nr Indeksu	Nazwa	J.m.
1.	W12-03-03	Furtka padokowa teleskopowa FPT-1 oc.	mb
2.	W12-03-06	Furtka padokowa teleskopowa FPT-2 oc.	mb
3.	W12-03-09	Furtka padokowa teleskopowa FPT-3 oc.	mb
4.	W12-03-90	Zamek furtki padokowej ZFP oc.	kpl.
5.	W10-10-16	Słupek B L-1,7m + zaślepka oc.	kpl.

oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane ogniowo





27. PAŚNIK ŁĄKOWY PALISADOWY CZWOROKĄTNY PŁPC-K


1. Paśnik łąkowy palisadowy czworokątny PŁPC-1K



Dane techniczne:

- długość podstawy - 200 cm;
- szerokość podstawy - 200 cm;
- wysokość całkowita - 300 cm;
- drabina paszowa palisadowa otwierana na boki, umożliwiającą załadunek paszy oraz czyszczenie paśnika;
- wysokość palisad - 120 cm;
- trójpunktowy uchwyt do transportu ciągnikiem (TUZ) nie wypełnionego paszą paśnika;
- demontowalny dach z blachy alucynk;
- płozy umożliwiające transport załadowanego paśnika na krótkich odcinkach.

2. Paśnik łąkowy palisadowy czworokątny PŁPC-2K

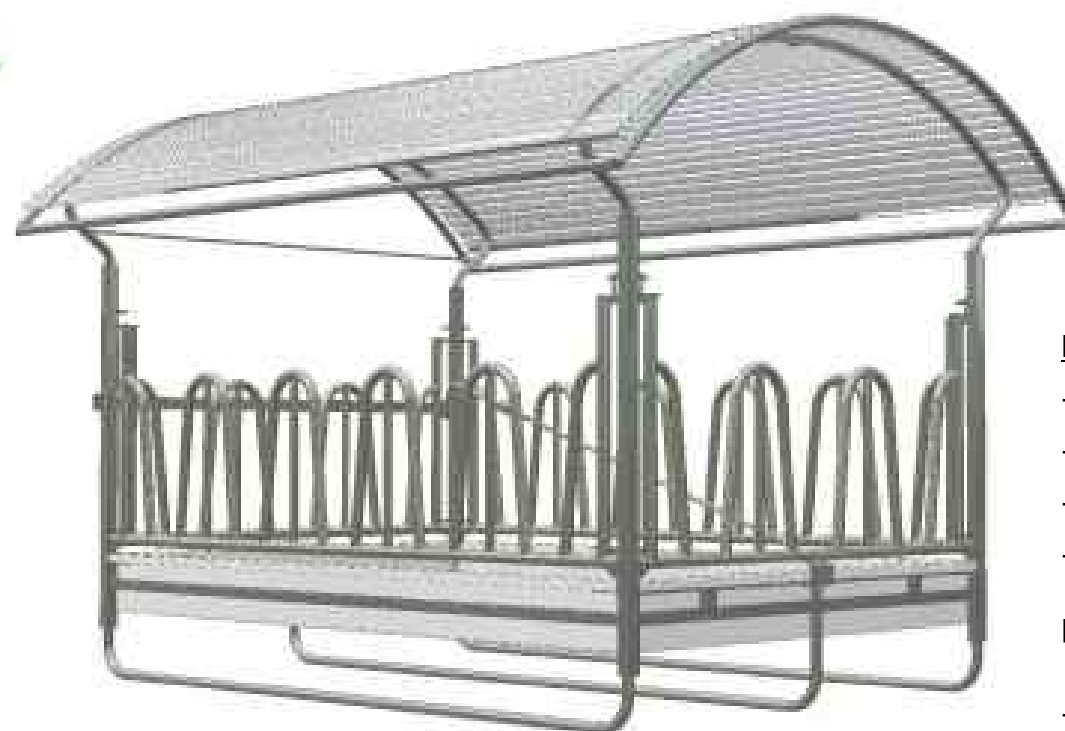


Dane techniczne:

- długość podstawy - 200 cm;
- szerokość podstawy - 300 cm;
- wysokość całkowita - 300 cm;
- drabina paszowa palisadowa otwierana na boki, umożliwiającą załadunek paszy oraz czyszczenie paśnika;
- wysokość palisad - 120 cm;
- trójpunktowy uchwyt do transportu ciągnikiem (TUZ) nie wypełnionego paszą paśnika;
- demontowalny dach z blachy alucynk;
- płozy umożliwiające transport załadowanego paśnika na krótkich odcinkach.

L.p.	Nr Indeksu	Nazwa	J.m.
1.	W12-30-03	Paśnik łąkowy palisadowy czworokątny PŁPC-1K oc.	szt.
2.	W12-30-10	Paśnik łąkowy palisadowy czworokątny PŁPC-2K oc.	szt.

oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane ogniowo

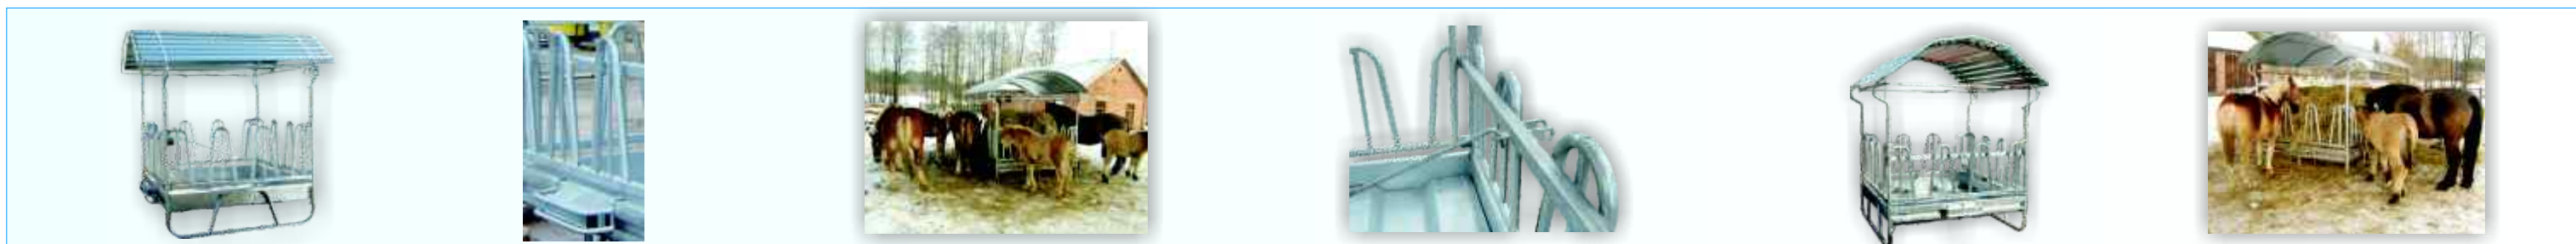



28. PAŚNIK ŁĄKOWY PALISADOWY PŁP

1. Paśnik łukowy palisadowy PŁP-1



Dane techniczne:

- ilość stanowisk paszowych - 8;
- średnica - 145 cm;
- wysokość palisad - 120 cm;
- montowany z dwóch elementów łukowych;
- uchwyt (TUZ) do transportu ciągnikiem wyposażonym w belkę rolniczą.

L.p.	Nr Indeksu	Nazwa	J.m.
1.	W10-08-15	Paśnik łukowy palisadowy PŁP-1 oc.	szt.
2.	W10-08-18	Paśnik łukowy palisadowy PŁP-2 oc.	szt.
3.	W10-08-52	Paśnik łukowy palisadowy PŁP-3 oc.	szt.

oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane ogniowo


2. Paśnik łukowy palisadowy PŁP-2



Dane techniczne:

- ilość stanowisk paszowych - 12;
- średnica - 230 cm;
- wysokość palisad - 120 cm;
- montowany z trzech elementów łukowych;
- uchwyt (TUZ) do transportu ciągnikiem wyposażonym w belkę rolniczą.

3. Paśnik łukowy palisadowy PŁP-3

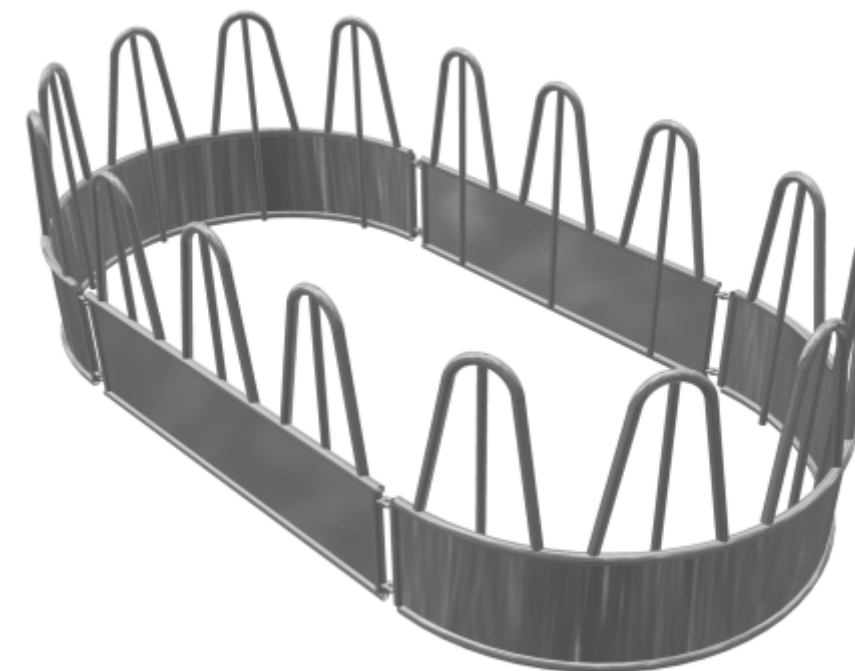

Dane techniczne:

- ilość stanowisk paszowych - 16;
- wysokość - 120 cm;
- długość - 350 cm;
- szerokość - 200 cm;
- montowany z dwóch elementów łukowych i dwóch elementów prostych.





29. PAŚNIK ŁĄKOWY Z PLANDEKĄ PŁ-2





Dane techniczne:

- ilość stanowisk paszowych - 12;
- średnica - 230 cm;
- wysokość palisad - 120 cm;
- wysokość całkowita - 290 cm;
- uchwyt (TUZ) z demontowalną osłoną do transportu ciągnikiem pustego paśnika;
- demontowalny dach pokryty plandeką.

L.p.	Nr Indeksu	Nazwa	J.m.
1.	W10-08-58	Paśnik łąkowy z plandeką PŁ-2 oc.	szt.

oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowany ogniowo

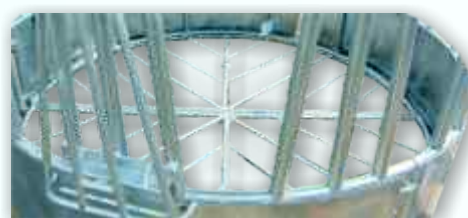

30. PAŚNIK ŁĄKOWY WOLNOSTOJĄCY PŁW-1



Dane techniczne:

- długość - 180 cm;
- szerokość - 180 cm;
- wysokość - 160 cm.

L.p.	Nr Indeksu	Nazwa	J.m.
1.	W10-08-32	Paśnik łąkowy wolnostojący PŁW-1 oc.	szt.

oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowany ogniowo





31. PAŚNIK ŁĄKOWY WOLNOSTOJĄCY PŁW-2

1. Paśnik łąkowy wolnostojący PŁW-2



Dane techniczne:

- długość - 250 cm;
- szerokość - 75 cm;
- wysokość - 120 cm.

2. Paśnik łąkowy wolnostojący PŁW-2P



Dane techniczne:

- długość - 250 cm;
- szerokość - 75 cm;
- wysokość - 120 cm;
- poidło kwasoodporne.

3. Paśnik łąkowy wolnostojący PŁW-2D 4. Paśnik łąkowy wolnostojący PŁW-2PD



Dane techniczne:

- długość - 250 cm;
- szerokość - 75 cm;
- wysokość - 220 cm;
- demontowalne zadaszenie z blachy alucynk.



Dane techniczne:

- długość - 250 cm;
- szerokość - 75 cm;
- wysokość - 220 cm;
- demontowalne zadaszenie z blachy alucynk;
- poidło kwasoodporne.

L.p.	Nr Indeksu	Nazwa	J.m.
1.	W10-08-35	Paśnik łąkowy wolnostojący PŁW-2 oc.	szt.
2.	W10-08-38	Paśnik łąkowy wolnostojący PŁW-2P oc. k/o	szt.
3.	W10-08-41	Paśnik łąkowy wolnostojący PŁW-2D oc.	szt.
4.	W10-08-44	Paśnik łąkowy wolnostojący PŁW-2PD oc. k/o	szt.

oc. -zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowany ogniowo





32. PAŚNIK ŁĄKOWY WOLNOSTOJĄCY PŁW-3




L.p.	Nr Indeksu	Nazwa	J.m.
1.	W10-08-47	Paśnik łąkowy wolnostojący PŁW-3D oc.	szt.

oc. -zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowany ogniowo



Dane techniczne:

- długość - 250 cm;
- szerokość - 75 cm;
- wysokość - 220 cm;
- demontowalne zadaszenie z blachy alucynk.

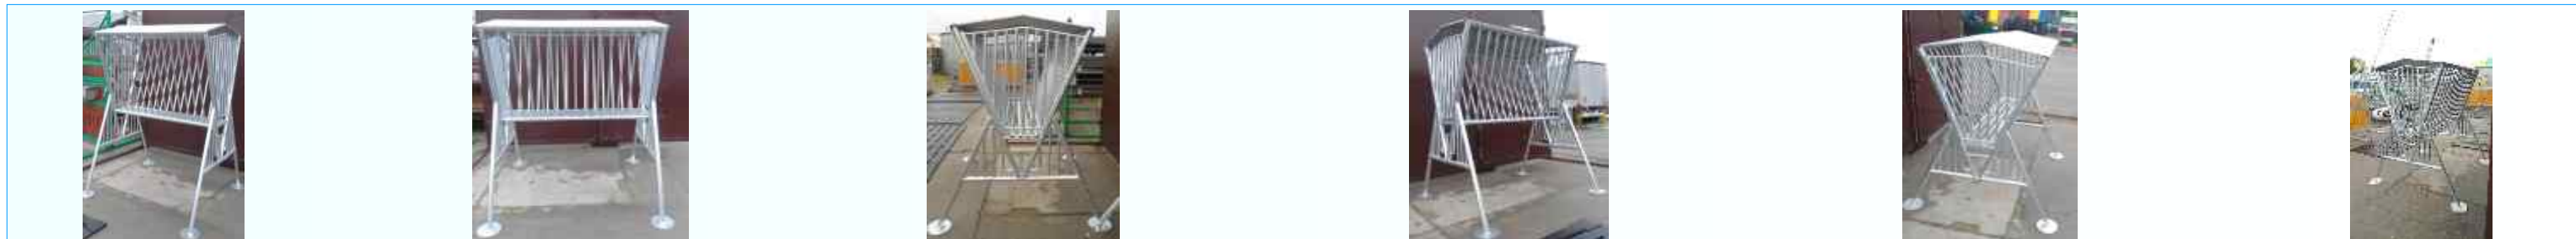



33. PAŚNIK STAJENNY PS


1. Paśnik stajenny PS-1



Dane techniczne:

- długość - 250 cm;
- szerokość górna - 40 cm;
- wysokość - 60 cm;
- możliwość montażu do przegrody boksu lub ściany murowanej.

2. Paśnik stajenny PS-2

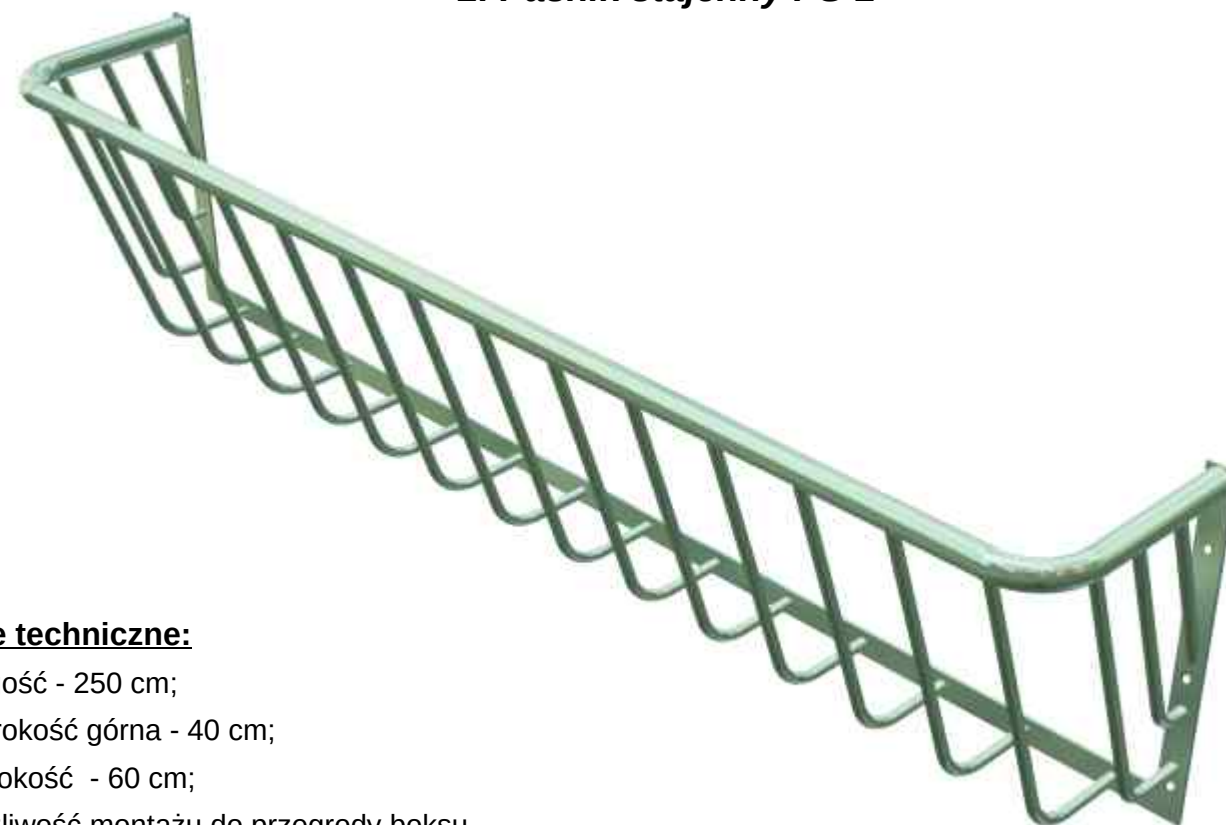

Dane techniczne:

- długość - 250 cm;
- szerokość górna - 40 cm;
- wysokość - 60 cm;
- możliwość montażu do przegrody boksu lub ściany murowanej.

L.p.	Nr Indeksu	Nazwa	J.m.
1.	W12-11-02	Paśnik stajenny PS-1 oc.	szt.
2.	W12-11-11	Paśnik stajenny PS-2 oc.	szt.

oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowane ogniowo





34. POIDŁO AUTOMATYCZNE OBROTOWE PAO

1. Poidło automatyczne obrotowe PAO-1



Dane techniczne:

- długość 130 cm;
- szerokość 60 cm;
- wysokość 81 cm;
- objętość 110 l;
- wanna k/o z możliwością obrotu;
- blokada wanny - uchwyt do wylewania wody;
- rama zabezpieczona antykorozyjnie-ocynkowana ogniowo.

2. Poidło automatyczne obrotowe PAO-2



Dane techniczne:

- długość 150 cm;
- szerokość 60 cm;
- wysokość 81 cm;
- objętość 140 l;
- wanna k/o z możliwością obrotu;
- blokada wanny - uchwyt do wylewania wody;
- rama zabezpieczona antykorozyjnie-ocynkowana ogniowo.

3. Poidło automatyczne obrotowe PAO-3




Dane techniczne:

- długość 200 cm;
- szerokość 60 cm;
- wysokość 81 cm;
- objętość 180 l;
- wanna k/o z możliwością obrotu;
- blokada wanny - uchwyt do wylewania wody;
- rama zabezpieczona antykorozyjnie-ocynkowana ogniowo.

Zawór pływakowy do poidel:

- regulacja poziomu wody;
- przepływ do 25 l/min;
- przyłącze 1/2"x14 ;
- maksymalne ciśnienie wody do 5 atm.

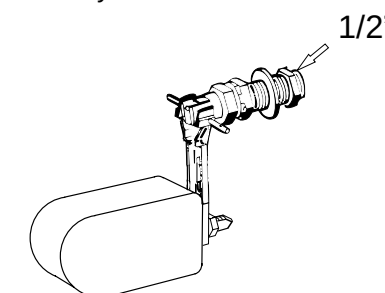

L.p.	Nr Indeksu	Nazwa	J.m.
1.	W10-09-30	Poidło automatyczne obrotowe PAO-1	szt.
2.	W10-09-31	Poidło automatyczne obrotowe PAO-2	szt.
3.	W10-09-32	Poidło automatyczne obrotowe PAO-3	szt.





35. POIDŁO ŁĄKOWE OBROTOWE PŁO


1. Poidło łąkowe obrotowe PŁO-1



Dane techniczne:

- długość 130 cm;
- szerokość 60 cm;
- wysokość 81 cm;
- objętość 110 l;
- wanna k/o z możliwością obrotu;
- blokada wanny - uchwyt do wylewania wody;
- rama zabezpieczona antykorozyjnie-ocynkowana ogniowo.


2. Poidło łąkowe obrotowe PŁO-2

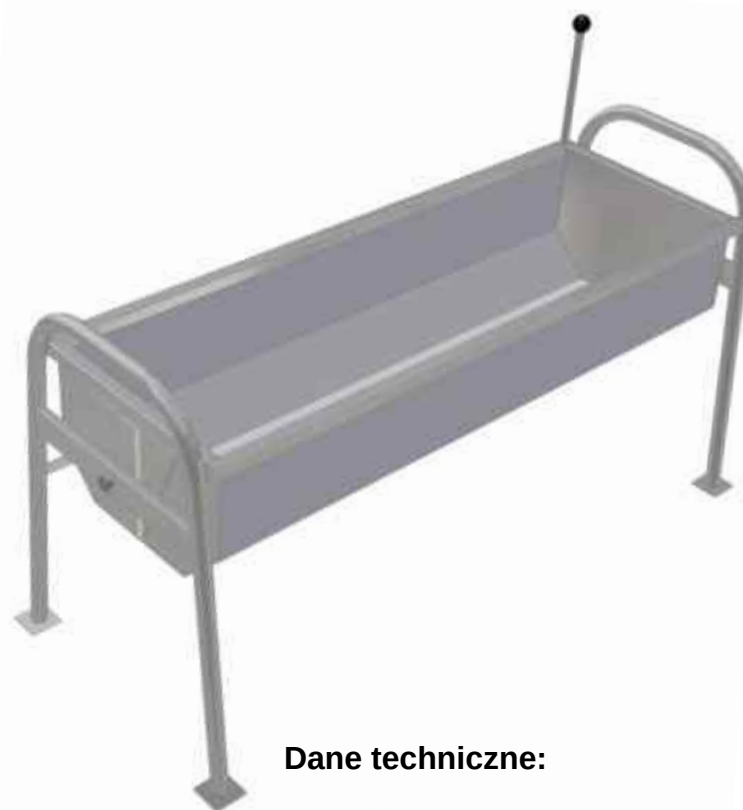

Dane techniczne:

- długość 150 cm;
- szerokość 60 cm;
- wysokość 81 cm;
- objętość 140 l;
- wanna k/o z możliwością obrotu;
- blokada wanny - uchwyt do wylewania wody;
- rama zabezpieczona antykorozyjnie-ocynkowana ogniowo.

3. Poidło łąkowe obrotowe PŁO-3

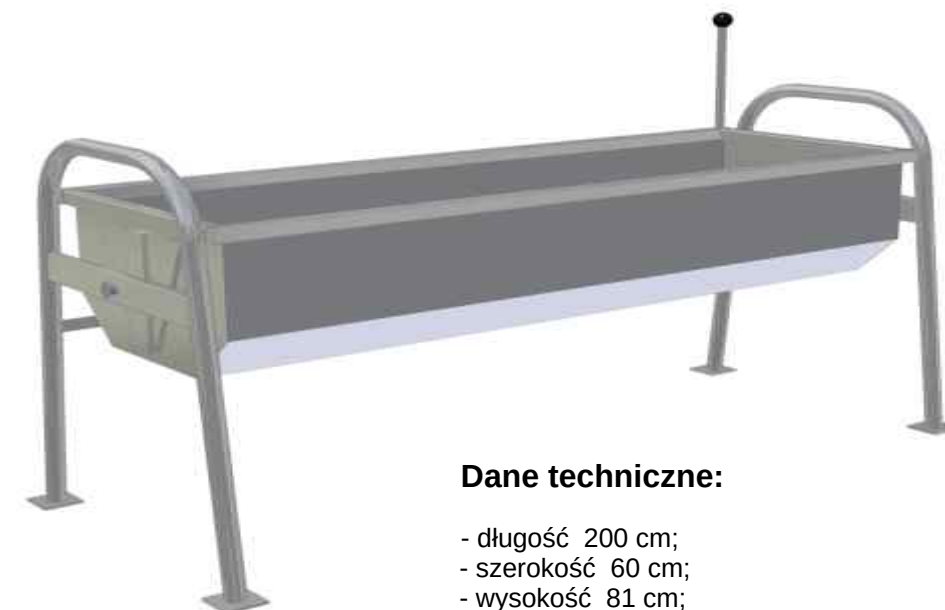

Dane techniczne:

- długość 200 cm;
- szerokość 60 cm;
- wysokość 81 cm;
- objętość 180 l;
- wanna k/o z możliwością obrotu;
- blokada wanny - uchwyt do wylewania wody;
- rama zabezpieczona antykorozyjnie-ocynkowana ogniowo.

L.p.	Nr Indeksu	Nazwa	J.m.
1.	W10-09-01	Poidło łąkowe obrotowe PŁO-1	szt.
2.	W10-09-02	Poidło łąkowe obrotowe PŁO-2	szt.
3.	W10-09-03	Poidło łąkowe obrotowe PAO-3	szt.





36. POSKROM WETERYNARYJNY PW-4



Dane techniczne:


- wysokość słupów - 240 cm;
- wysokość zabezpieczeń bocznych - 130 cm;
- szerokość wewnątrz - 80 cm;
- długość całkowita - 250 cm;
- otwierane furtki z przodu i z tyłu, wypełnione drewnem sosnowym obustronnie impregnowanym;
- otwierane zabezpieczenia boczne;
- otwierane furtki górne z blokadą;
- kółko podtrzymujące ogon zwierzęcia.

1. Poskrom weterynaryjny PW-4

L.p.	Nr Indeksu	Nazwa	J.m.
1.	W19-10-16	Poskrom weterynaryjny PW-4 oc.	szt.

oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowany ogniowo

37. POSKROM WETERYNARYJNY PW-5

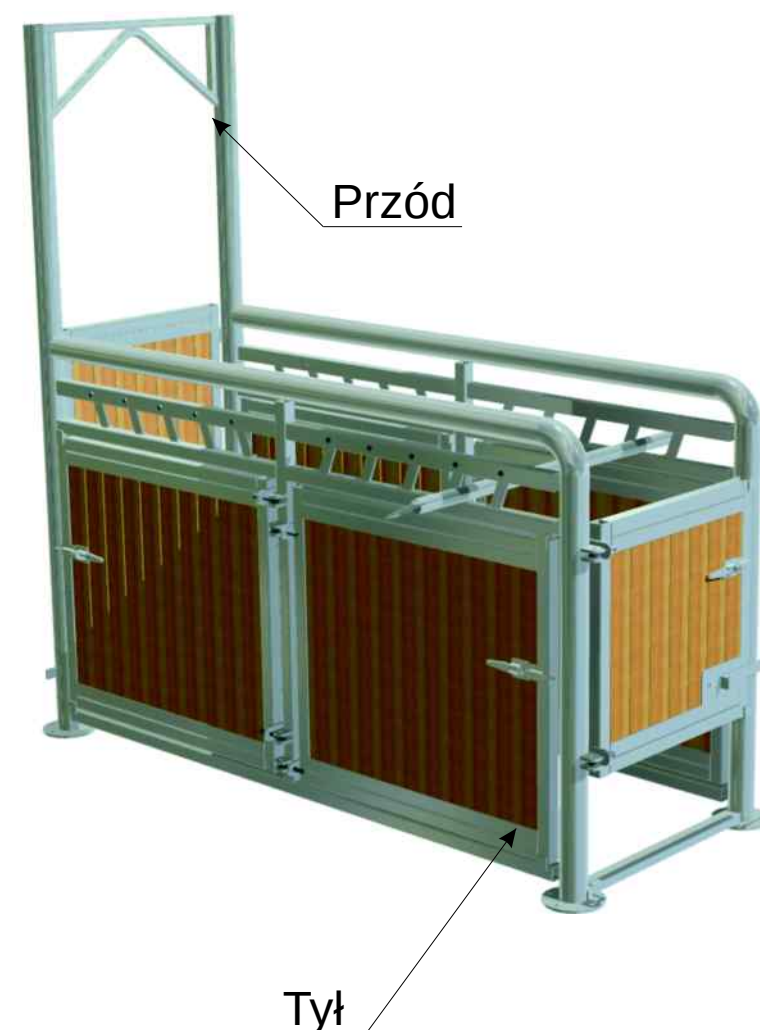

Dane techniczne:

- wysokość słupów - 260 cm;
- wysokość zabezpieczeń bocznych - 145 cm;
- szerokość wewnątrz - 80 cm;
- długość całkowita - 250 cm;
- otwierane furtki z przodu i z tyłu, wypełnione drewnem sosnowym obustronnie impregnowanym;
- otwierane furtki boczne, wypełnione drewnem sosnowym obustronnie impregnowanym;
- otwierane zabezpieczenia boczne;
- kółko podtrzymujące ogon zwierzęcia
- zapadki regulujące blokadę zwierzęcia.

1. Poskrom weterynaryjny PW-5

L.p.	Nr Indeksu	Nazwa	J.m.
1.	W19-10-21	Poskrom weterynaryjny PW-5 oc.	szt.

oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowany ogniowo

KOLORYSTYKA DREWNA NA KOŃCU KATALOGU





38. POSKROM WETERYNARYJNY PW-6



Dane techniczne:

- wysokość - 135 cm;
- szerokość wewnątrz - 80 cm;
- długość całkowita - 190 cm;
- otwierane furtki z przodu i z tyłu, wypełnione drewnem sosnowym obustronnie impregnowanym ;
- stałe zabezpieczenia boczne.

1. Poskrom weterynaryjny PW-4

L.p.	Nr Indeksu	Nazwa	J.m.
1.	W19-10-26	Poskrom weterynaryjny PW-6 oc.	szt.

oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowany ogniowo

KOLORYSTYKA DREWNA NA KOŃCU KATALOGU




39. STOJAK TRENINGOWY

1. Stojak treningowy

Dane techniczne:

- wysokość max - 160 cm;
- 13 poziomów regulacji wysokości.

2. Kłódka stojaka treningowego

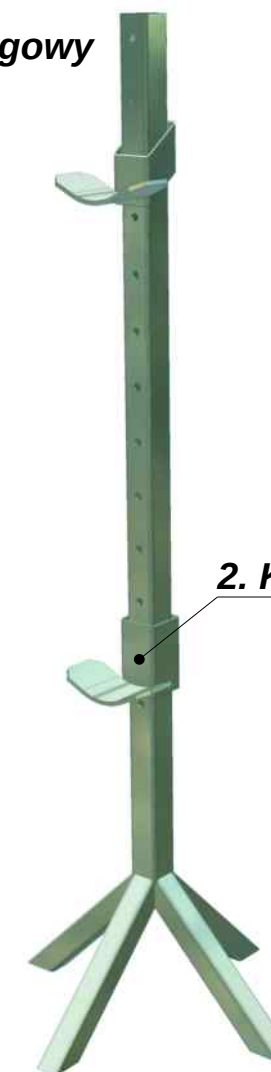




L.p.	Nr Indeksu	Nazwa	J.m.
1.	W12-20-02	Stojak treningowy oc.	szt.
2.	W12-20-11	Kłódka stojaka treningowego oc.	szt.

oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane ogniowo




Ujeżdżalnia

Projekt konstrukcyjny typu H

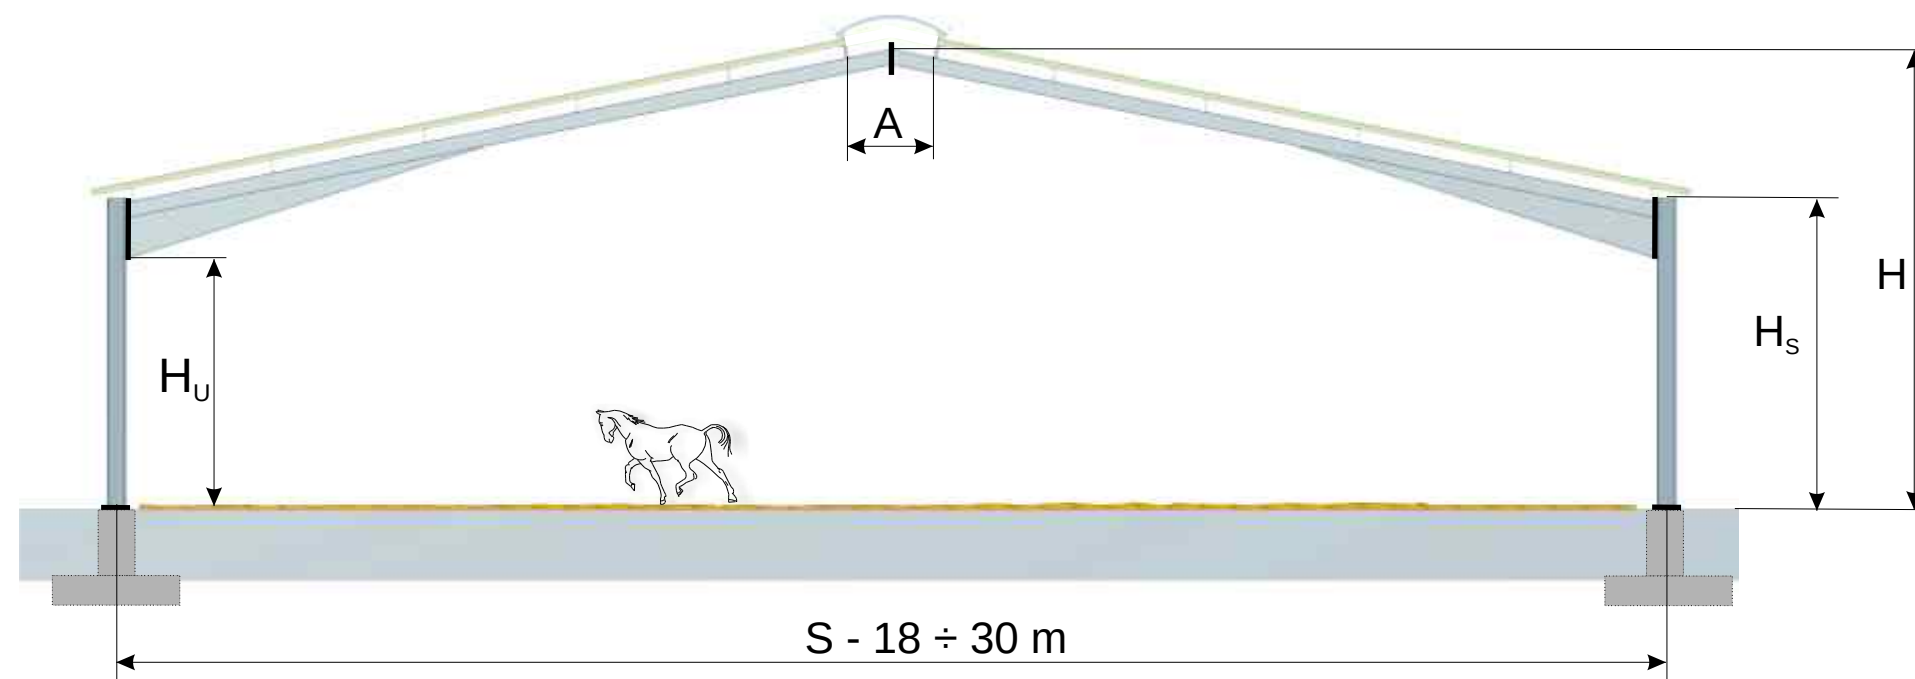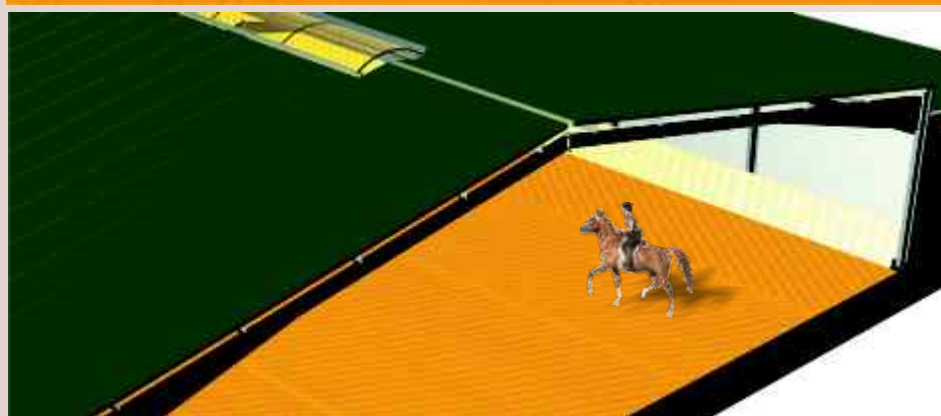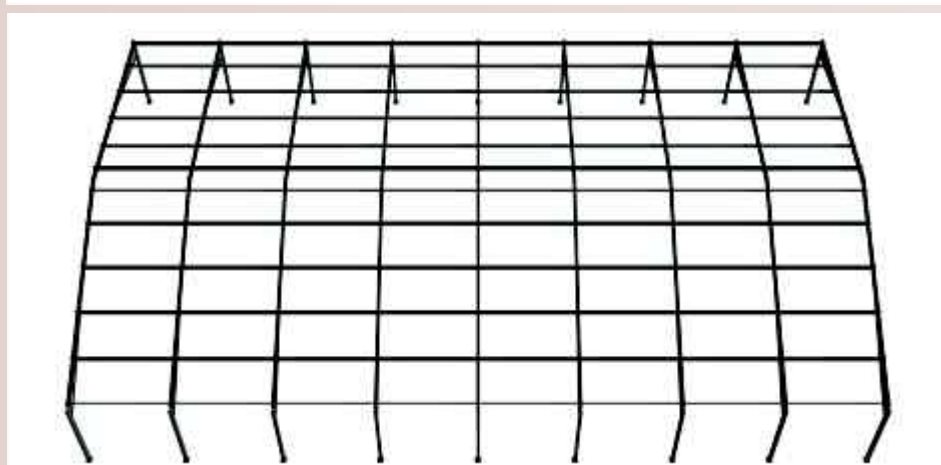




ŚCIANA PODŁUŻNA

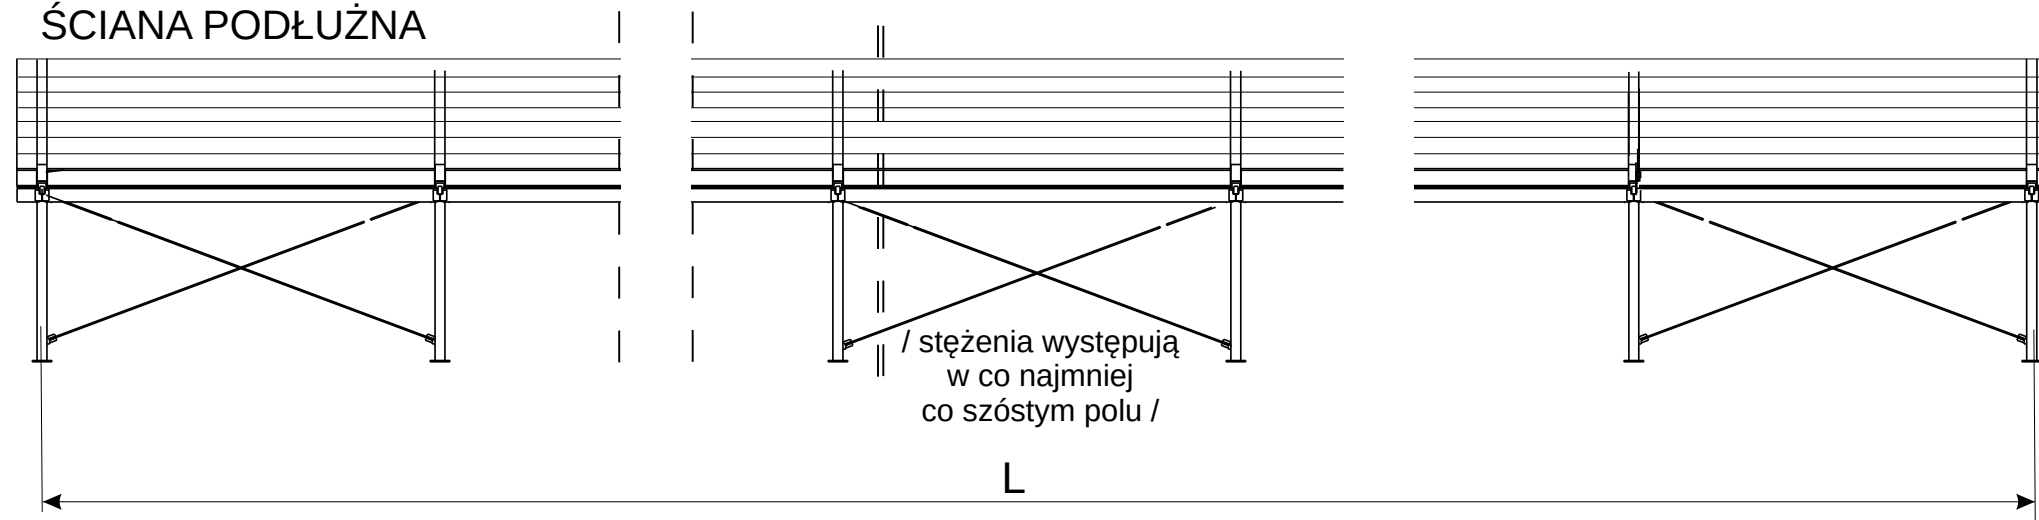




Ujeżdżalnia

Projekt konstrukcyjny typu B



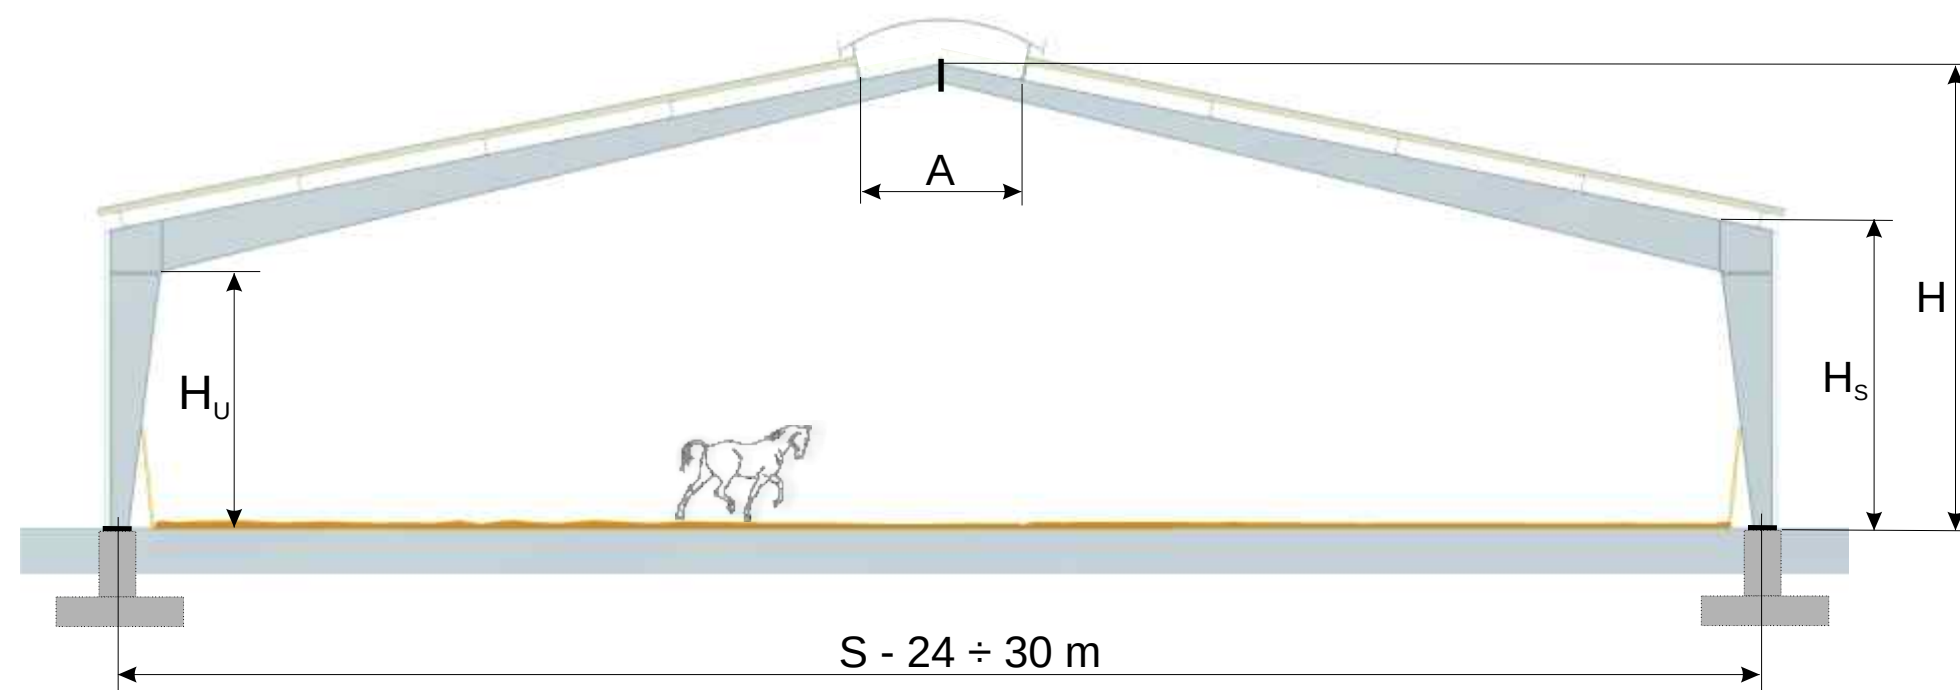
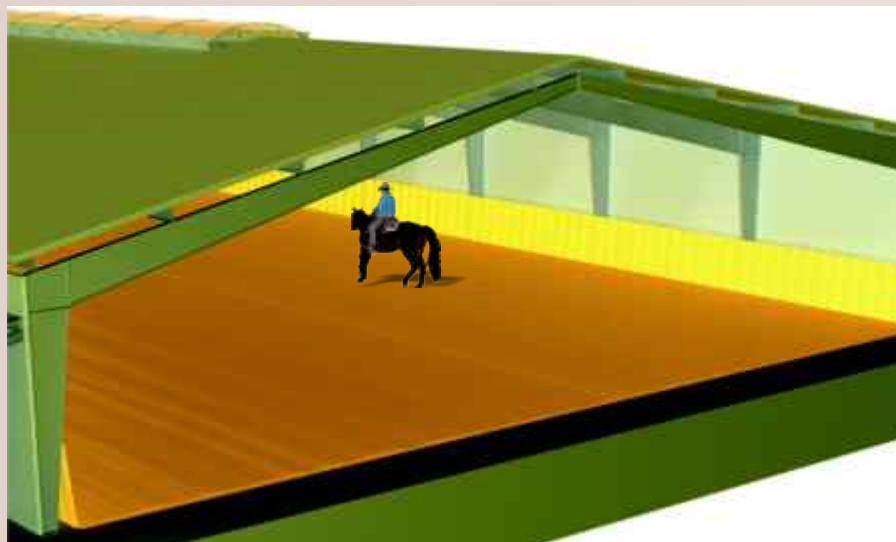
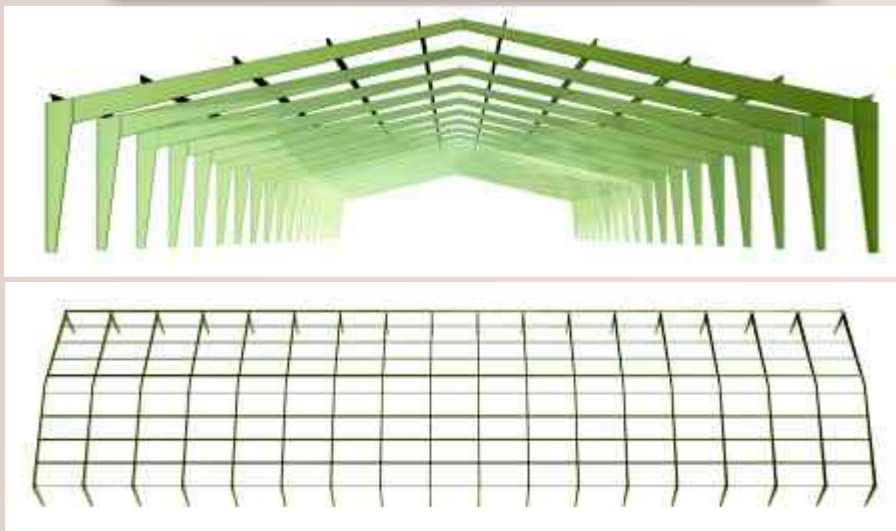


ŚCIANA PODŁUŻNA

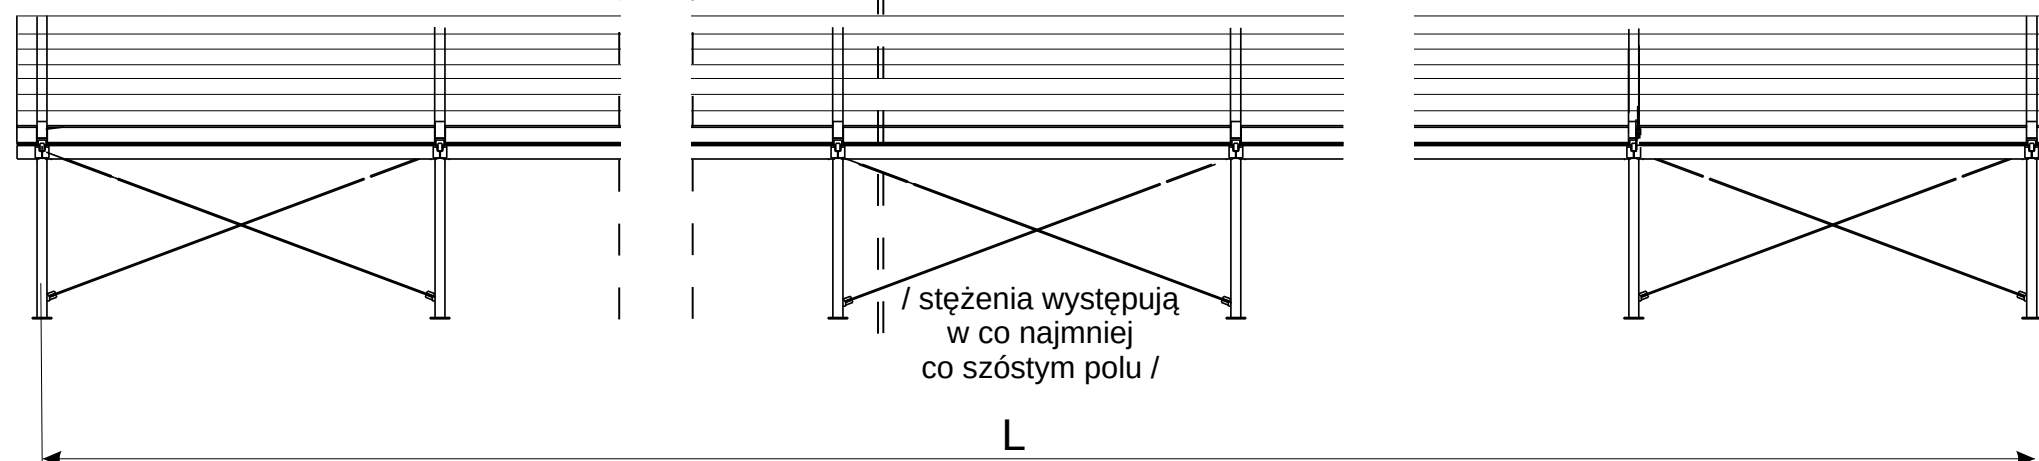








Ujeżdżalnia ze stajnią Projekt konstrukcyjny typu H2

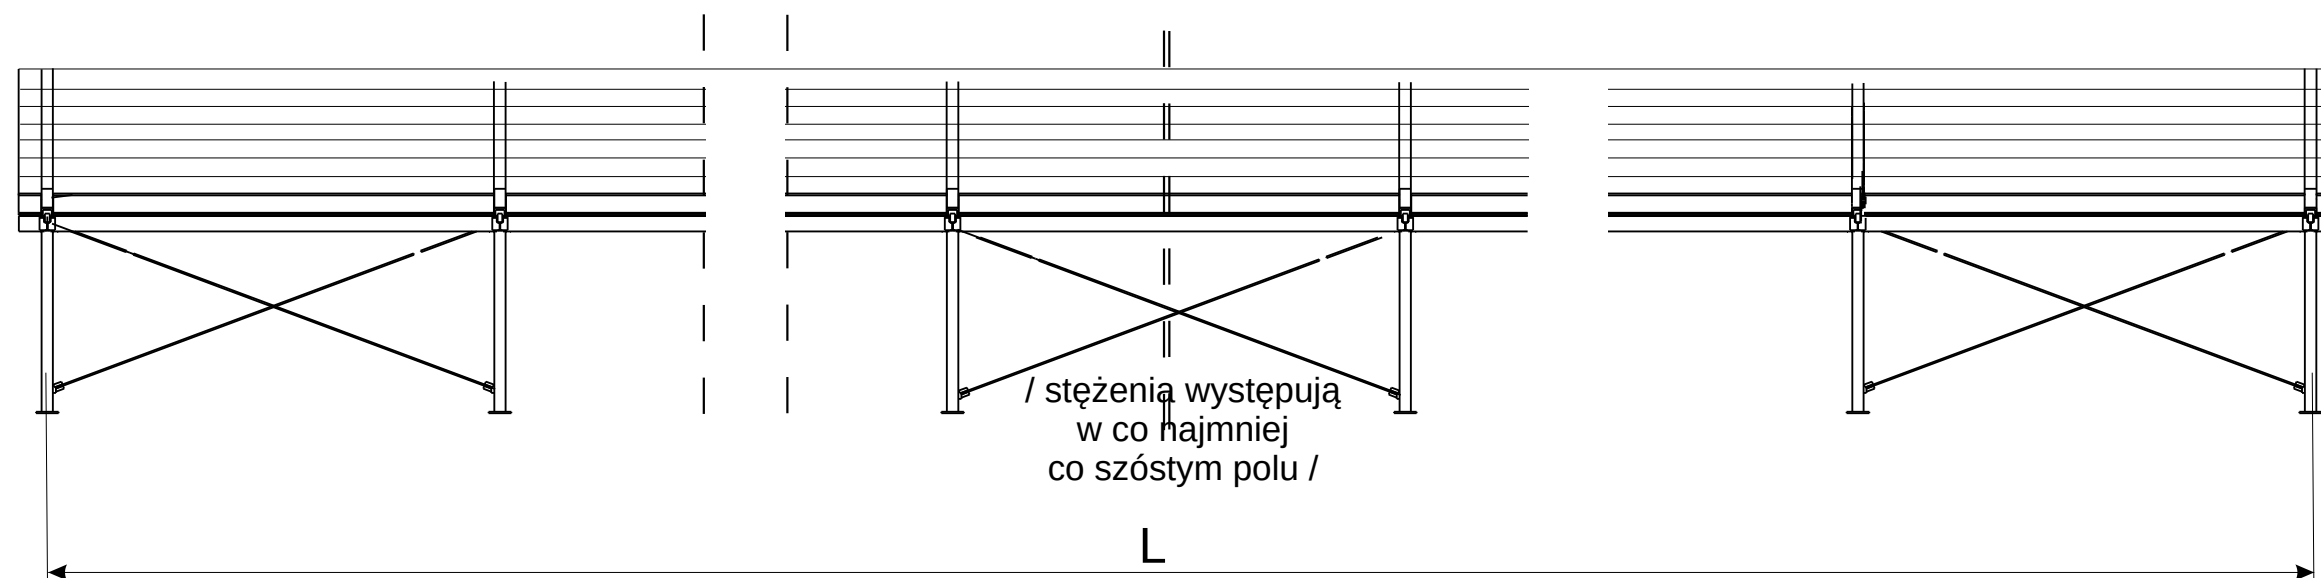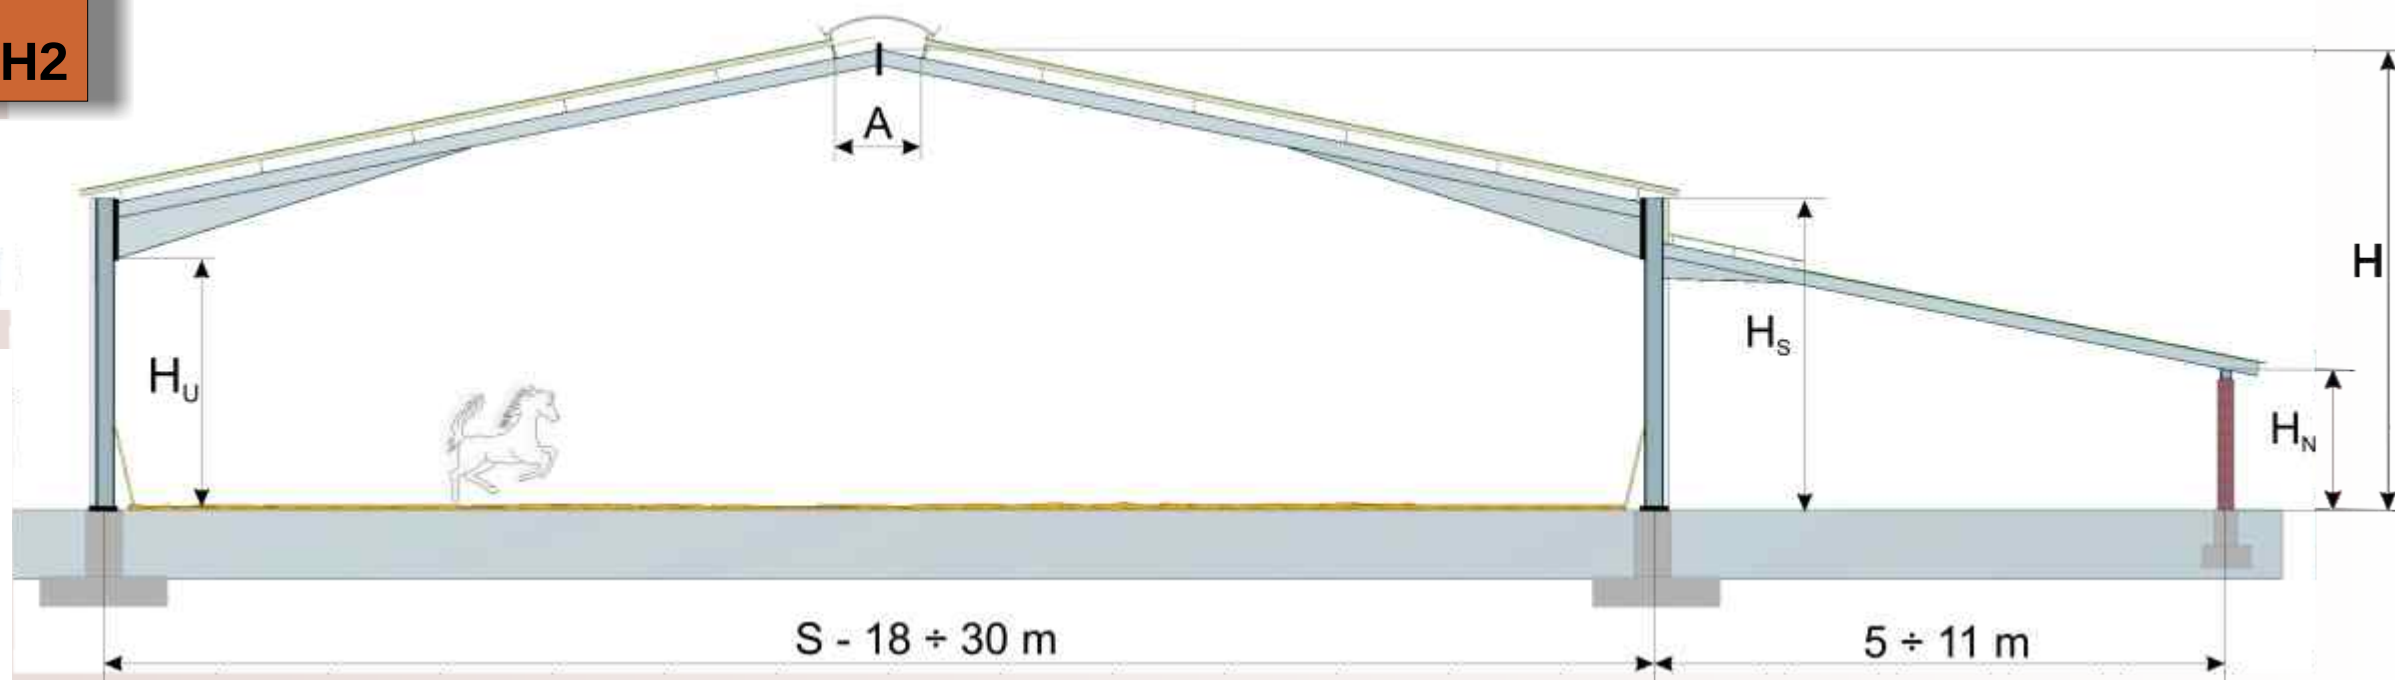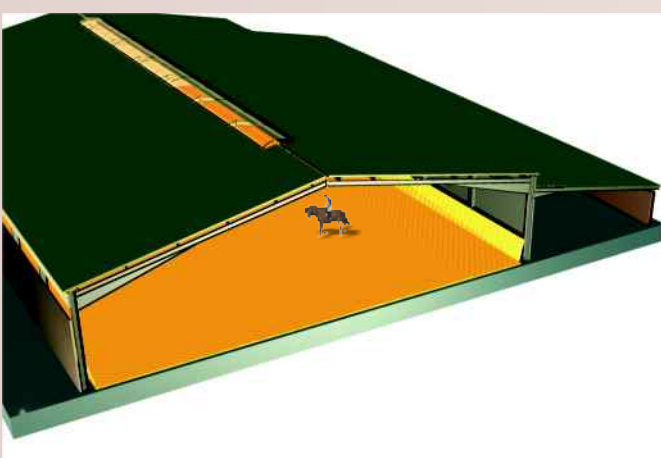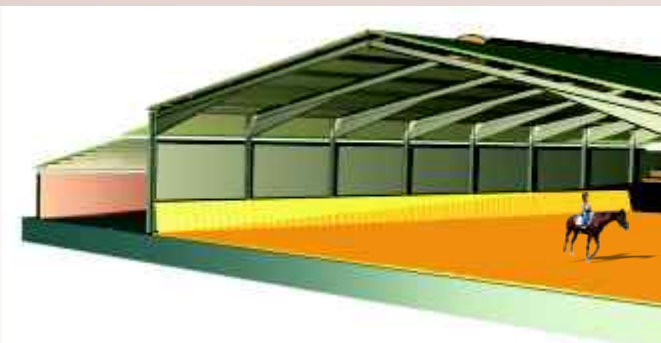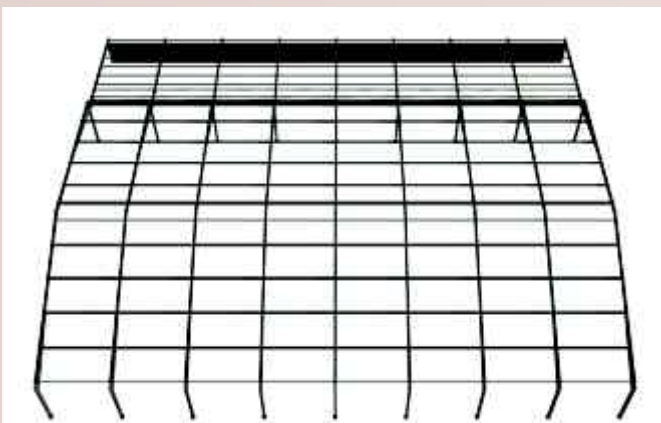







Ujeżdżalnia ze stajnią Projekt konstrukcyjny typu H3

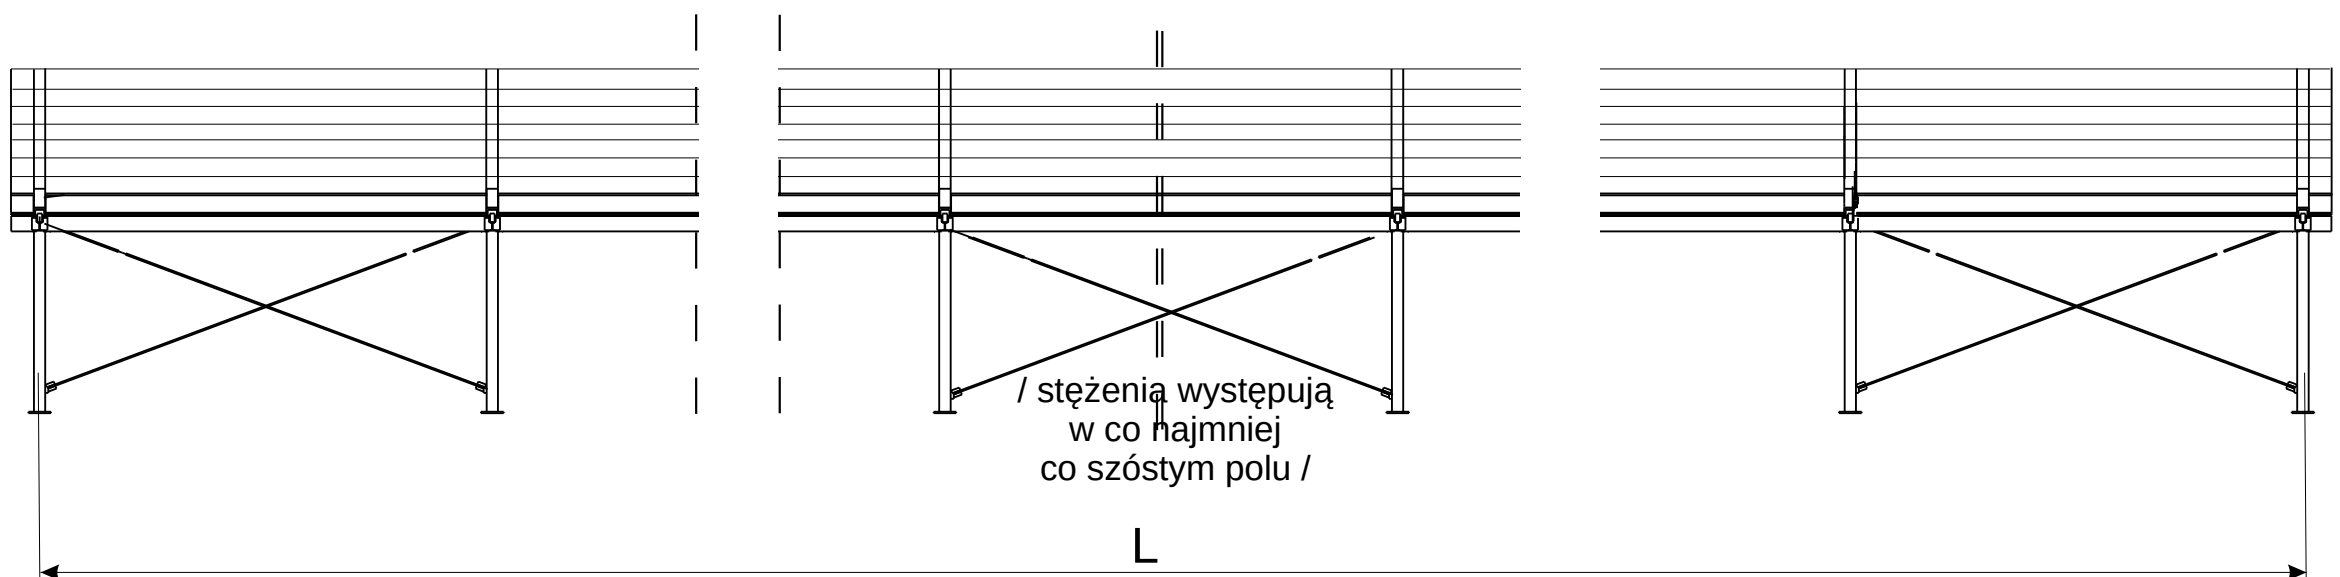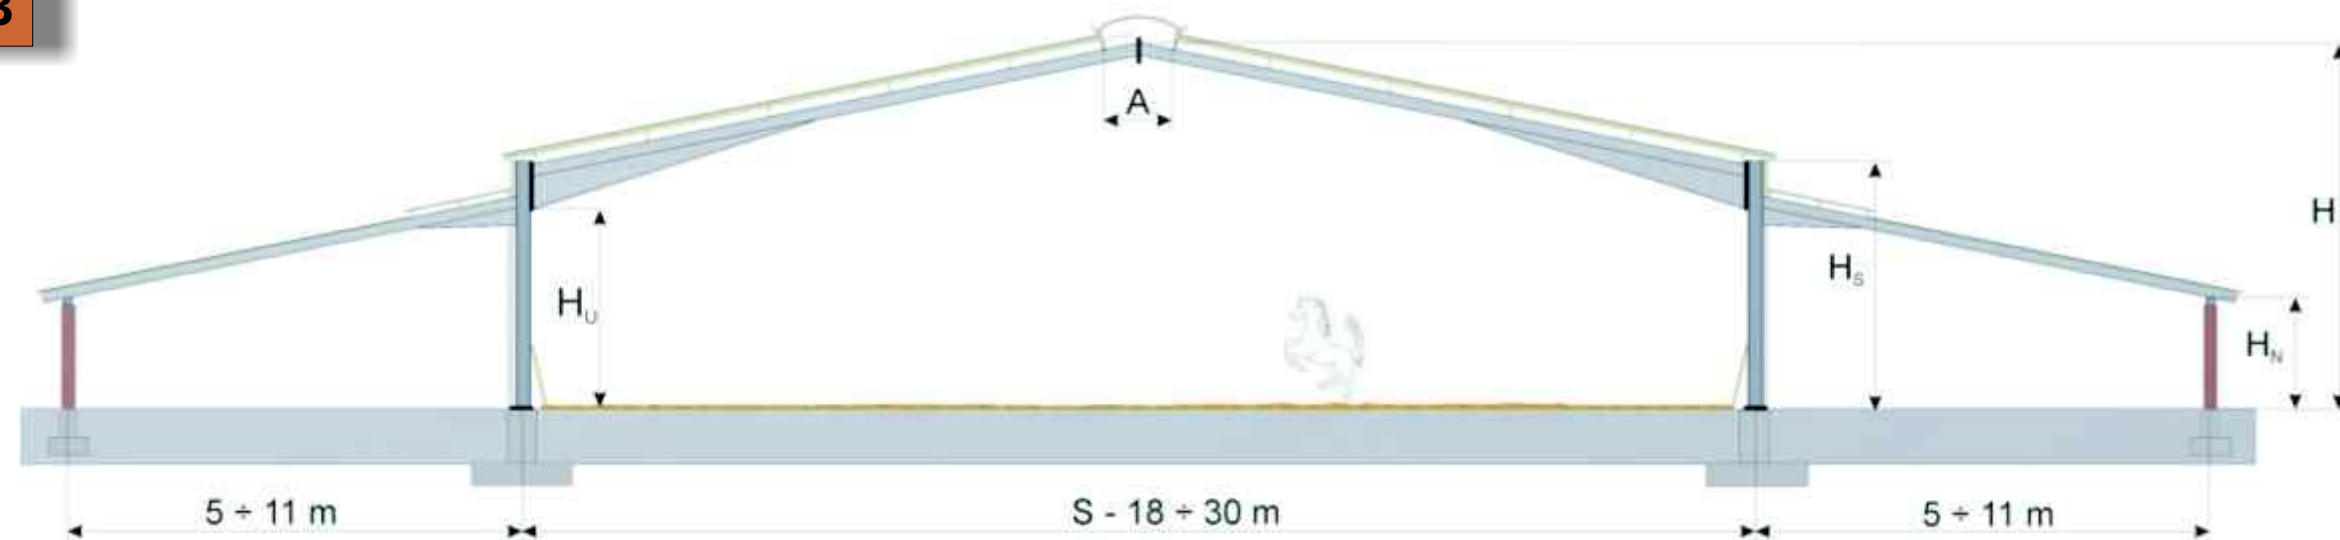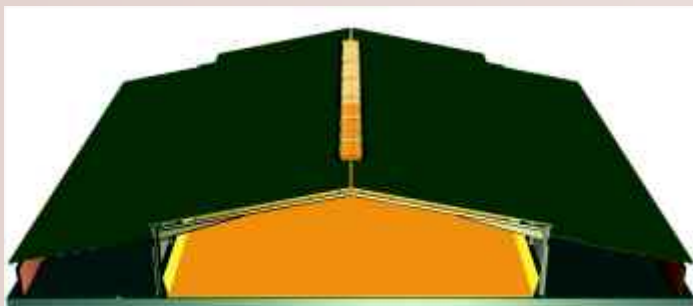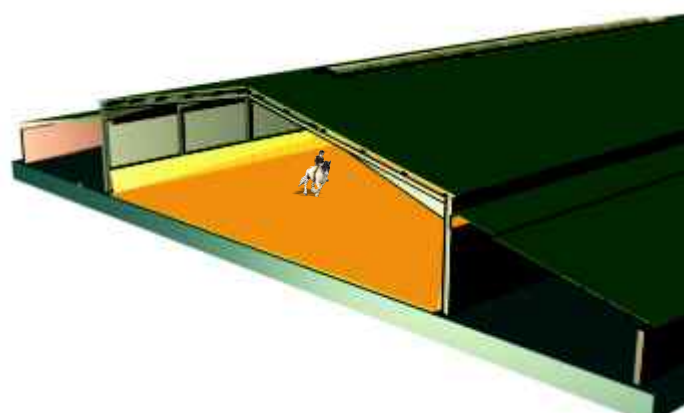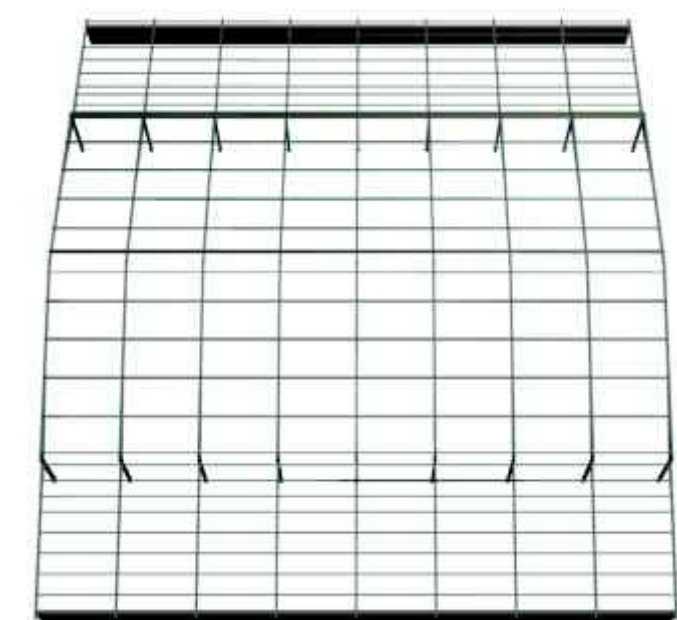





Ujeżdżalnia

Projekt konstrukcyjny typu K

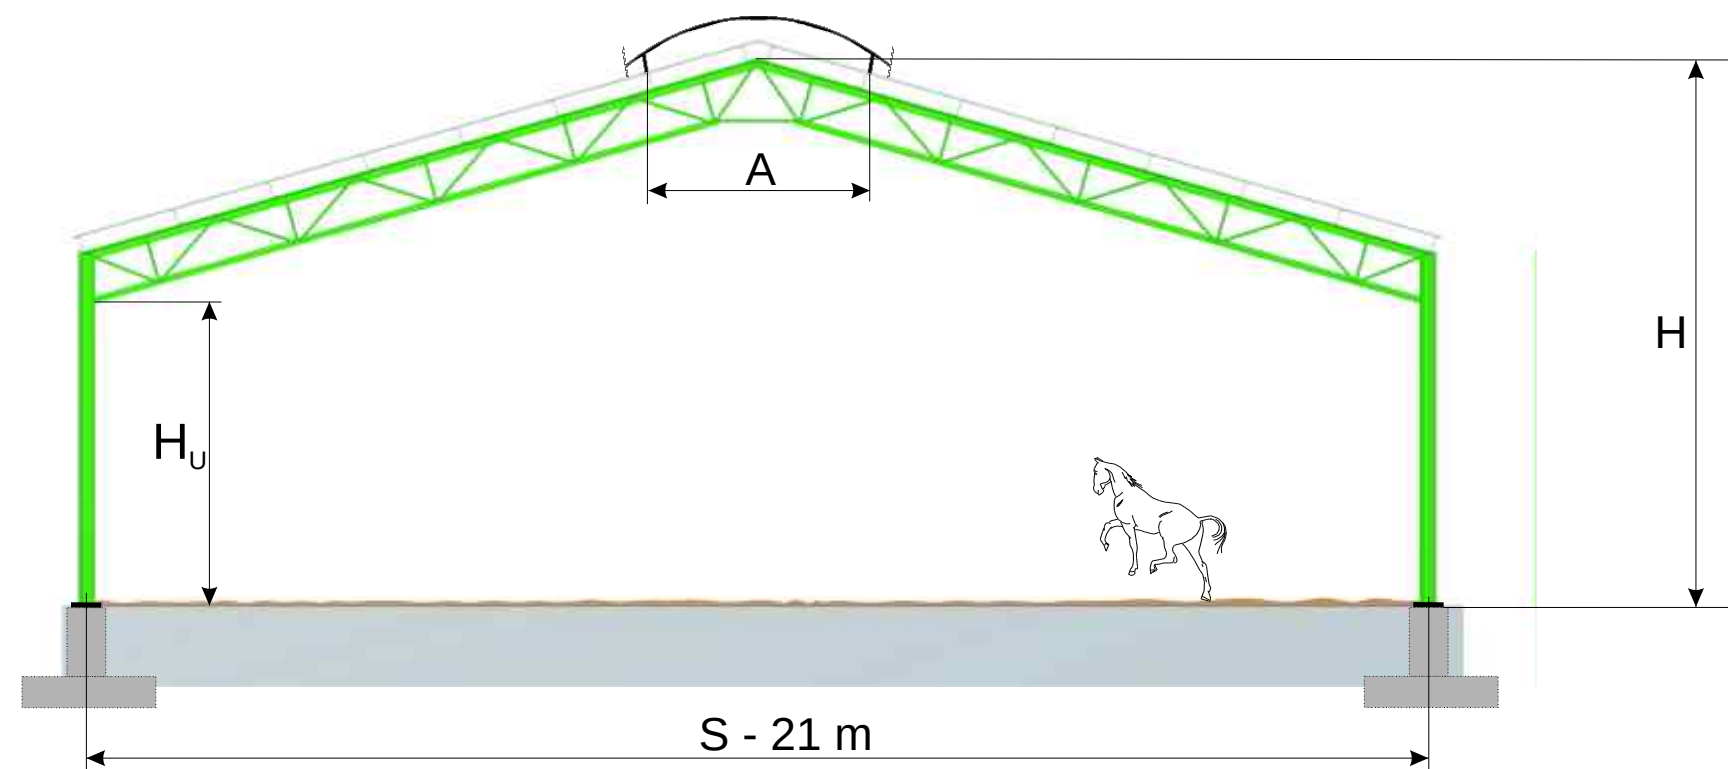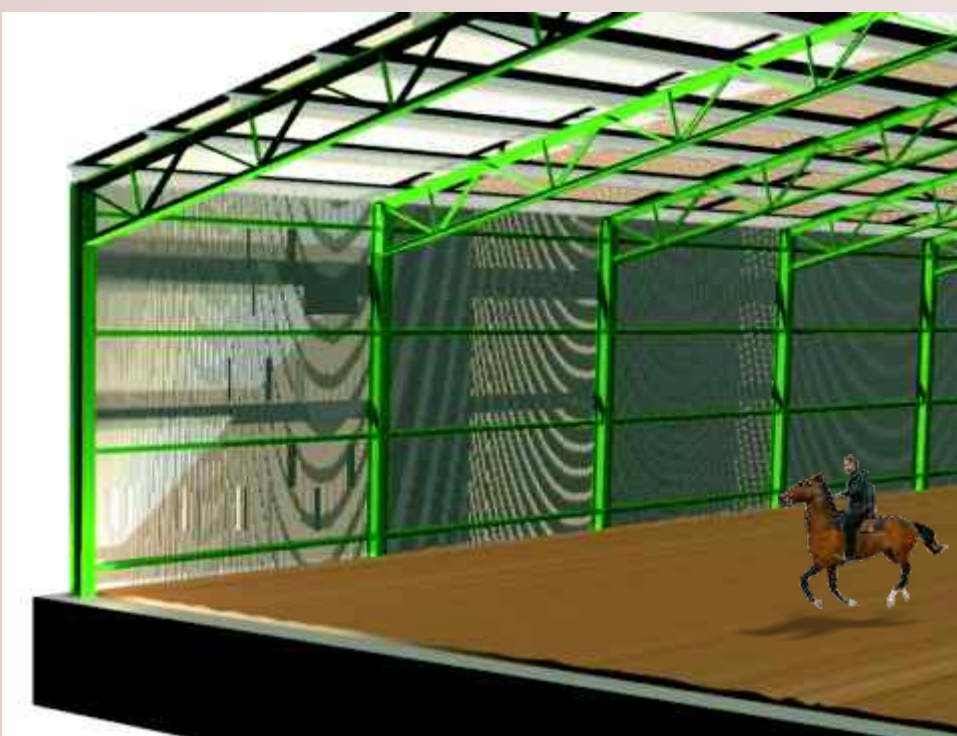
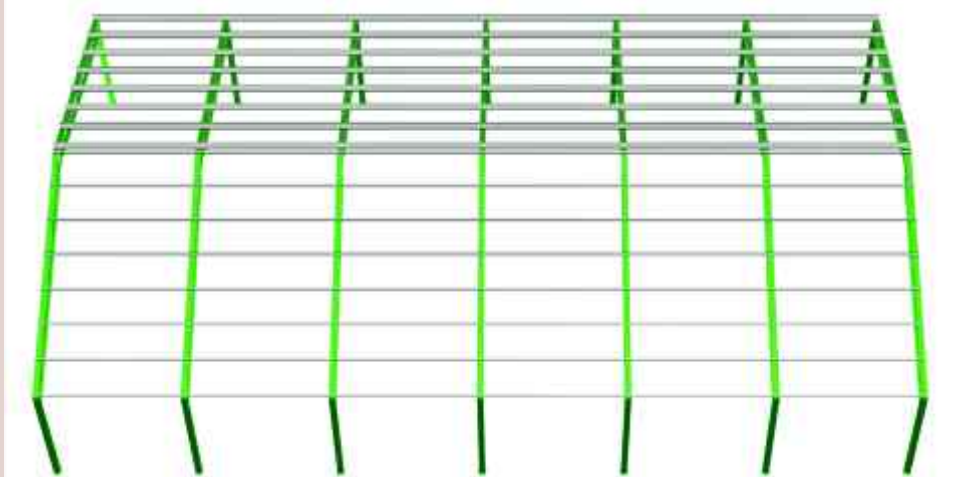
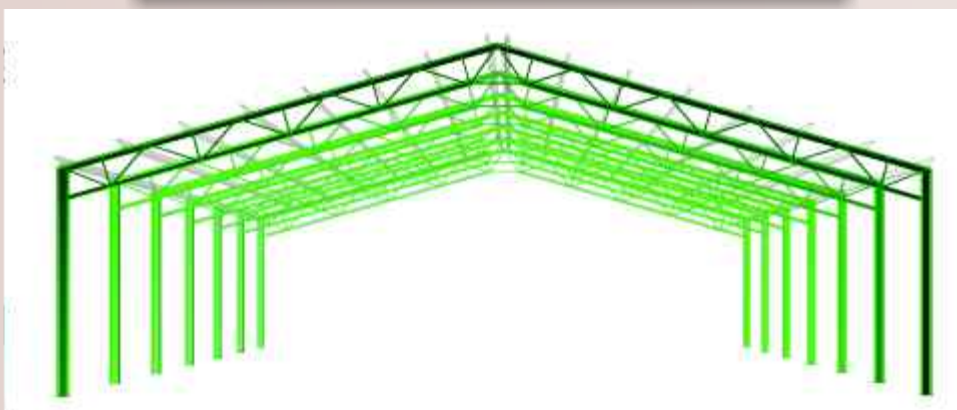


ŚCIANA PODŁUŻNA


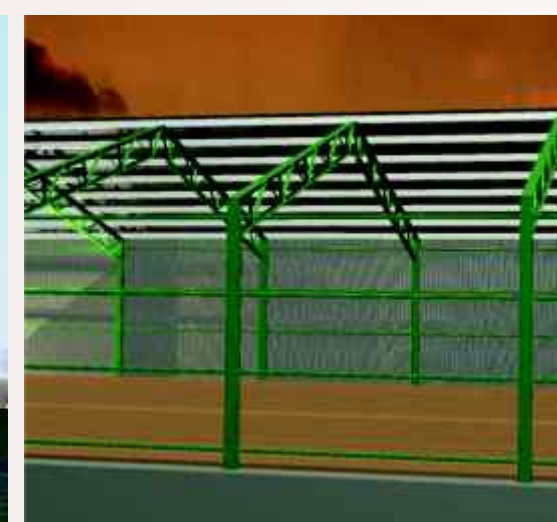
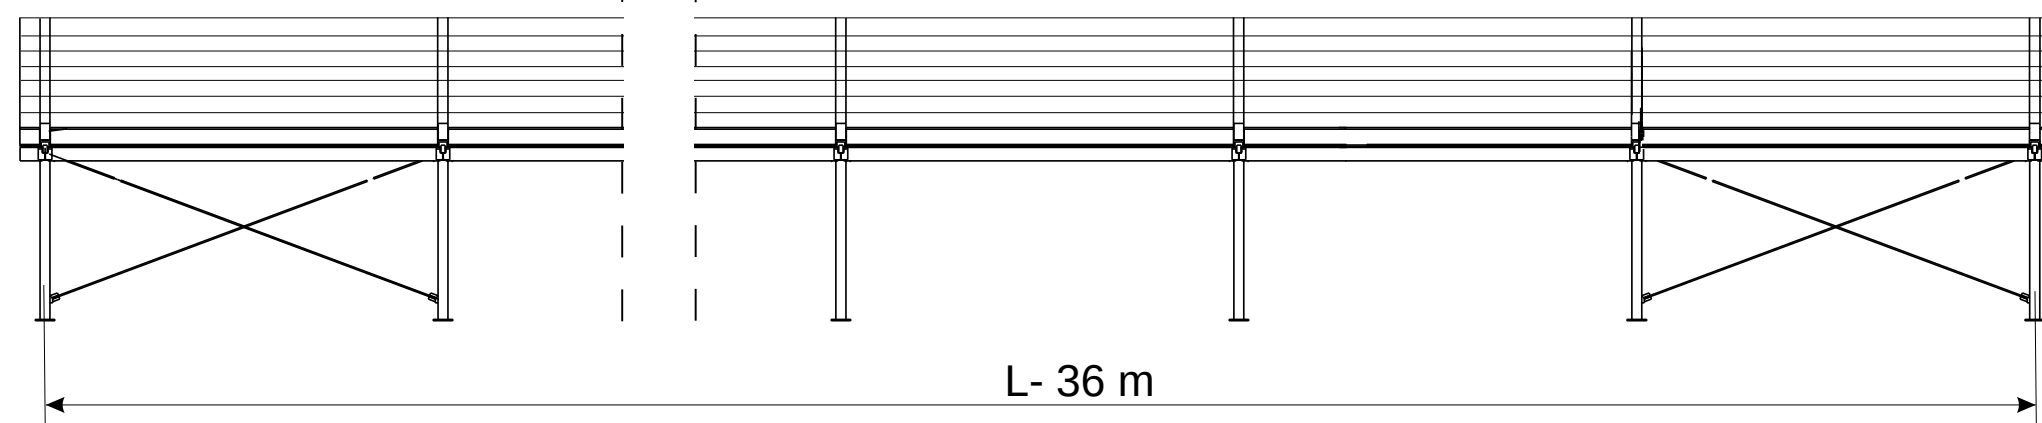




Ujeżdżalnia Projekt indywidualny

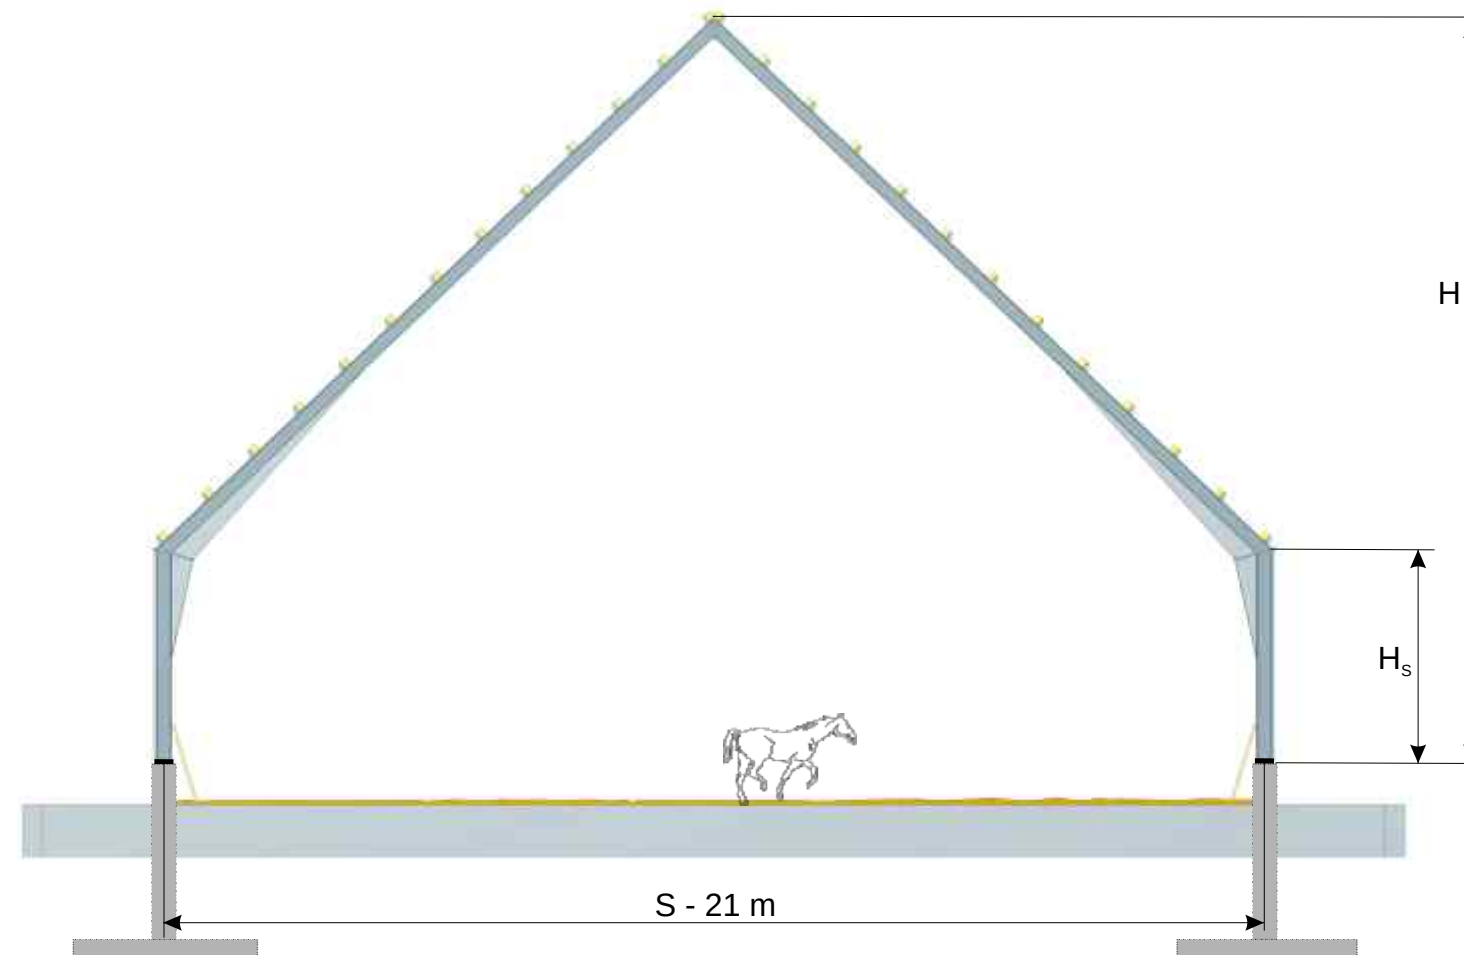
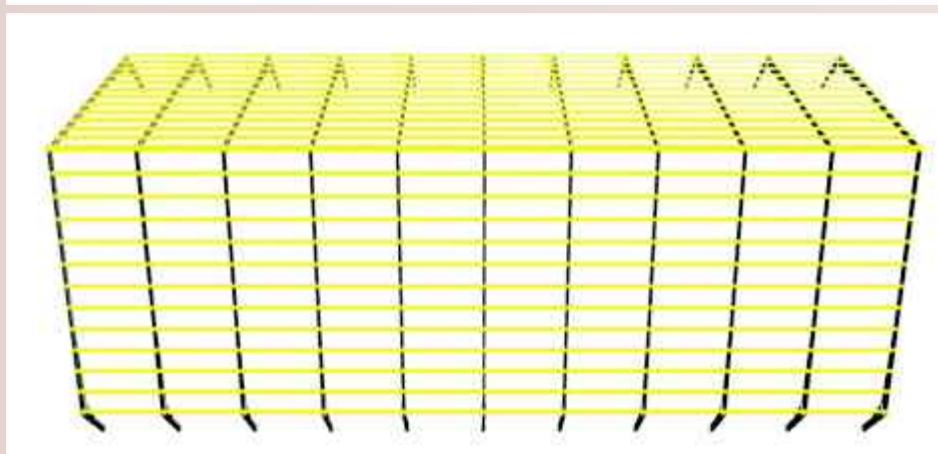
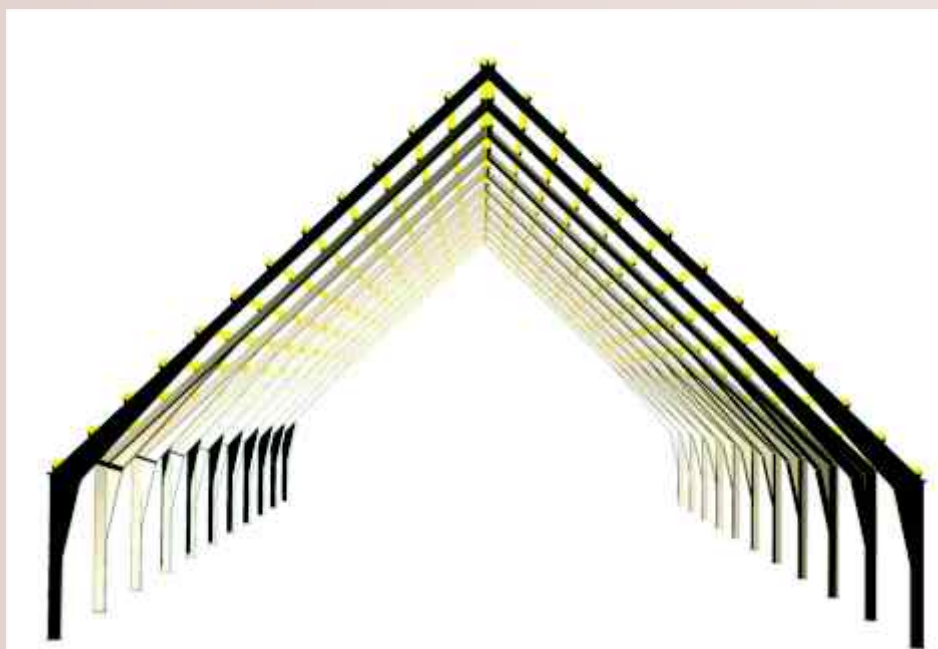


ŚCIANA PODŁUŻNA

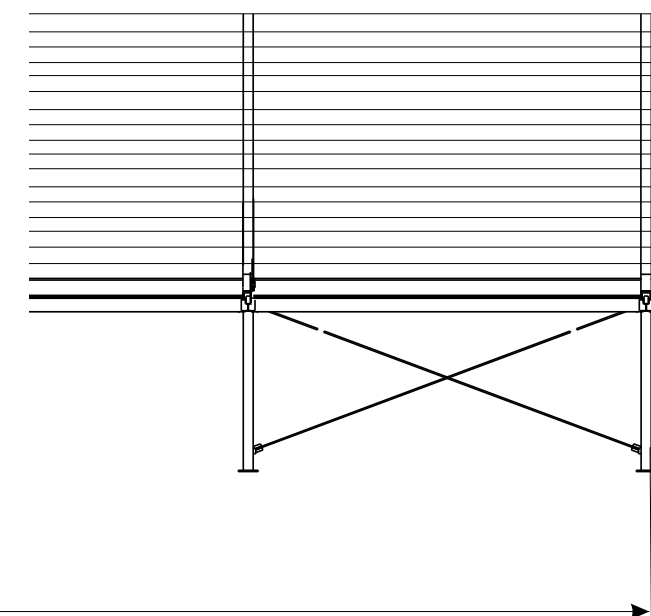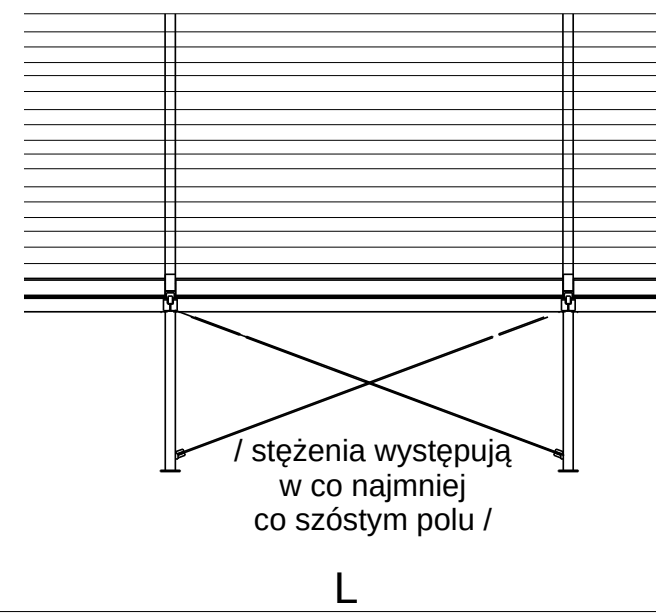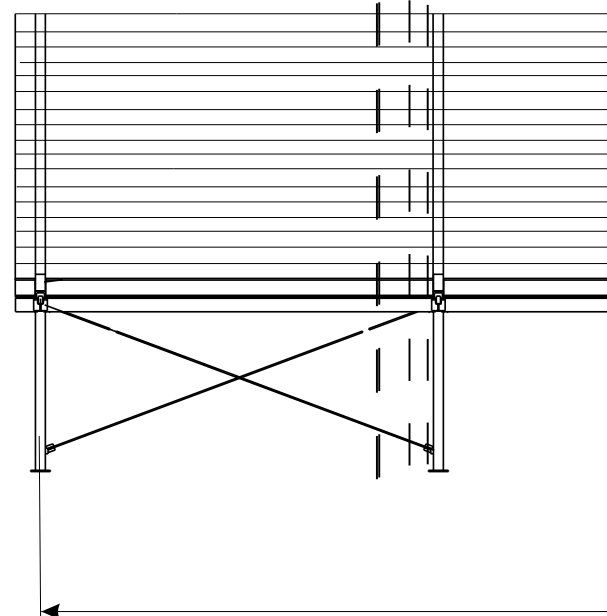




Stajnia dwurzędowa

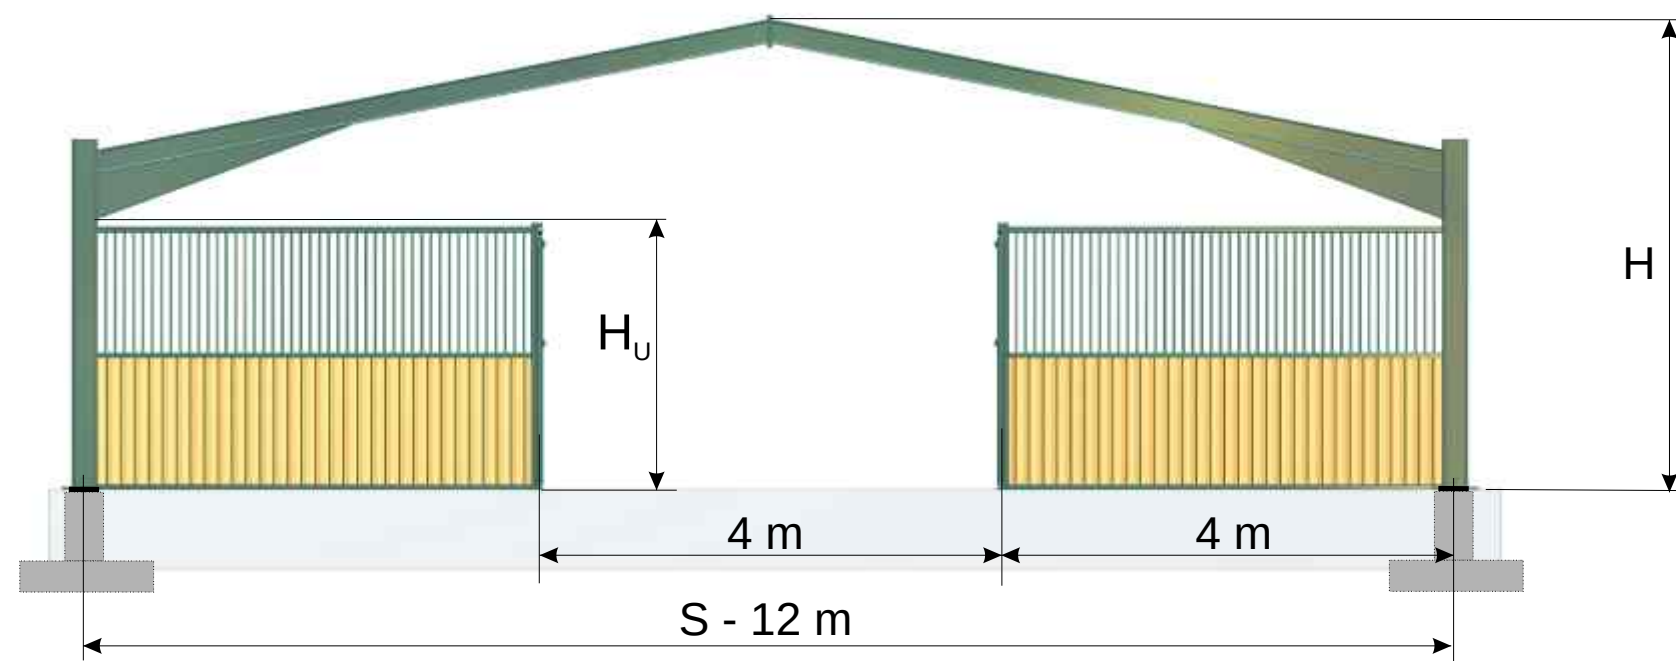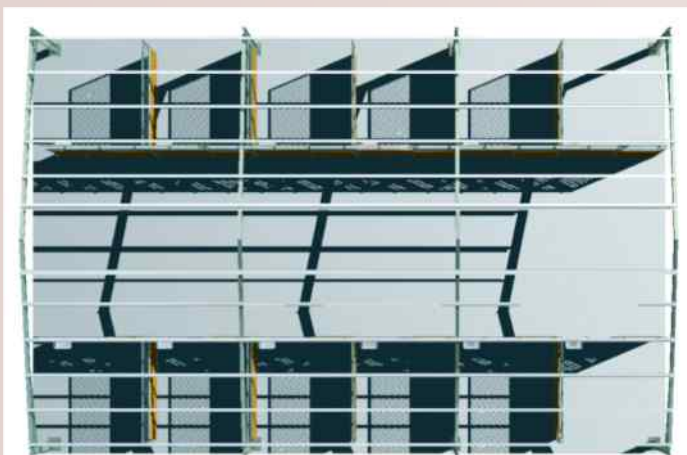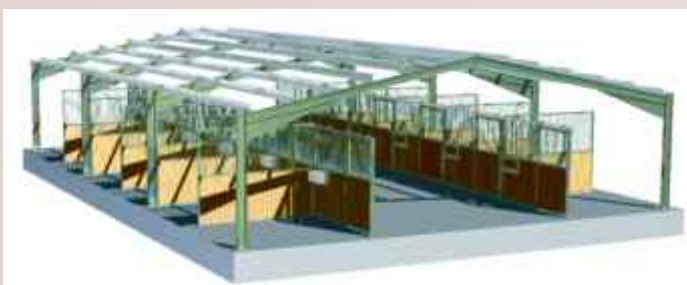


ŚCIANA PODŁUŻNA

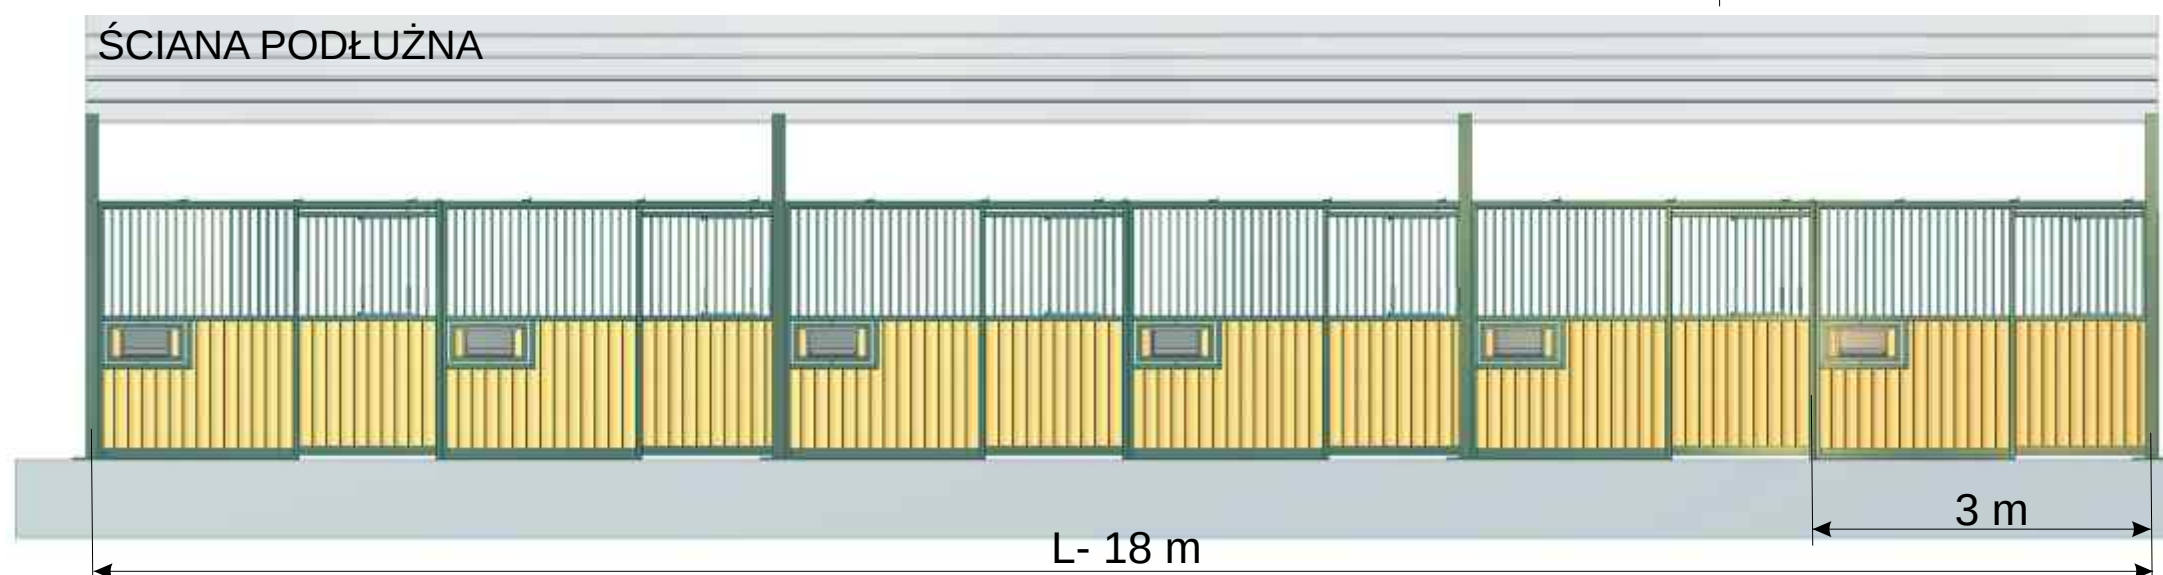



Kryte padoki treningowe

Hala okrągła o średnicy 16 m.

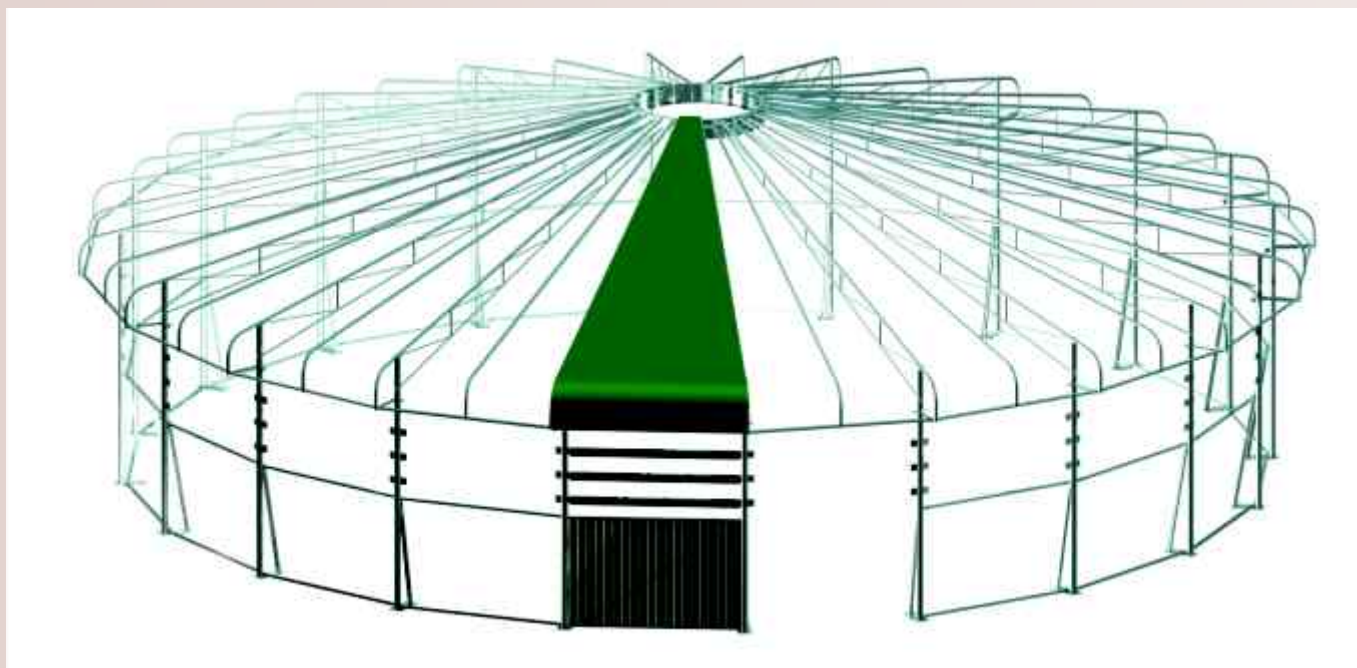


Wysokość słupa 3,5 m

Cechy charakterystyczne:

Główną cechą konstrukcji jest geometryczny rozstaw ram wykonanych z rur ocynkowanych ogniowo.
Ramy w ilości 20 szt. ustawione są co 18°.
Okap dachowy wysunięty jest 60 cm poza ścianę.
Pochylenie połaci dachowej wynosi 25%. Dach pokryty jest plandeką.
W kalenicy przewidziano pierścień wsporczy na wypadek zamontowania elektrycznej karuzeli treningowej lub/i daszka wywietrzaka.
Na całym obwodzie konstrukcja związana jest ryglami drewnianymi i stalowymi.
W jednym z pól pomiędzy słupami przewidziano wrota skrzydłowe.

Hala okrągła o średnicy 18 lub 21 m.

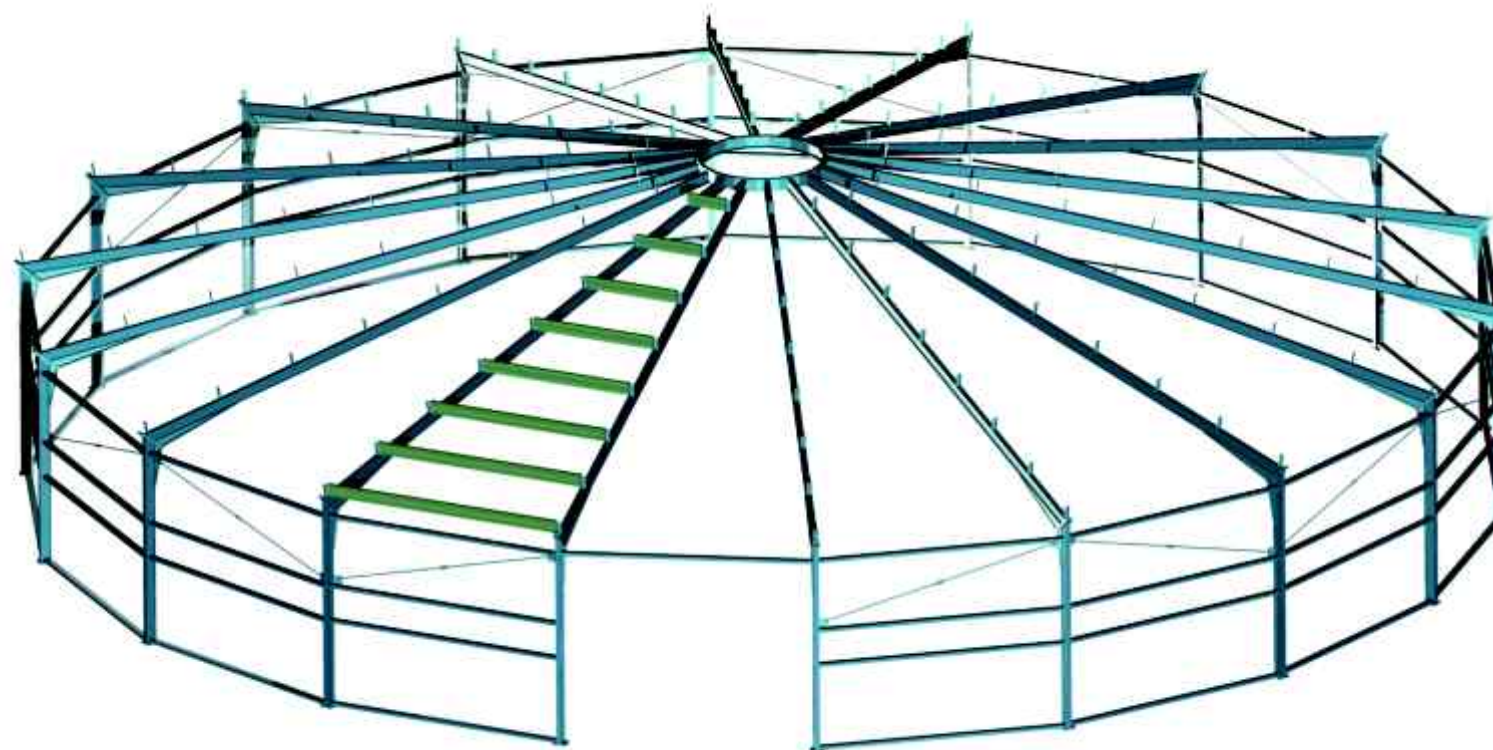

Wysokość słupa 3,1 m

Cechy charakterystyczne:

Główną cechą konstrukcji jest geometryczny rozstaw ram wykonanych z kształtowników stalowych ocynkowanych ogniowo.
Ramy w ilości 18 szt. ustawione są co 20°. Pochylenie połaci dachowej wynosi 25%.
W kalenicy przewidziano pierścień wsporczy na wypadek zamontowania elektrycznej karuzeli treningowej lub/i daszka wywietrzaka.
Na całym obwodzie konstrukcja związana jest ryglami i stalowymi.
W jednym z pól pomiędzy słupami przewidziano wrota skrzydłowe.



ROK ZAŁOŻENIA 1989

GPS: N: 52° 47' 53" E: 21° 52' 26"

KOLORY
IMPREGNACJI
WYPEŁNIENIA
DREWNIANEGO



Kolory impregnacji
wypełnienia drewnianego
wg SigmaKalon Cieszyń S.A.
www.drewnochron.pl



ROLSTAL Pawłowski sp. z o.o.
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. Różańska 45
tel. +4829 645 74 00
fax +4829 645 74 70
POLAND



+48 668 634 364




konie@rolstal.pl



Świadectwo Kwalifikacyjne
Instytutu Spawalnictwa
w Gliwicach

Certyfikat TUV RHEINLAND
PN-ENISO 3834-2:2007

Świadectwo Kwalifikacyjne
Ministerstwa Infrastruktury

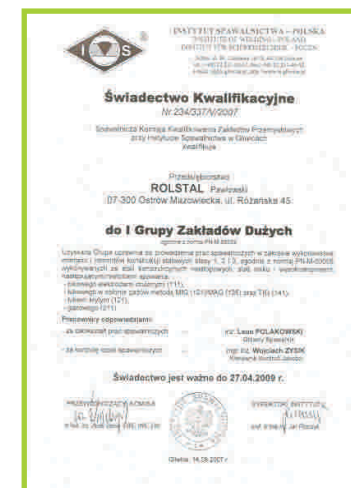

PN-EN 1090-1.2

DEALER FIRMY ROLSTAL

*

„Katalog wyrobów” może nie uwzględniać zmian, które są wprowadzane w wyniku ciągłego rozwoju wyrobu i w związku z tym wyroby będące w bieżącej ofercie mogą różnić się od wyrobów prezentowanych w katalogu. Przed złożeniem zamówienia prosimy o skontaktowanie się z handlowcem, który wyjaśni ewentualne różnice.