

KATALOG URZĄDZEŃ DO HODOWLI TRZODY



www.rolstal.com


AUTOKARMNIKI PASZOWE




KLATKI PORODOWE



KOJCE INDYWIDUALNE

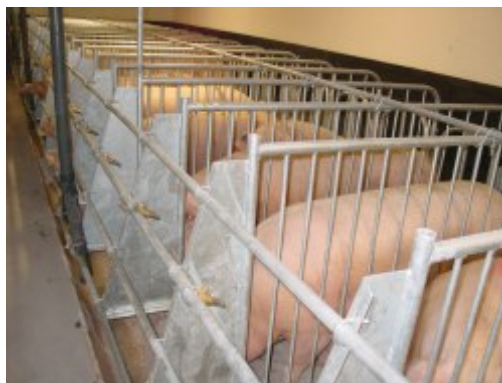


PRZEGRODY ŻYWIENIOWE

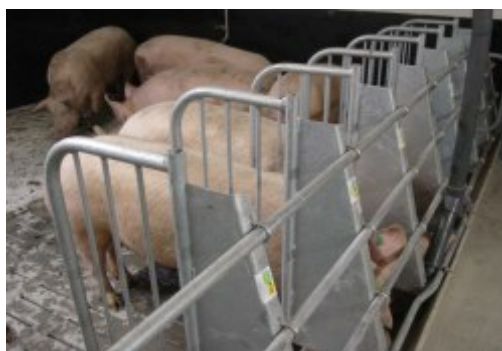




AUTOKARMNIKI PASZOWE

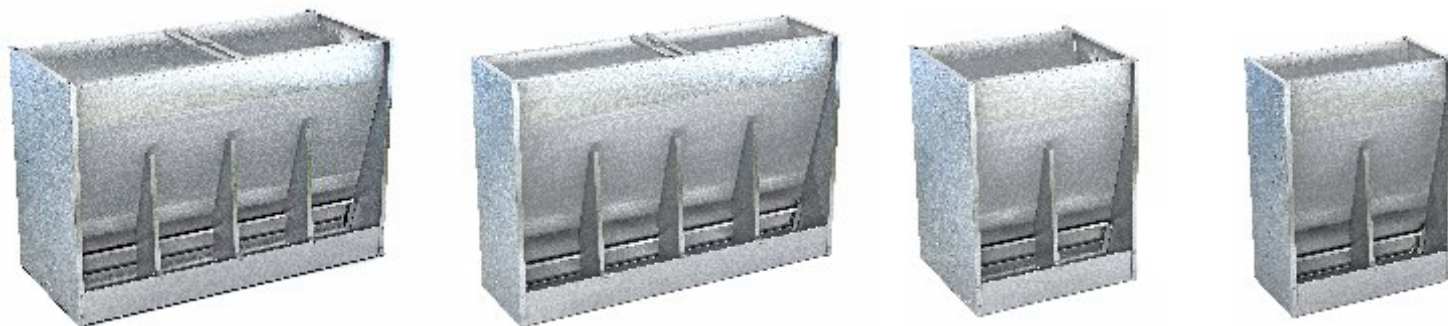

KŁATKI PORODOWE, KARMNIKI, KORYTA



KOJCE INDYWIDUALNE, PRZEGRODY ŻYWIENIOWE

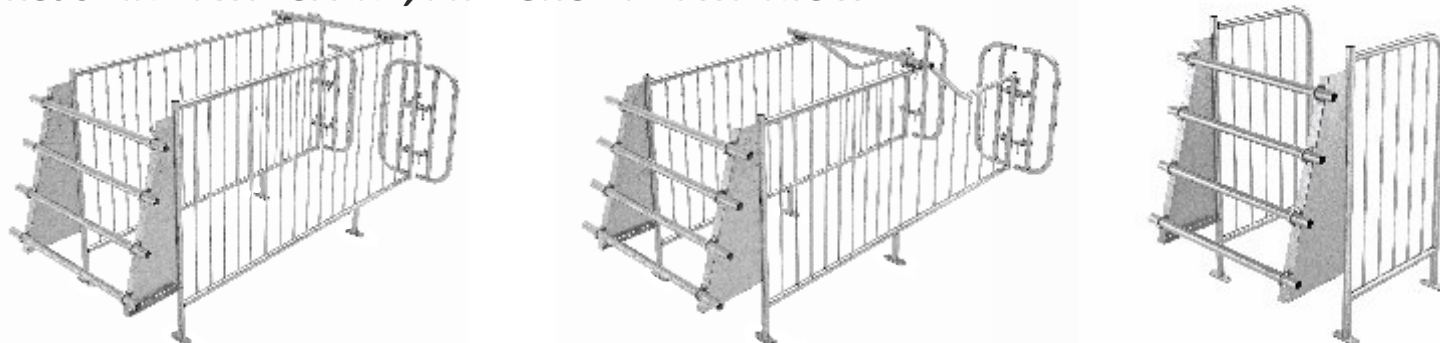

SŁUPKI MONTAŻOWE, PRZEGRODY KOJCA GRUPOWEGO



ZGARNIACZ OBORNIKA





AUTOKARMNIKI
AUTOKARMNIK POJEDYŃCZY





AUTOKARMNIK PODWÓJNY



AUTOKARMNIKI

AUTOKARMNIK PASZOWY KI

DANE TECHNICZNE:

- długość: 33 cm;
- szerokość: 31 cm;
- wysokość: 92 cm;
- z płynną regulacją zadawania paszy suchej;
- szczelina zasypowa w zakresie 0 ÷ 7 cm.
- zalecane do 10 sztuk tuczników



AUTOKARMNIK PASZOWY KII

DANE TECHNICZNE:

- długość: 67 cm;
- szerokość: 31 cm;
- wysokość: 92 cm;
- z płynną regulacją zadawania paszy suchej;
- koryto podzielone na 2 sekcje żywieniowe;
- szczelina zasypowa w zakresie 0 ÷ 7 cm.
- zalecane do 20 sztuk tuczników



- | | | | |
|---|------------------|------------------------------|------|
| 1 | W11-02-01 | Autokarmnik paszowy KI k/o. | szt. |
| 2 | W11-02-02 | Autokarmnik paszowy KII k/o. | szt. |
- k/o - zabezpieczenie antykorozyjne - stal kwasoodporna

**AUTOKARMNIK PASZOWY KIII****DANE TECHNICZNE:**

- długość: 100 cm;
- szerokość: 31 cm;
- wysokość: 92 cm;
- z płynną regulacją zadawania paszy suchej;
- koryto podzielone na 3 sekcje żywieniowe;
- szczelina zasypowa w zakresie 0 ÷ 7 cm.
- zalecane do 30 sztuk tuczników

**AUTOKARMNIK PASZOWY KIV****DANE TECHNICZNE:**

- długość: 136 cm;
- szerokość: 31 cm;
- wysokość: 92 cm;
- z płynną regulacją zadawania paszy suchej;
- koryto podzielone na 4 sekcje żywieniowe;
- szczelina zasypowa w zakresie 0 ÷ 7 cm.
- zalecane do 40 sztuk tuczników



- 3 **W11-02-03** Autokarmnik paszowy KIII k/o.
4 **W11-02-04** Autokarmnik paszowy KIV k/o.
k/o - zabezpieczenie antykorozyjne - stal kwasoodporna

szt.


szt.

AUTOKARMNIKI

AUTOKARMNIK PASZOWY 2KI

DANE TECHNICZNE:


- długość: 33 cm;
- szerokość: 62 cm;
- wysokość: 92 cm;
- z płynną regulacją zadawania paszy suchej;
- koryto podzielone na 2 sekcje żywieniowe;
- szczelina zasypowa w zakresie 0 ÷ 7 cm.
- zalecane do 20 sztuk tuczników

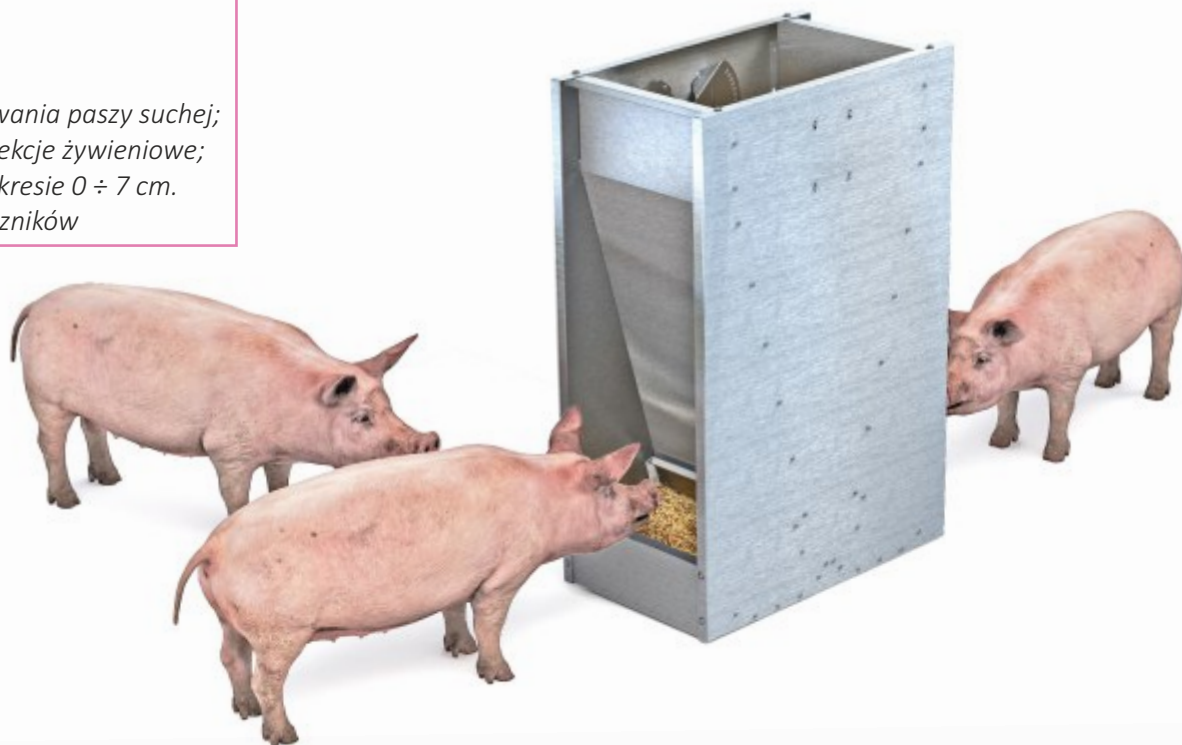

AUTOKARMNIK PASZOWY 2KII

DANE TECHNICZNE:

- długość: 67 cm;
- szerokość: 62 cm;
- wysokość: 92 cm;
- z płynną regulacją zadawania paszy suchej;
- koryto podzielone na 4 sekcje żywieniowe;
- szczelina zasypowa w zakresie 0 ÷ 7 cm.
- zalecane do 40 sztuk tuczników

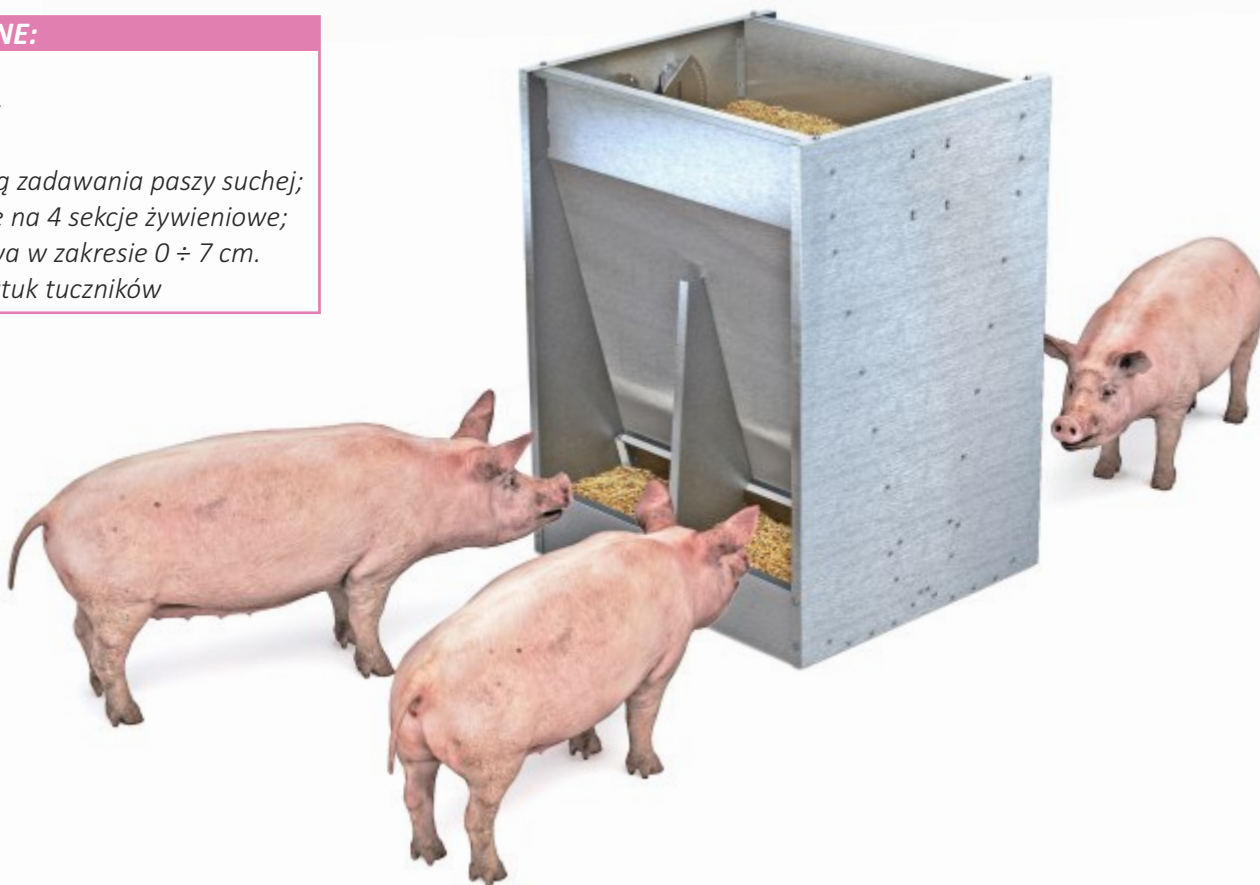

- | | | | |
|---|------------------|------------------------------|------|
| 1 | W11-02-01 | Autokarmnik paszowy KI k/o. | szt. |
| 2 | W11-02-02 | Autokarmnik paszowy KII k/o. | szt. |
- k/o - zabezpieczenie antykorozyjne - stal kwasoodporna

**AUTOKARMNIK PASZOWY 2KIII****DANE TECHNICZNE:**

- długość: 100 cm;
- szerokość: 62 cm;
- wysokość: 92 cm;
- z płynną regulacją zadawania paszy suchej;
- koryto podzielone na 6 sekcje żywieniowe;
- szczelina zasypowa w zakresie 0 ÷ 7 cm.
- zalecane do 60 sztuk tuczników

**AUTOKARMNIK PASZOWY 2KIV****DANE TECHNICZNE:**

- długość: 136 cm;
- szerokość: 62 cm;
- wysokość: 92 cm;
- z płynną regulacją zadawania paszy suchej;
- koryto podzielone na 8 sekcje żywieniowe;
- szczelina zasypowa w zakresie 0 ÷ 7 cm.
- zalecane do 80 sztuk tuczników




3	W11-02-01	Autokarmnik paszowy KIII k/o.	szt.
4	W11-02-02	Autokarmnik paszowy KIV k/o.	szt.
k/o - zabezpieczenie antykorozyjne - stal kwasoodporna			






WYPOSAŻENIE KLATKI PORODOWEJ

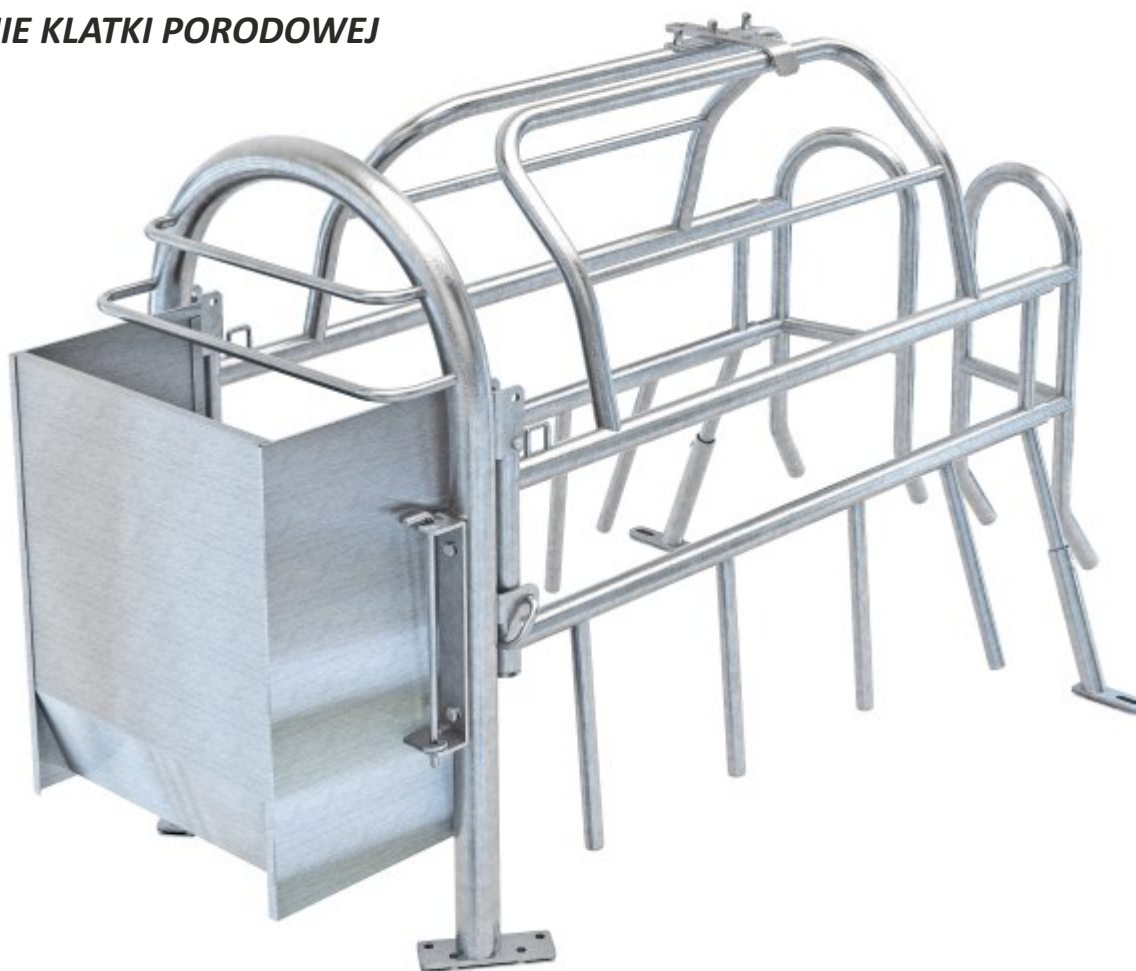


DODATKOWE AKCESORIA

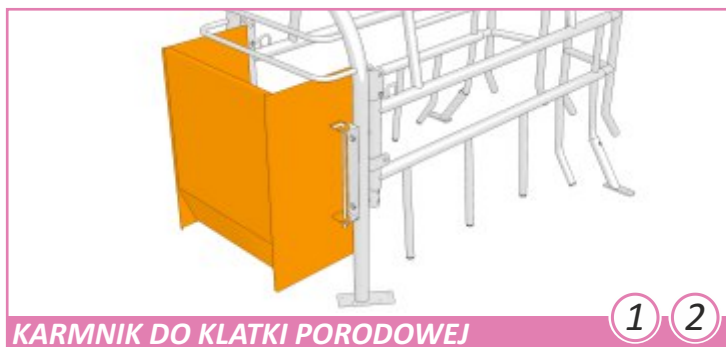


KARMIK DO KLATKI PORODOWEJ

1 2

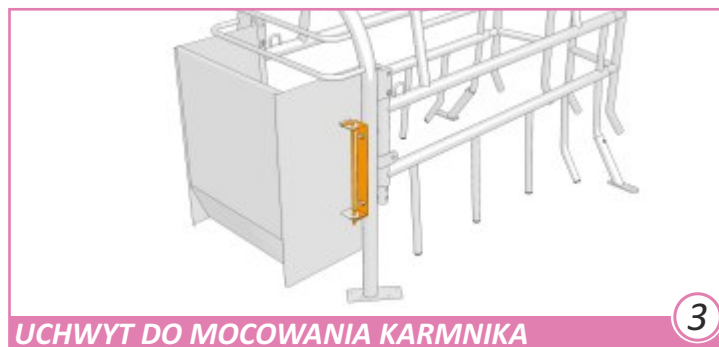

UCHWYT DO MOCOWANIA KARMIKA

3

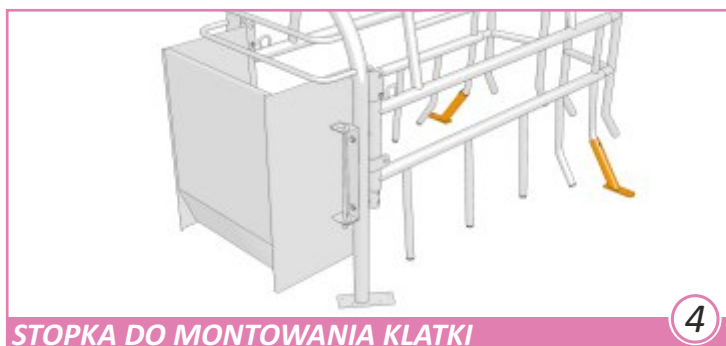

STOPKA DO MONTOWANIA KLATKI


4

1	W11-06-81	Karmnik do klatki porodowej oc.	szt.
2	W11-06-82	Karmnik do klatki porodowej k/o	szt.
3	W11-06-94	Uchwyt do mocowania karmnika oc.	kpl.
4	W11-06-87	Stopka do mocowania klatki oc.	szt.
oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane ogniowo			
k/o - zabezpieczenie antykorozyjne - stal kwasoodporna			

WYPOSAŻENIE KLATKI PORODOWEJ



DODATKOWE AKCESORIA

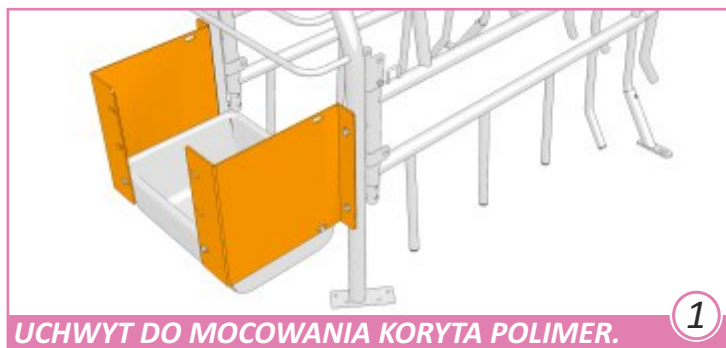

UCHWYT DO MOCOWANIA KORYTA POLIMER.

1



STOPKA DO MOCOWANIA KARMNIK

2

1 **W11-06-84**

Uchwyt do mocowania koryta polimerobetonowego oc.

szt.

2 **W11-06-87**

Stopka do mocowania klatki oc.

szt.


oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane ogniowo




WYPOSAŻENIE KLATKI PORODOWEJ



DODATKOWE AKCESORIA

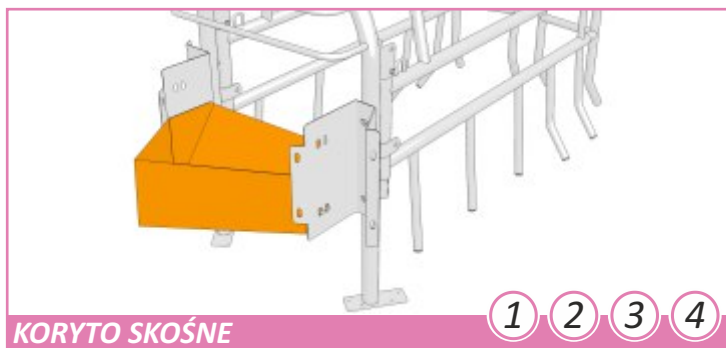

KORYTO SKOŚNE

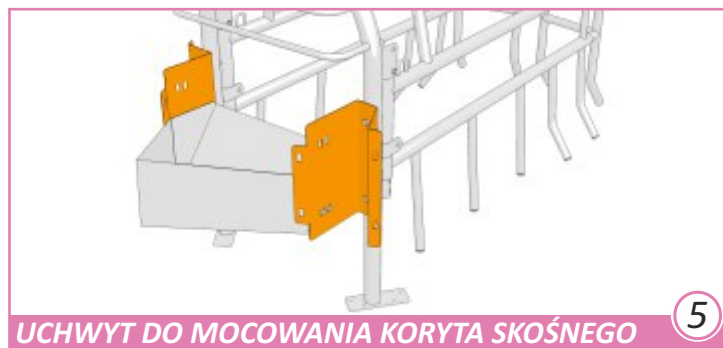

UCHWYT DO MOCOWANIA KORYTA SKOŚNEGO

- | | | | |
|---|------------------|---|------|
| 1 | W11-06-71 | Koryto skośne prawe oc. | szt. |
| 2 | W11-06-74 | Koryto skośne lewe oc. | szt. |
| 3 | W11-06-72 | Koryto skośne prawe k/o | szt. |
| 4 | W11-06-75 | Koryto skośne lewe k/o | szt. |
| 5 | W11-06-92 | Uchwyt do mocowania koryta skośnego oc. | szt. |
- oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane ogniowo
k/o - zabezpieczenie antykorozyjne - stal kwasoodporna

**KLATKA PORODOWA MAX-1****DANE TECHNICZNE:**

- regulacja szerokości boków klatki w zakresie: 56 ÷ 72 cm;
- stała długość klatki: 200 cm;
- wysokość: 105 cm;
- regulowana dolna rura odbojowa boków klatki, zapobiegająca przygniataciu prosiąt;
- mocowanie do karmnika dla klatki ustawionej prosto;
- mocowanie do podłoża kołkami rozporowymi M10 (nie wchodzi w skład klatki).

KLATKA PORODOWA MAX-2**DANE TECHNICZNE:**

- regulacja szerokości boków klatki w zakresie: 56 ÷ 72 cm;
- stała długość klatki: 200 cm;
- wysokość: 105 cm;
- nieruchome dolne patyki zabezpieczające;
- mocowanie do karmnika dla klatki ustawionej prosto;
- klatka posiada odbojniki, zapobiegające przygniataciu prosiąt oraz poziome rury uniemożliwiające siadanie lochy na posadzce;
- mocowanie do podłoża kołkami rozporowymi M10 (nie wchodzi w skład klatki).

3 **W11-06-21** Klatka porodowa Max-1 oc.
4 **W11-06-24** Klatka porodowa Max-2 oc.
oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane ogniowo

szt.

szt.

KLATKA PORODOWA STANDARD



DANE TECHNICZNE:

- regulacja szerokości boków klatki w zakresie: 52 ÷ 65 cm;
- regulacja długości boków klatki w zakresie: 135 ÷ 175 cm;
- wysokość: 110 cm;
- możliwość pionowego podniesienia boków klatki;
- możliwość całkowitego rozchylenia boków klatki;
- mocowanie do koryta skośnego dla narożnych ukośnych ustawień klatki lub do karmnika dla klatki ustawionej prosto w kojcu porodowym;
- możliwość zamontowania koryta stalowego lub polimerobetonowego;
- mocowanie do podłoża kołkami rozporowymi M10 (nie wchodzi w skład klatki).

1 **W-11-06-03**

Klatka porodowa Standard oc.

szt.

ELEMENTY WYPOSAŻENIA KLATEK PORODOWYCH

1



2



3



4



1 **W11-06-84**

Uchwyt do mocowania koryta polimerobetonowego oc.

szt.

2 **W11-06-94**

Uchwyt do mocowania karmnika oc.

kpl.

3 **W11-06-92**

Uchwyt do mocowania koryta skośnego oc.

kpl.

4 **W11-06-87**

Stopka do mocowania klatki oc.

szt.

oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane ogniowo

**KARMNIKI I KORYTA DO KLATEK PORODOWYCH****KARMNIK DO KLATKI PORODOWEJ: WERSJA A - OC., WERSJA B - K/O**

1

*Karmnik do klatki porodowej*


1-1



2

*Koryto skośne prawe*


2-2

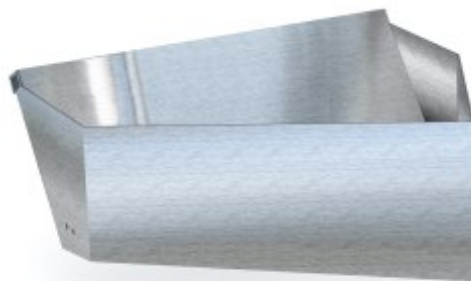

3

*Koryto skośne lewe*


3-3

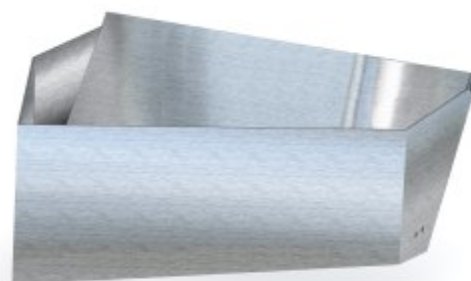

1	W11-06-81	Karmnik do klatki porodowej oc.	szt.
1-1	W11-06-82	Karmnik do klatki porodowej k/o	szt.
2	W11-06-71	Koryto skośne prawe oc.	szt.
2-2	W11-06-72	Koryto skośne prawe k/o	szt.
3	W11-06-74	Koryto skośne lewe oc.	szt.
3-3	W11-06-75	Koryto skośne lewe k/o	szt.

oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane ogniowo
k/o - zabezpieczenie antykorozyjne - stal kwasoodporna


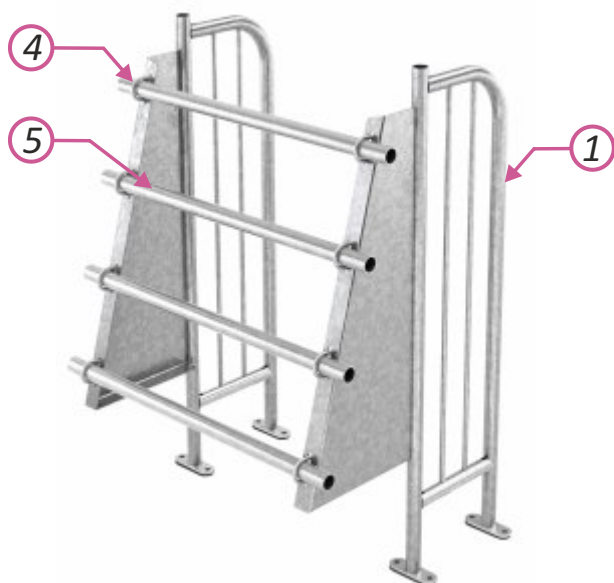


**PRZEGRODA ŻYWIENIOWA L-30****DANE TECHNICZNE:**

- rozstaw przegród: 60 ÷ 75 cm;
- długość przegrody: 30 cm;
- wysokość przegrody: 102 cm;
- wersja do koryta paszowego: 30 cm;
- mocowanie do podłoża kołkami rozporowymi M10 (nie wchodzi w skład kpl.);
- łączone ze sobą rurami 1" i jarzmami C33.

DANE TECHNICZNE:

- rozstaw przegród: 60 ÷ 75 cm;
- długość przegrody: 30 cm;
- wysokość przegrody: 102 cm;
- wersja do koryta paszowego: 30 cm;
- mocowanie do podłoża kołkami rozporowymi M10 (nie wchodzi w skład kpl.);
- łączone ze sobą rurami 1" i jarzmami C33.

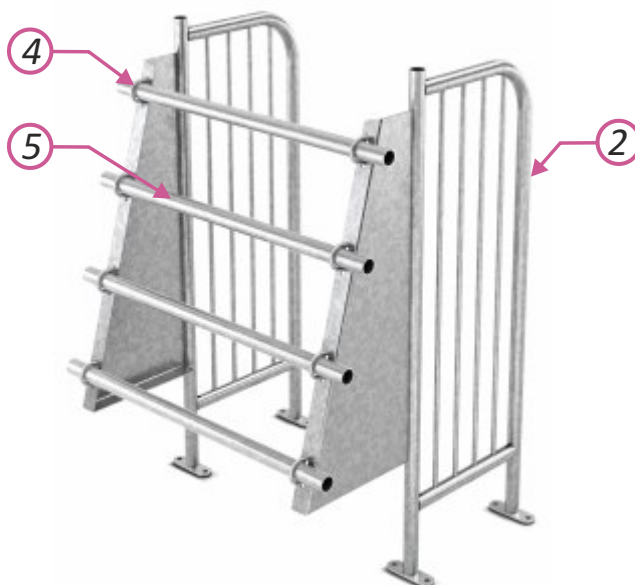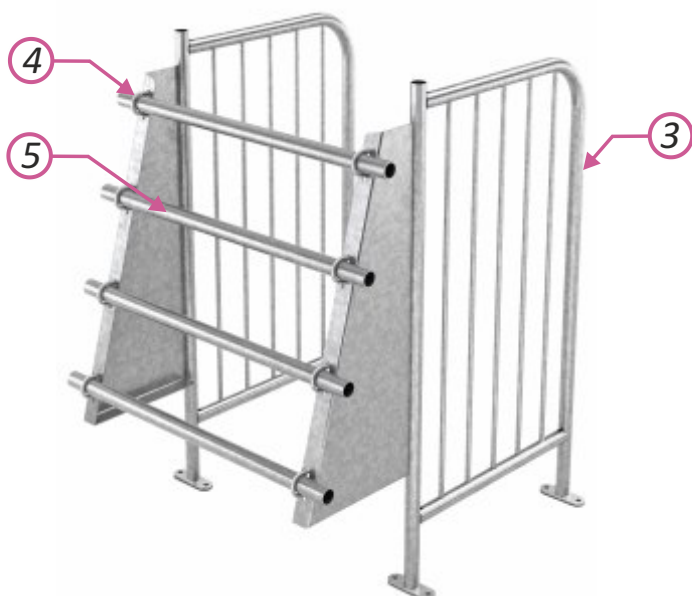PRZEGRODA ŻYWIENIOWA L-40**PRZEGRODA ŻYWIENIOWA L-60****DANE TECHNICZNE:**

- rozstaw przegród: 60 ÷ 75 cm;
- długość przegrody: 60 cm;
- wysokość przegrody: 102 cm;
- wersja do koryta paszowego: 30 cm;
- mocowanie do podłoża kołkami rozporowymi M10 (nie wchodzi w skład kpl.);
- łączone ze sobą rurami 1" i jarzmami C33.

1	W11-05-32	Przegroda żywieniowa L-30 oc.	szt.
2	W11-05-35	Przegroda żywieniowa L-40 oc.	szt.
3	W11-05-42	Przegroda żywieniowa L-60 oc.	szt.
4	T08-10-040	Jarzmo C 33 INOX	szt.
5	T10-90-130	Rura ocynkowana 33,7 x 2,6 (1")	mb.


oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane ogniowe





PRZEGRODY


PRZEGRODY KOJCA INDYWIDUALNEGO STANDARD

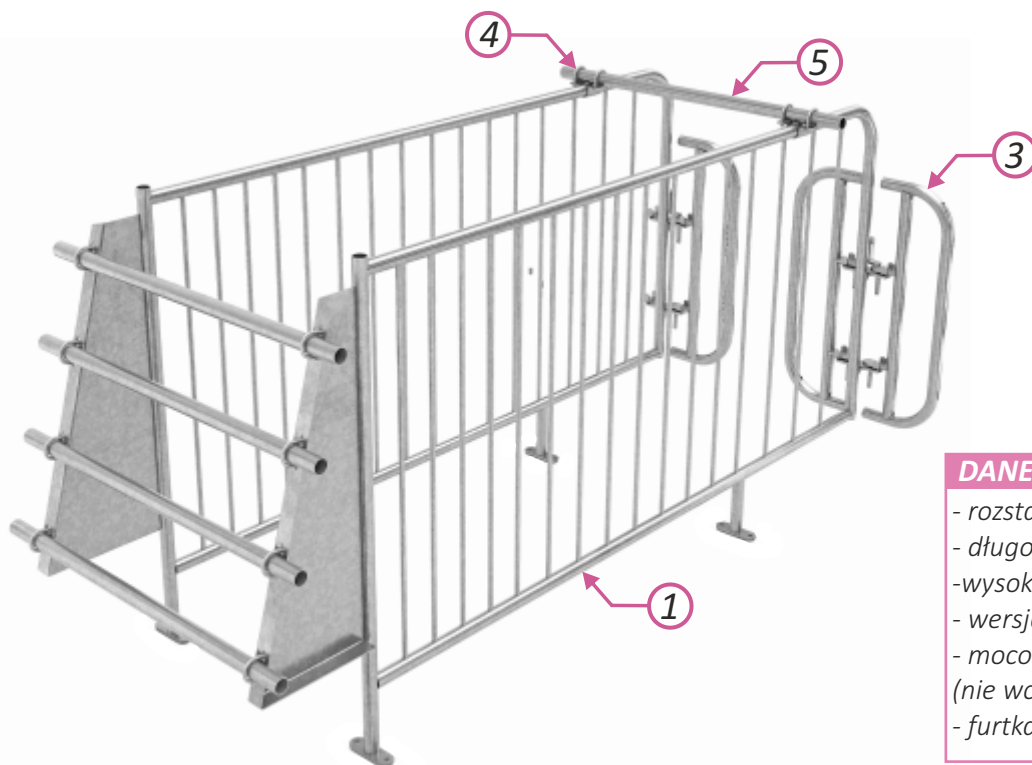

DANE TECHNICZNE:

- rozstaw przegród kojca: 65 ÷ 75 cm;
- długość przegrody kojca: 200 cm;
- wysokość przegrody kojca: 102 cm;
- wersja do koryta paszowego: 30cm;
- mocowanie do podłoża: kołki rozporowe M10 (nie wchodzi w skład kpl.);
- furtka z blokadą pozycji: zamknięte/otwarte.

PRZEGRODY KOJCA INDYWIDUALNEGO EKO

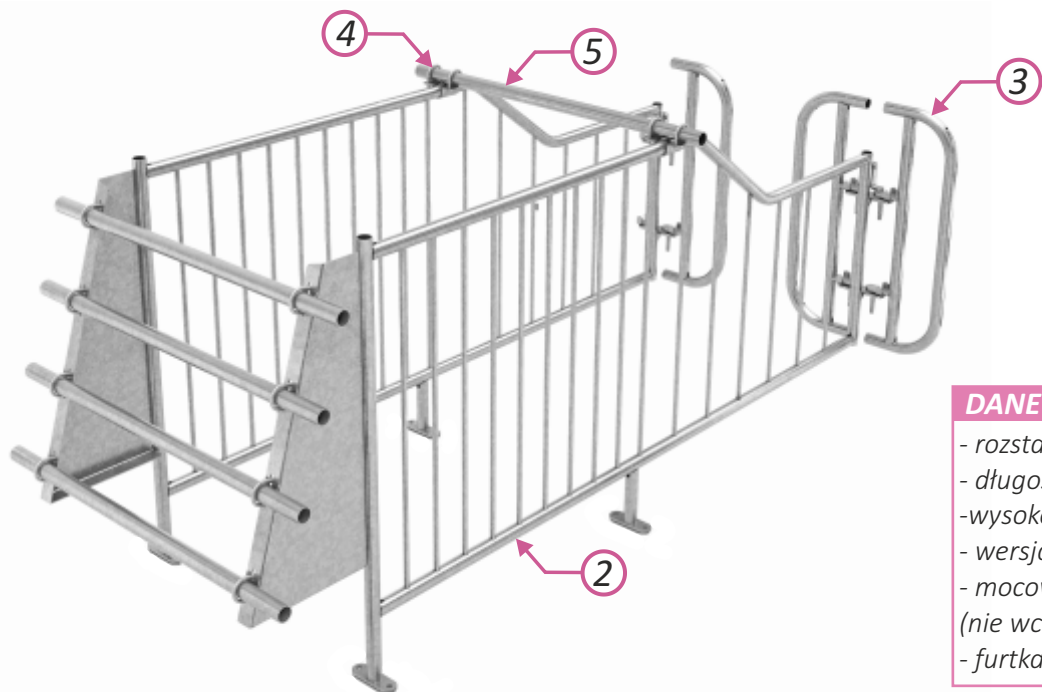


DANE TECHNICZNE:

- rozstaw przegród kojca: 65 ÷ 75 cm;
- długość przegrody kojca: 200 cm;
- wysokość przegrody kojca: 102 cm;
- wersja do koryta paszowego: 30cm;
- mocowanie do podłoża: kołki rozporowe M10 (nie wchodzi w skład kpl.);
- furtka z blokadą pozycji: zamknięte/otwarte.

1	W11-05-03	Przegroda kojca indywidualnego Standard oc.	szt.
2	W11-05-12	Przegroda kojca indywidualnego Eko oc.	szt.
3	W11-05-97	Furtka przegrody kojca indywidualnego oc.	szt.
4	T08-10-040	Jarżmo C 33 INOX	szt.
5	T10-90-130	Rura ocynkowana 33,7 x 2,6 (1")	mb.


oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane ogniowo

SYSTEM SŁUPKÓW KOJCA PORODOWEGO

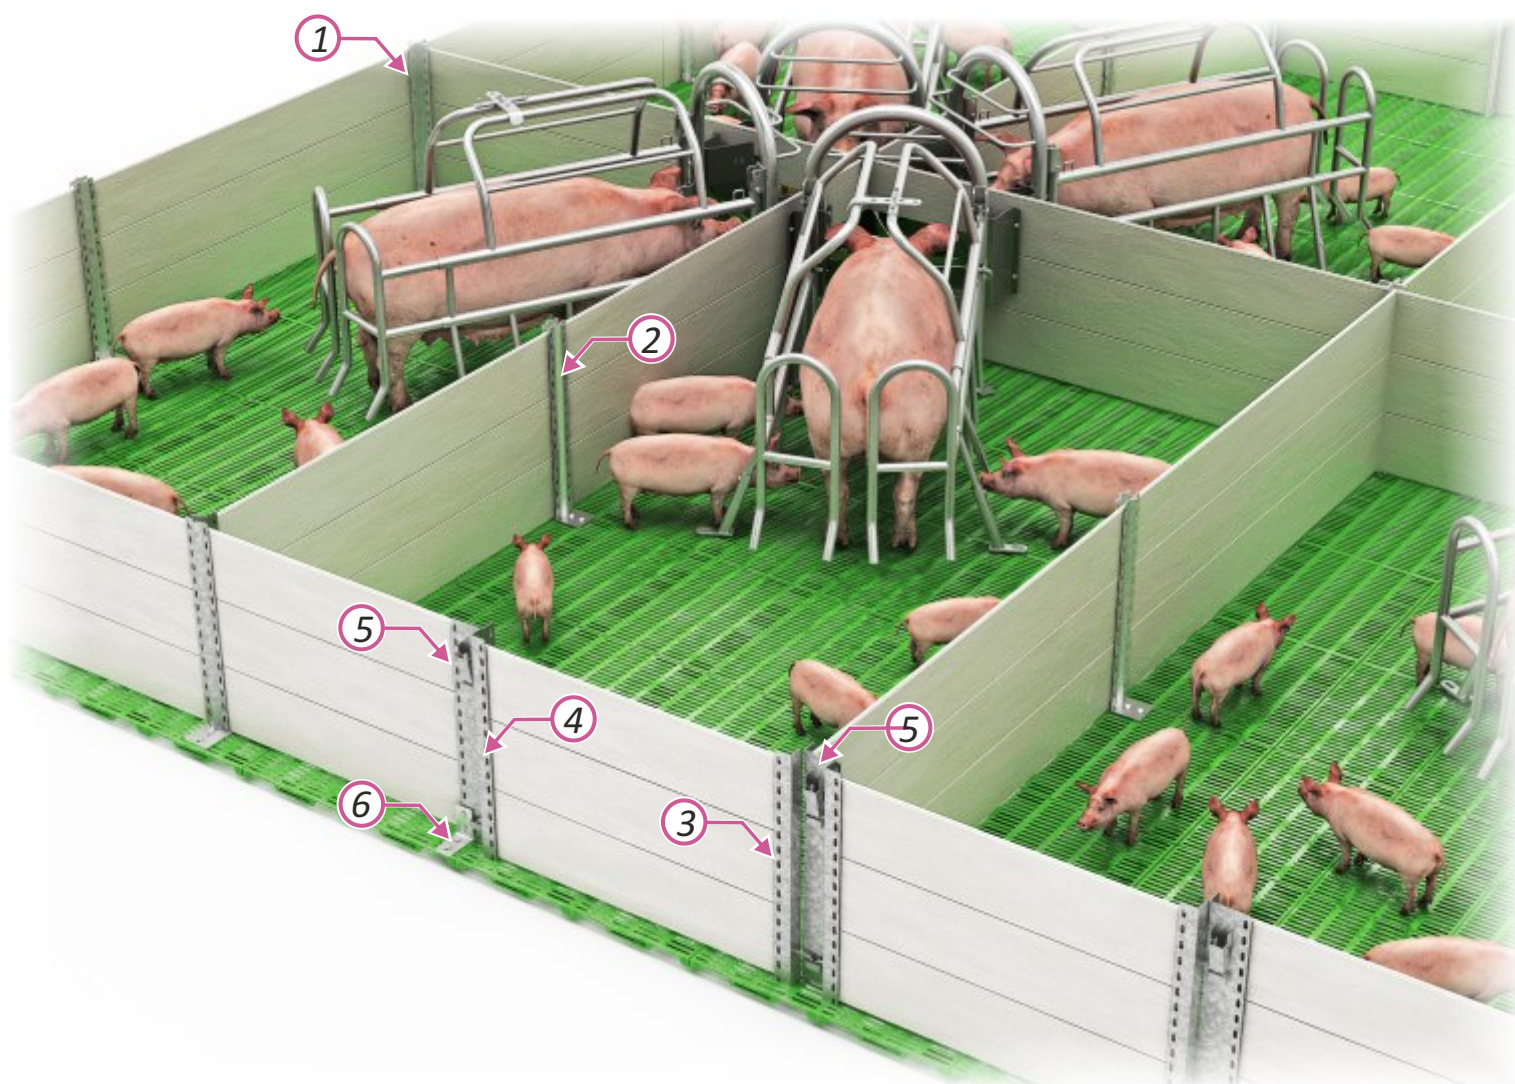

1.1	W11-16-07	Słupek narożny 100 oc.	szt.
1.2	W11-16-05	Słupek narożny 80 oc.	szt.
1.3	W11-16-03	Słupek narożny 60 oc.	szt.
1.4	W11-16-01	Słupek narożny 50 oc.	szt.
2.1	W11-16-47	Stabilizator 100 oc.	szt.
2.2	W11-16-45	Stabilizator 80 oc.	szt.
2.3	W11-16-43	Stabilizator 60 oc.	szt.
2.4	W11-16-41	Stabilizator 50 oc.	szt.
3.1	W11-16-27	Słupek drzwiowy prawy 100 oc.	szt.
3.2	W11-16-25	Słupek drzwiowy prawy 80 oc.	szt.
3.3	W11-16-23	Słupek drzwiowy prawy 60 oc.	szt.
3.4	W11-16-21	Słupek drzwiowy prawy 50 oc.	szt.

oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane ogniowo

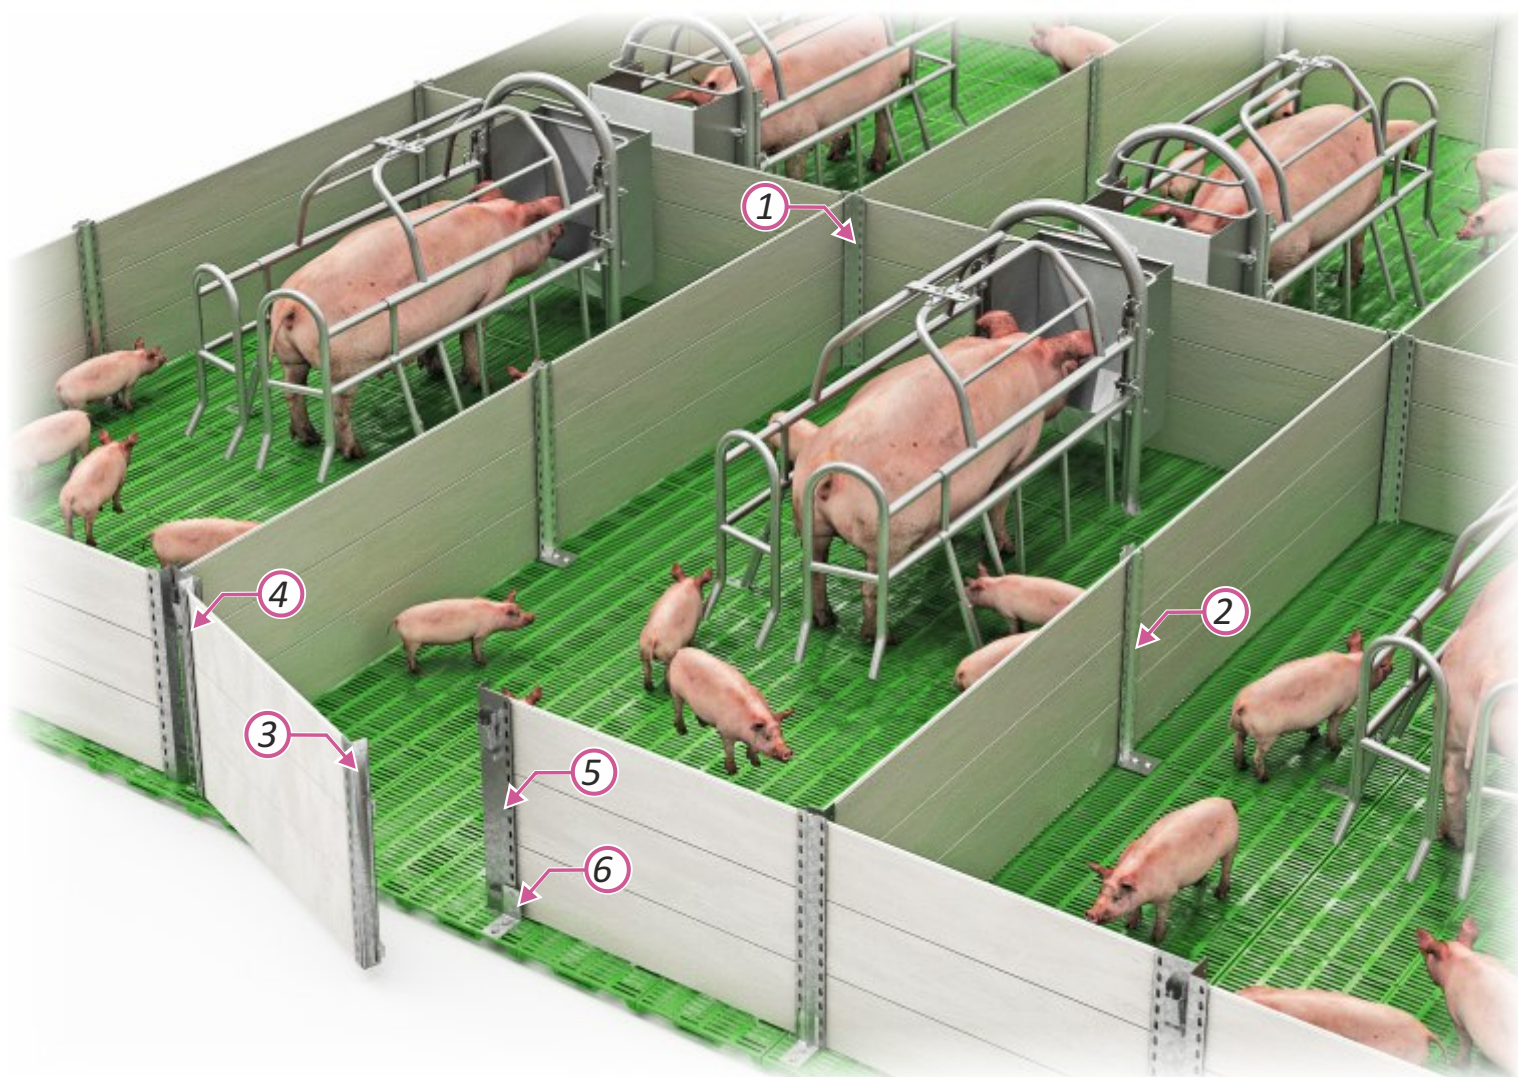


4.1	W11-16-35	Słupek drzwiowy lewy 100 oc.	szt.
4.2	W11-16-33	Słupek drzwiowy lewy 80 oc.	szt.
4.3	W11-16-31	Słupek drzwiowy lewy 60 oc.	szt.
4.4	W11-16-29	Słupek drzwiowy lewy 50 oc.	szt.
5.1	W11-16-17	Słupek czołowy 100 oc.	szt.
5.2	W11-16-15	Słupek czołowy 80 oc.	szt.
5.3	W11-16-13	Słupek czołowy 60 oc.	szt.
5.4	W11-16-11	Słupek czołowy 50 oc.	szt.
6	W11-16-50	Stopka słupka oc.	szt.

oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane ogniowo

SYSTEM SŁUPKÓW

1 SŁUPKI NAROŻNE

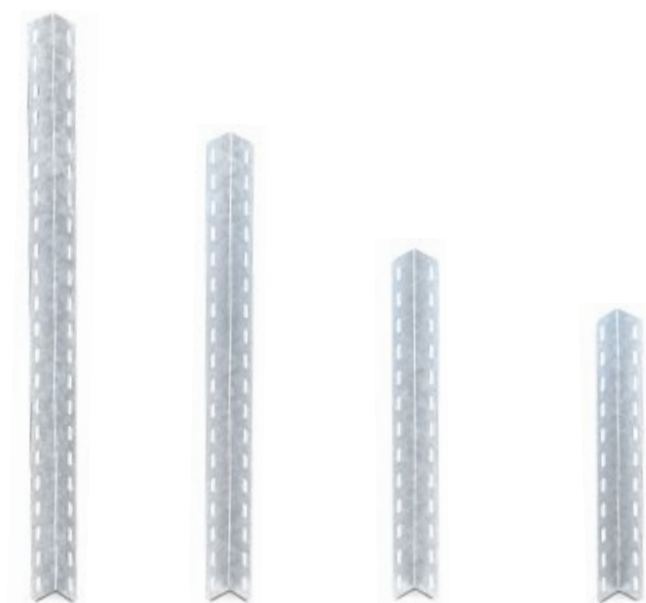


2.4

2.4

2.4

2.4

2 SŁUPKI STABILIZUJĄCE

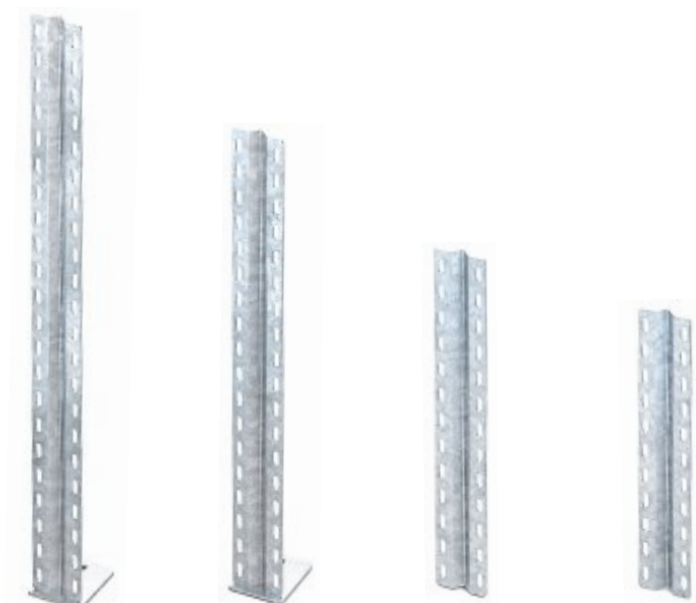

2.1

2.2

2.3

2.4

3 SŁUPKI DRZWIOWE PRAWE



3.1

3.2

3.3

3.4

4 SŁUPKI DRZWIOWE LEWE



4.1

4.2

4.3

4.4

**5 SŁUPKI CZOŁOWE**

5.1

5.2

5.3

5.4


1.1	W11-16-07	Słupek narożny 100 oc.	szt.
1.2	W11-16-05	Słupek narożny 80 oc.	szt.
1.3	W11-16-03	Słupek narożny 60 oc.	szt.
1.4	W11-16-01	Słupek narożny 50 oc.	szt.
2.1	W11-16-47	Stabilizator 100 oc.	szt.
2.2	W11-16-45	Stabilizator 80 oc.	szt.
2.3	W11-16-43	Stabilizator 60 oc.	szt.
2.4	W11-16-41	Stabilizator 50 oc.	szt.
3.1	W11-16-27	Słupek drzwiowy prawy 100 oc.	szt.
3.2	W11-16-25	Słupek drzwiowy prawy 80 oc.	szt.
3.3	W11-16-23	Słupek drzwiowy prawy 60 oc.	szt.
3.4	W11-16-21	Słupek drzwiowy prawy 50 oc.	szt.
4.1	W11-16-35	Słupek drzwiowy lewy 100 oc.	szt.
4.2	W11-16-33	Słupek drzwiowy lewy 80 oc.	szt.
4.3	W11-16-31	Słupek drzwiowy lewy 60 oc.	szt.
4.4	W11-16-29	Słupek drzwiowy lewy 50 oc.	szt.
5.1	W11-16-17	Słupek czołowy 100 oc.	szt.
5.2	W11-16-15	Słupek czołowy 80 oc.	szt.
5.3	W11-16-13	Słupek czołowy 60 oc.	szt.
5.4	W11-16-11	Słupek czołowy 50 oc.	szt.
6	W11-16-50	Stopka słupka oc.	szt.

6 STOPKA SŁUPKA

oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane ogniowo


KOJCE GRUPOWE

SŁUPKI KOJCA GRUPOWEGO

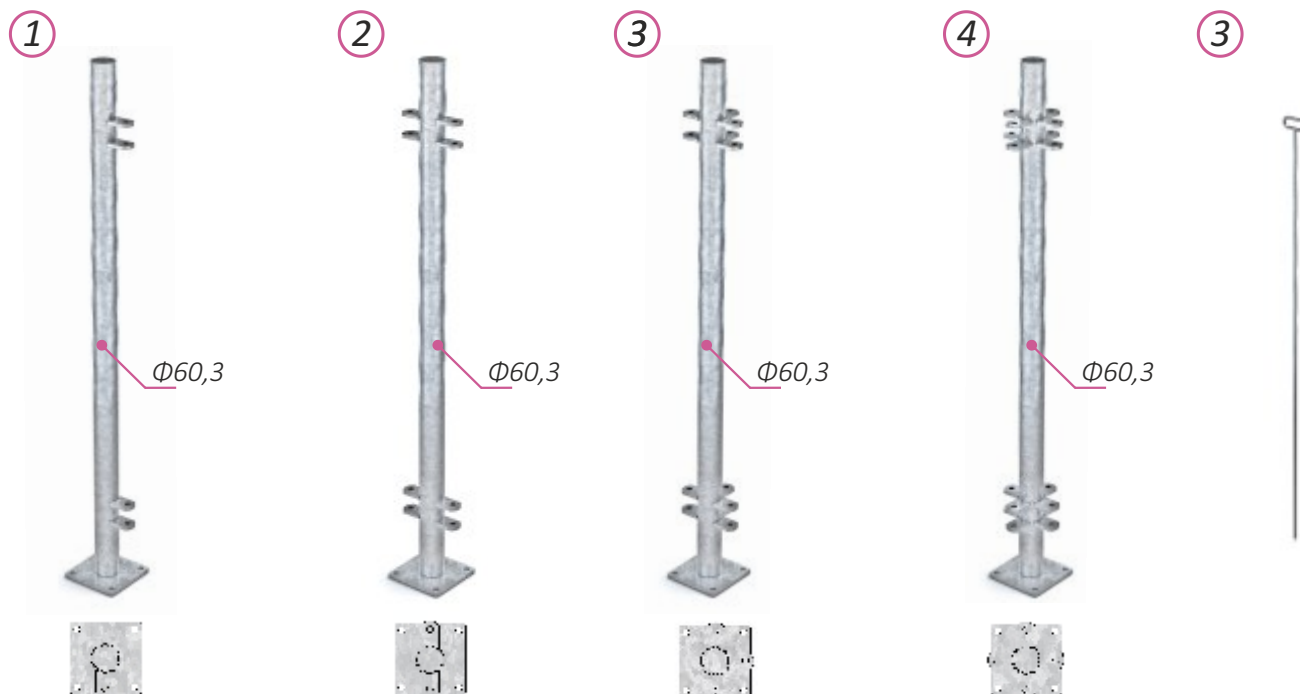

1	W11-07-42	Słupek kojca grupowego I oc.	szt.
2	W11-07-45	Słupek kojca grupowego II oc.	szt.
3	W11-07-48	Słupek kojca grupowego III oc.	szt.
4	W11-07-51	Słupek kojca grupowego IV oc.	szt.
5	W11-07-60	Przetyczka furtki oc.	szt.

PRZEGRODY KOJCA GRUPOWEGO

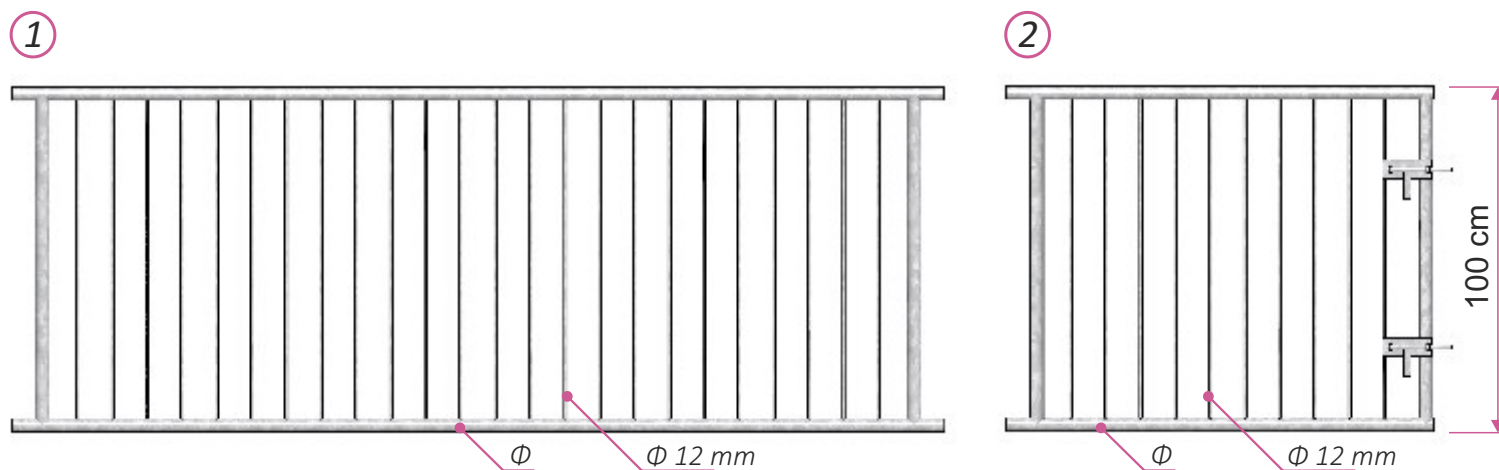



1	W11-07-03	Przegroda kojca grupowego PKG-1 oc. (Φ 33,7 mm)	mb.
1	W11-07-07	Przegroda kojca grupowego PKG-2 oc. (Φ 42,4 mm)	mb.
1	W11-07-12	Przegroda kojca grupowego PKG-3 oc. (Φ 48,3 mm)	mb.
2	W11-07-22	Furtka kojca grupowego FKG-1 oc. (Φ 33,7 mm)	mb.
2	W11-07-25	Furtka kojca grupowego FKG-2 oc. (Φ 42,4 mm)	mb.
2	W11-07-28	Furtka kojca grupowego FKG-3 oc. (Φ 48,3 mm)	mb.

oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane ogniowo



ZGARNIACZE OBORNIKA

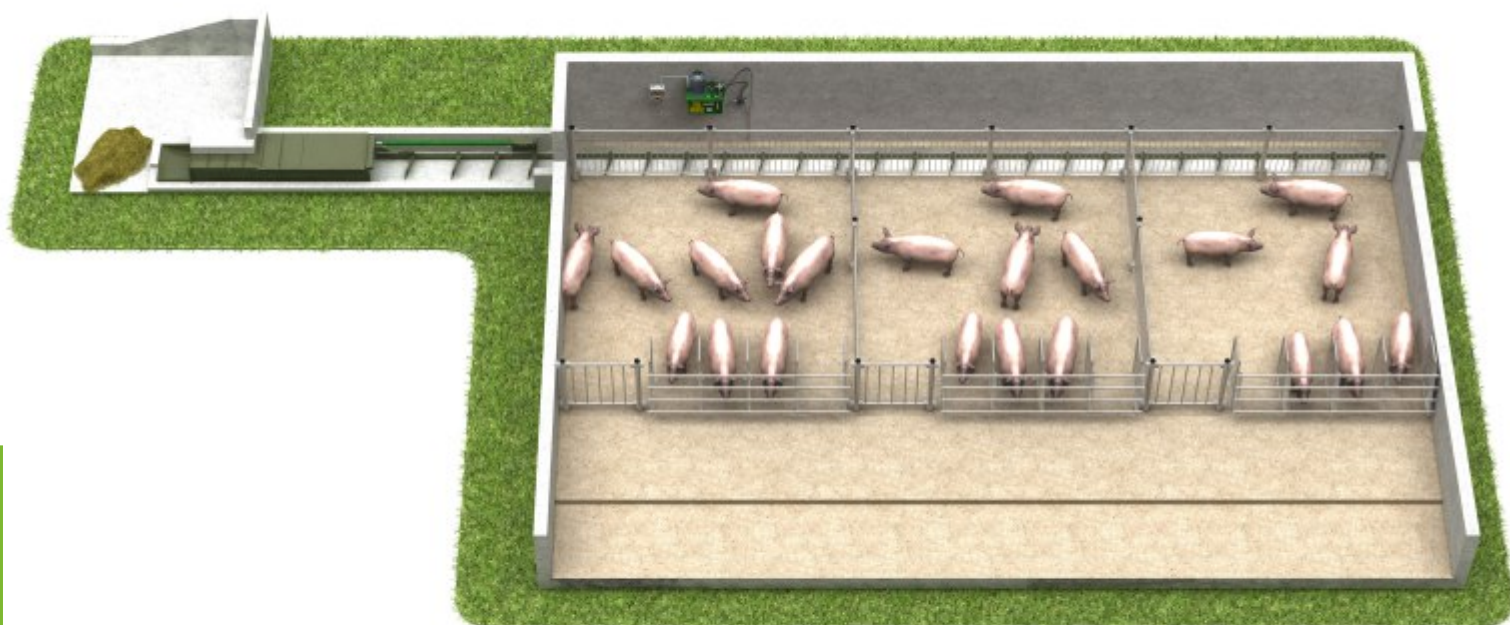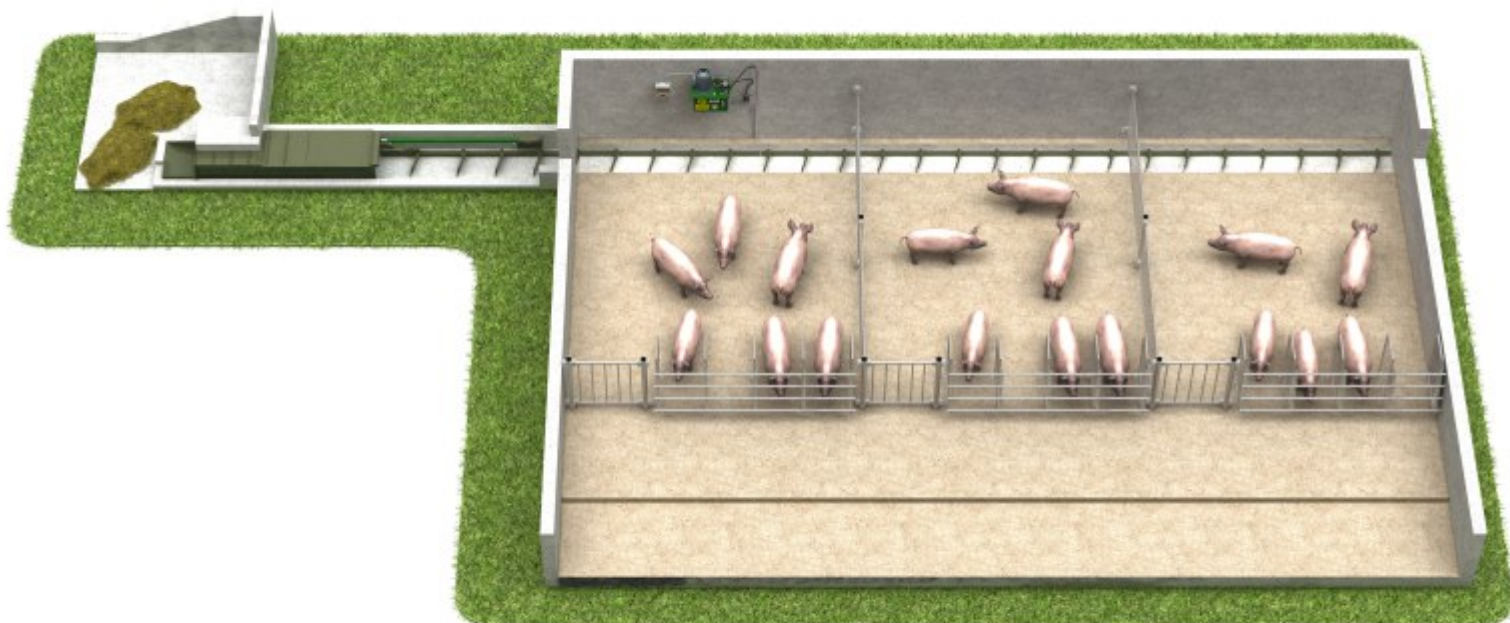

**PRZYKŁADY SYSTEMU**



ELEMENTY SYSTEMU



Skrzynka sterownicza



Zasilacz hydrauliczny



Korpus prasy zgarniacza



Element zgarniający - łapa



Siłownik hydrauliczny










Listwa toru zgarniacza



Ostona siłownika hydraulicznego





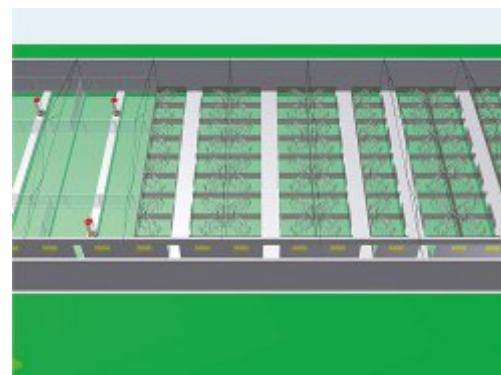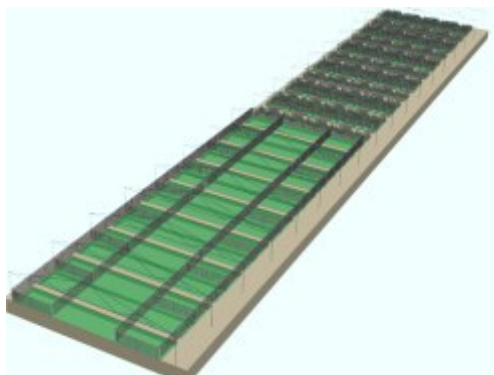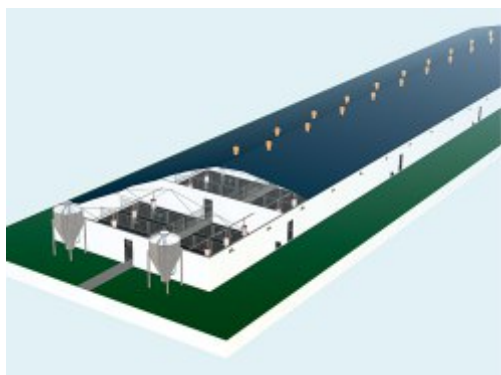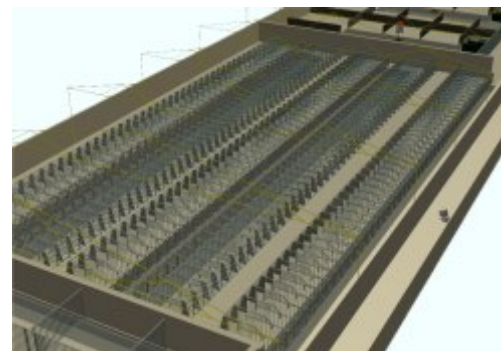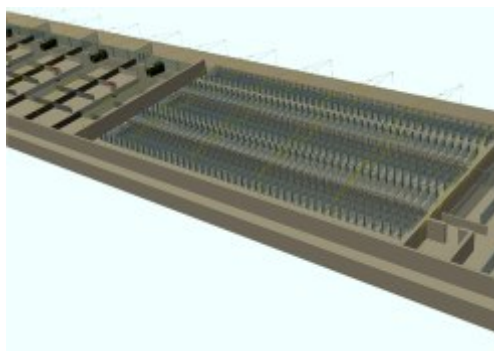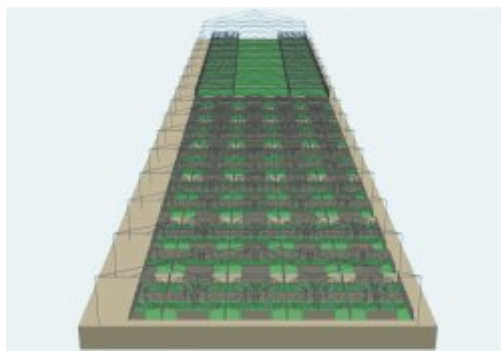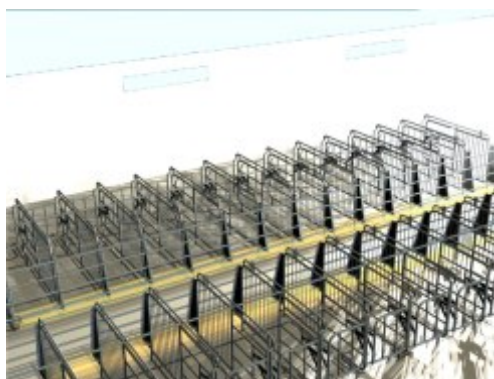

GPS: N: 52° 47' 53" E: 21° 52' 26"

ROLSTAL Pawłowski sp. z o.o.
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. Różańska 45
tel. +4829 645 74 00
fax +4829 645 74 70
e-mail: trzoda@rolstal.pl
POLAND



DEALER FIRMY ROLSTAL

* „Katalog wyrobów” może nie uwzględniać zmian, które są wprowadzane w wyniku ciągłego rozwoju wyrobu i w związku z tym wyroby będące w bieżącej ofercie mogą różnić się od wyrobów prezentowanych w katalogu. Przed złożeniem zamówienia prosimy o skontaktowanie się z handlowcem, który wyjaśni ewentualne różnice.