






KRAIBURG wykładziny szczelinowe

Potrzebne będą:

pomiar:  lub	zaznaczanie:  lub	cięcie:  lub lub	mocowanie mat: 
---	---	--	--

KRAIBURG elementy mocujące:
(Elementy mocujące są dołączone)




Wymagania:

Elementy szczelinowe:


- leżą poziomo/pionowo, dopasowane do siebie
- mają gwarantowaną nośność
- odkładające się kamienie i mocne zabrudzenia w szczelinach płyt rusztowych muszą być usunięte, aby umożliwić równomierne zakleszczenie elementów mocujących.

Maty:
Temperatura umiarkowana:
min. 5° C do max. 30° C
(magazynować w takiej temperaturze)


Zgarniacz:
używać zgarniaczy przeznaczonych do pracy na matach gumowych **lub** adaptować istniejące zgodnie ze **Wskazówkami firmy KRAIBURG do usuwania obornika zgarniaczem z wykładzin szczelinowych**



Mechaniczne zgarnianie obornika i jeżdżenie po matach:
przestrzegać **Wskazówek firmy KRAIBURG dla poruszania się pojazdami po matach KURA/SIESTA/LOSPA**




1 Układanie mat

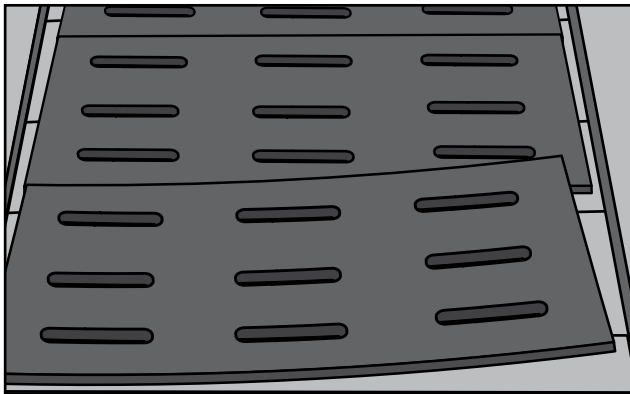

szczeliny w matach ułożyć dokładnie nad szczelinami płyt rusztowych

2 Dopasowanie




w razie potrzeby dopasowania, matę przyciąć

Wskazówki do cięcia maty:


- ostrze lekko nawilżyć
- maty lekko rozciągnąć
- małe kawałki przytrzymywać kleszczami

③ Mocowanie mat

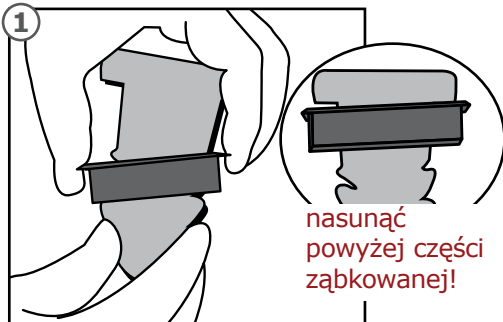


nasunąć
powyżej części
ząbkowanej!

elementy z tworzywa
sztucznego nasunąć na
gumowe kliny



elementy mocujące
zamoczyć w ciepłej
wodzie (poślizg)

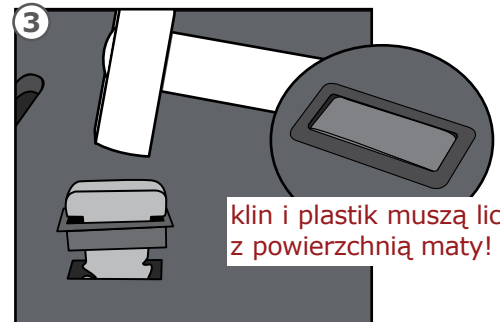

klin i plastik muszą licować
z powierzchnią maty!

kliny gumowe należy wbić do
szczelin płyt rusztowych przez
odpowiednie otwory w macie



W przypadku dużych trudności przy wbijaniu niektórych klinów mocujących:

- > sprawdzić zaleganie kamienia w szczelinach rusztowych, ew. usunąć
- > gdy zawężenie szczeliny z powodu niewłaściwej tolerancji jest zbyt duże, można opuścić pojedyncze mocowanie



Maty o zróżnicowanej wielkości szczeliny:

Należy zwracać uwagę, by użyć klin pasujący do szerokości szczeliny w ruszcie (patrz opis na opakowaniu elementów mocujących).

Wskazówka:



Może się czasami zdarzyć że zwierze poderwie matę. W takim wypadku należy ją ponownie przytwierdzić. Zagubienie pojedynczego mocowania maty jest bez znaczenia dla całości zamocowania wykładziny.



07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. Różańska 45
tel. 029 645 74 27
fax 029 645 74 70
e-mail: bydlo@rolstal.pl
www.rolstal.pl